

$2013 \div 0.5$

洗面器給湯側→
止水栓より

給湯

UBカウンター面

一、別手配

電源ケーブル：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)
2×φ1.6又は2×φ2.0

電源ボックス正面視

電源コード：ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
2×0.75mm² L=1500

UB壁

AC100V |

給湯

給水

2

456

連結管 $\phi 8 \times 1050$

連結管 $\phi 8 \times 1400$

連結管 $\phi 8 \times 1700$

---別品番

262

140

6
1

179

C
L

(
(
(

L
C

200

387

7


33

13

46

<特殊内容>

- 1.電源コード長さをL=1500にしたもの
- 2.使い方説明シートの暖房便座表示を削除したもの

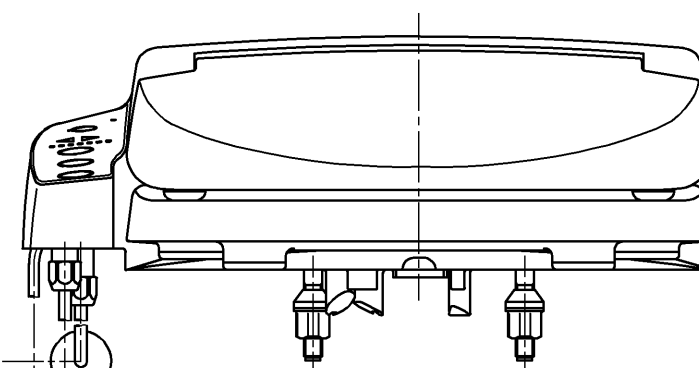

TOTO			単位 mm	名称 ホテル用洗浄脱臭便座
製図 今川	検図 橋本 池田	日付 99-03-30	尺度 1 : 5	
備考				品番 TCF531ARV23
				図番 TCF531ARV23_A0106