

生産中止図面

2015/10/1

※旭化成ホームズ向け
1.陶器部標準ホースを削除しTN111L37を同梱したもの

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の






取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※本体前面は、センサー検知のため、300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

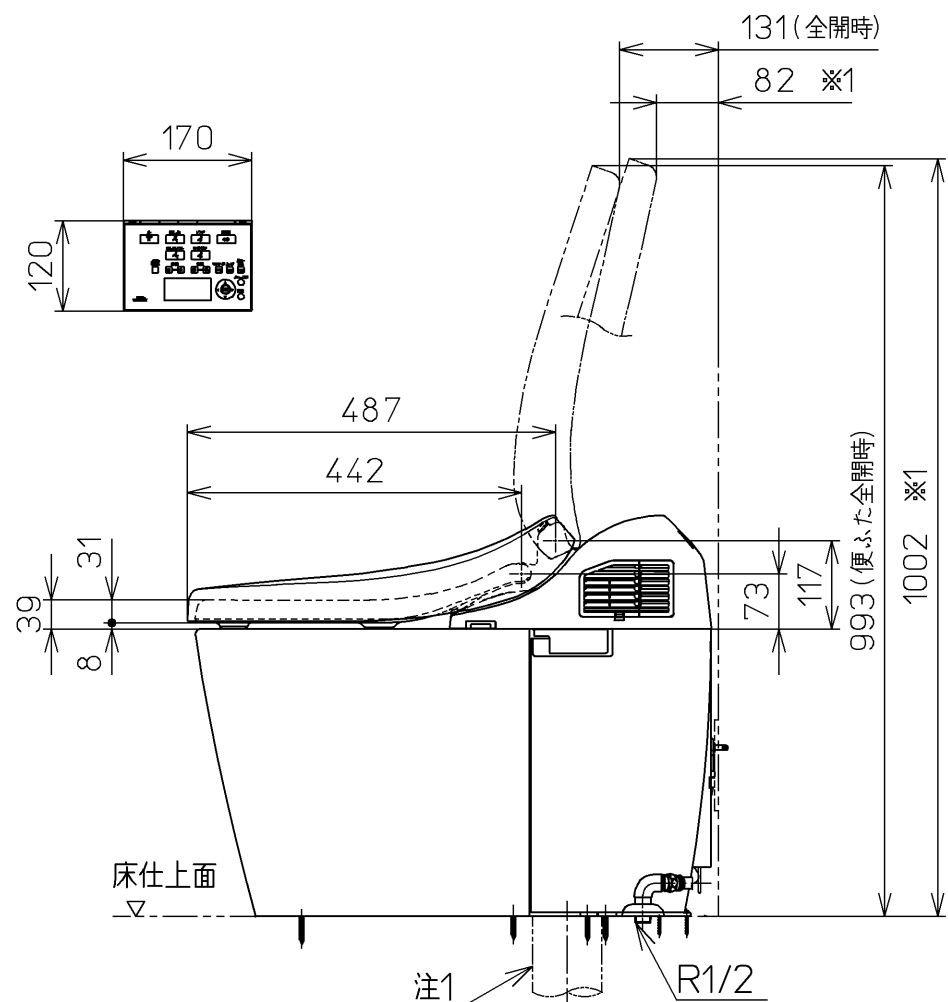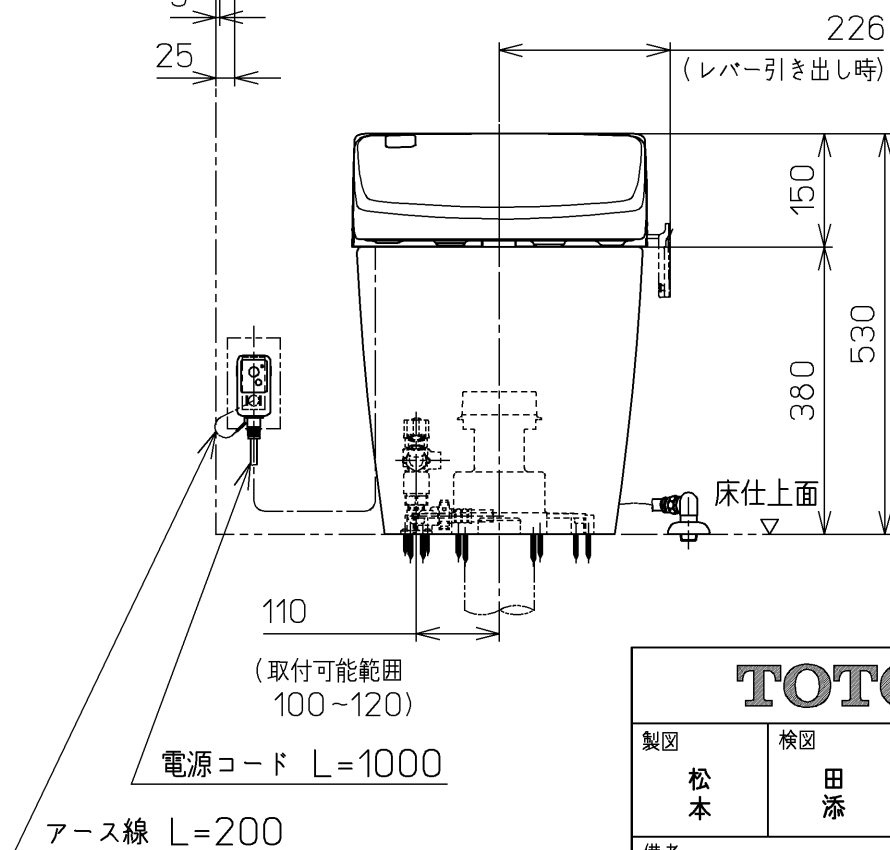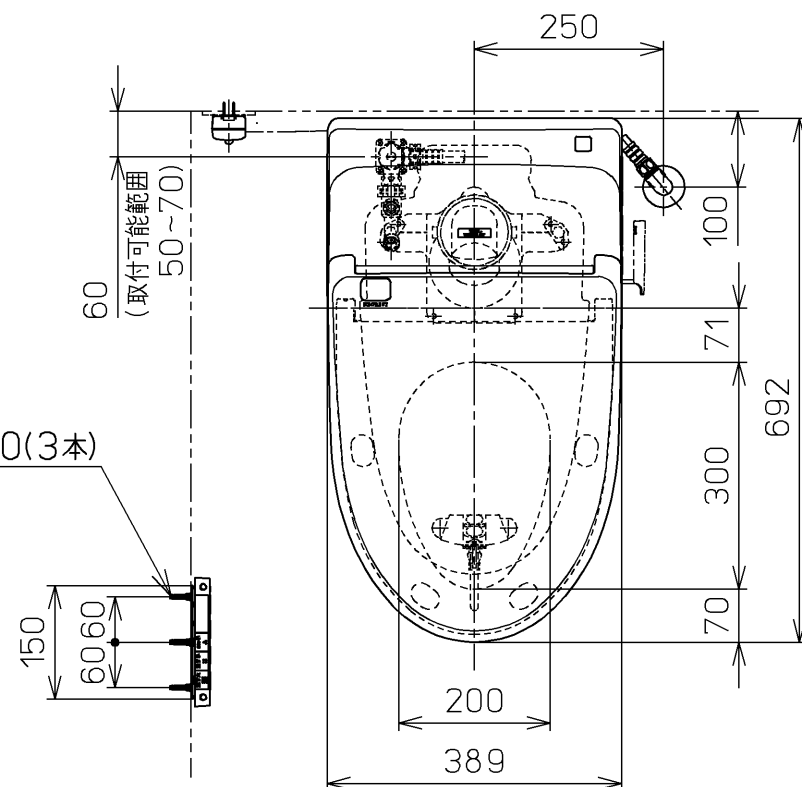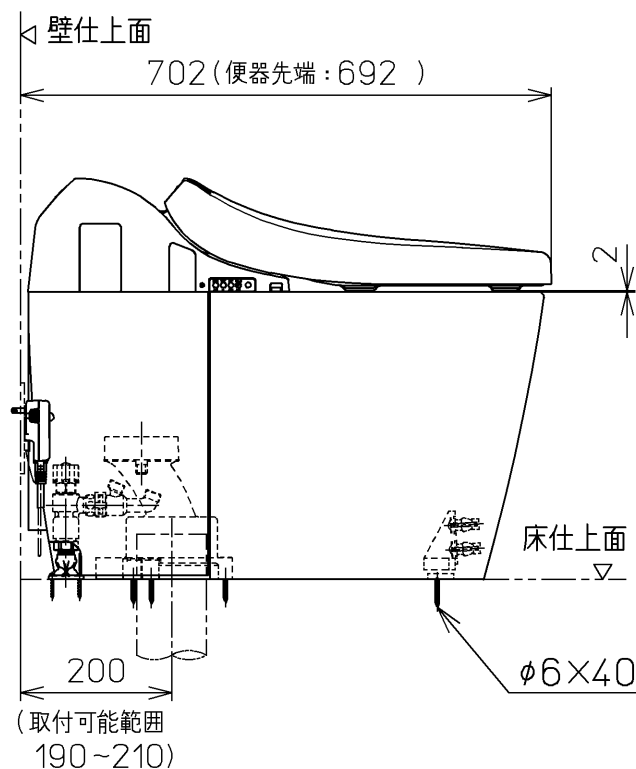

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 田中文	日付 14-02-17	尺度 1 : 10	品番 CES9756FT1
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部：TCF9756 陶器部：CS985BFV3		図番 CES9756FT1_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)