
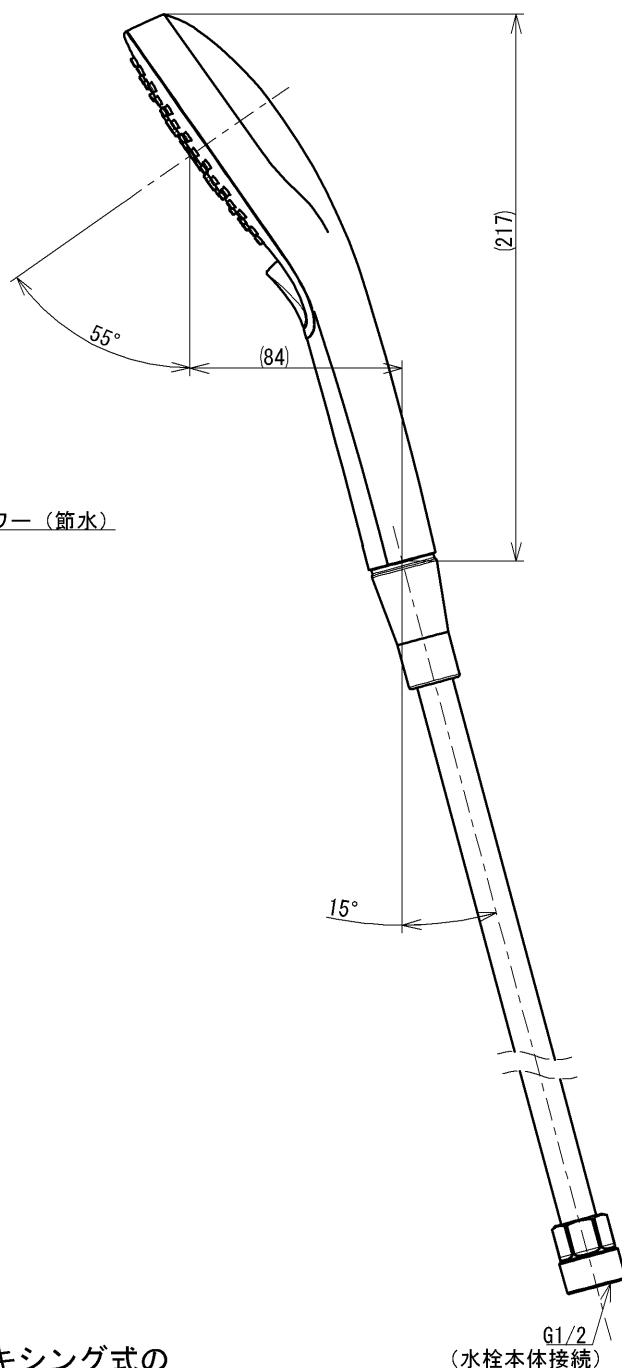


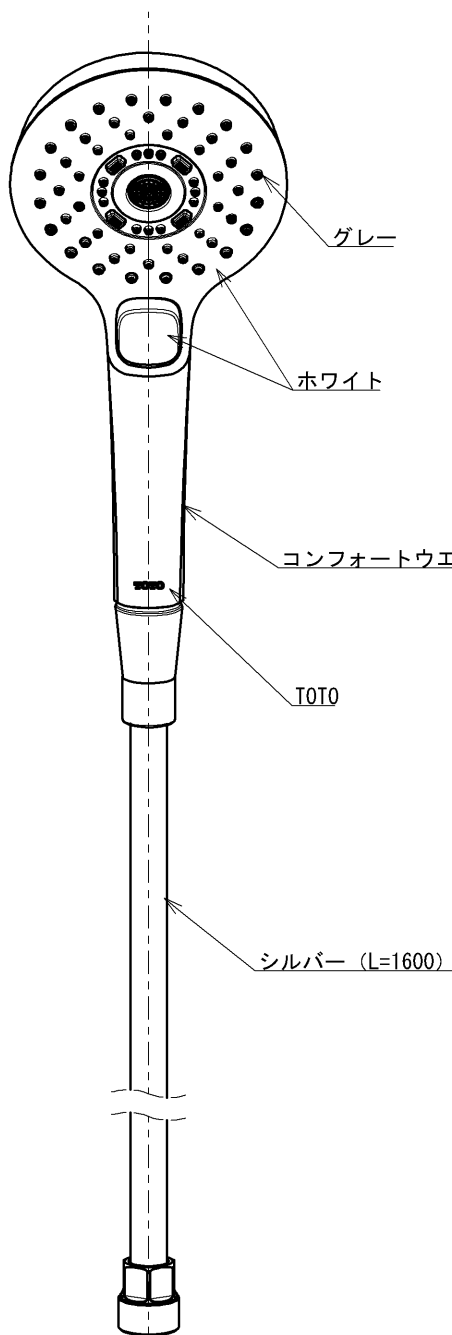


サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B 1」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）

壁付サーモスタット混合水栓（埋込式）の場合の最低必要水圧：0.1MPa（流動時）

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

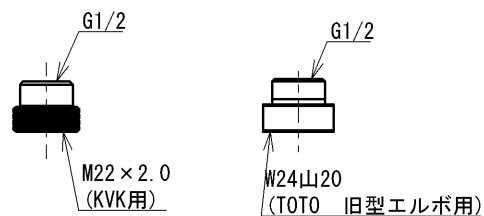

取替え接続用アダプタ

TOTO			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 園田	検図 秋永（博） 秋永（博）	日付 2023-03-31	尺度 1:3	コンフォートウエーブ3モード、めっき、1600mm
備考				品番 THYC69CH
				図番 THYC69CH=SA00.001.00