
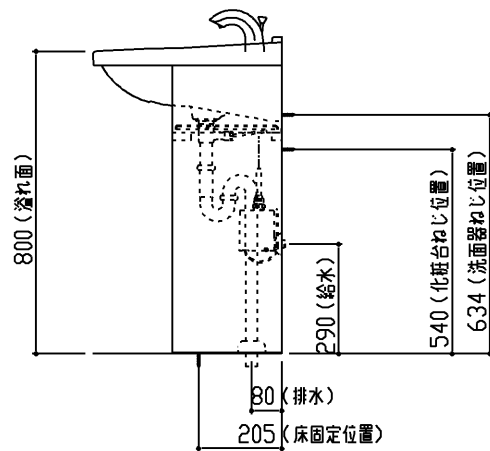
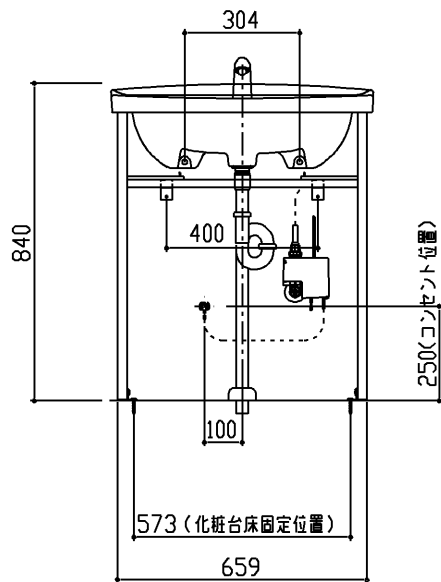


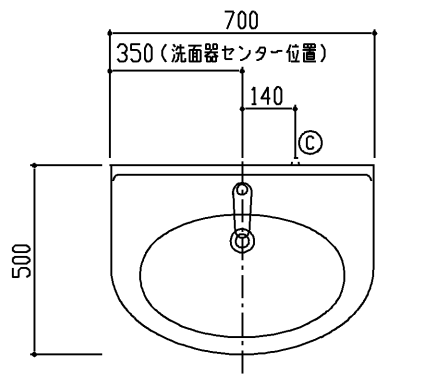

| 商品リスト No.LDD=10003 |       |    |
|--------------------|-------|----|
| 品番                 | 品名    | 個数 |
| LDD700NAYSР        | 洗面化粧台 | 1  |

- 製品情報
- ※ 化粧台は、現場組立て式
  - ※ キャビネット 本体の色：ブライトビーチ（木目調）
  - ※ 洗面器は陶器製（8.5リットル） 色：パールホワイト
  - ※ 洗面器は、セフィオンテクト仕様
  - ※ 水栓は、自動単水栓
  - 電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
  - 消費電力：待機時0.4W・作動時0.6W
  - 給水圧力：最低必要水圧0.05MPa（流動圧）・最高水圧0.75MPa（静水圧）
  - ※ 排水金具は、金属製ストラップ・ポップアップ式
  - ※ 化粧台は、扉・幕板・底板・裏板・蹴込み板なし仕様
  - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります。
  - 施工に際しては、設計施工資料集にて確認のこと

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）を入れること（別途工事）
  - ※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
  - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
  - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
  - ※ 給水接続は、R1/2
  - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
  - ※ 排水管を所定の位置に取り出してください
  - （VP40・VU40）は、仕上げ面より25mm立上げのこと
  - （VP50・VU50）は、仕上げ面より15mm立上げのこと
  - ※ 自動水栓の、コンセントを別途手配、工事のこと
  - ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行って下さい

| TOTO     |          | 三角法            | 単位<br>mm   | 名称                |
|----------|----------|----------------|------------|-------------------|
| 製図<br>町野 | 検図<br>菊池 | 日付<br>03.04.11 | 尺度<br>1：20 | モデア シリーズ<br>洗面化粧台 |
| 備考       |          |                |            | 品番                |