

生産中止図面

2013/04

フラッシュバルブ使用水質	水道水仕様
左右勝手	Lタイプ
電気温水器	あり（おまかせ節電なし）
洗浄ボタン プレートカラー	ディープブルー

色番	汚物流し・紙巻器カラー
#SC1	パステルアイボリー
#NW1	ホワイト

■トイレパック設置前のご注意

フレーム設置前に建築、配管、電気工事を行ってください。
本図面2枚目以降に事前施工情報を示します。
現場にて事前に工事区分の確認をしてください。

■トイレパック使用上のご注意


- ・ライニングに水がかからないようにしてください。
（ライニング内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
また、前板やフレームなどの腐食につながります。）
- ・洗浄ボタンには水をかけないでください。
（故障の原因となります。）
- ・紙巻器には水をかけないでください。
（部材や下地が腐食することで商品が脱落するおそれがあります。）

■器具仕様一覧


内訳	仕様	数
汚物流し	壁掛フチなしトルネード汚物流し 色：左表参照	1
フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 洗浄水量8L AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
洗浄ボタン	タッチスイッチ洗浄 色：左表参照	1
水栓金具	シングルレバーブルアウト水栓	1
電気温水器	先止め式 容量：約3L AC100V 50/60HZ 定格消費電力：600W	1
水石けん入れ	横形水石けん入れ 容量：0.35L	1
紙巻器	ワンタッチ紙巻器（ワンハンドカット機能付） 色：左表参照	1
鏡	ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190	1
排水フランジ	スリップイン式 排水継手付 VPまたはVU75用	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：プレーンホワイト	1式
甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」 色：スモークホワイト	1
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式

注：配管部材は含まれておりません。別途現場にて用意してください。

注：コンセント、電気配線部材は含まれておりません。別途現場にて用意してください。



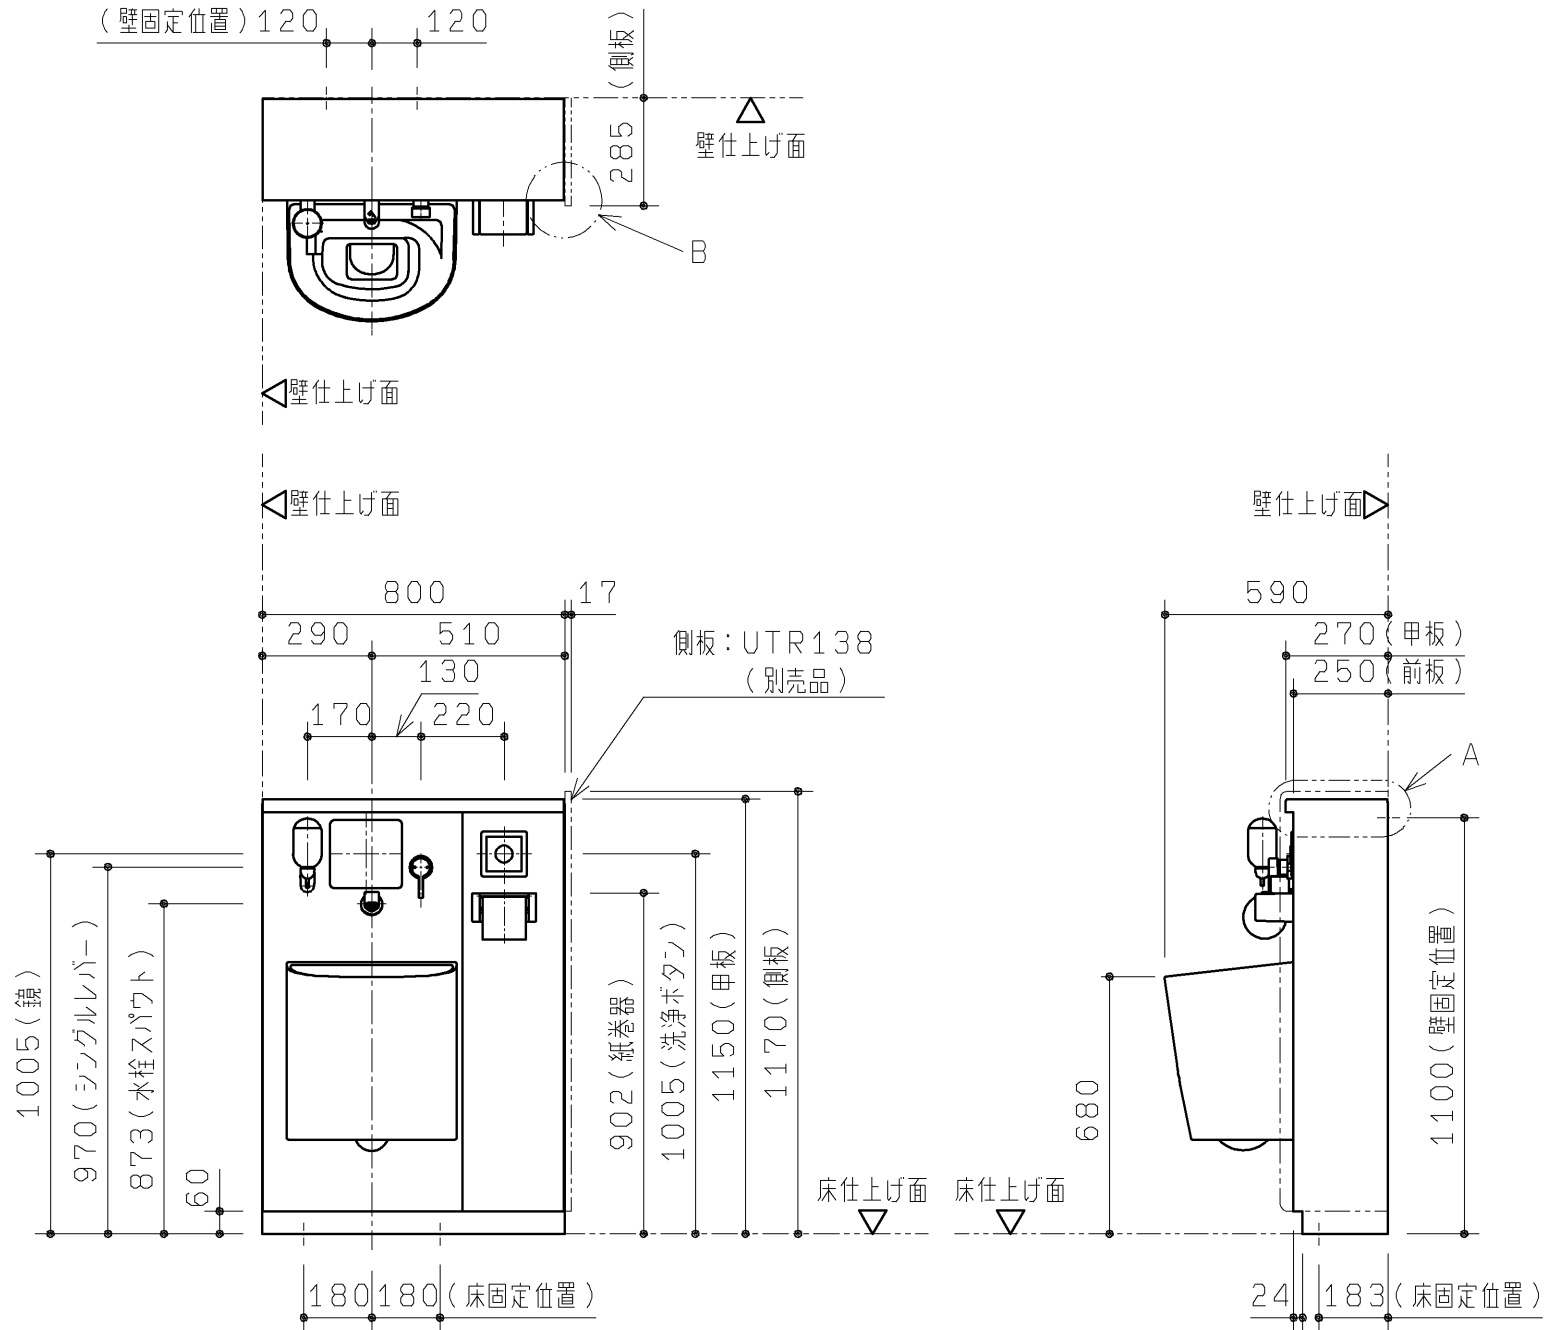


※本図は向かって右側に側板を設置した場合の想定をしています。
左側に側板を設置することも可能です。

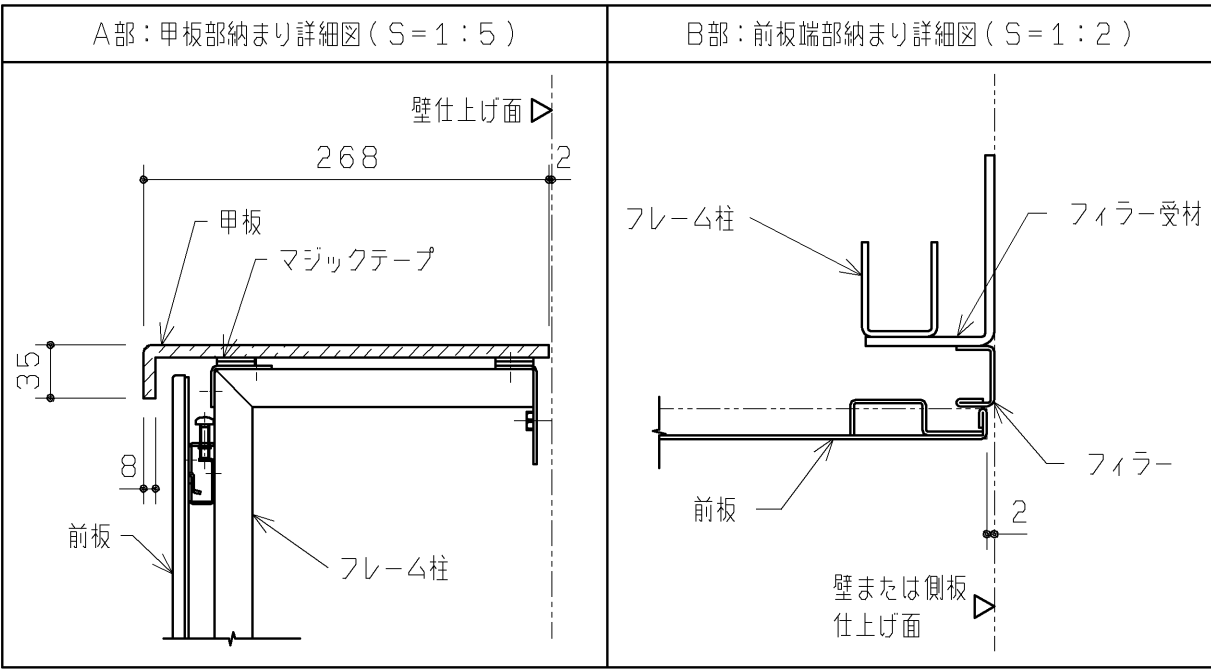


TOTO		第三角法	単位 mm	名称	オストメイト対応トイレパック 外観図
製図 吉良	検図 坂岡本	日付 10.12.01	尺度 1:20	品番	UAS71LDB
備考 図面 全4枚中の1枚目				図番	UAS71LDB=01

配管部材は商品に含まれておりません。別途現場にて用意してください。

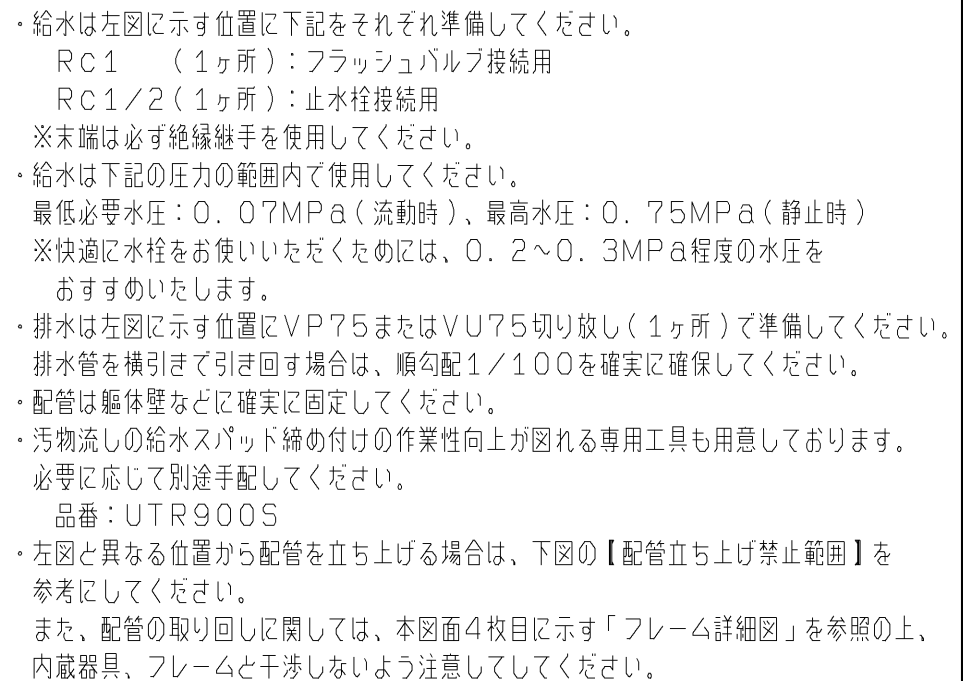


別途現場にて用意してください。

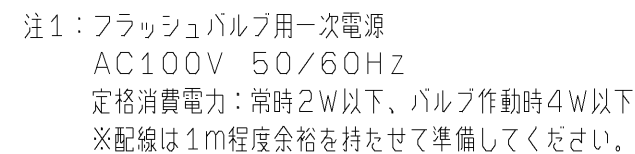


注2：電気温水器用コンセント 
AC100V 50/60Hz
定格消費電力：0.6kW

A3


生産中止図面
2013/04

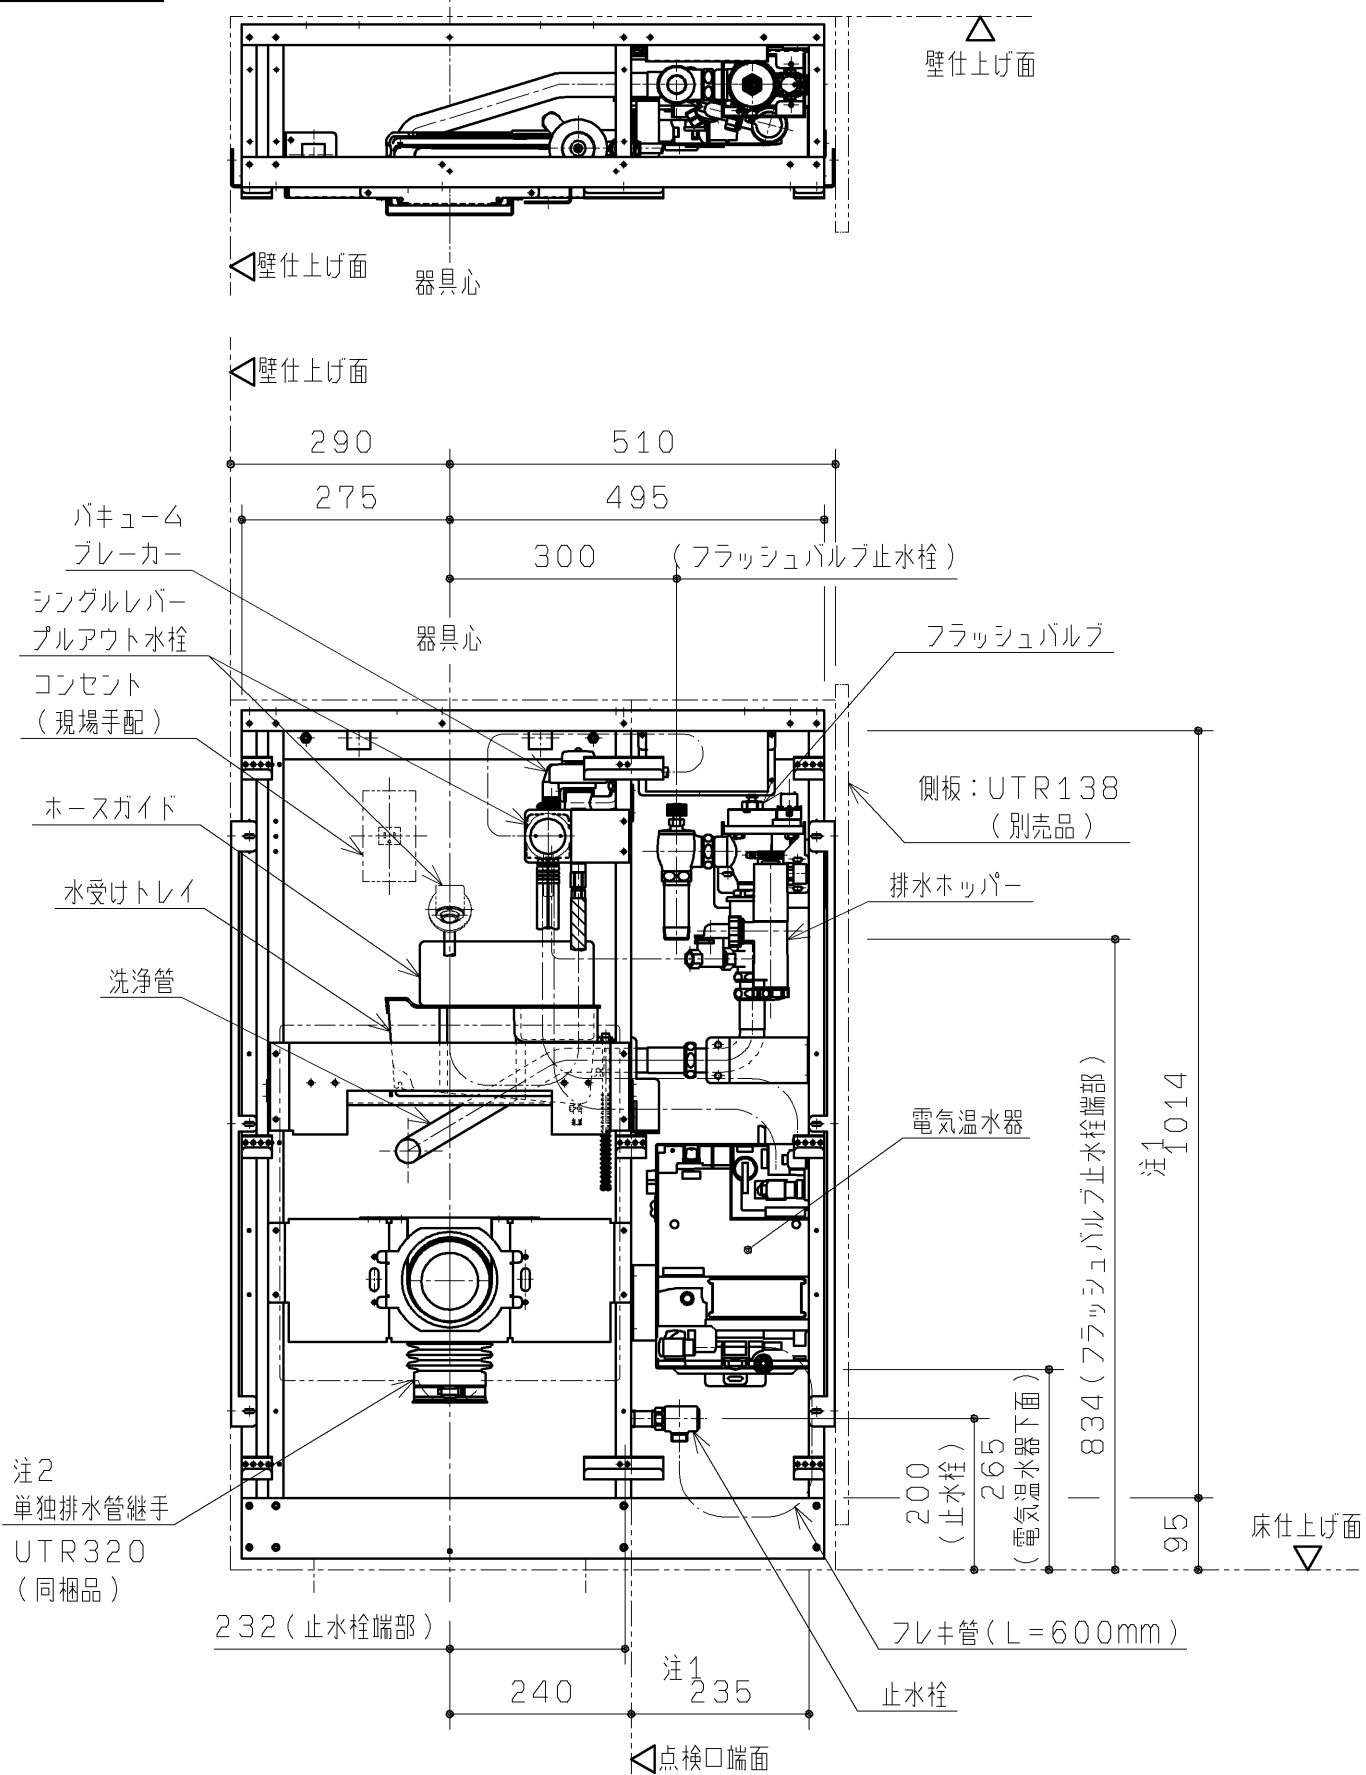



注1: 点検口を開けた際に正面から点検可能な空間寸法を表します。
注2: 排水管の末端位置は、UTR320の製品図を参照し算出してください。
排水管の末端は、VP75またはVU75切り放して(1カ所)準備してください。

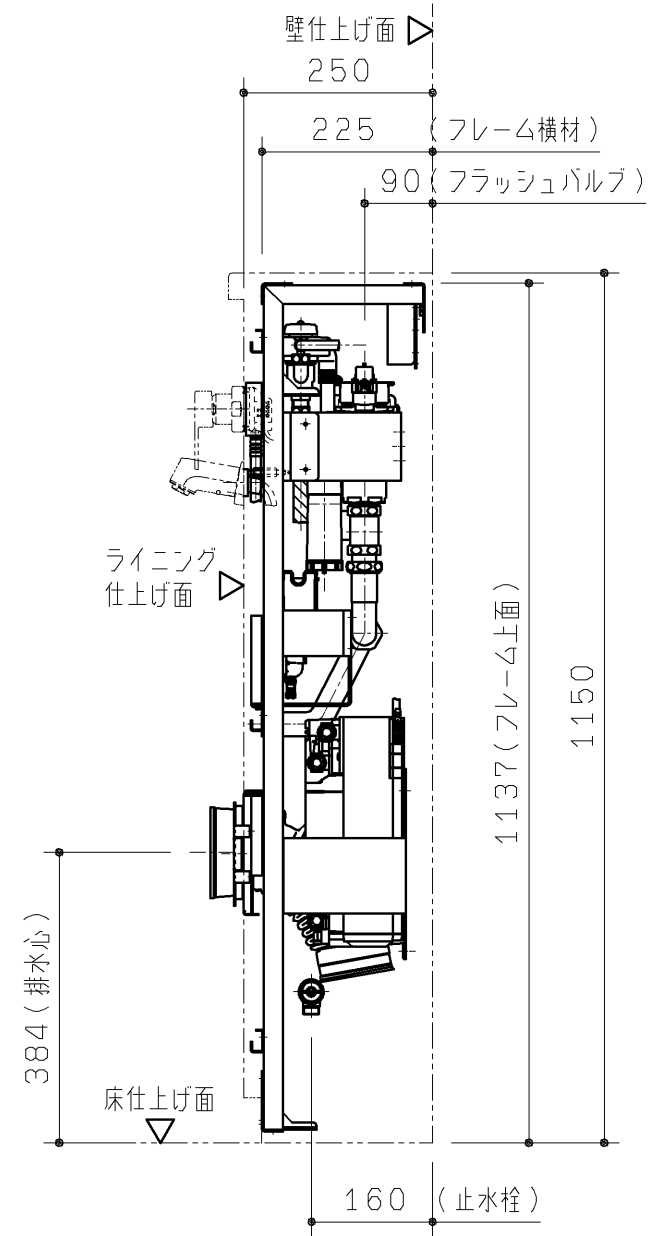


◆下図は配管床・壁立ち上げ及び、フレーム内蔵物に配管外形が干渉せず
取り回せる範囲を示します。

【給水管】  : 給水管の外形寸法(保温含む)が
下図の範囲に納まること。

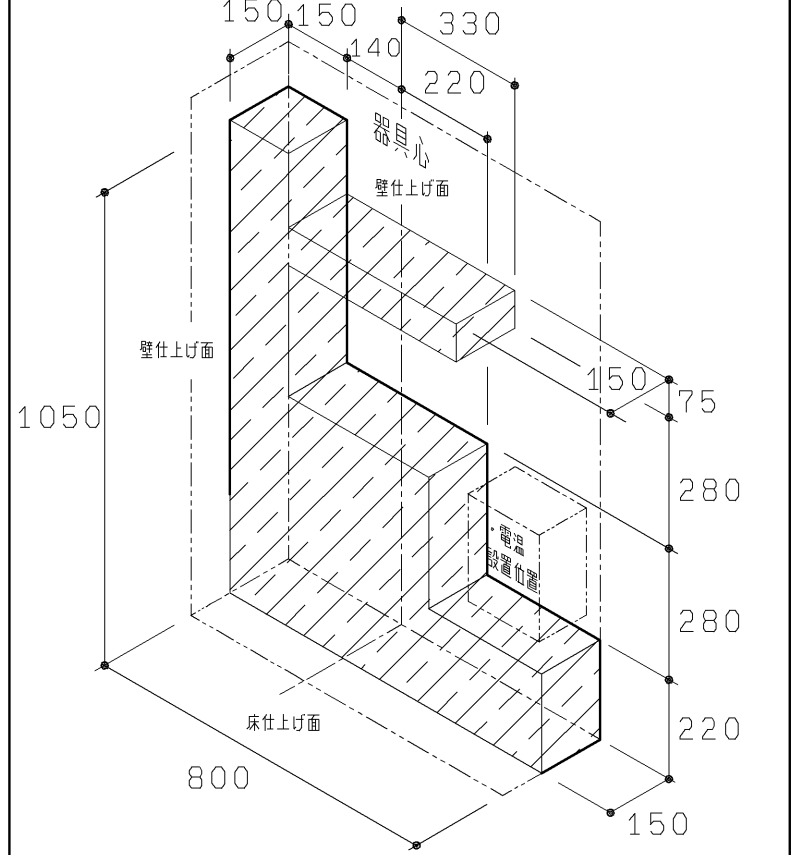

【排水管】  : 排水管の外形寸法が下記範囲に納まること。

※排水は順勾配1/100を
確実に確保してください。

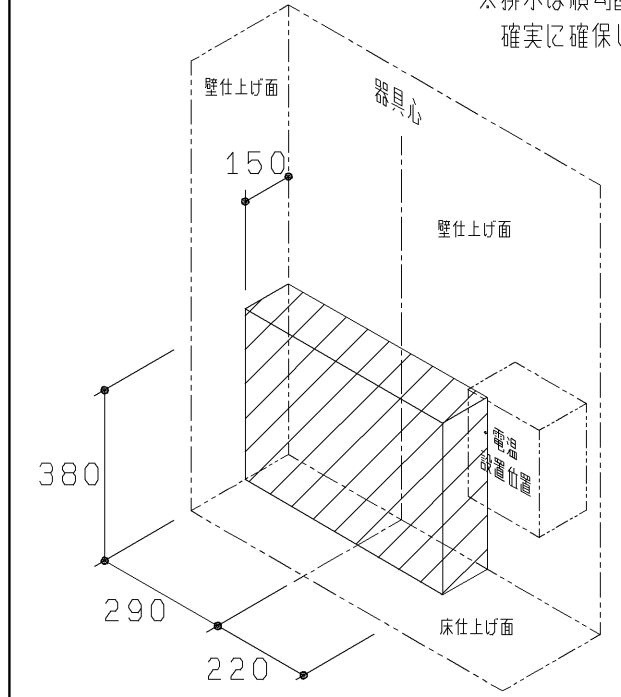

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 オストメイト対応トイレパック フレーム詳細図 (フラッシュバルブ水道水、Lタイプ、電気温水器あり)	
製図 古宮	検図 坂岡	日付 12.05.08	尺度 1:10	品番 UAS71LDB UAS71LDG	品番 UAS71LSB UAS71LSG
備考 図面 全4枚中の4枚目				図番 UAS71LD=04	