

生産中止図面

2013/03

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

*塩ビ排水管(Y9206)は別途手配要

*既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント

(HP82S：後ろ抜き用)別途手配要

※注1：HP82Sにて接続した場合

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、


約150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)

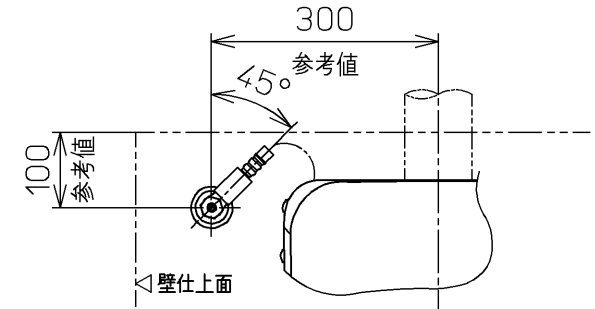

平面図

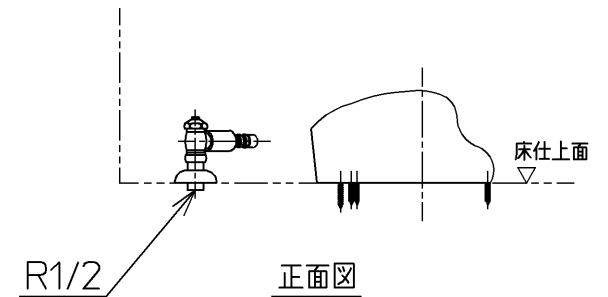

正面図

床給水仕様の場合

791(便器先端：773)
※注1：738(便器先端：720)

壁仕上面

R1/2

148


282
※注1：229

$\phi 6 \times 50$

$\phi 6 \times 50$

$\phi 6.2 \times 63$

床仕上面




壁仕上面

500
参考値

アース線 L=200


電源コード L=1000

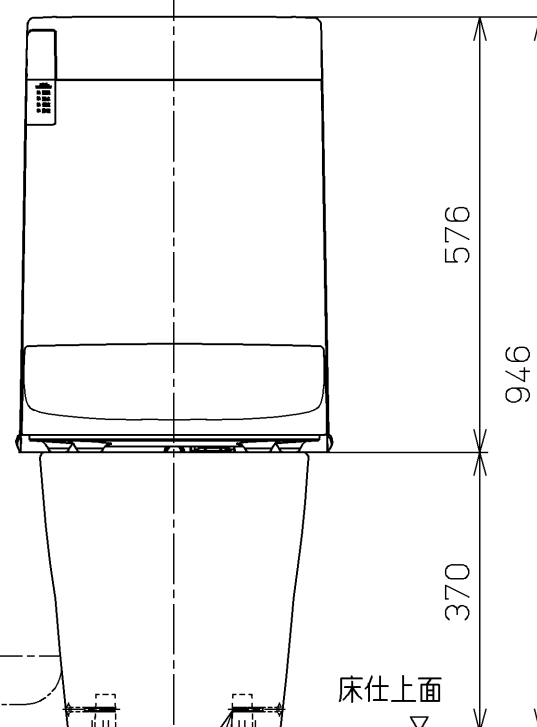

床仕上面

壁給水仕様の場合

$\phi 5.8 \times 56$



40
32
8

451

115

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES931PER
備考 リモデルタイプ 床上排水防露便器 壁・床共通給水仕様 (排水方向後ろ抜き)				図番 CES931PER=A0103
A3		ページNo.	2-1	(改)

生産中止図面

2013/02

※定格：AC100V-302W 50/60Hz

※壁排水管(Y9201)は別途手配要

※既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント

(HP80L：左右抜き用)別途手配要

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、


約150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)

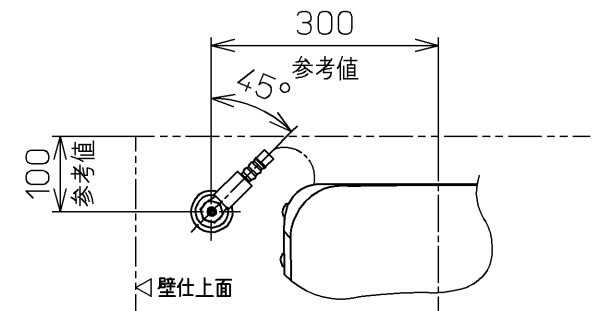
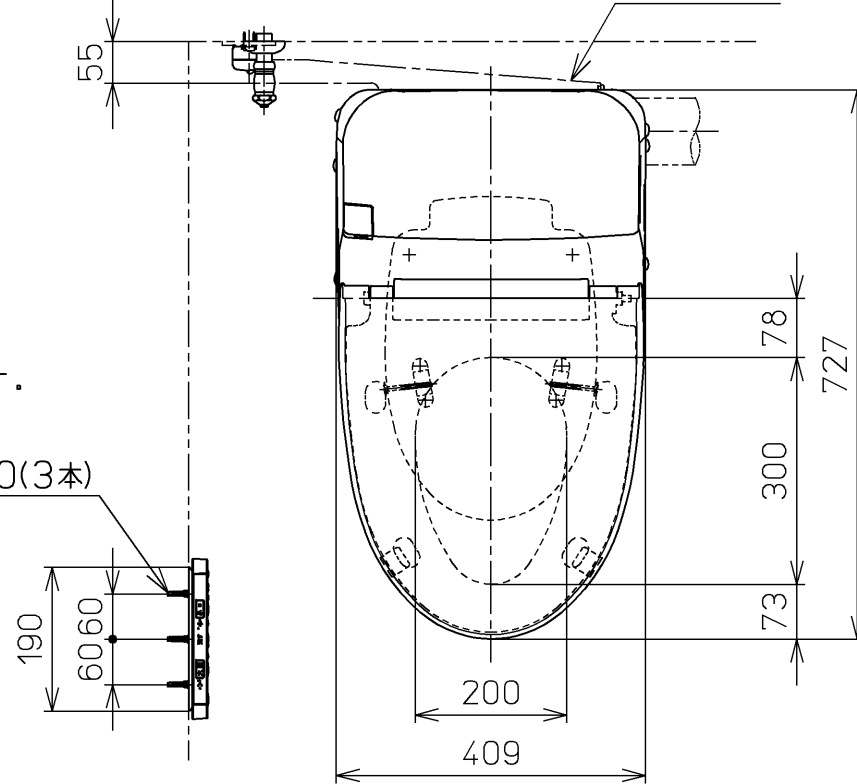


平面図

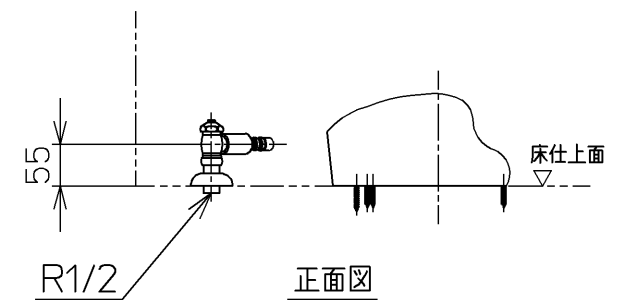


正面図

床給水仕様の場合

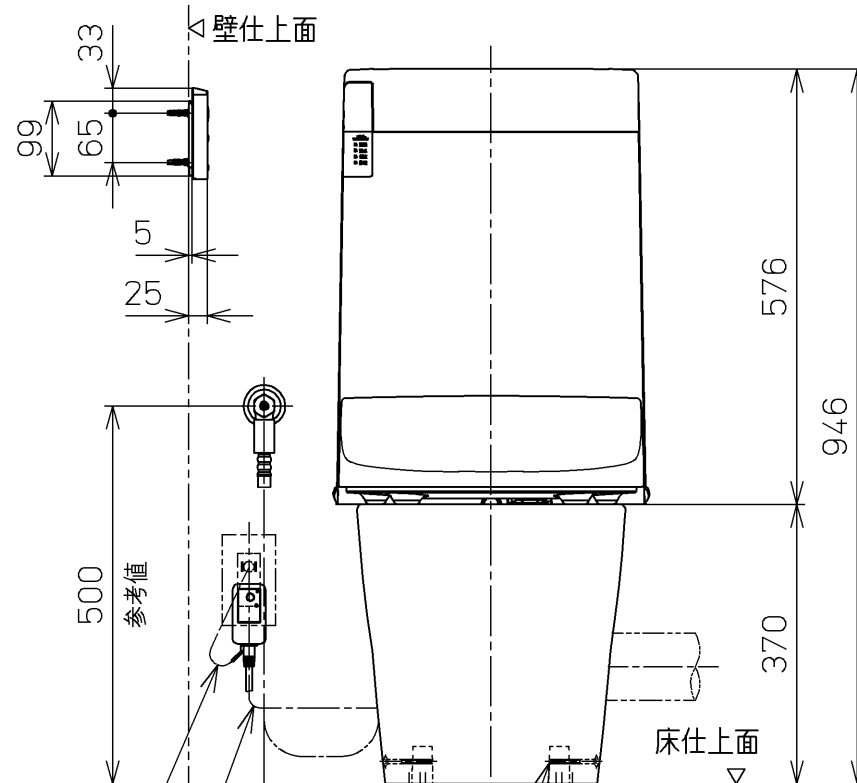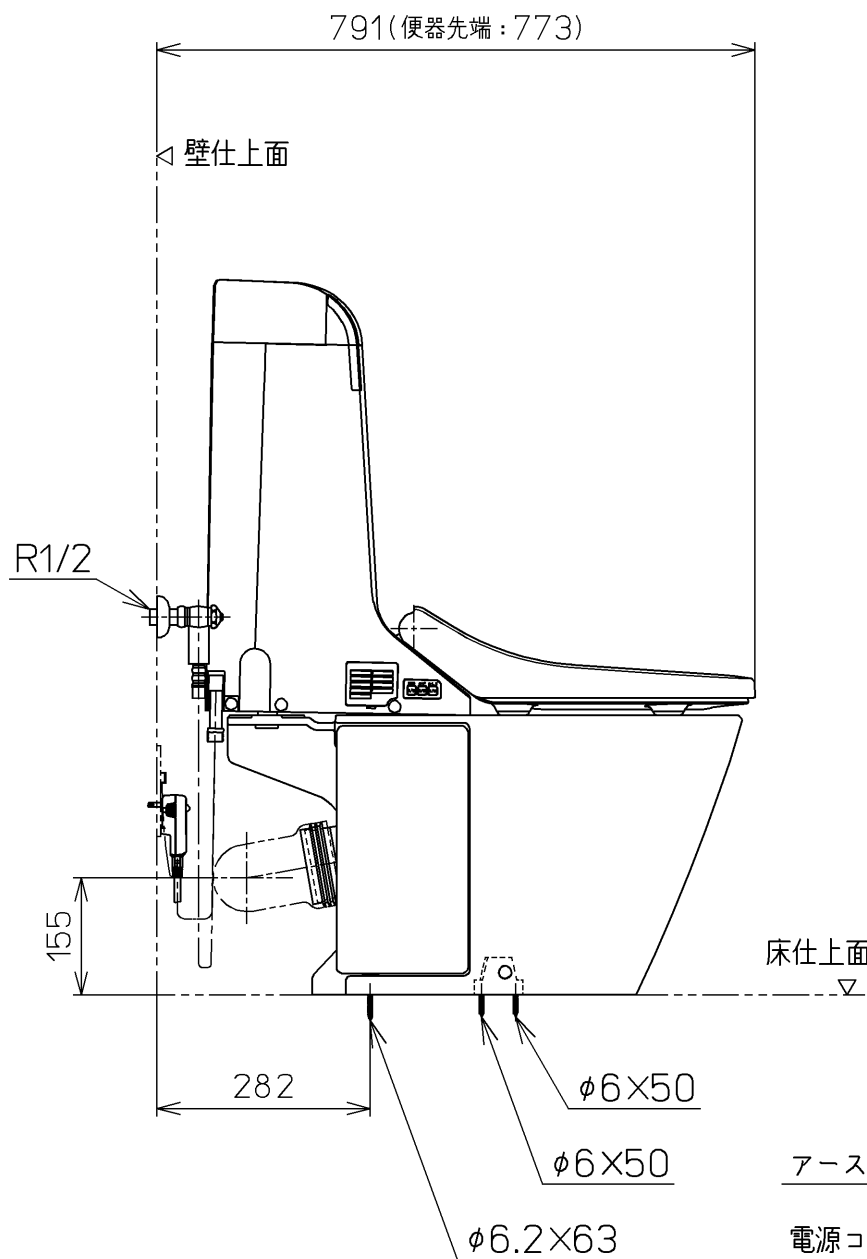

壁給水仕様の場合

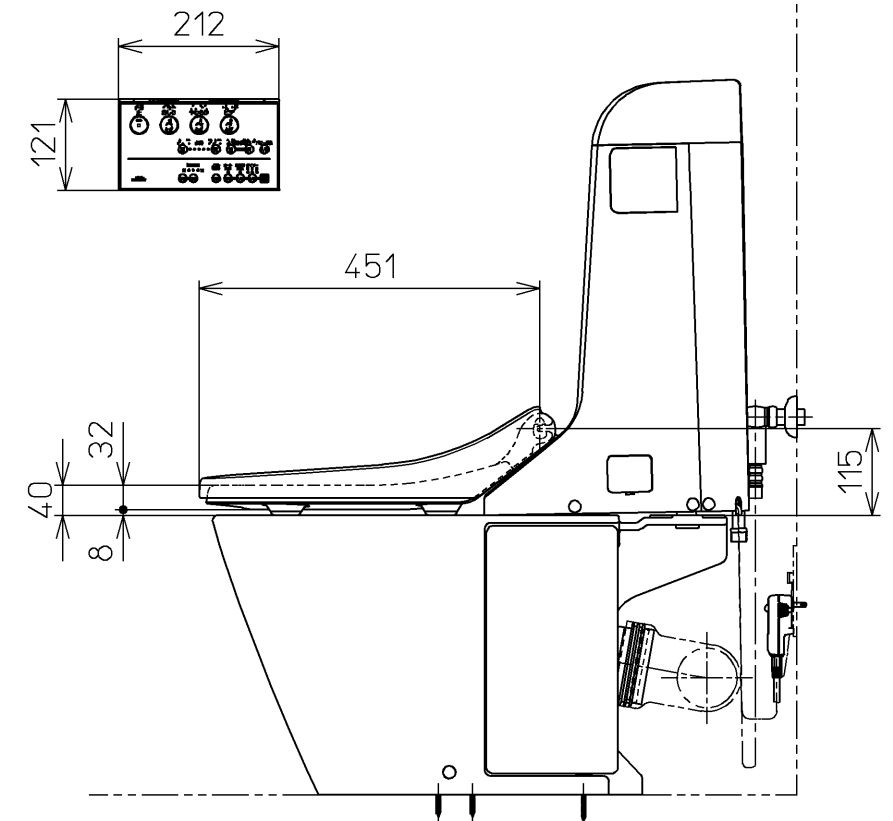

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES931PER
備考 リモデルタイプ 床上排水防露便器 壁・床共通給水仕様 (排水方向左右抜き)				図番 CES931PER=A0203
A3		ページNo.	2-2	(改)