
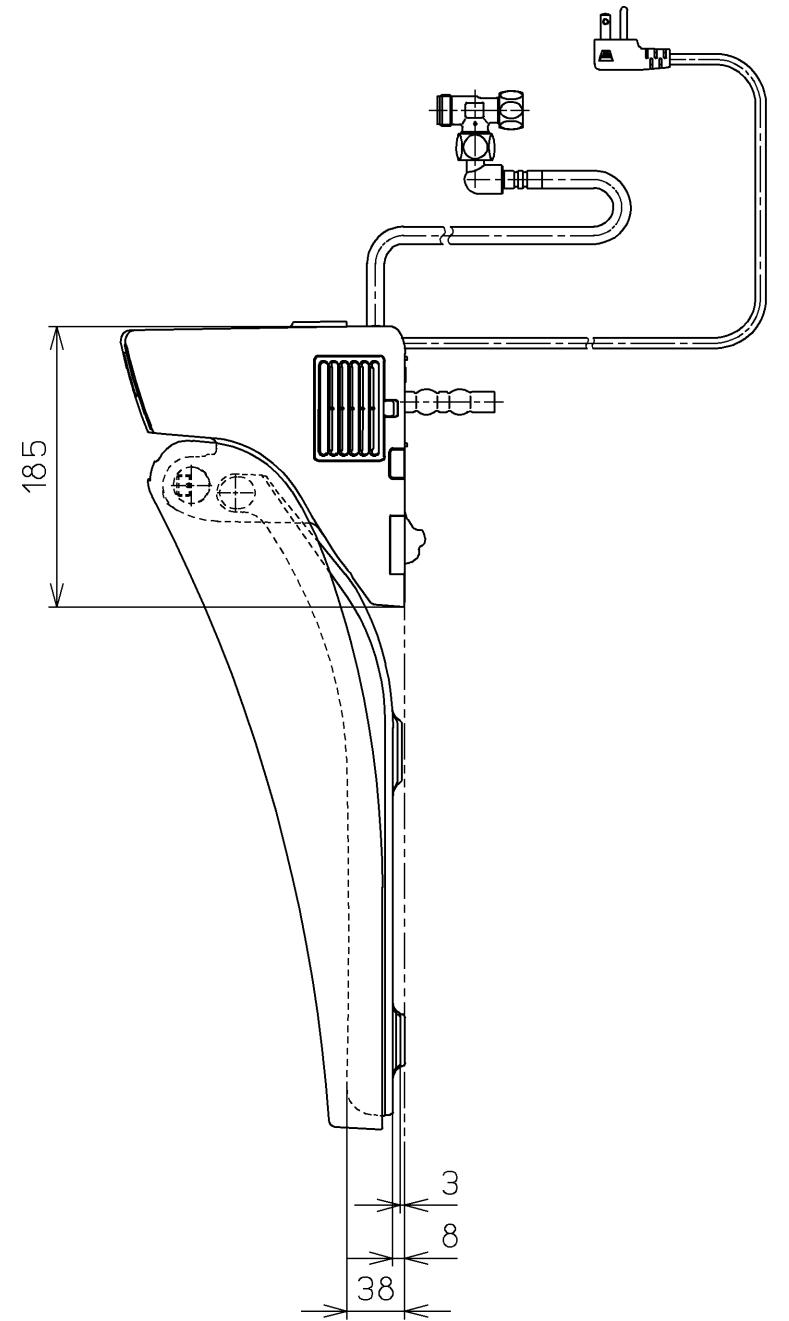
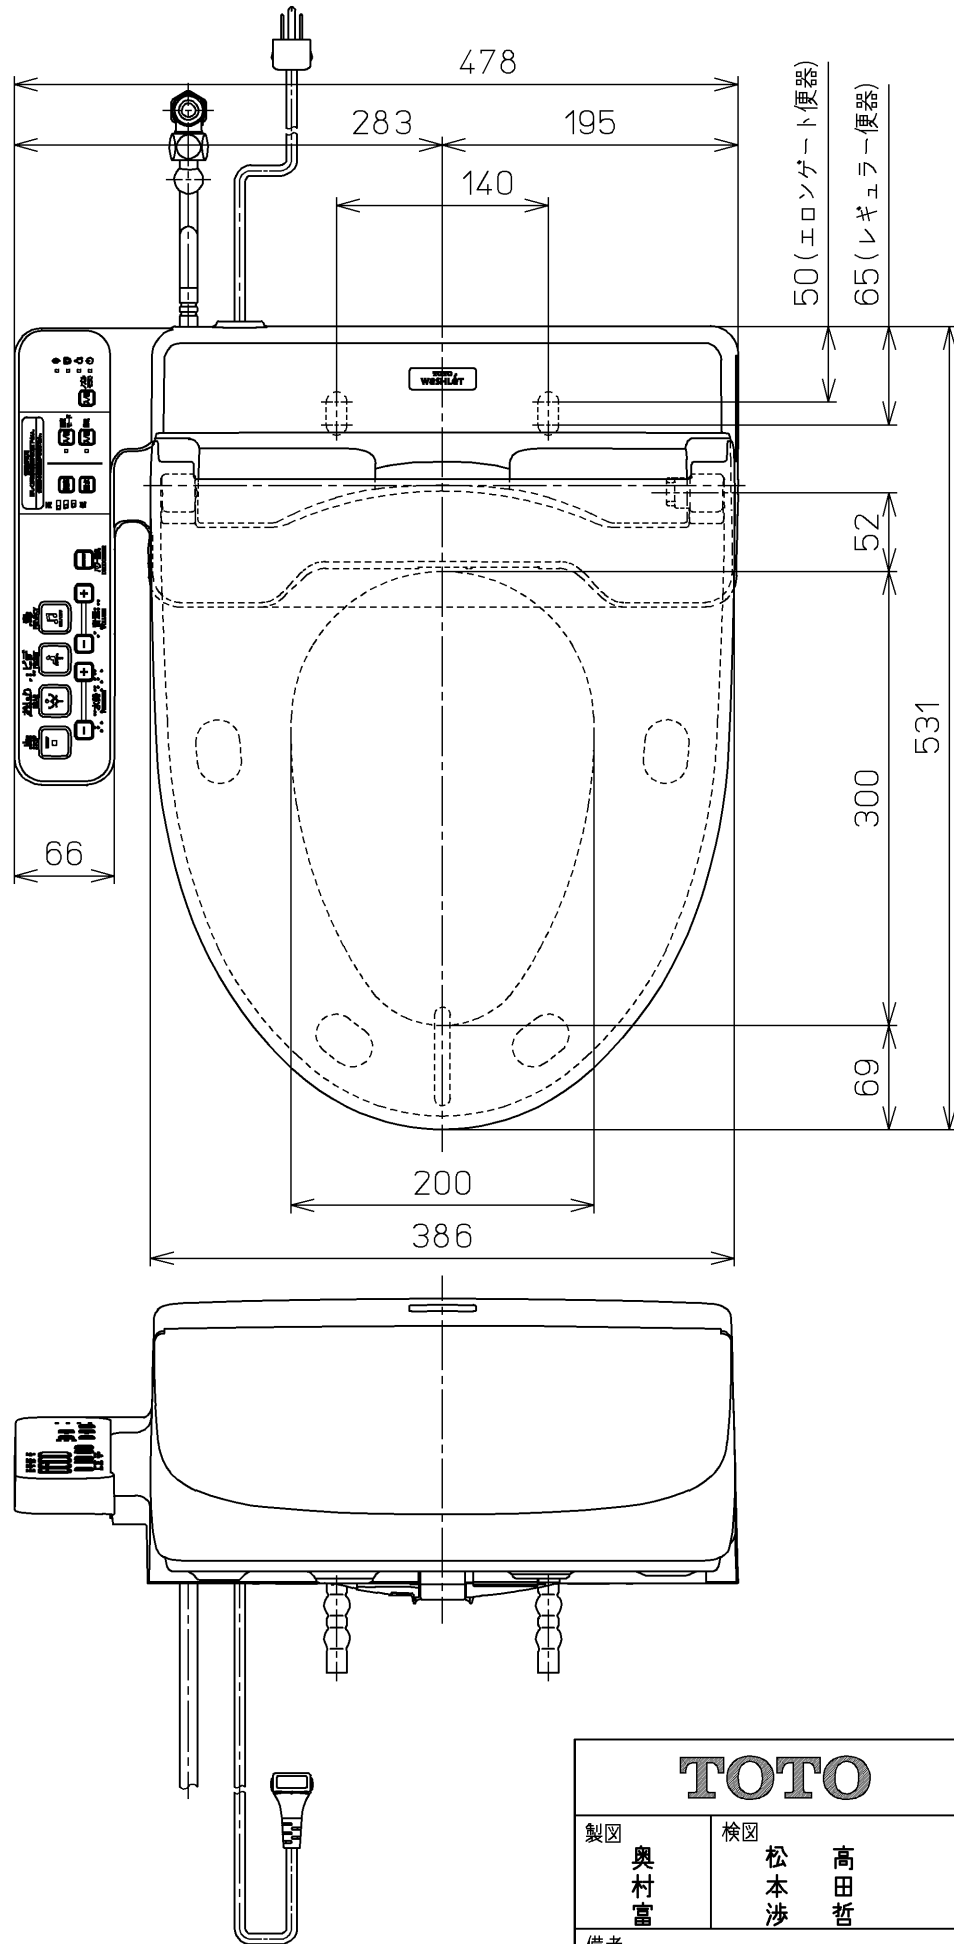


生産中止図面

2024/04

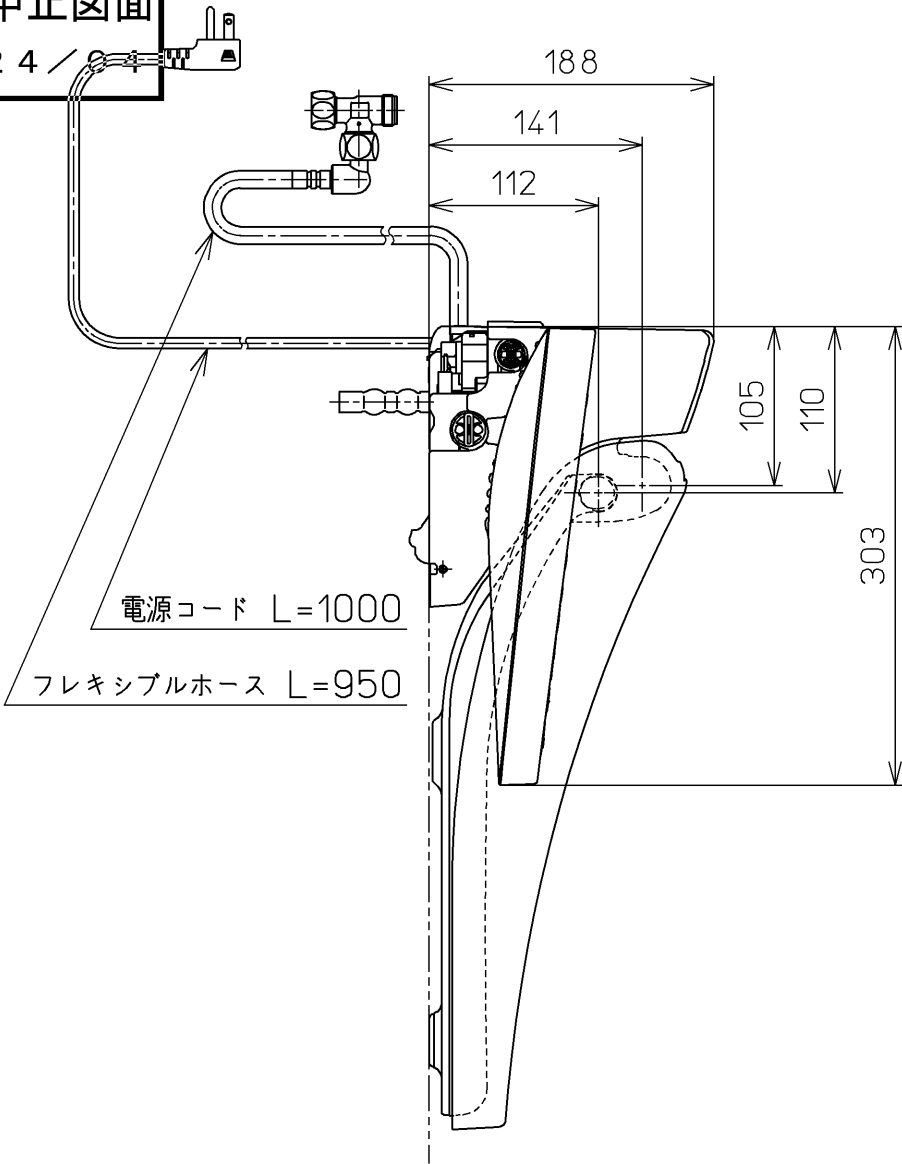

<特注仕様>

1. 3Pプラグ(L形)としたもの。

<設置条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

\*定格：AC100V-316W 50/60Hz

|                          |                  |                |             |                        |
|--------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------------|
| TOTO                     |                  |                | 単位<br>mm    | 名称                     |
| 製図<br>奥村富                | 検図<br>松本渉<br>高田哲 | 日付<br>18-05-07 | 尺度<br>1 : 5 | ウォシュレットP               |
| 備考<br>洗浄脱臭暖房便座<br>擬音装置付き |                  |                |             | 品番<br>TCF585SV15       |
|                          |                  |                |             | 図番<br>TCF585SV15_A0100 |
| A3                       |                  | ページNo.         | 1-1         | (改)                    |