

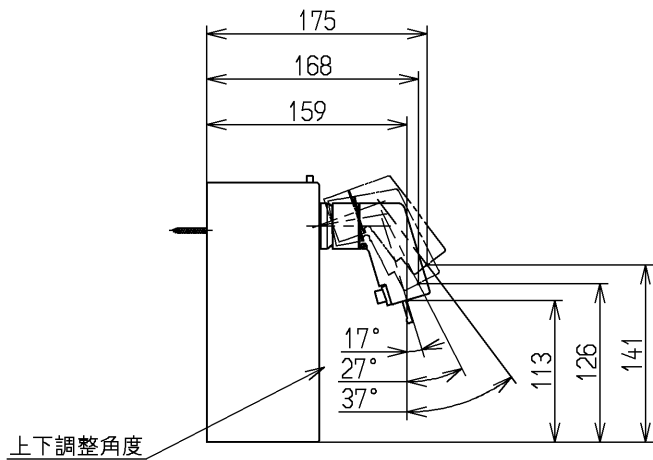
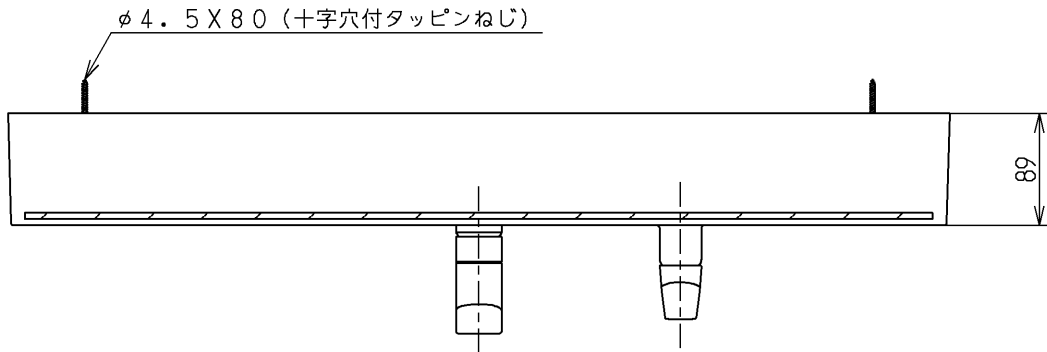


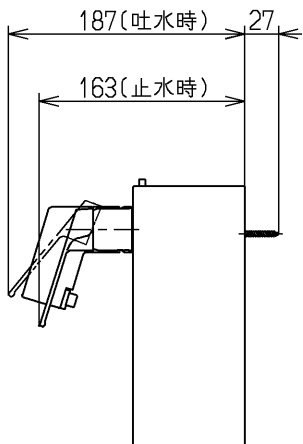

スパウト部(P 視)

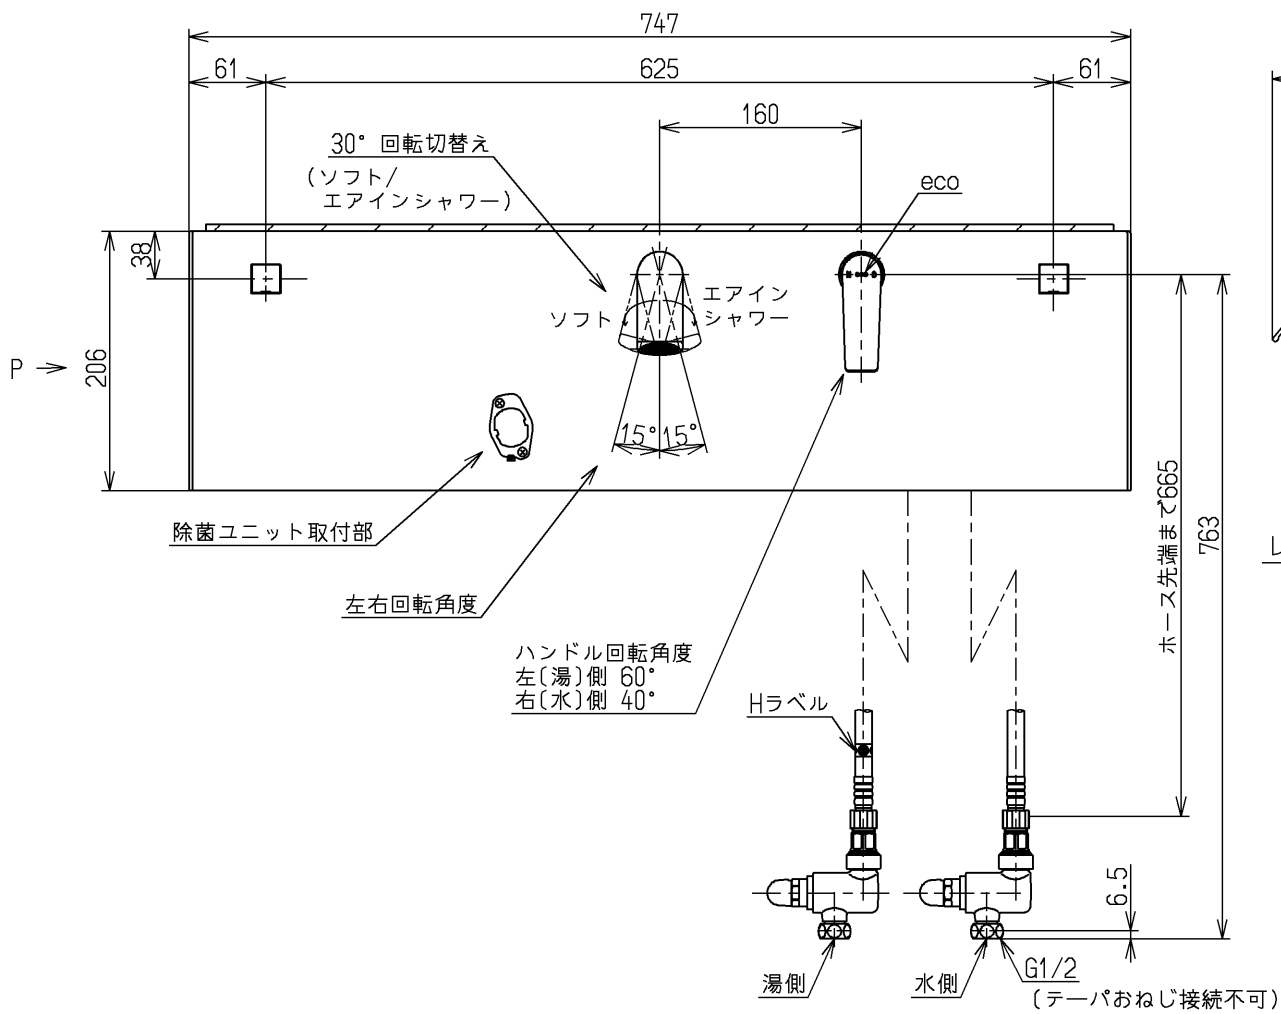

レバーハンドル部

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

※エコシングル
レバー中央までは「水」がでます



水道法適合品(JIS)				名称
TOTO		単位 mm	壁付シングル混合水栓	
製図 清水(麻)	検図 畠山 谷 谷	日付 18.01.16	尺度 1:6	エコシングル、ハンドシャワー、エアイン、除菌用パネル付、寒冷地用
備考 逆止弁付				図番 TL363EEJRZ