

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

製品背面に電源を設けないでください。

電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。



本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

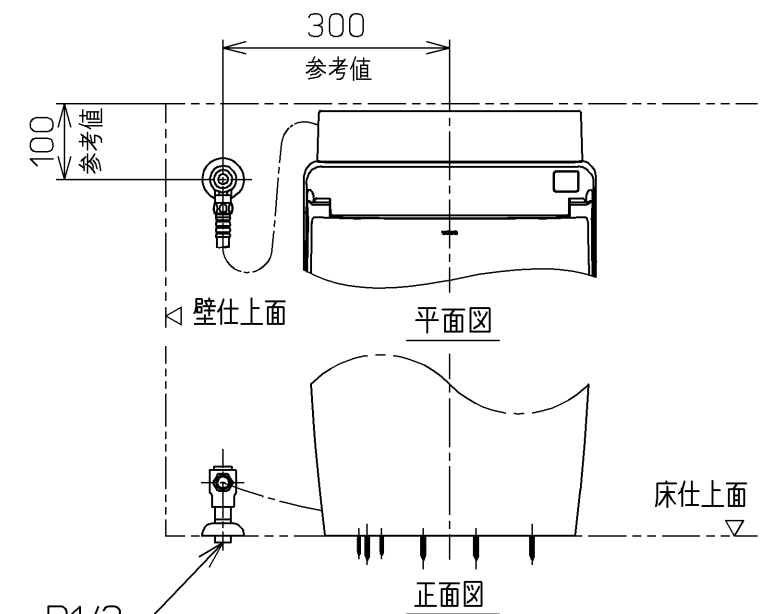

床給水仕様の場合 $\longleftrightarrow$ 173(便ふた全開時)

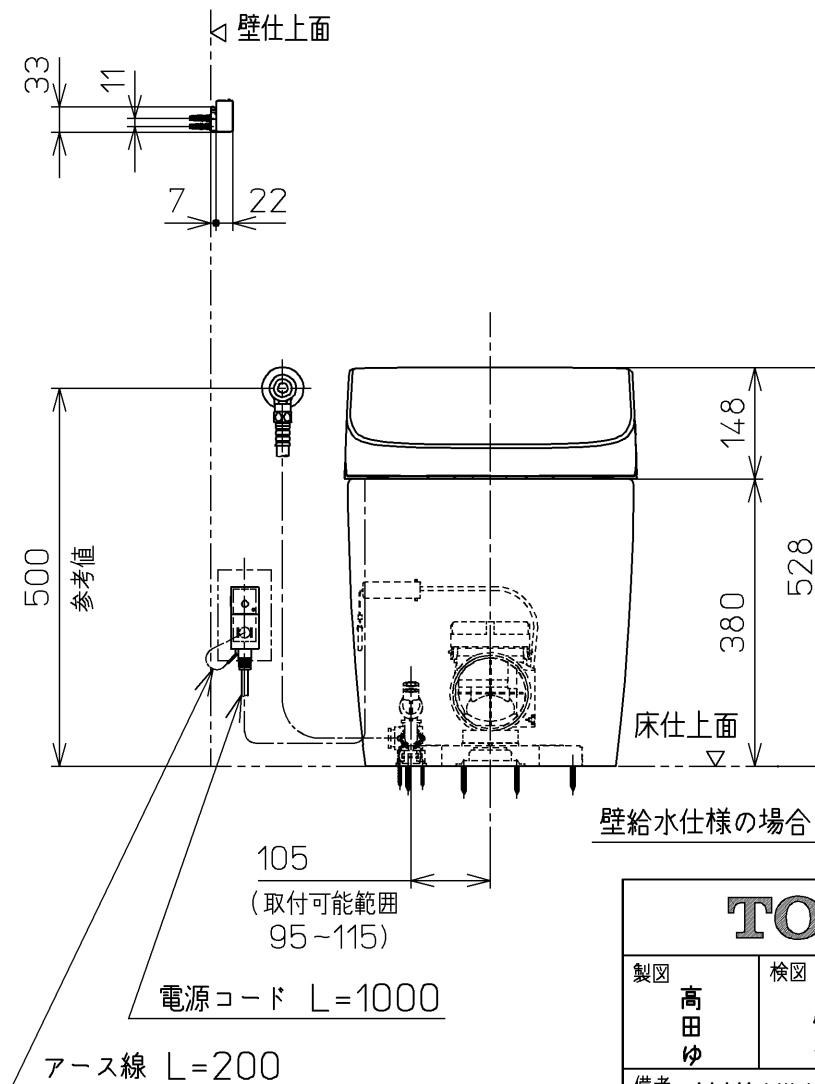

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9788PXWR	
備考 AH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9788PXWR=A0100	
A3				ページNo.	3-1 (改)

△