






生産中止図面

2009/10

＜特注内容＞
1. 便ふたをパール塗装したもの。



- * 定格：AC100V-1379W 50/60Hz
- * 設置前に水压を測定ください
 - ・ 最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・ 最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

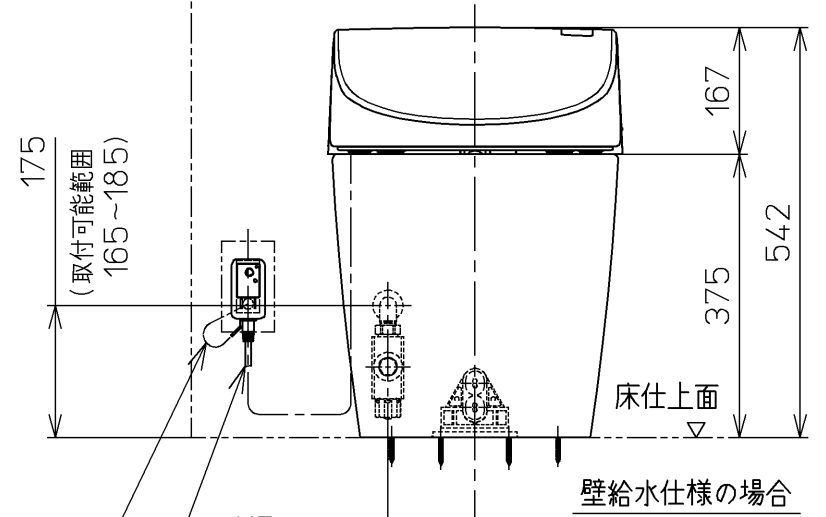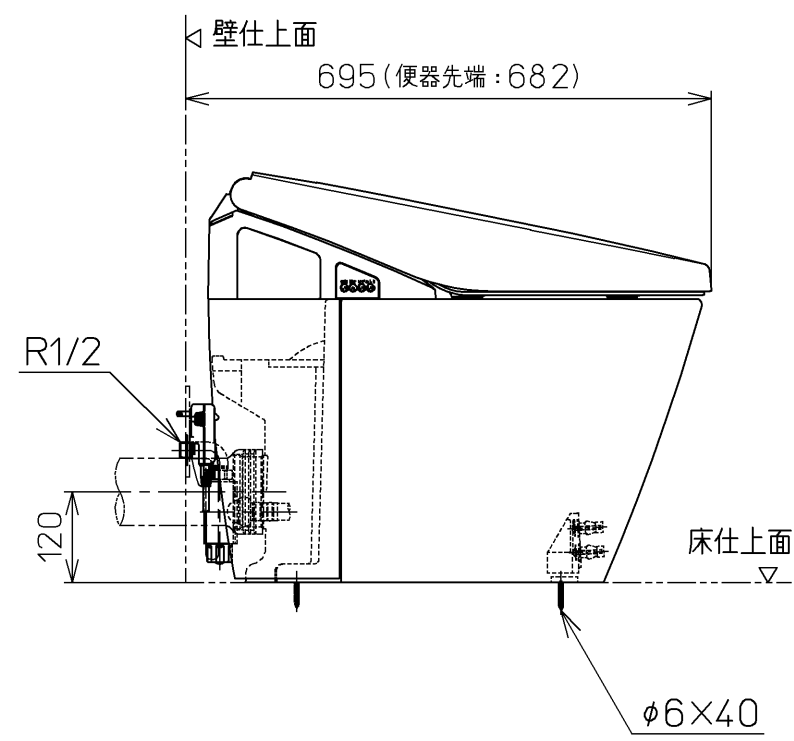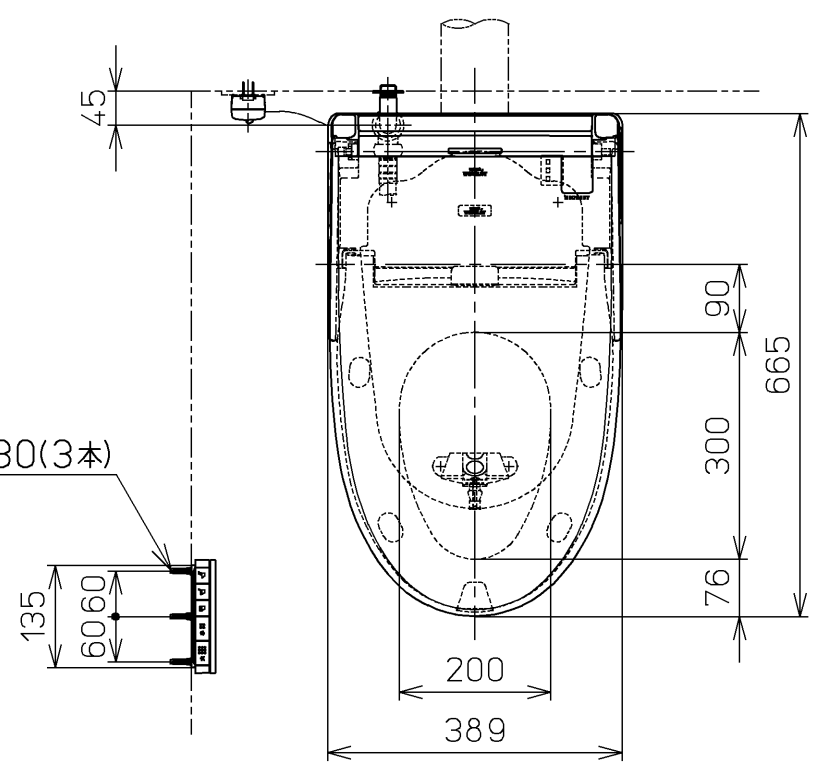


壁給水仕様の場合

115
(取付可能範囲
105~125)
電源コード L=1000
アース線 L=200

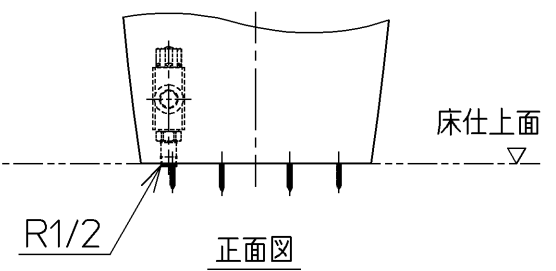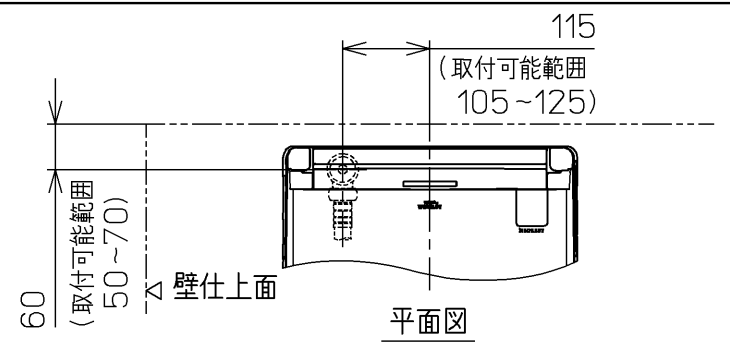

床給水仕様の場合

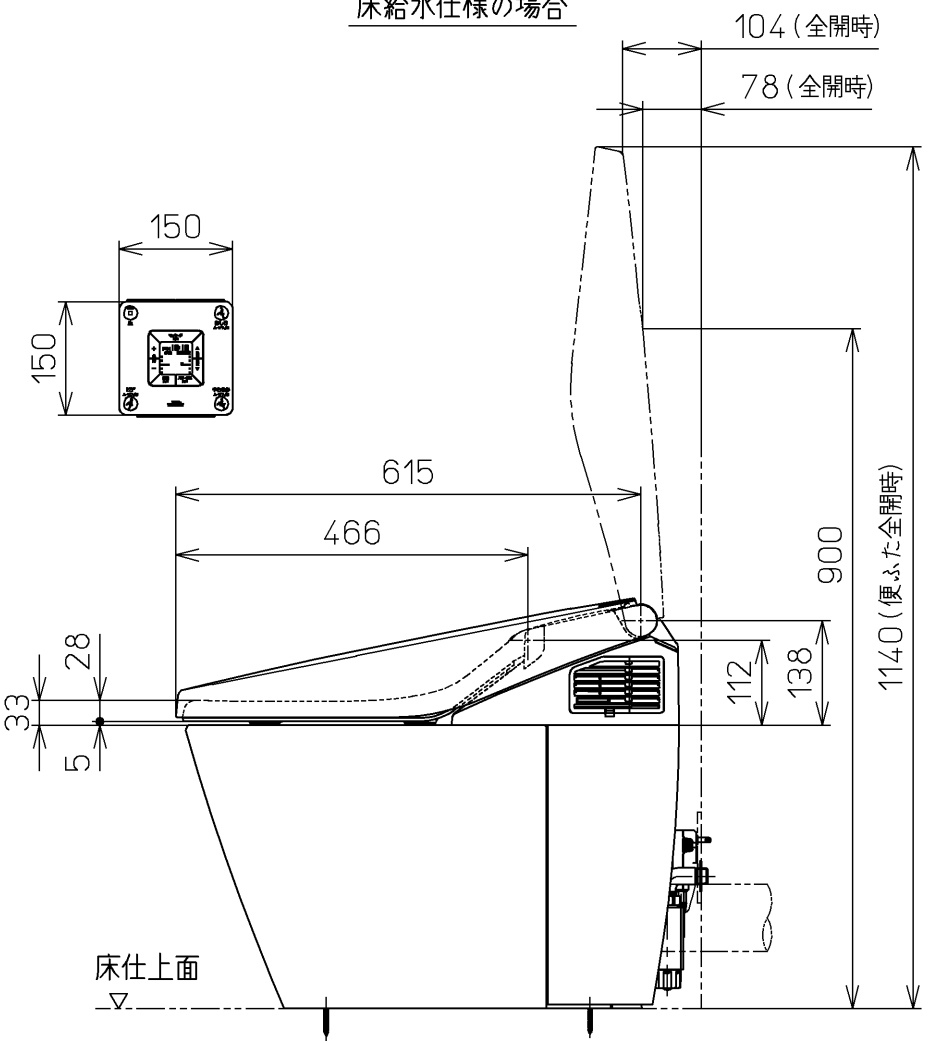

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9693PRT9
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9693RV9 陶器部: CS966BP		図番 CES9693PRT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)