

生産中止図面

2010/07

＜特殊内容＞

1. コータンク側の給水を再生水仕様としたもの。

2 系統給水方式

*定格：AC100V-450W 50/60Hz





注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上り面同一



*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

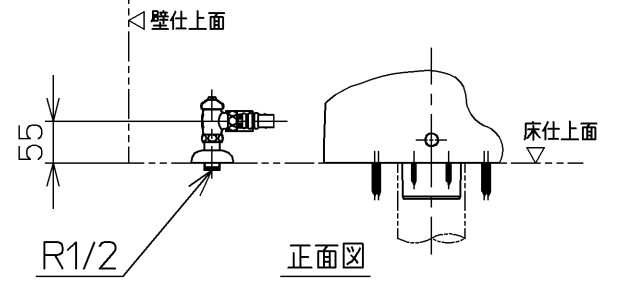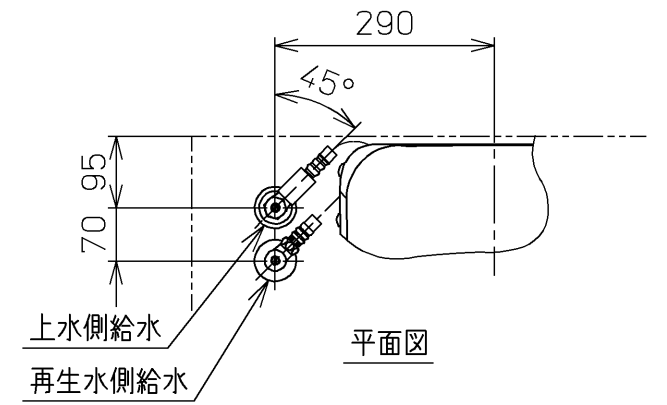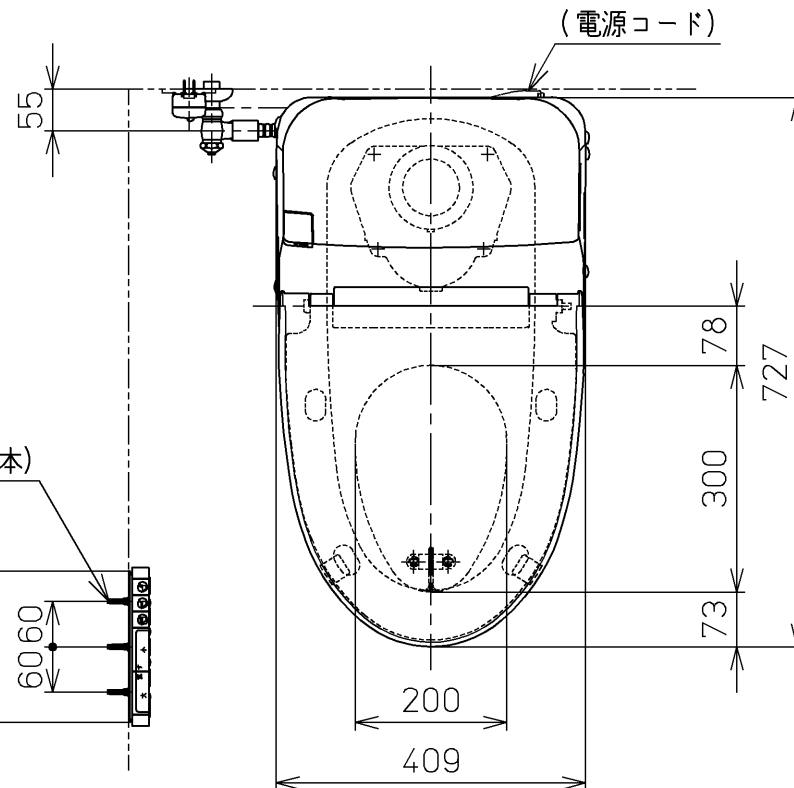

床給水仕様の場合

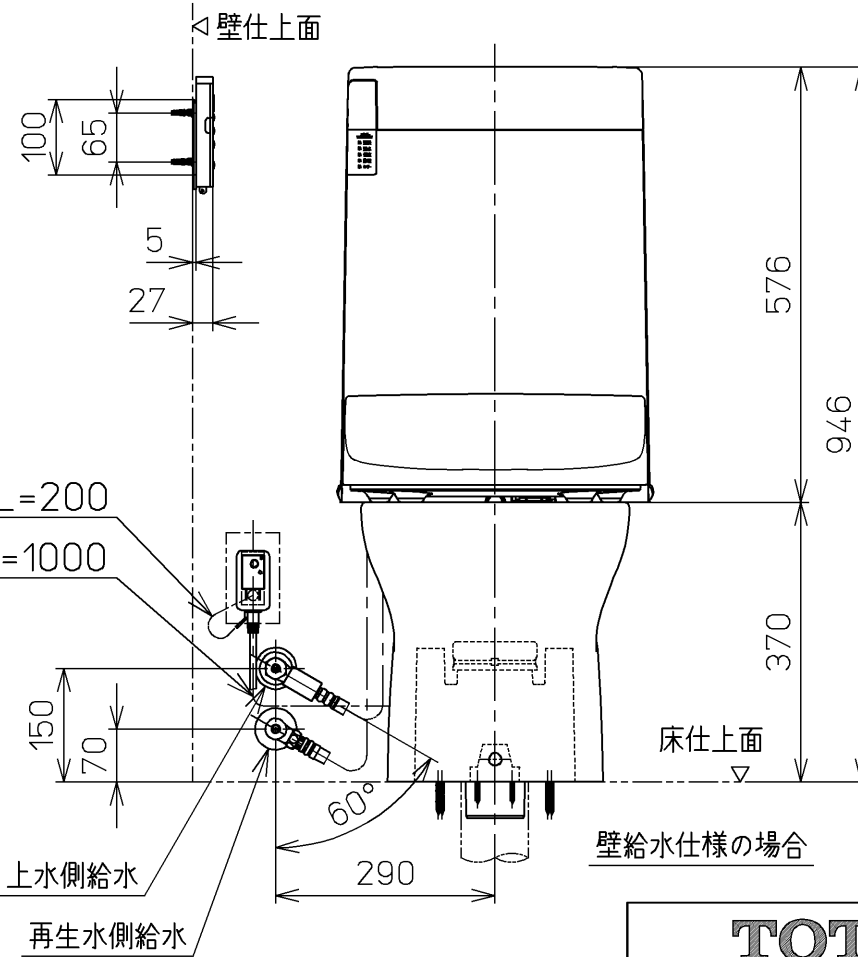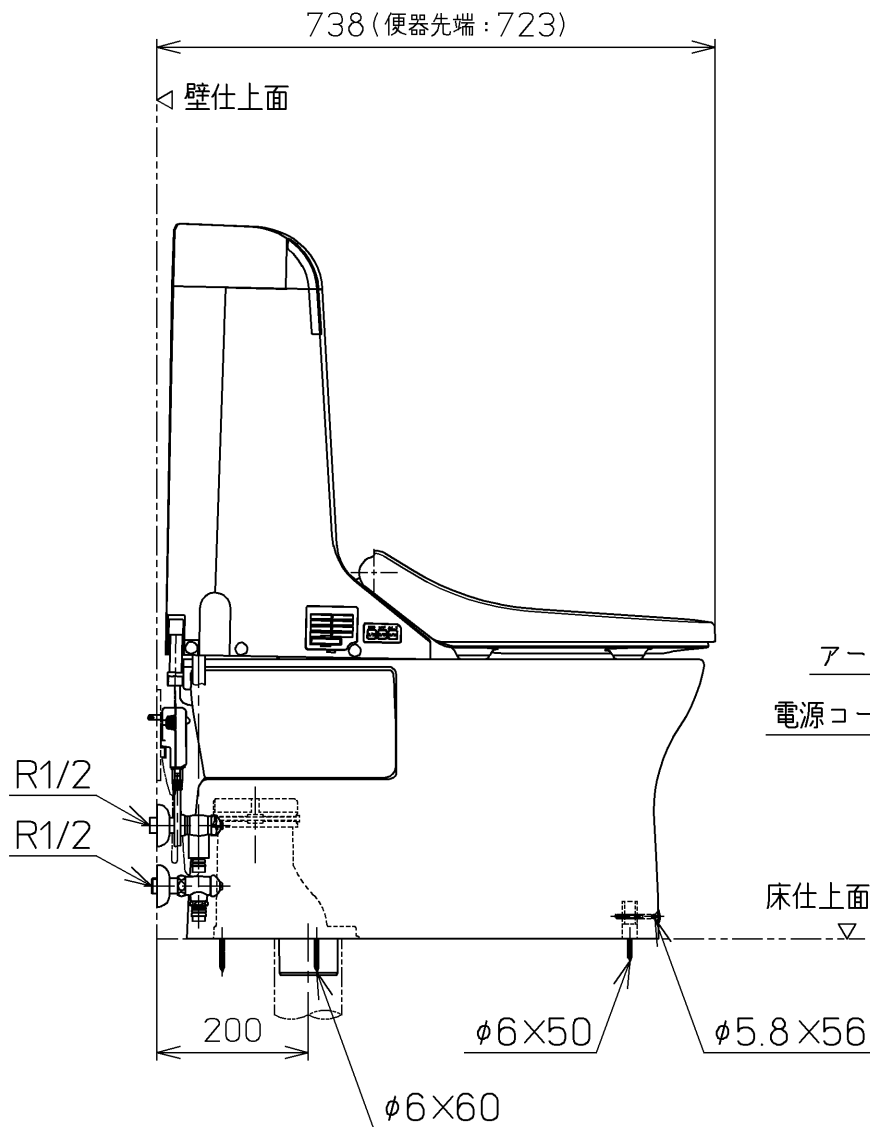

壁給水仕様の場合

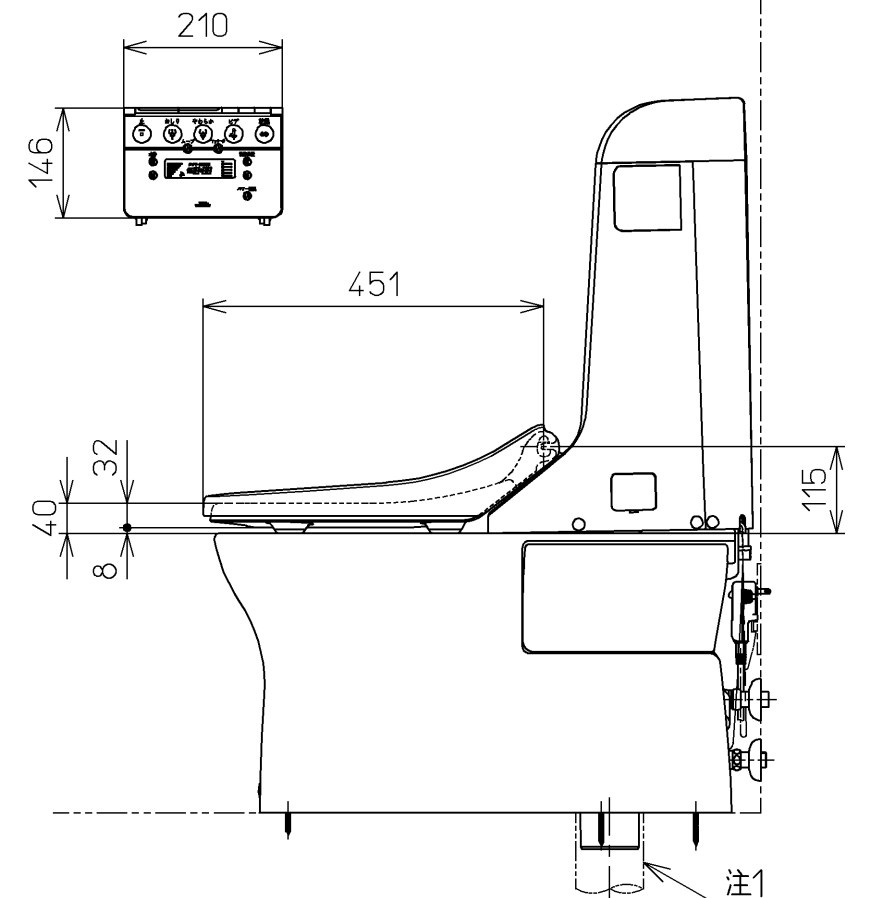

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 江松 上崎	日付 06-11-08	尺度 1 : 10	品番 CES9093ET15
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9093EV15 陶器部：CS983B		図番 CES9093ET15_A0102

A3

ページNo.

1-1

(改)

△