
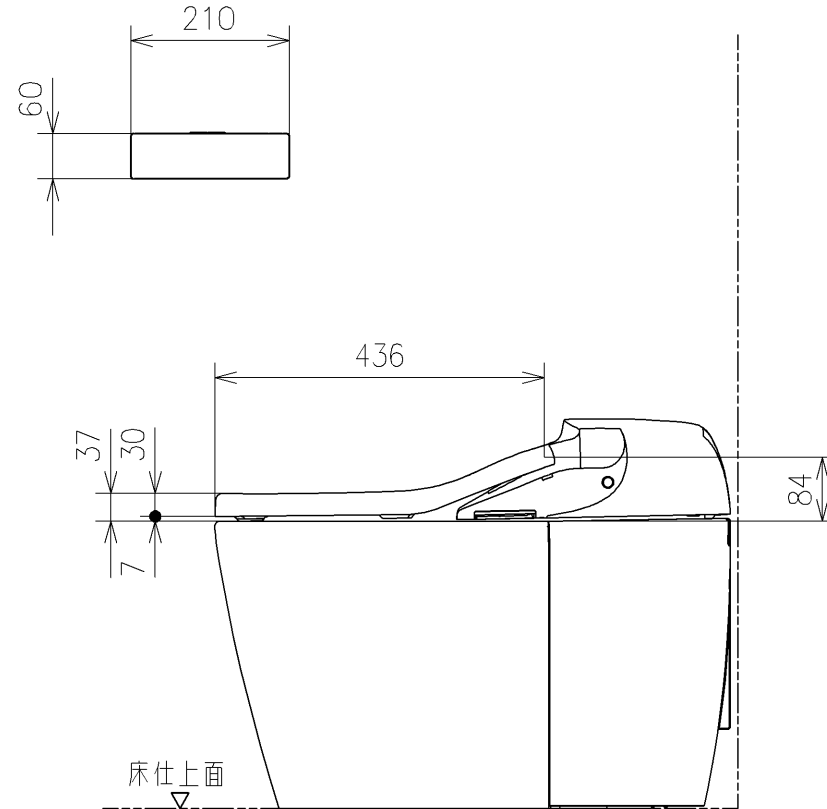
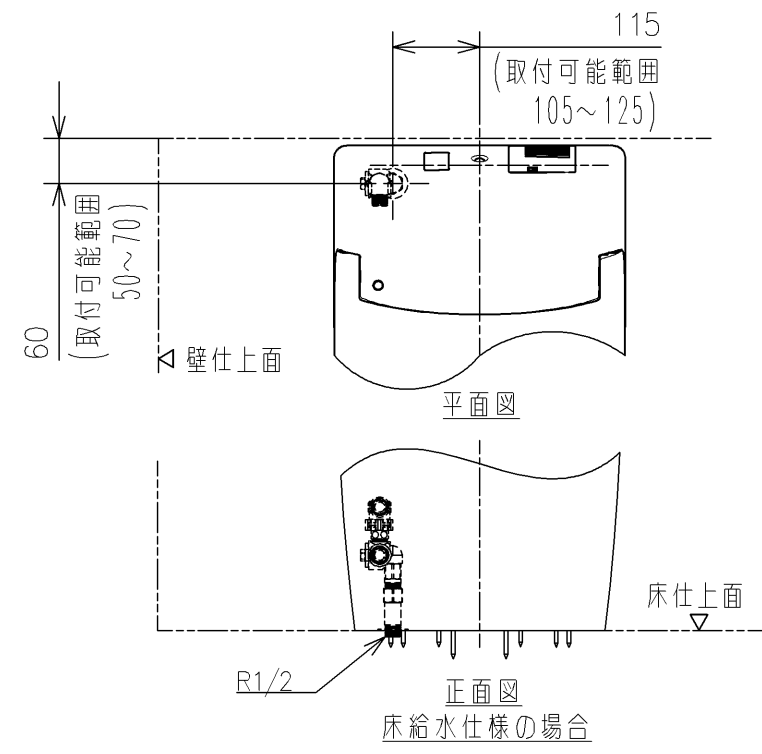
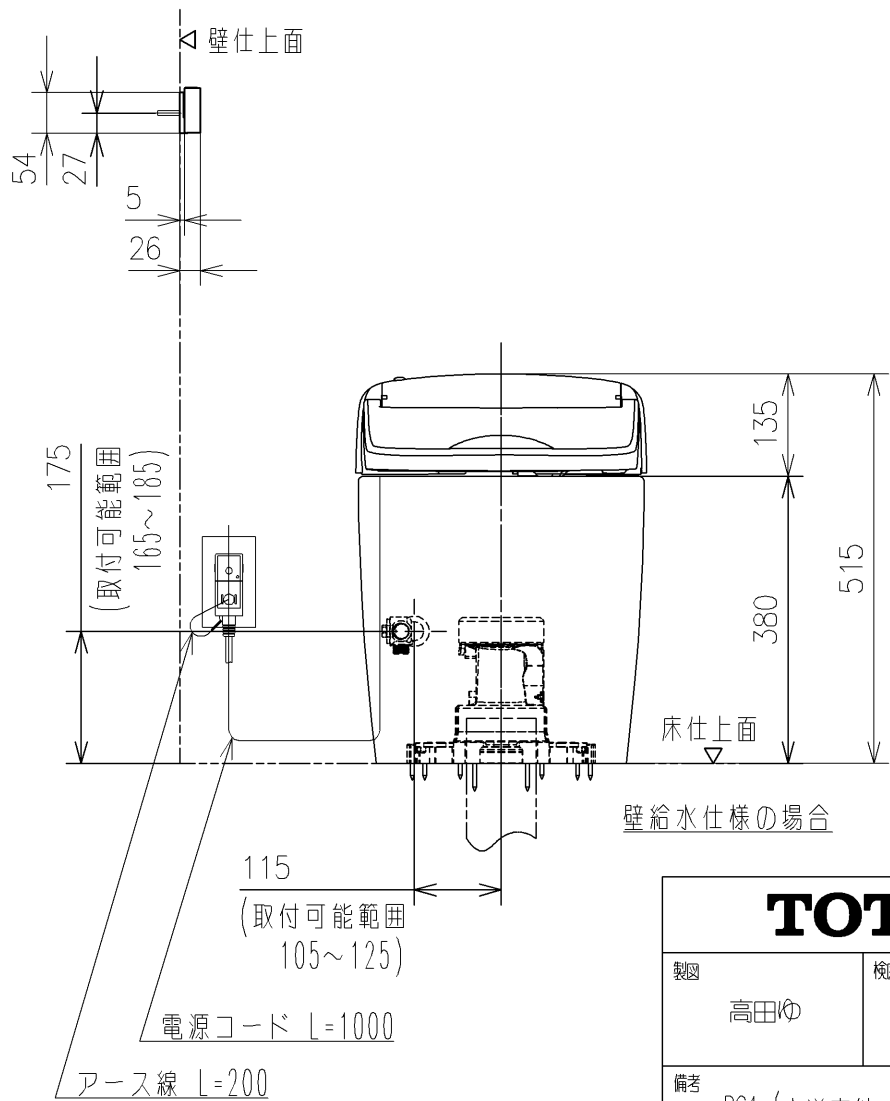
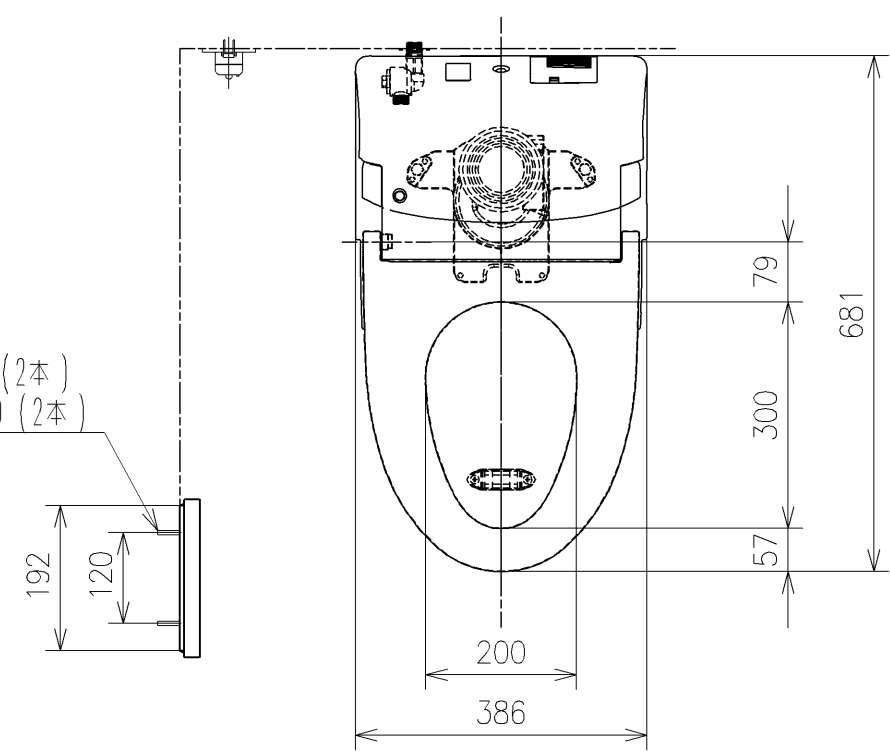


<特注仕様>
1.便ふたなし品



* 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±5mm
* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
* 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時
* リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱

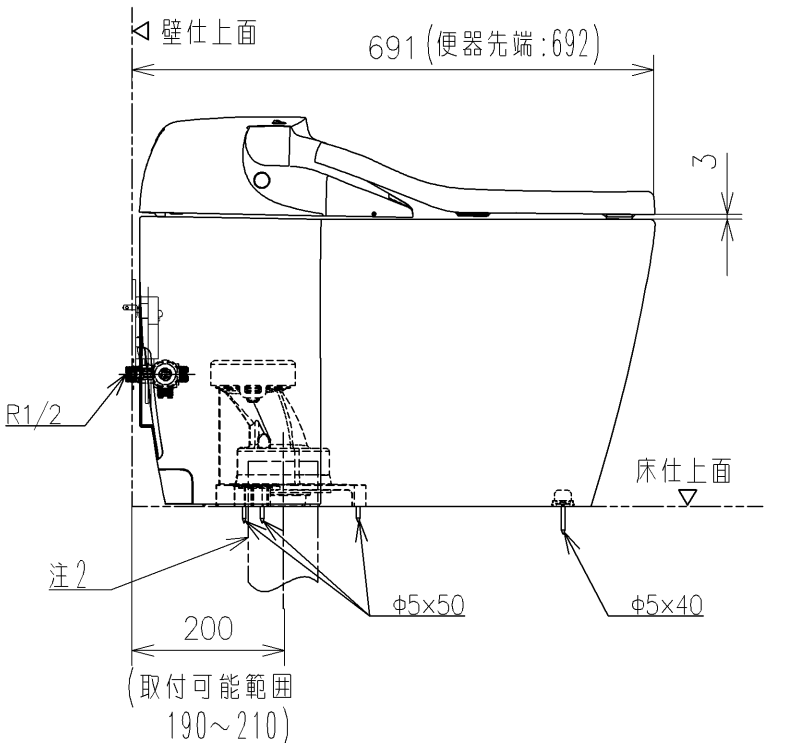

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
製図 高田ゆ	検図 八木教 平憲作	日付 2022/06/28	尺度 1 : 1 0	品番 CES9510T6	
備考 RS1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9510V6 陶器部：CS921B		図番/バージョン -	
A3		ページNo	1/1	(改)	

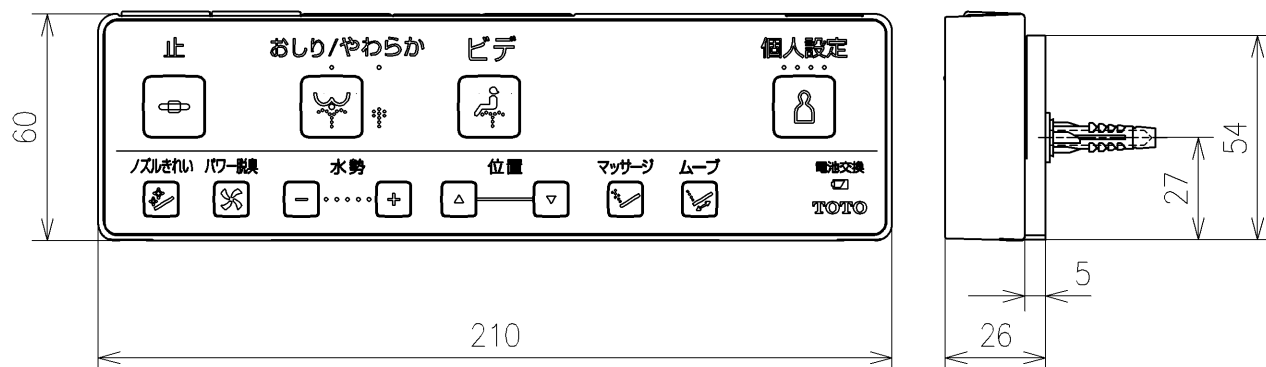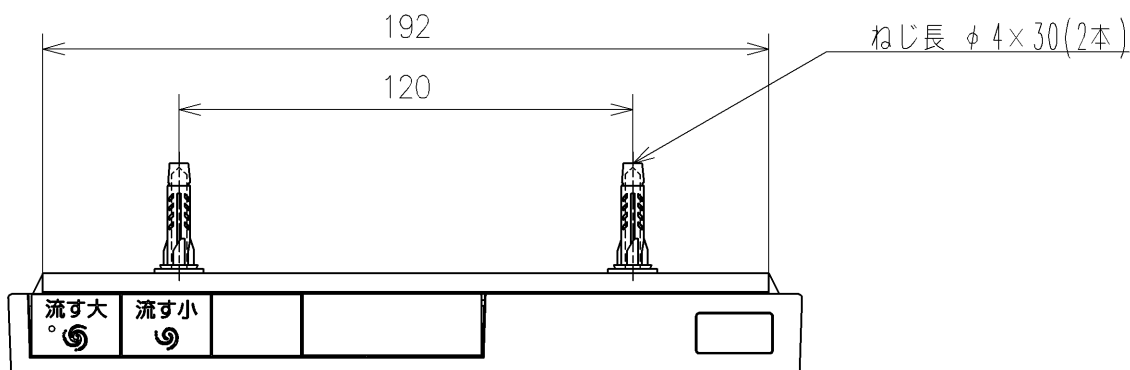

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 八木教 平憲作	日付 2022/06/28	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9510T6
				図番/リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)