生産中止図面
２０１１／０７

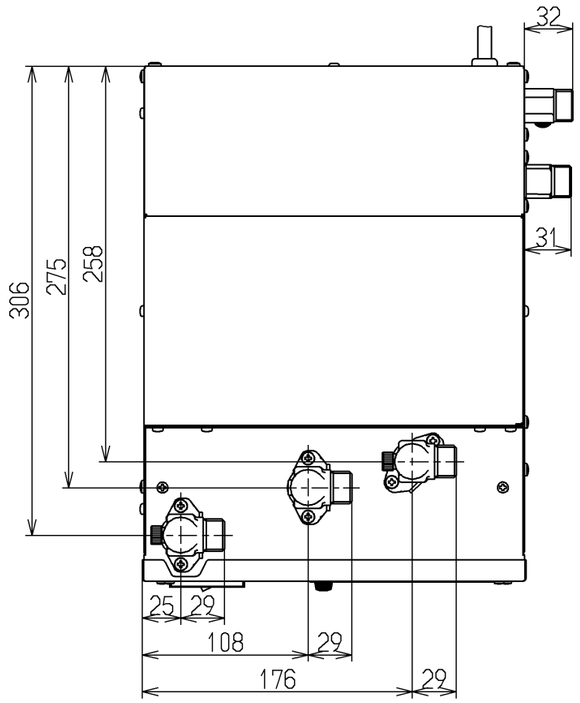

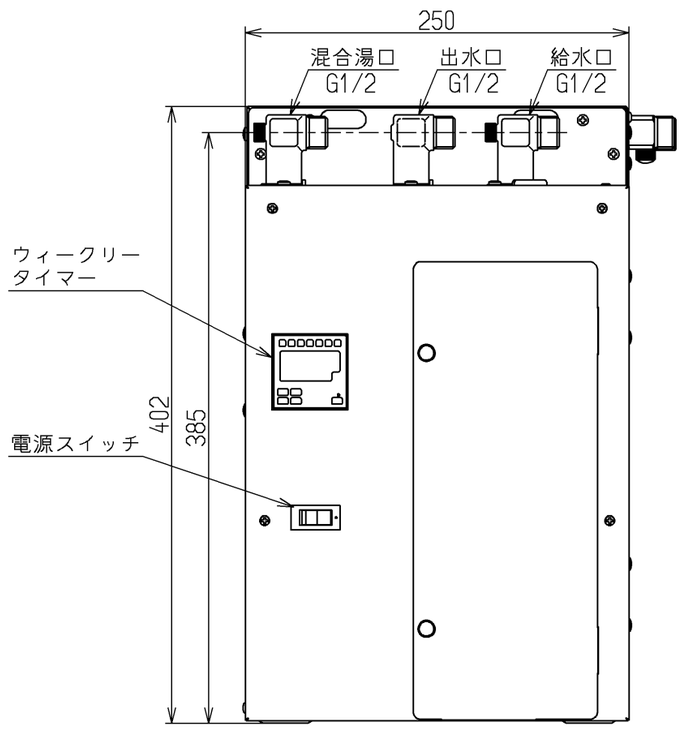

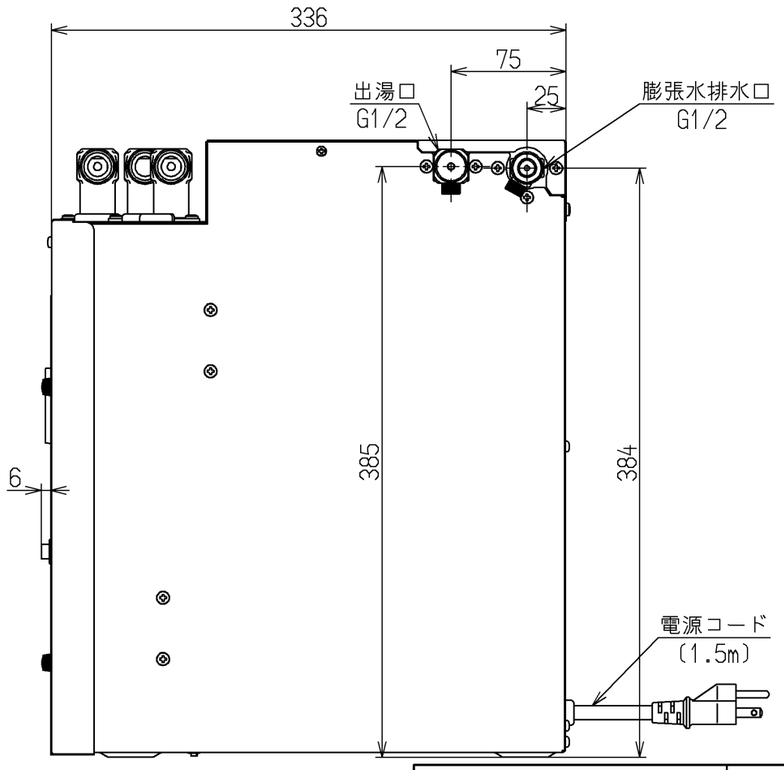

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	ＷＫ３００１Ｗ
	ＷＦ３００２ＥＫ

【注記】

注１）キャビネット底板に設置するため，満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は，底板を補強してください。

注２）給水口、出水口、混合湯口は水平方向に回転可能。
出湯口、膨張水排水口は反対側面に位置変更可能。

■本体仕様

項　目		仕　様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）
貯湯量		約１２Ｌ
電気関係	電　源	単相１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）
	電源プラグ	１２５Ｖ　１５Ａ
	定格消費電力	１．１ｋＷ
	電源コード長さ	１．５ｍ
外形寸法		２５０ｍｍ（幅）Ｘ３３６ｍｍ（奥行）Ｘ４０２ｍｍ（高さ）
満水質量		約２３ｋｇ
使用水圧		０．０５～０．７５ＭＰａ
沸き上がり温度		約６０～９０℃（おまかせ節電保温時約８０℃）
温度制御方法		サーミスター検知による湯温制御
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
ヒーター		シーズヒーター
タイマー		ウィークリータイマー（温調，おまかせ節電機能付）
安全装置		温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル）
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書（保証書付），施工説明書，水抜きチューブ

■別売品

品　名		品　番
排水ホッパー	開放式	ＲＨＥ２２Ｈ－５０
連結管	Ｌ＝２００	ＲＨＥ４３６－２０
	Ｌ＝３００	ＲＨＥ４３６－３０
	Ｌ＝４００	ＲＨＥ４３６－４０
	Ｌ＝５００	ＲＨＥ４３６－５０
	Ｌ＝６００	ＲＨＥ４３６－６０
	Ｌ＝７５０	ＴＮ６５ＬＸ７５
	Ｌ＝８５０	ＲＨＥ１４０
接続口キャップ（ふさぎふた）		ＴＨ６５１
固定金具		ＲＨＥ４８３
配管カバー		ＲＨＥ６５１
アングル形止水栓		ＴＬ３４７Ｃ
		ＴＬ３４７ＣＶＵ
		ＴＬ３４７Ｃ１
専用水栓		Ｔ７０ＧＤ
		Ｔ７１ＧＤ
		Ｔ３０ＦＤＵ１３
		Ｔ３６ＦＤＨ１３

給水装置認証登録番号：ＯＷ５０１２

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	パブリック用電気温水器（飲み物・洗い物用）
製図 猪頭	検図 川淵　河野　松本	日付 07.04.02	尺度 1：4
備考			図番 REK12A1C

A3