

生産中止図面

＜特殊内容＞
2007/01 便ふたをパール塗装したもの。

＊定格：AC100V-1324W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

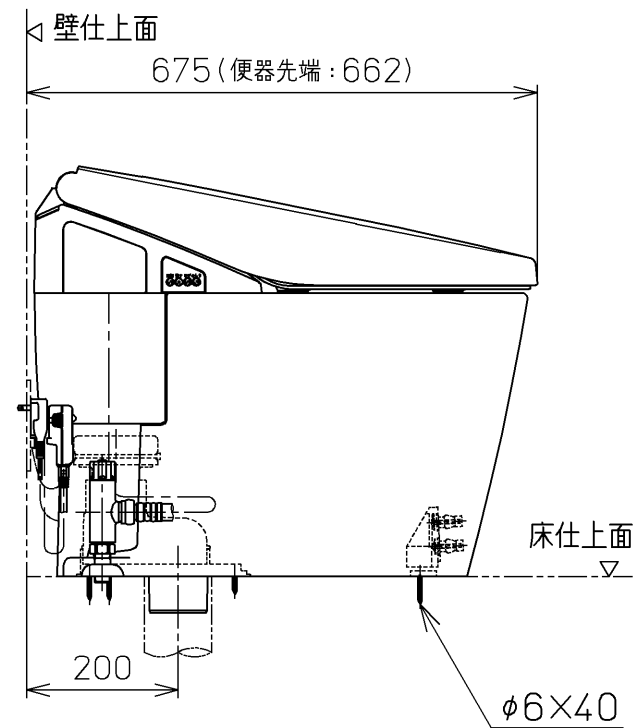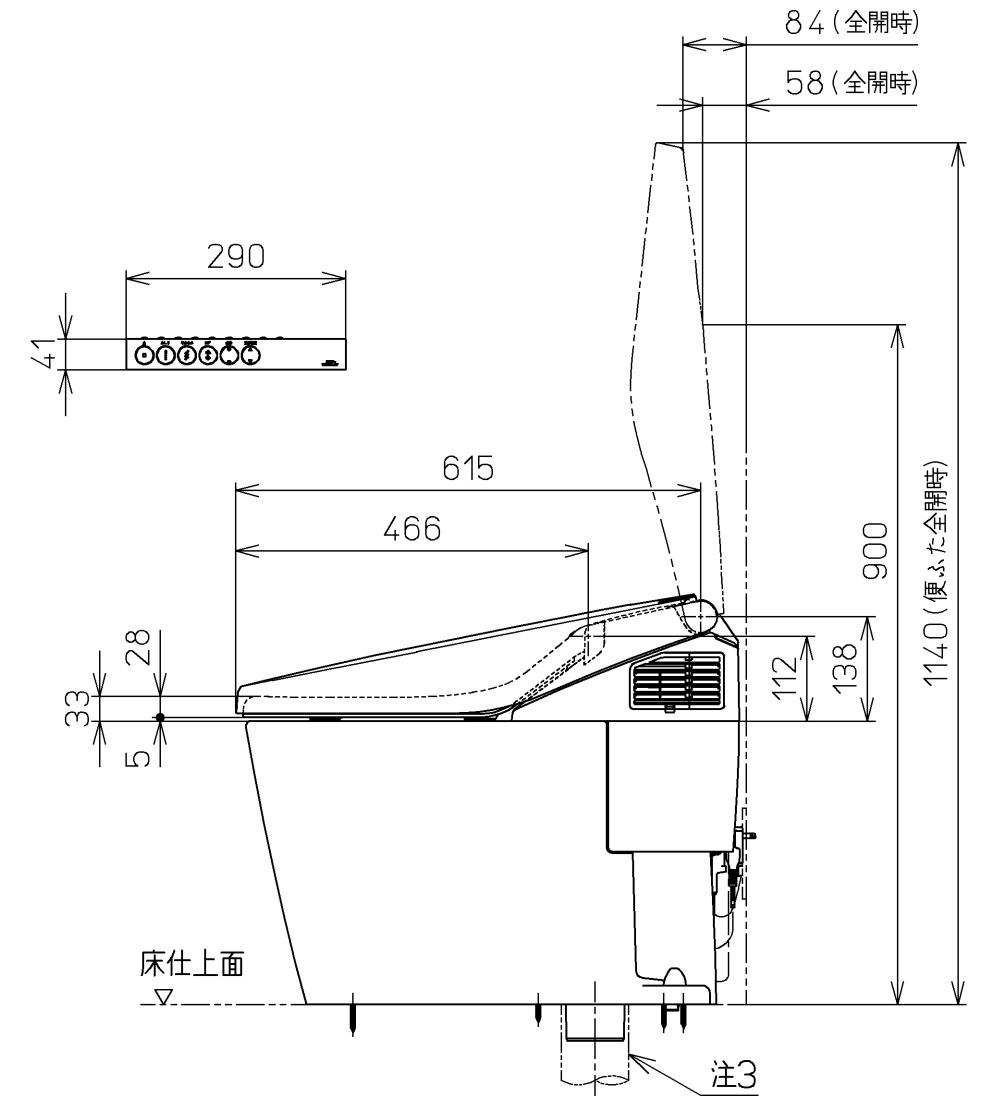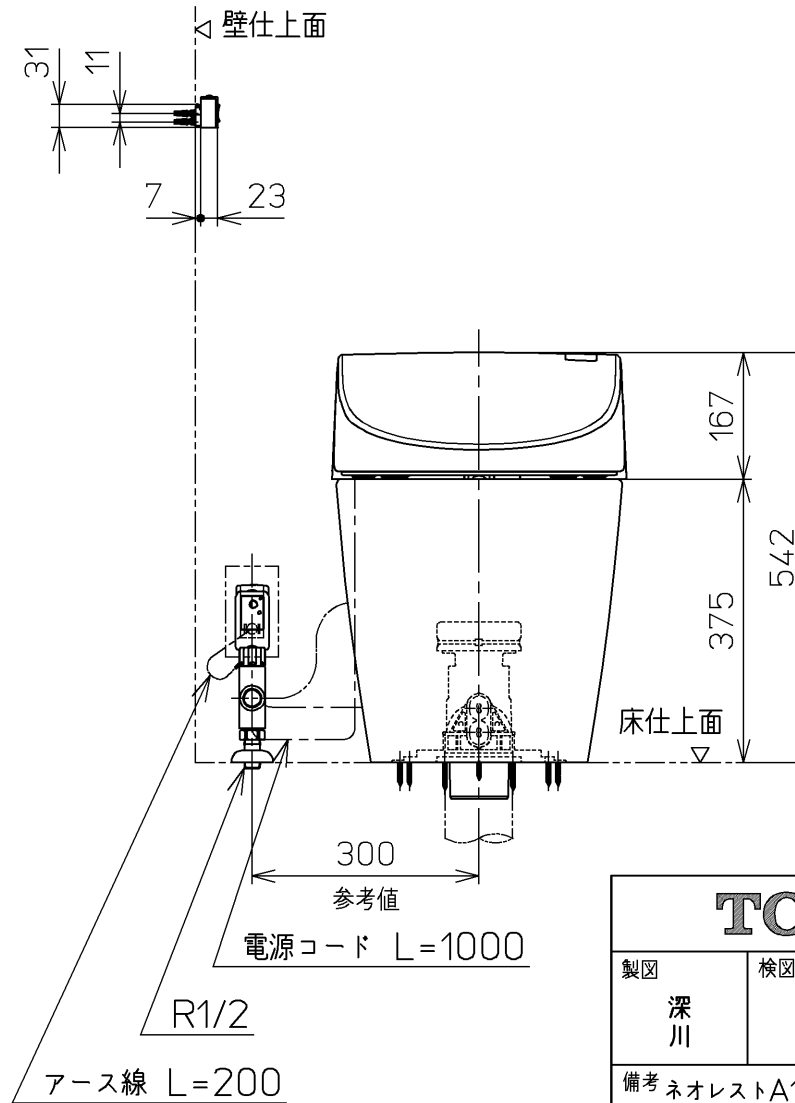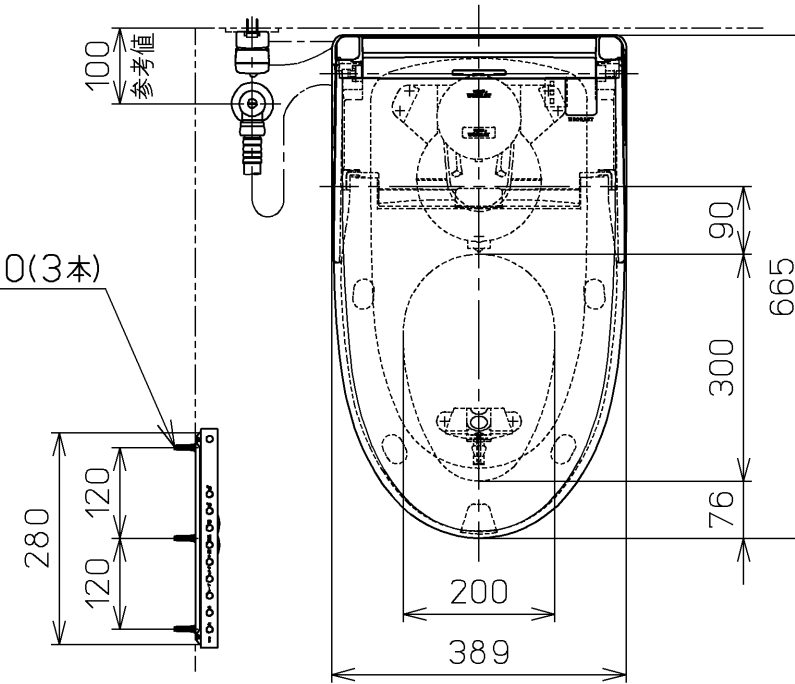

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 07-03-26	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)		機能部: TCF9683JV9		品番 CES9683HF JT9
		陶器部: CS966BHF		図番 CES9683HF JT9_A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)