

生産中止図面

2015.10.15

<特注仕様>

1. 横断方向ス向け
 2. 便器洗浄水量を4.8Lとしたもの。
 3. AHS対応品
- ※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格: AC100V-324W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです

注1: 左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕60mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。






また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

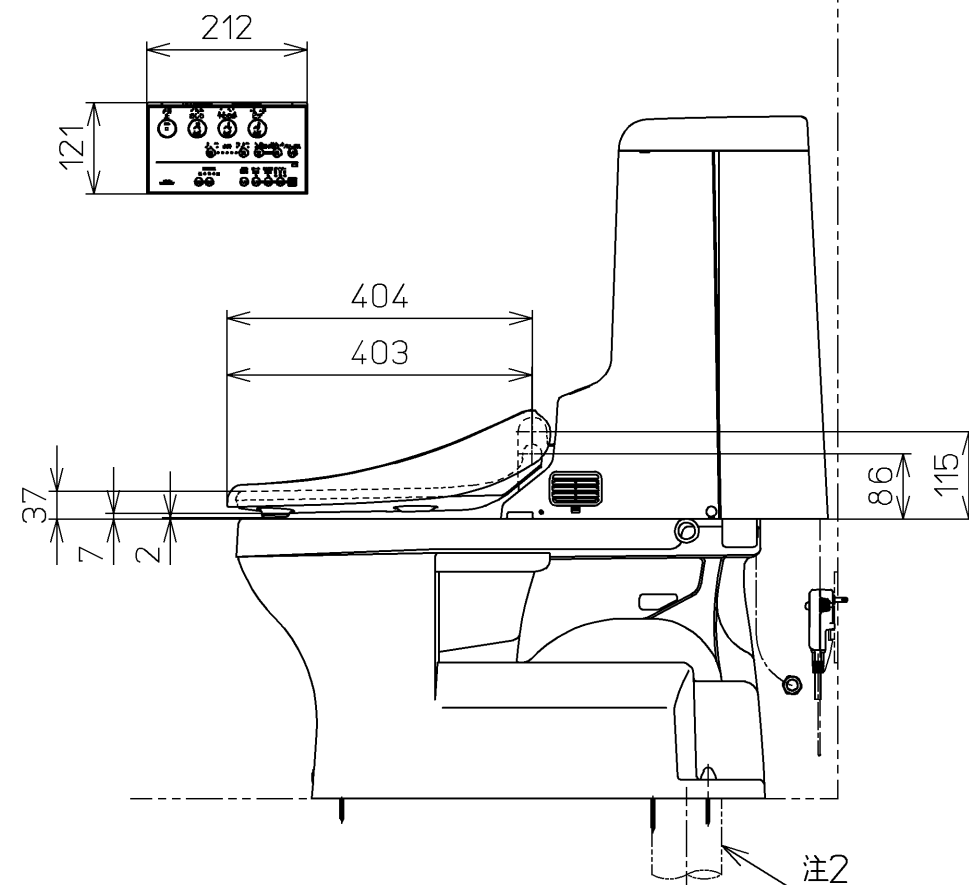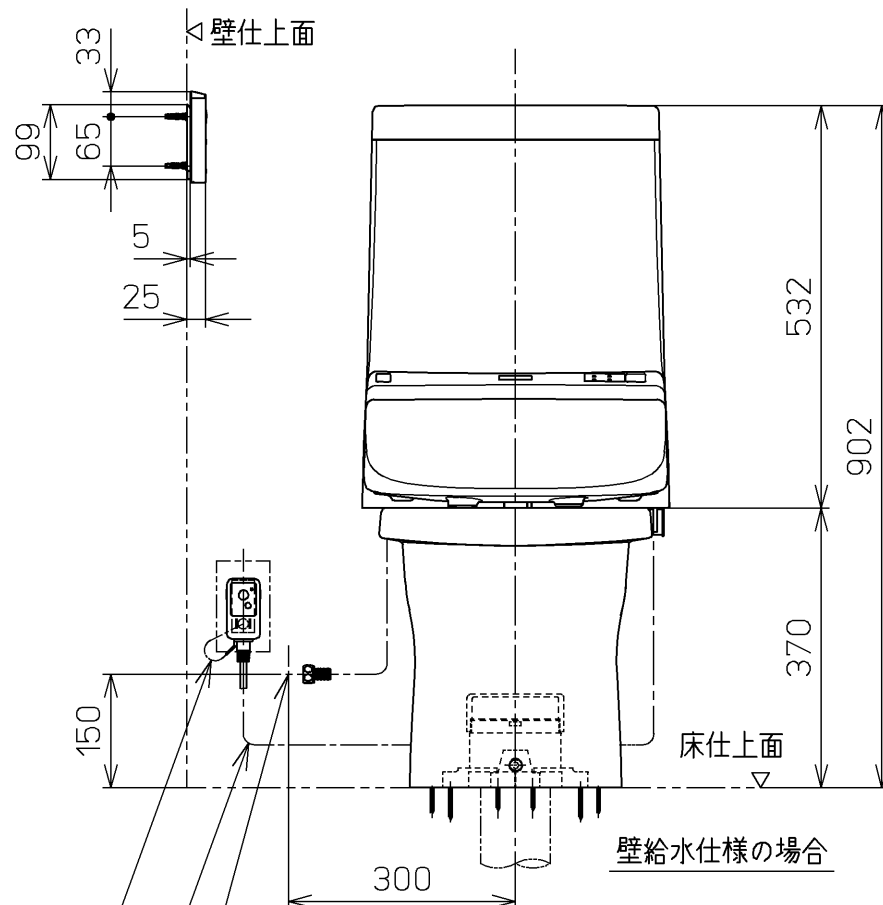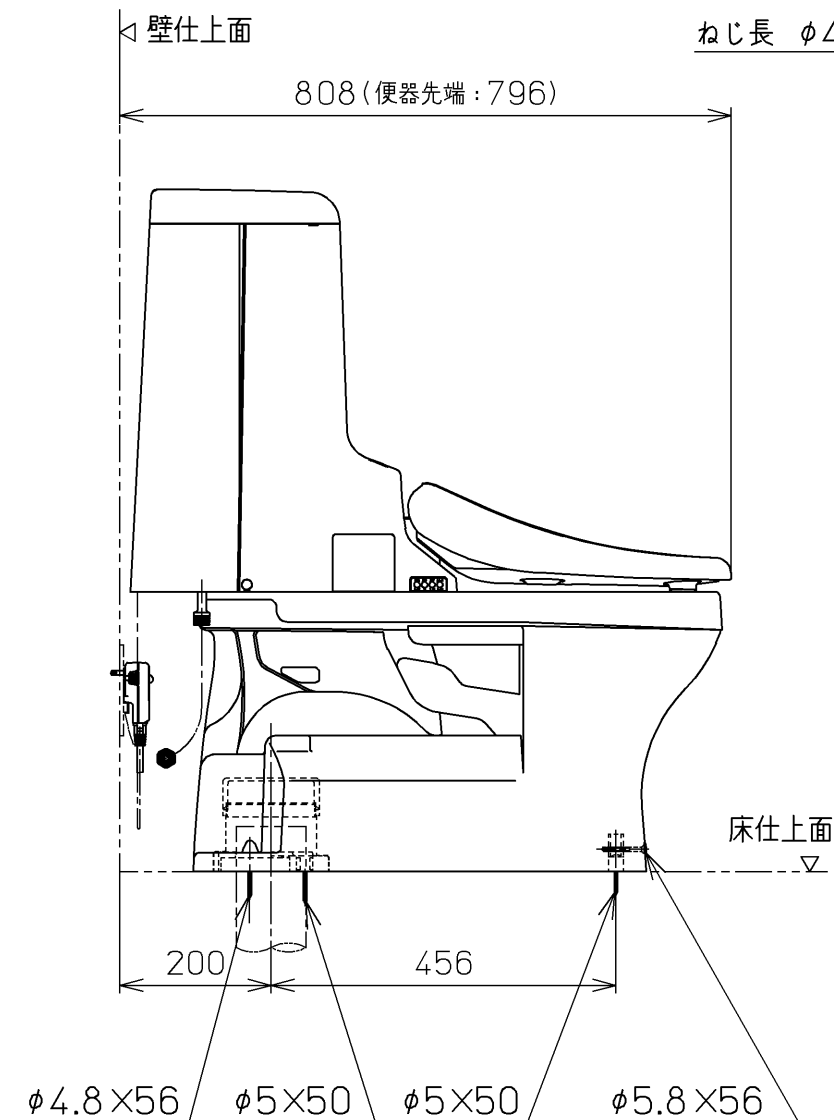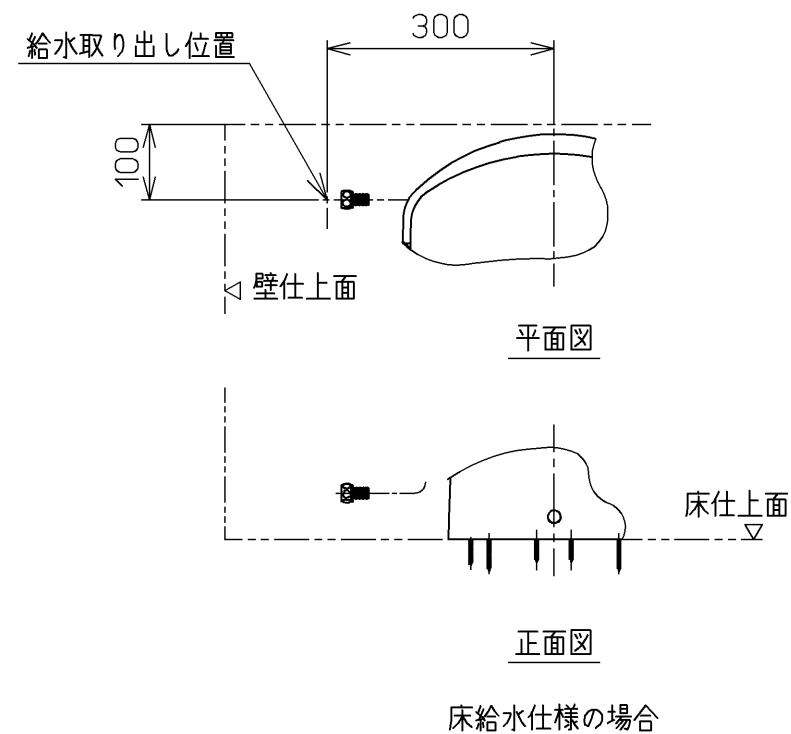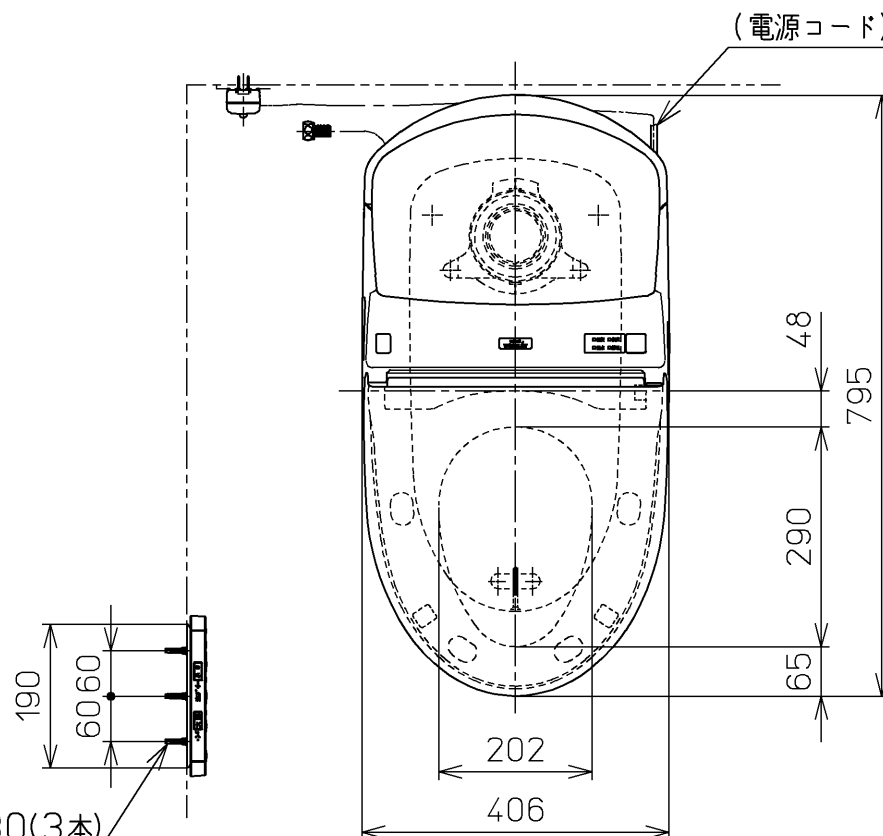

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 福田 秋吉 達	日付 12-03-28	尺度 1 : 10	品番 CES9134RT31
備考 ツイントルネード防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9134RV31		図番 CES9134RT31_A0105
		陶器部: CS343B		

A3

△