







生産中止図面
2023※05

（特注図面）
↑、便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
※1：床給水方式

- * 定格：AC100V-1279W 50/60Hz
- ・最低必要水压0.05MPa（流動時）
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75、100塩ビ管（VU、VP75・100）共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がつかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真 下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

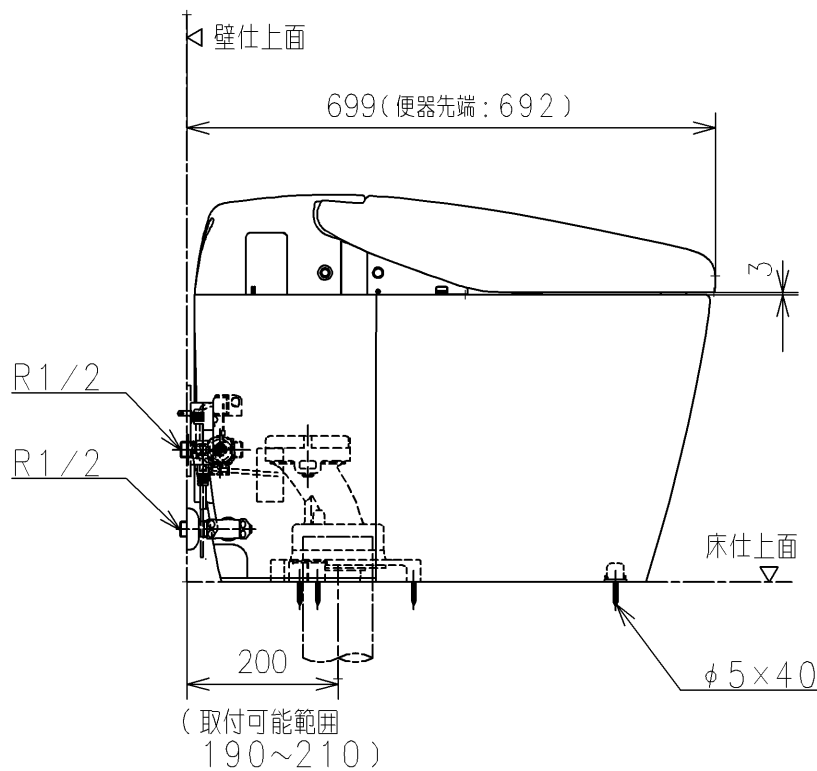

ねじ長 φ4×30（3本）

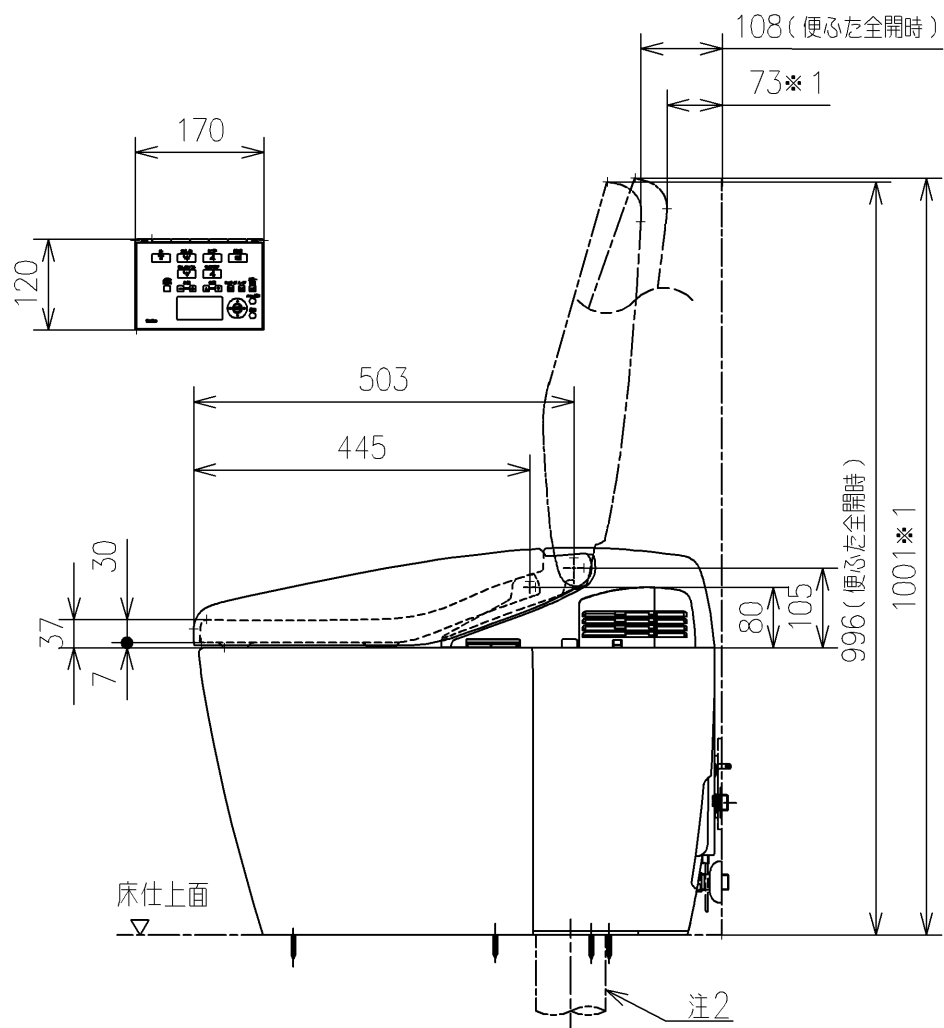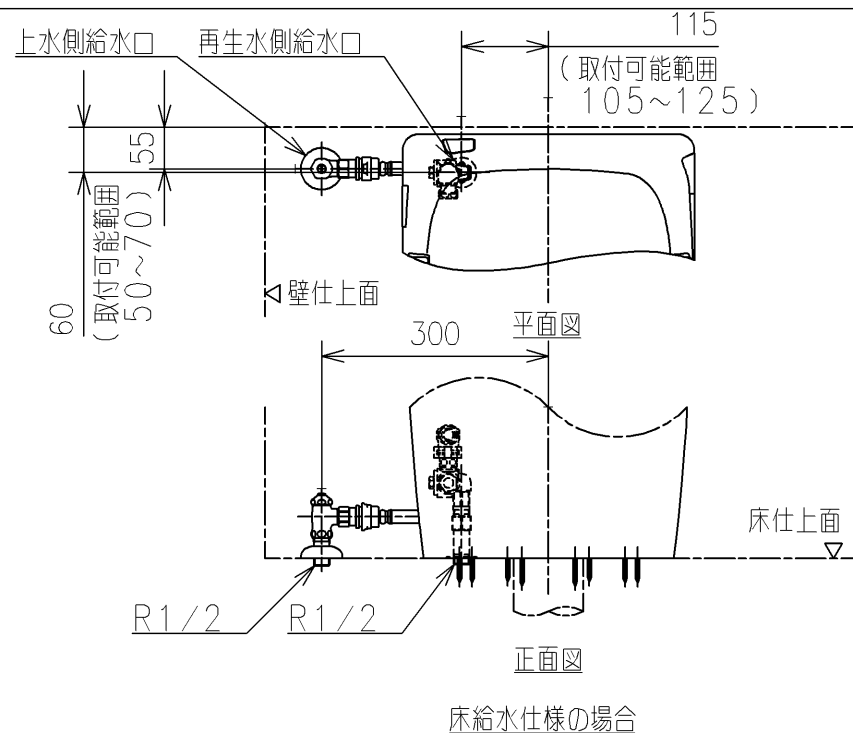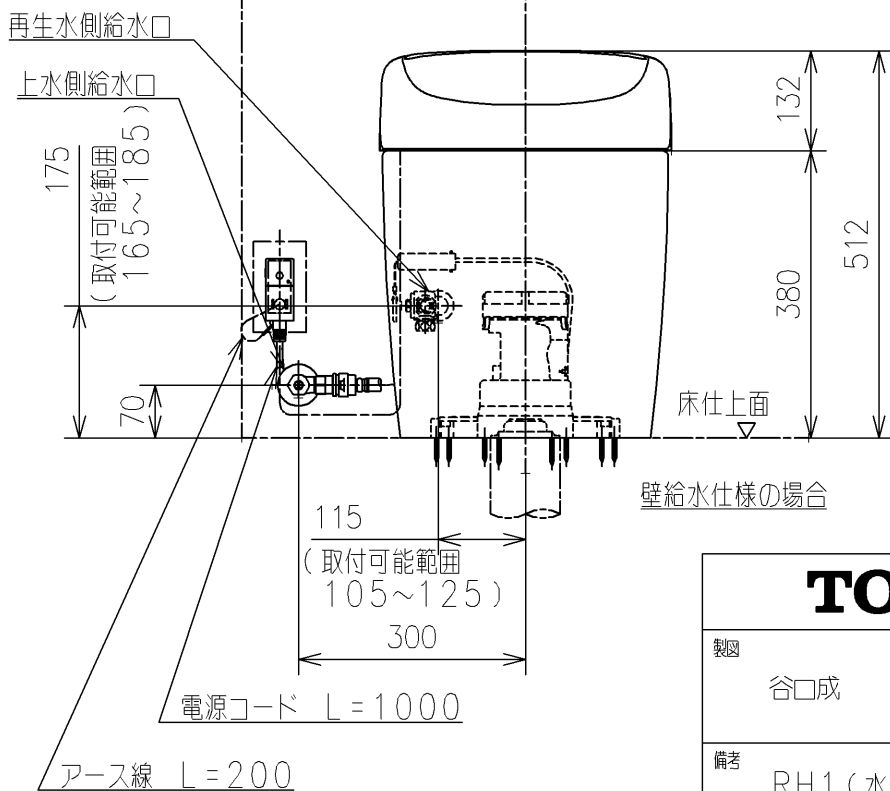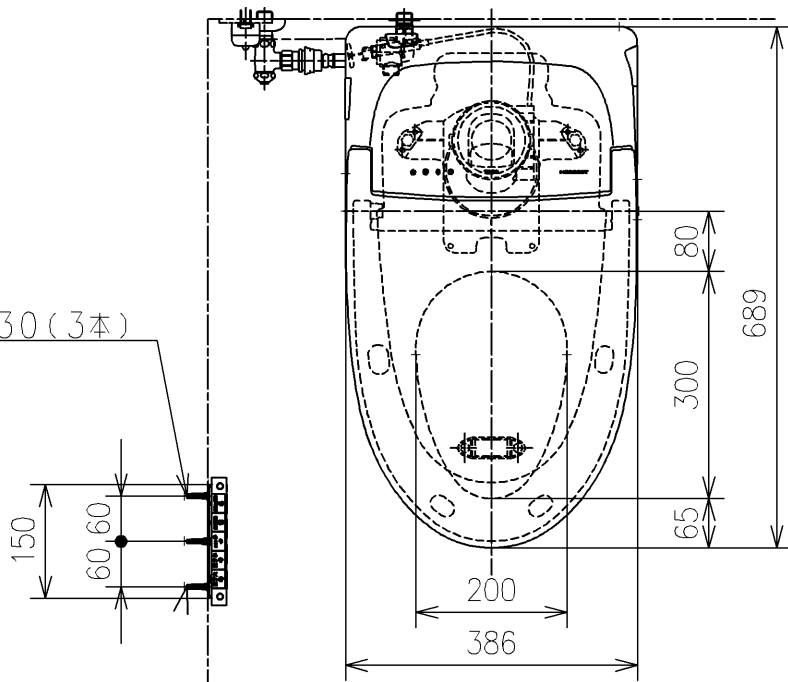

TOTO			単位 mm	名称		
製図 谷口成	検図 松尾浩	日付 20-03-11	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト		
備考 RH1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9768RV15		品番 CES9768RT15		
		陶器部：CS989BV1		図番/バージョン 001		
A3				ページNo	1/1	(改)