

生産中止商品

2021

※電源 AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、


洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の

操作ができません。



リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時





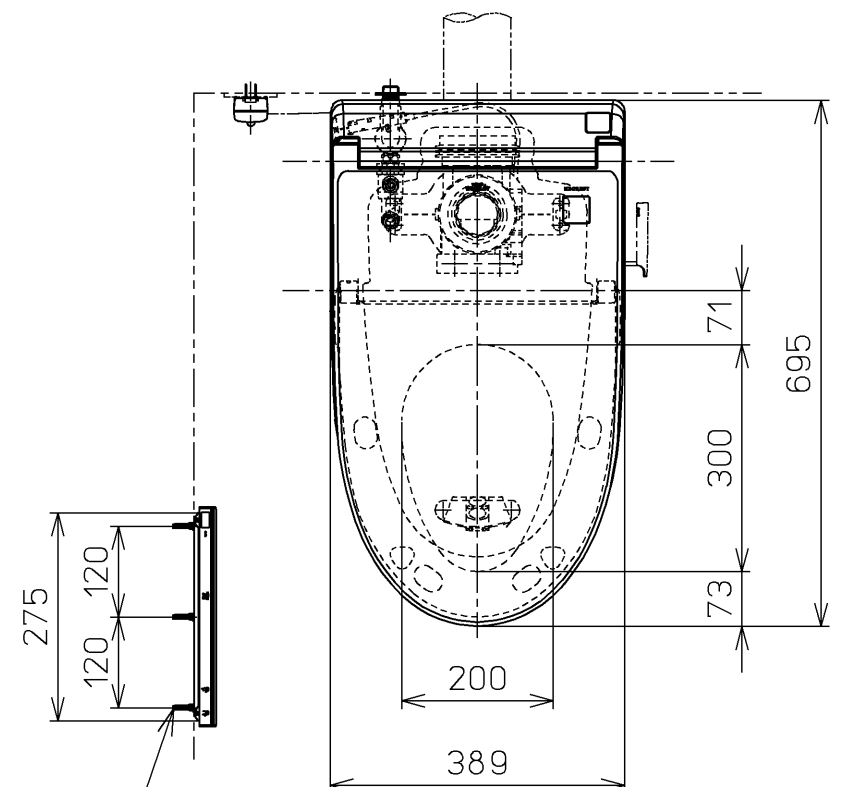


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

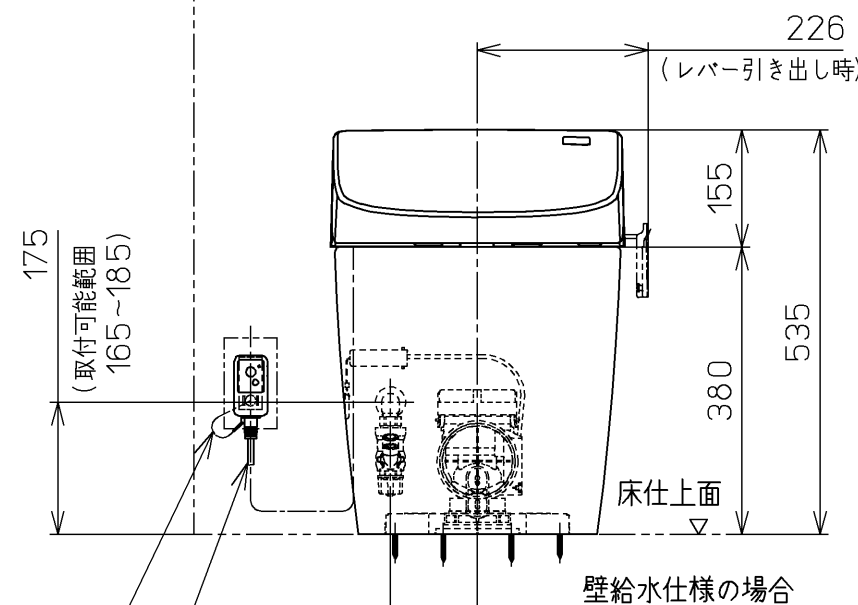

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

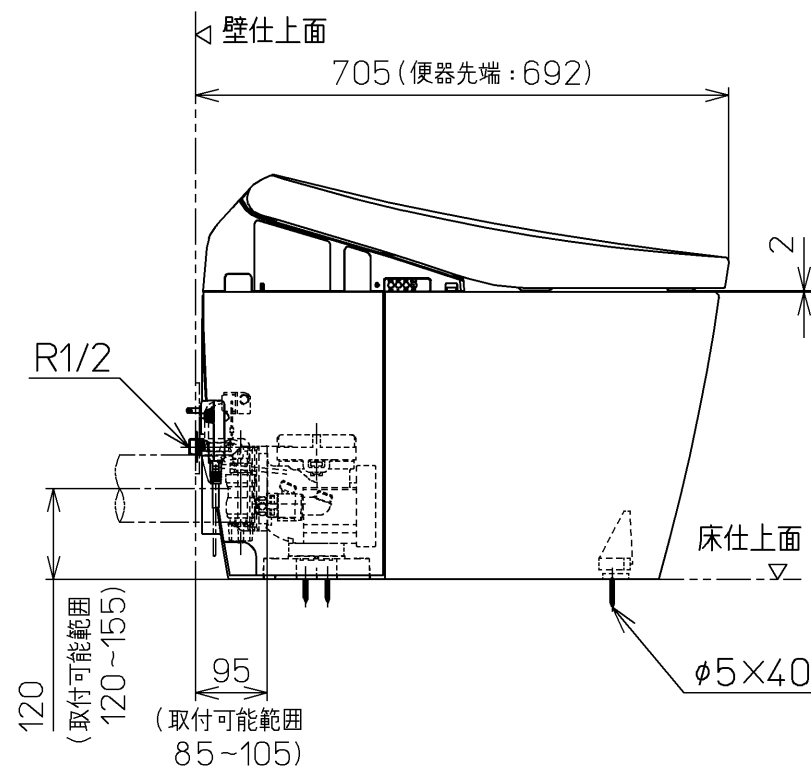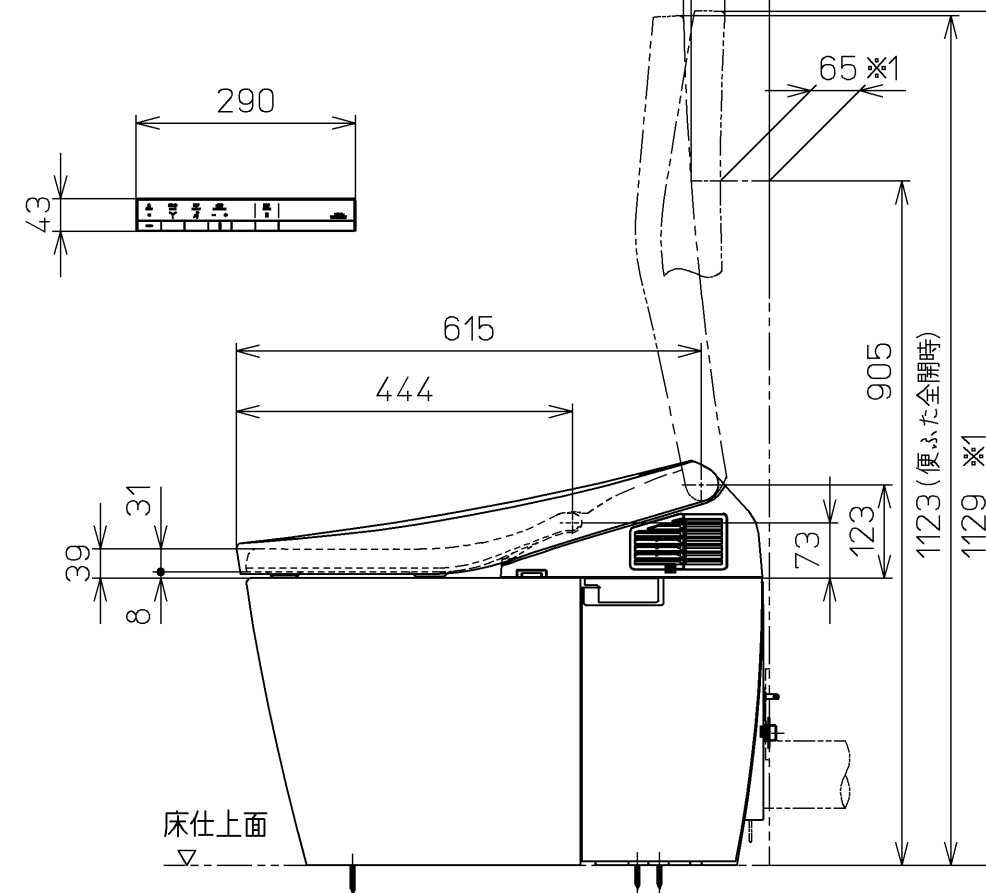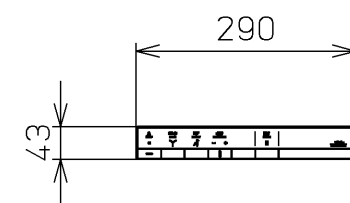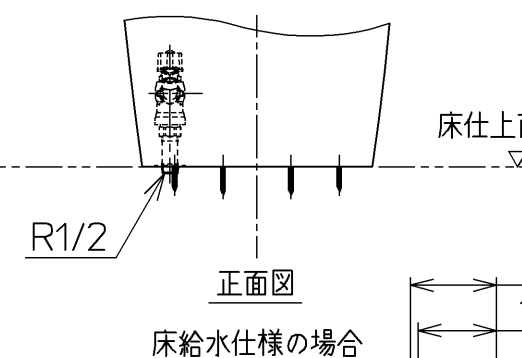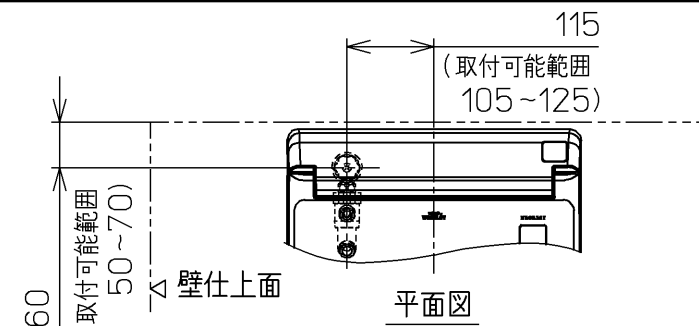

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 奥村富	検図 藤井高田哲	日付 16-04-25	尺度 1 : 10	品番 CES9787PWPR
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9787PWPR=A0100