


3モードシャワー
(スプレー/ミックス/マッサージ)

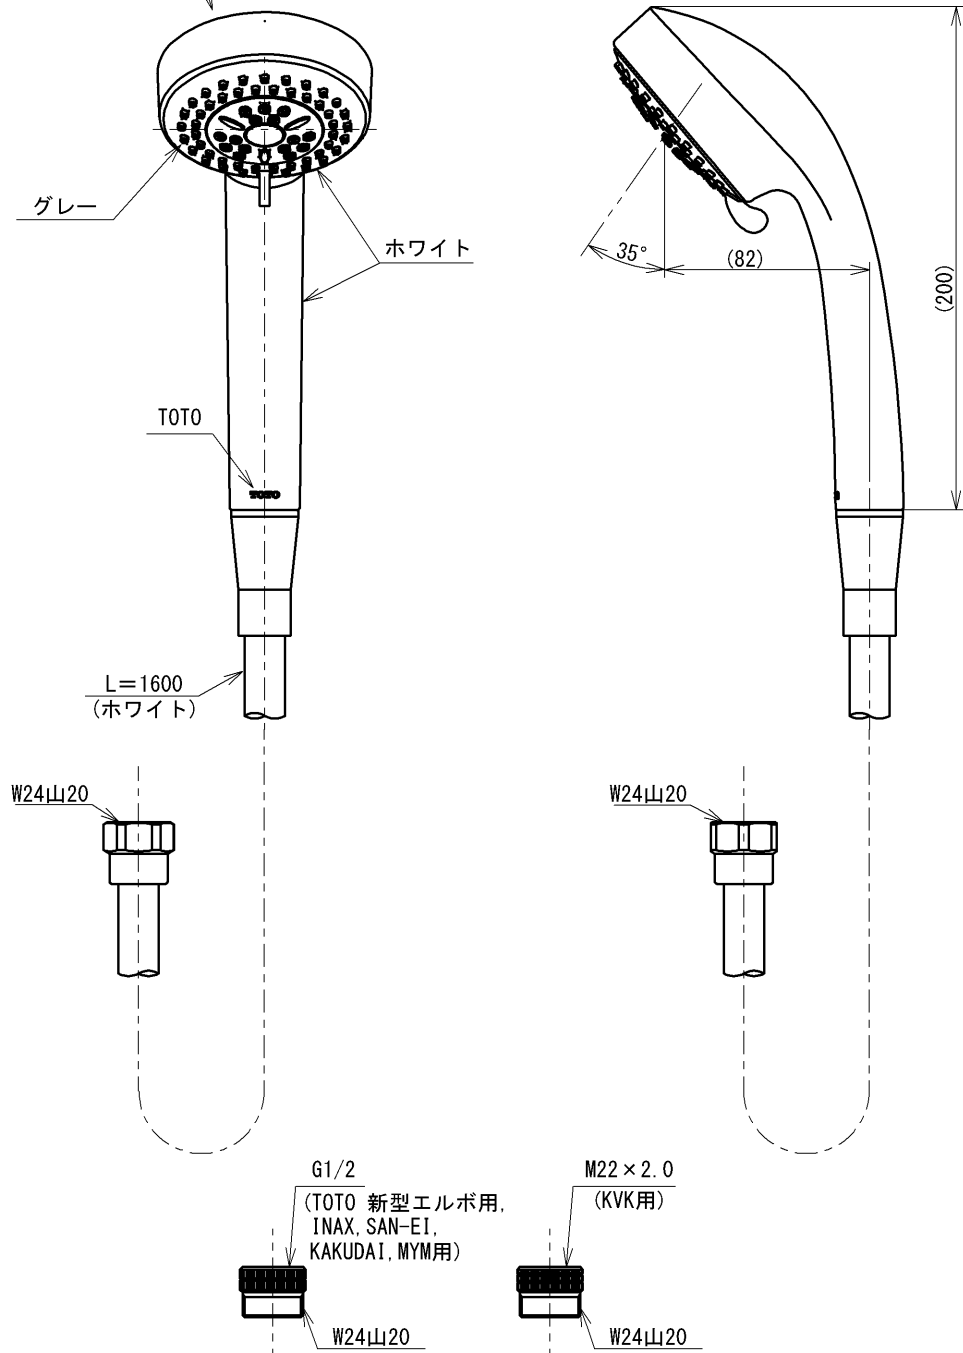

取替え接続用アダプタ

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

TOTO			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 園田	検図 秋永（博） 秋永（博）	日付 2023-03-31	尺度 1:3	3モード、1600mm
備考				品番 THYC62H
				図番 THYC62H=SA00.002.00