

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

製品背面に電源を設けないでください。

電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

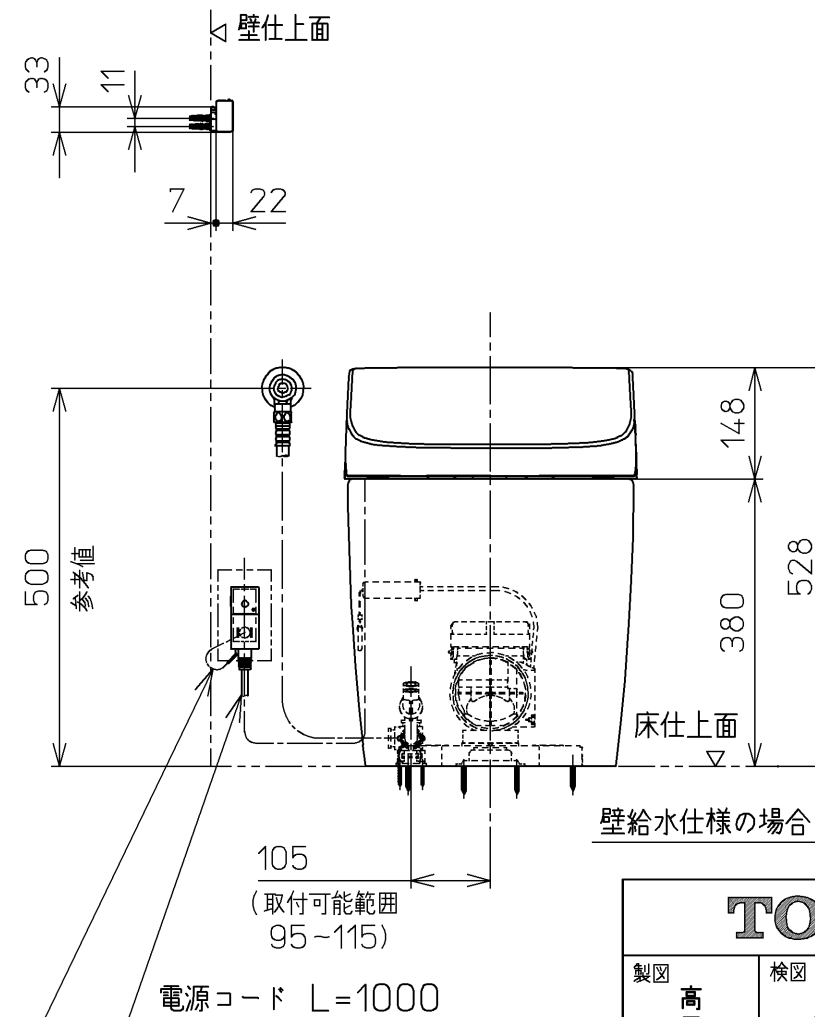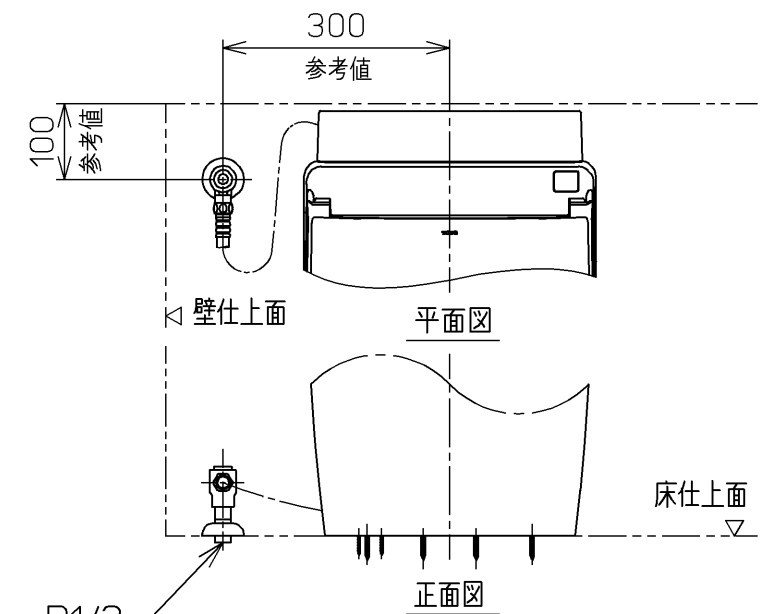

A3	ページNo.	3-1	(改)
----	--------	-----	-----

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

△

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

[illegible]

R1/2
 766 (便器先端: 757)
 3
 床仕上面
 20
 (取付可能範囲 120~155)
 ※排水ジョイント使用時の
 取付可能範囲は100~155
 $\phi 5 \times 60$
 $\phi 5 \times 40$
 $\phi 4 \times 30$

Technical drawing of the AH1 water heater showing side and top views with dimensions and labels.

Dimensions:

- Top view (horizontal): 33, 11, 7, 22
- Side view (vertical): 500 (参考値), 148, 380, 528
- Bottom view (horizontal): 105

Labels:

- 壁仕上面 (Wall finish top)
- 床仕上面 (Floor finish top)
- 電源コード L=1000 (Power cord L=1000)
- アース線 L=200 (Grounding wire L=200)
- (取付可能範囲 95~115) (Installation possible range 95~115)

Manufacturer Information:

TOTO	
製図 高田 ゆ	検図 庭野
備考 AH1(水道直結式)	

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9788PXCR	
備考 AH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9788PXCR=A0300	
A3				ページNo.	3-3 (改)