

生産中止図面

2006/08

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。




注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

*塩ビ排水管は別途手配要



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

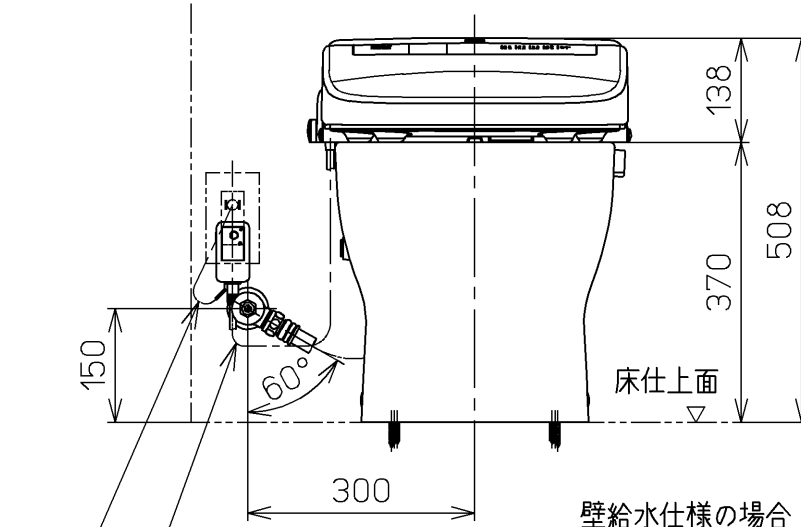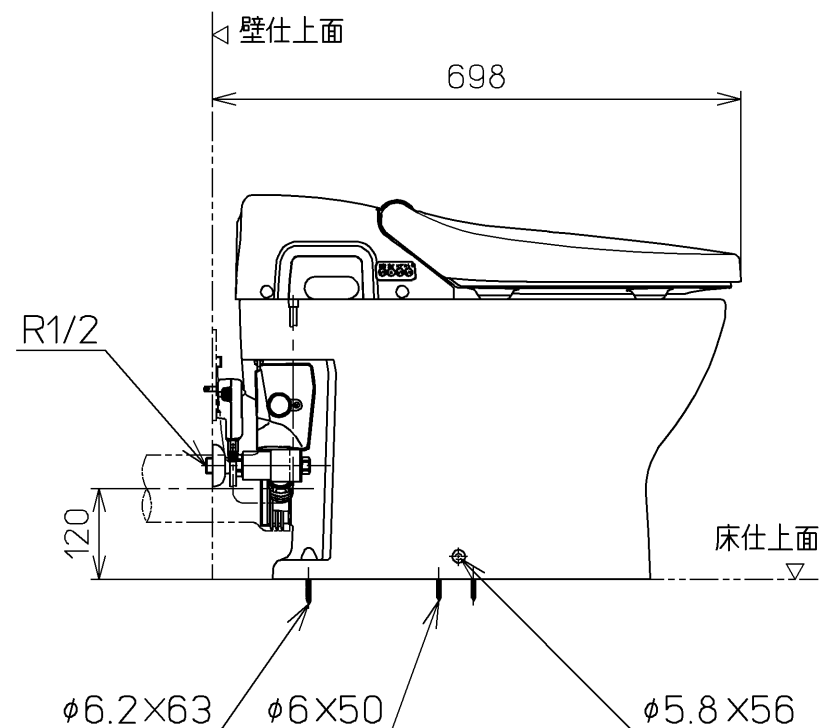



電源コード L=1000

アース線 L=200

壁給水仕様の場合

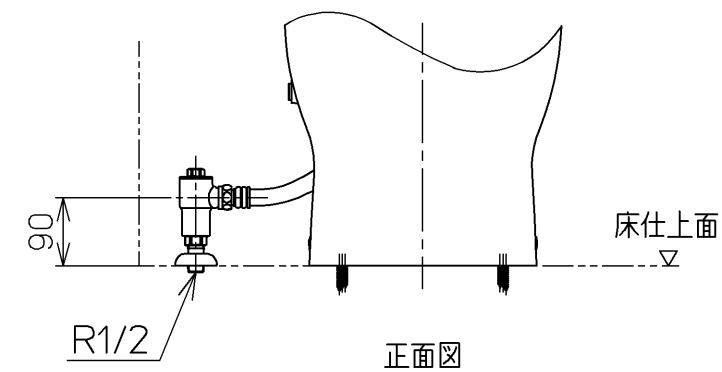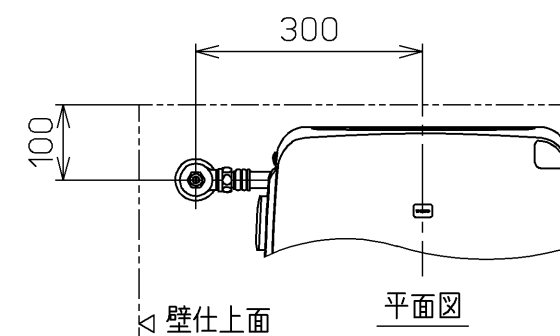

床給水仕様の場合

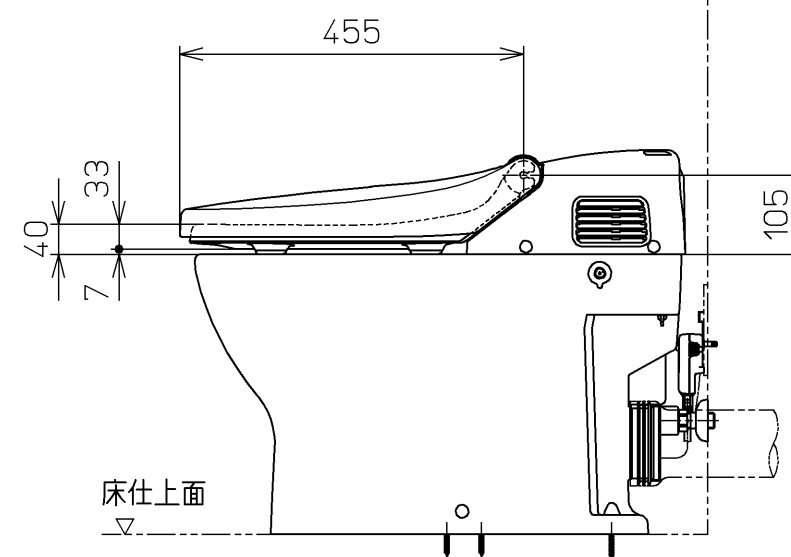

TOTO		単位 mm	名称
製図 庭野	検図 鈴木 合田	日付 05-01-18	ウオシュレット一体形 便器
備考 ネオレストSD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		尺度 1 : 10	品番 CES9572PJ
			図番 CES9572PJ=A1000
A3		ページNo.	1-1 (改)