

生産中止図面

2021 規格：AC100V-1281W 50/60Hz
 必要水压0.05MPa(流動時)

- ・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。


注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

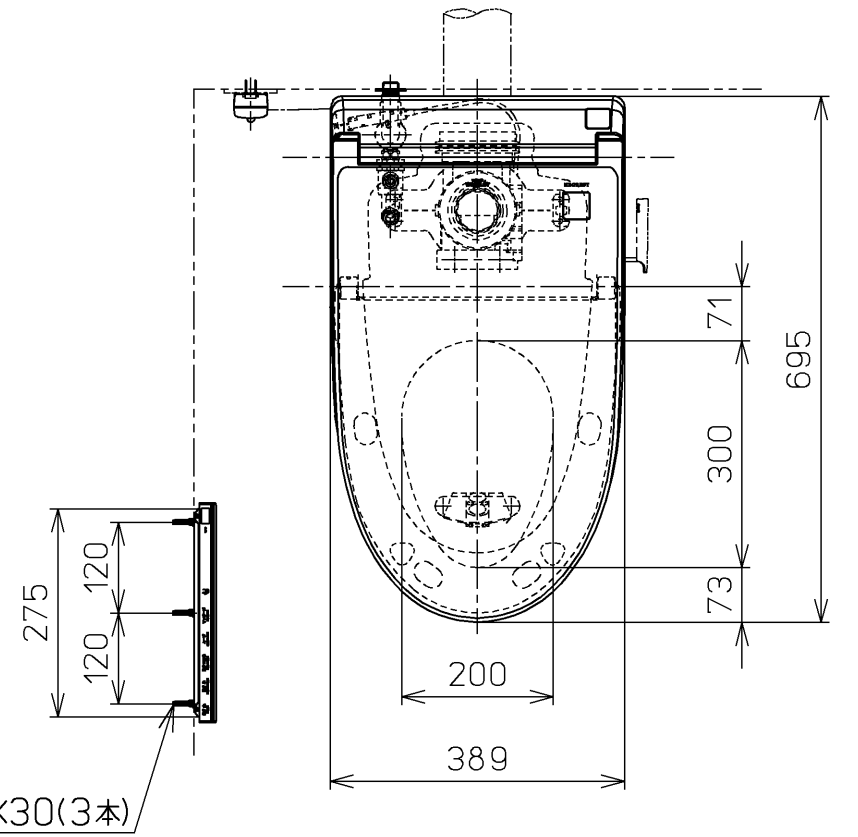


ねじ長 φ4×30(3本)


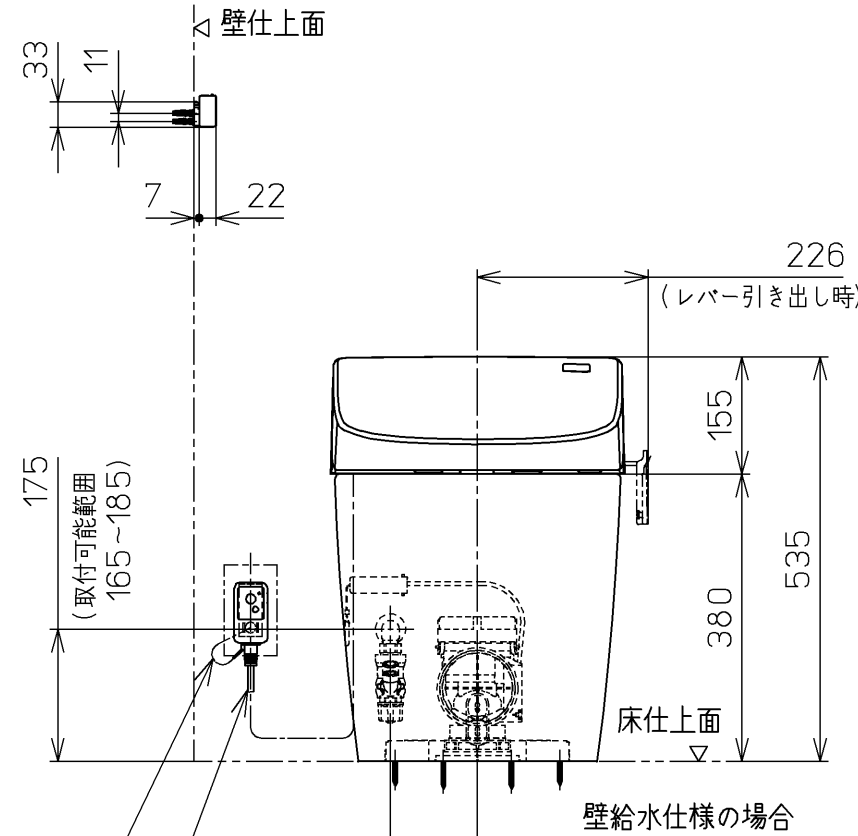


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
 アース線 L=200

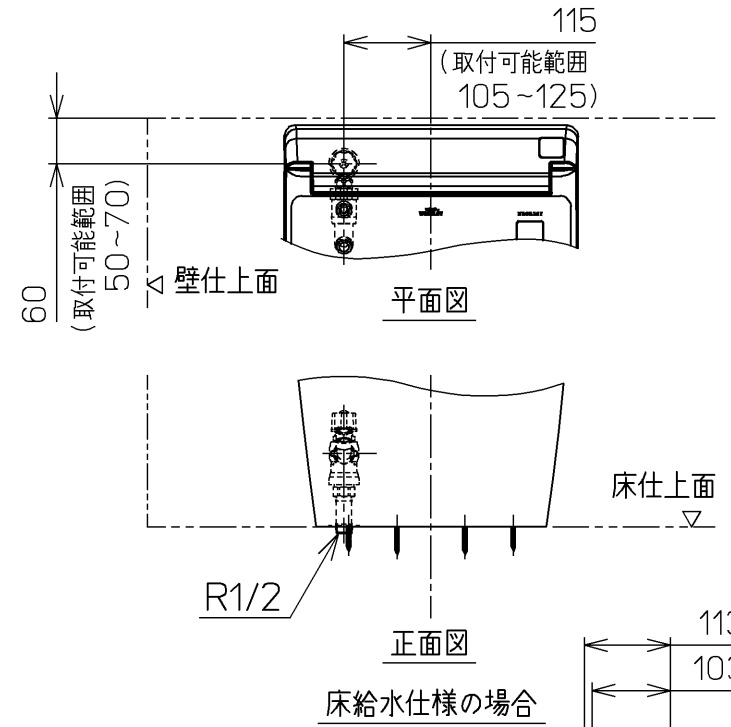

床給水仕様の場合

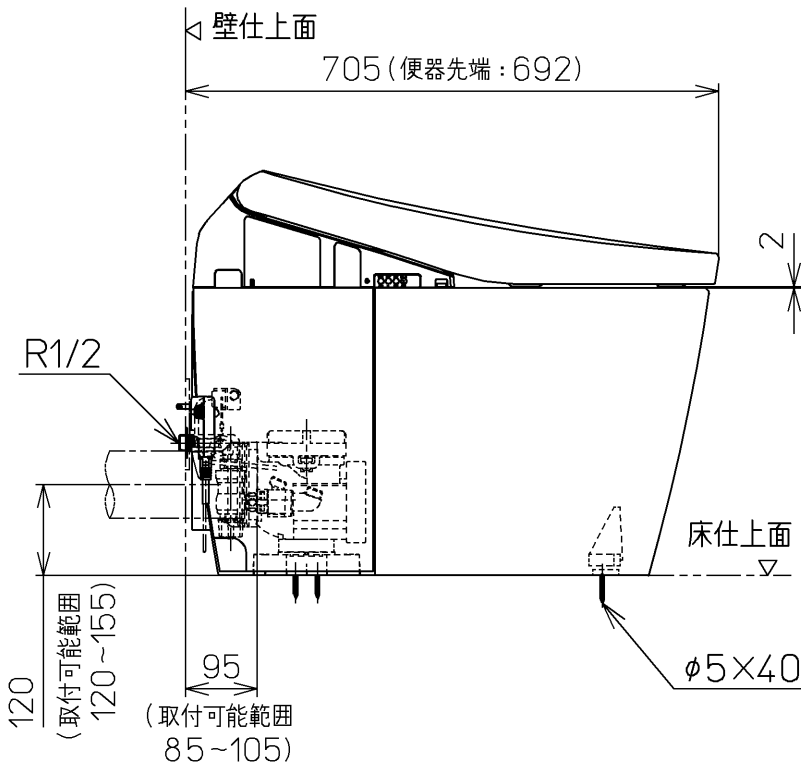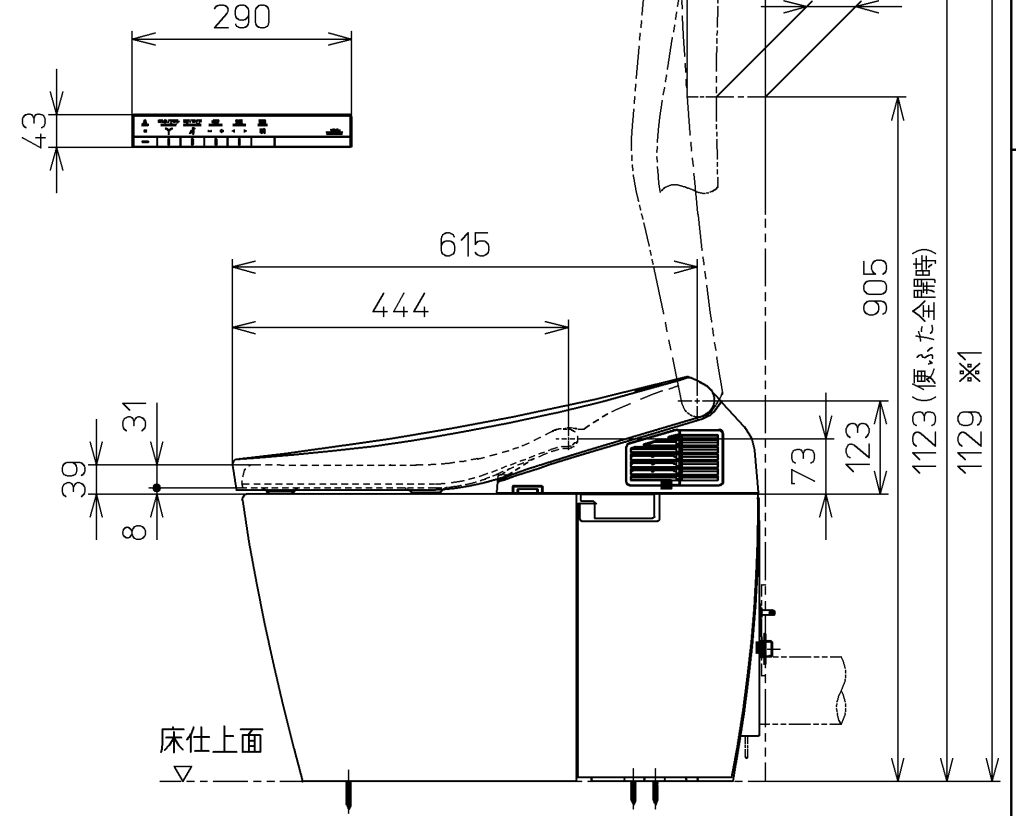

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9787PW	
山本正	田代城戸勉	14-12-08	1 : 10	図番	CES9787PW=A0101	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				ページNo.	1-1	(改)