

2012 * 规格: 1AC100V-324W 50/60Hz

2012*规格:AC100V-324W 50/60Hz

最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※注1：壁排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合

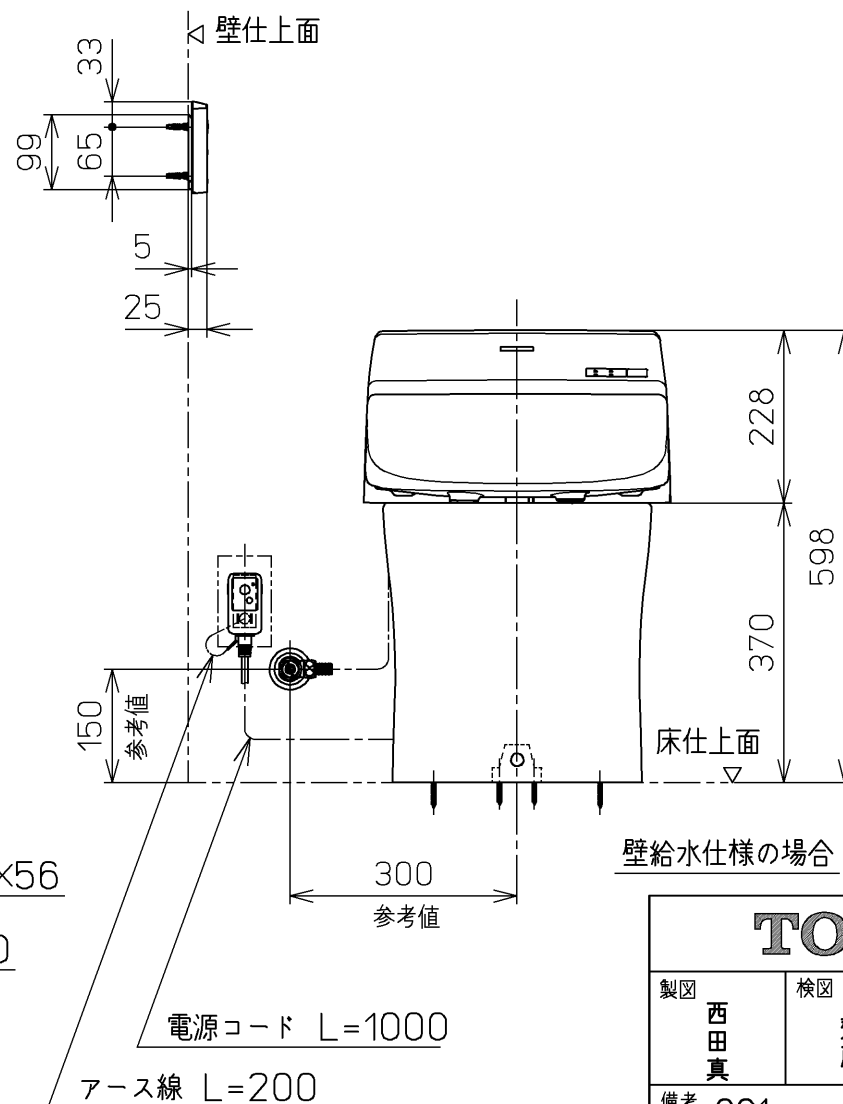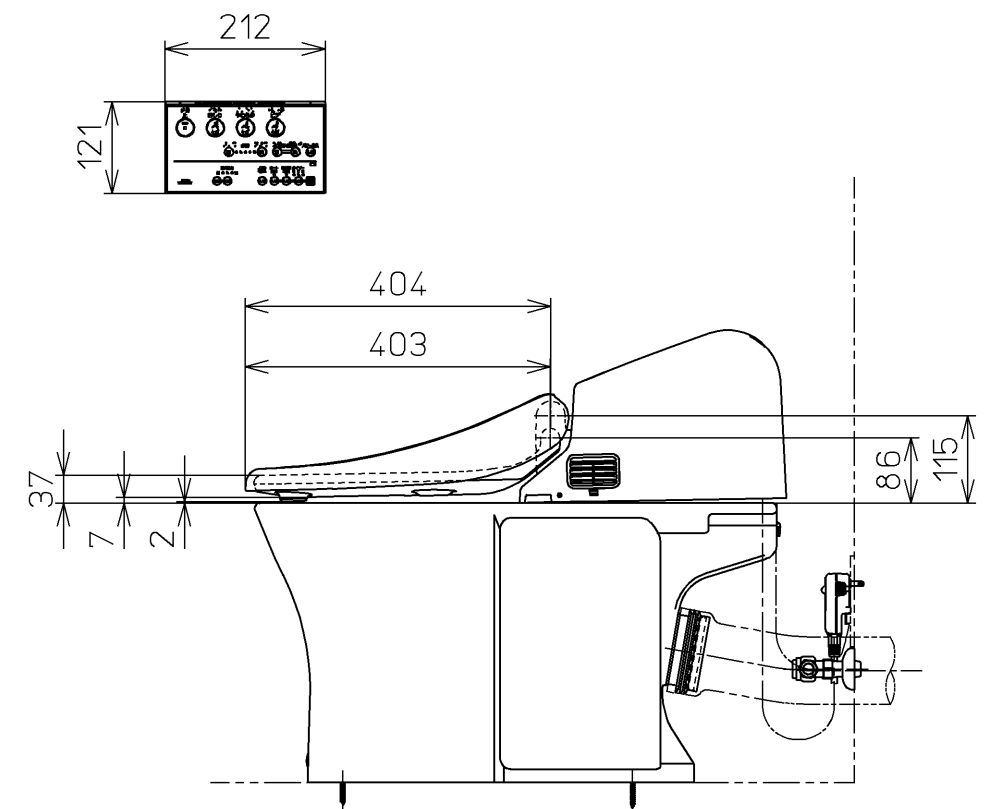
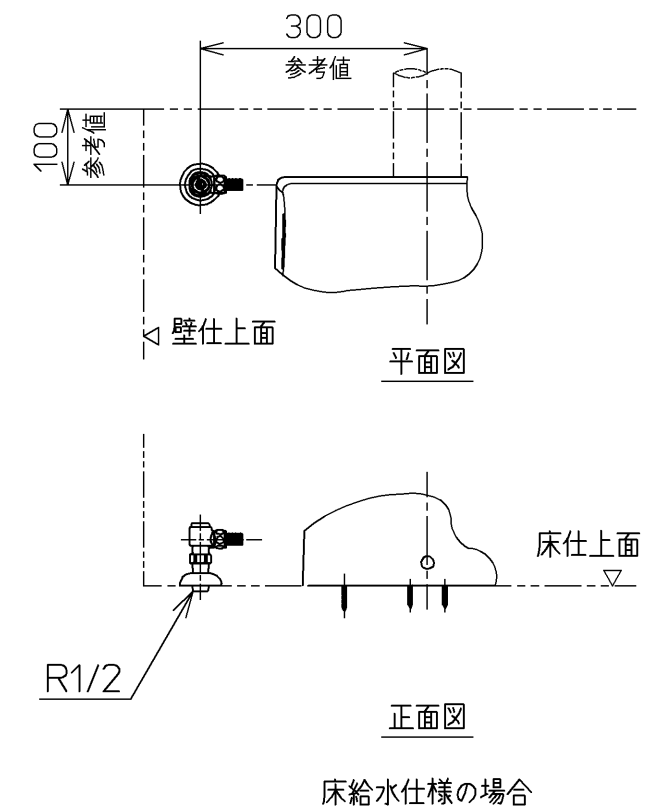
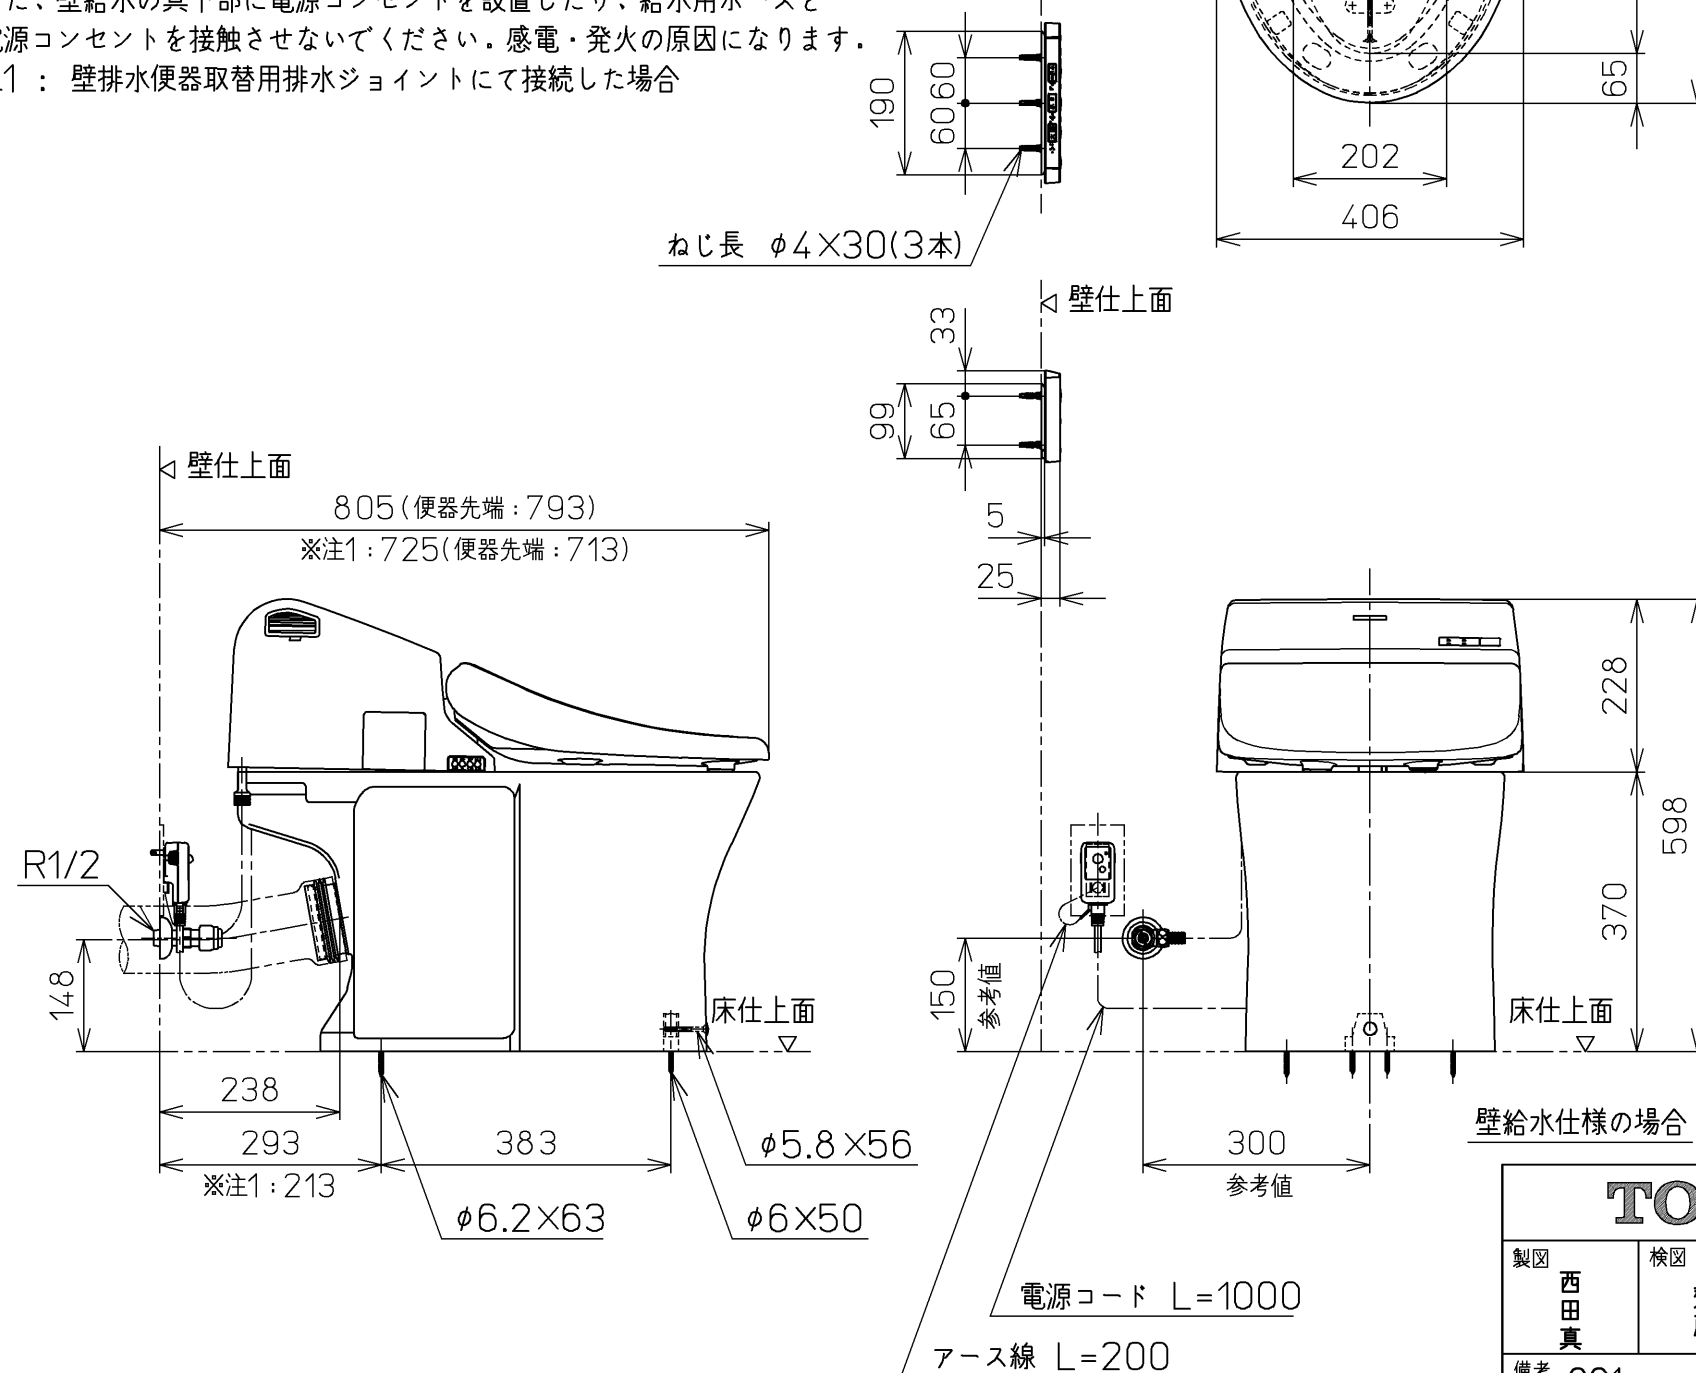


			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 齊藤 秋吉	日付 11-02-09	尺度 1 : 10	品番 CES9411PX
備考 GG1 一般地・流動兼用，P排水（後ろ） リモデルタイプ				図番 CES9411PX=A0102
A3				ページNo. 2-1 (改)

2012*~~定~~格1A
最低

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
***電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。**

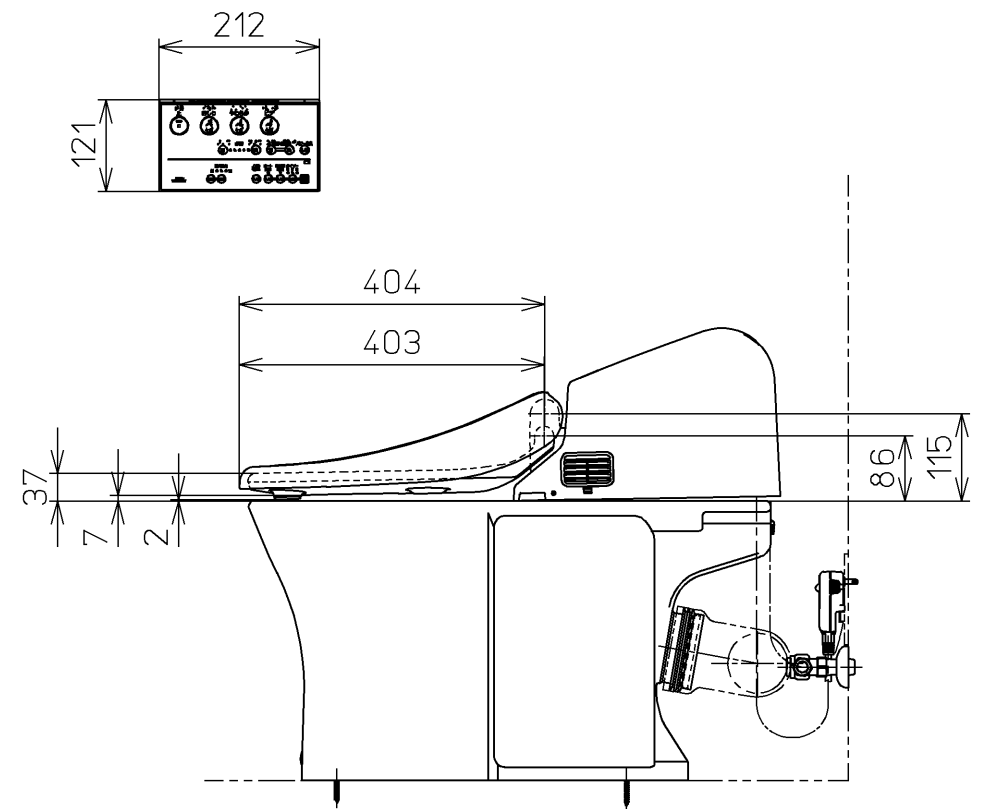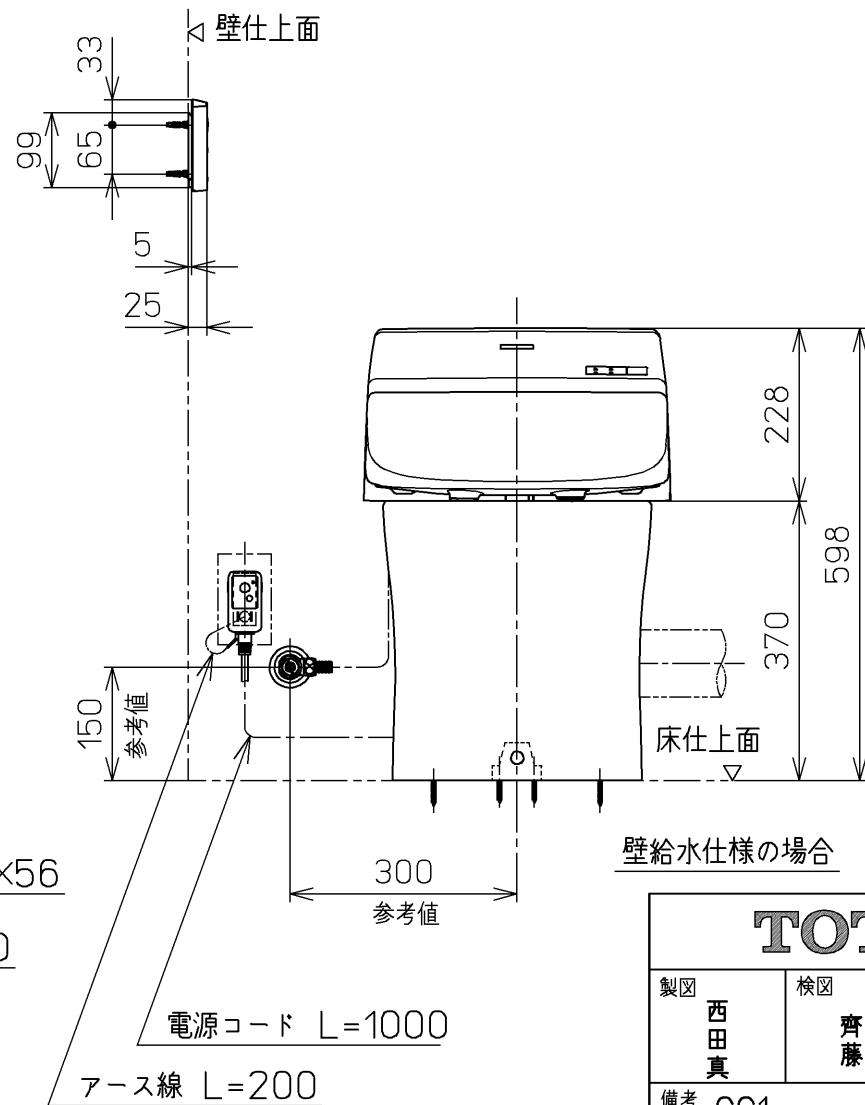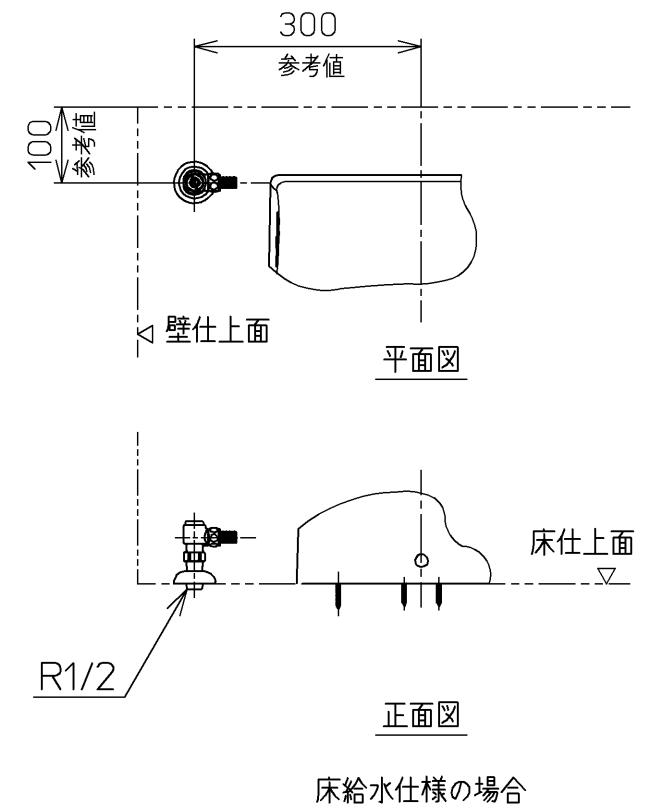

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 齊 秋吉 藤 吉	日付 11-02-09	尺度 1 : 10	品番 CES9411PX	
備考 GG1 一般地・流動兼用，P排水(左右) リモデルタイプ				図番 CES9411PX=A0202	
A3				ページNo. 2-2	(改)