
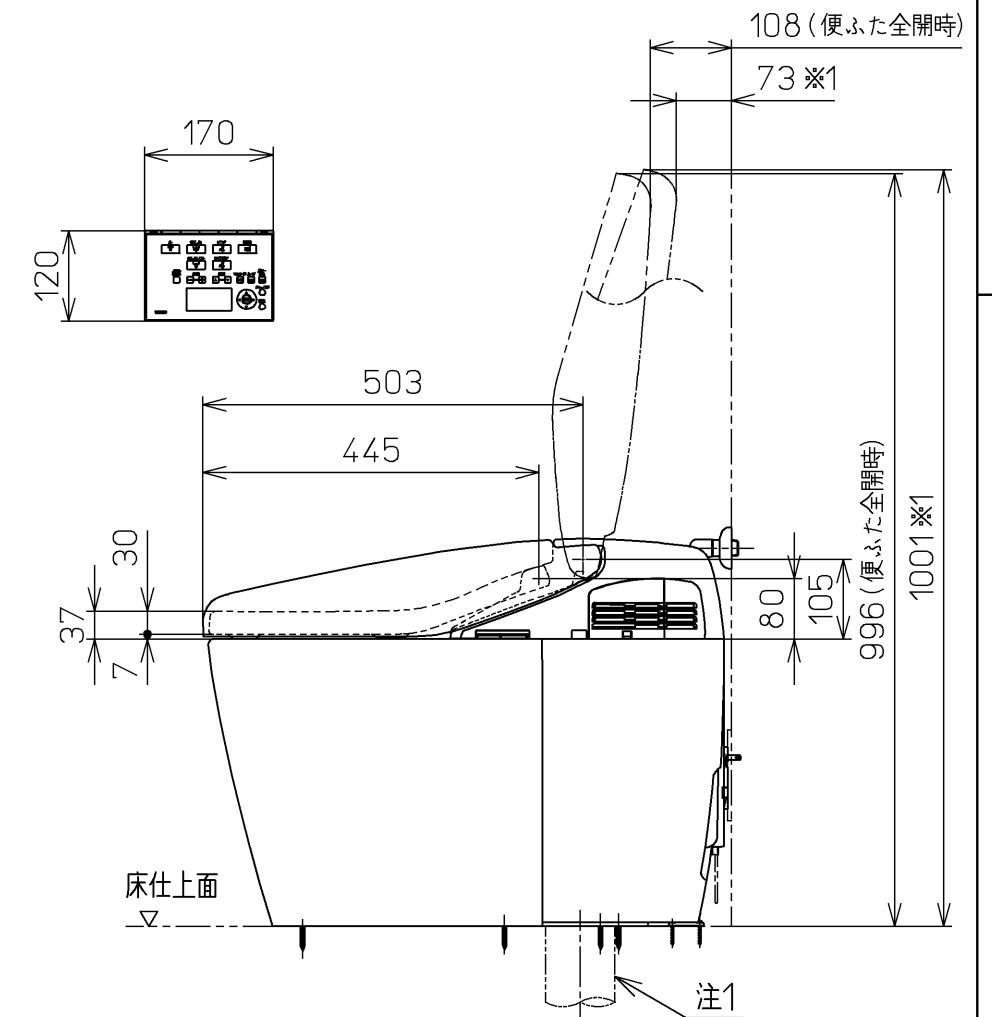
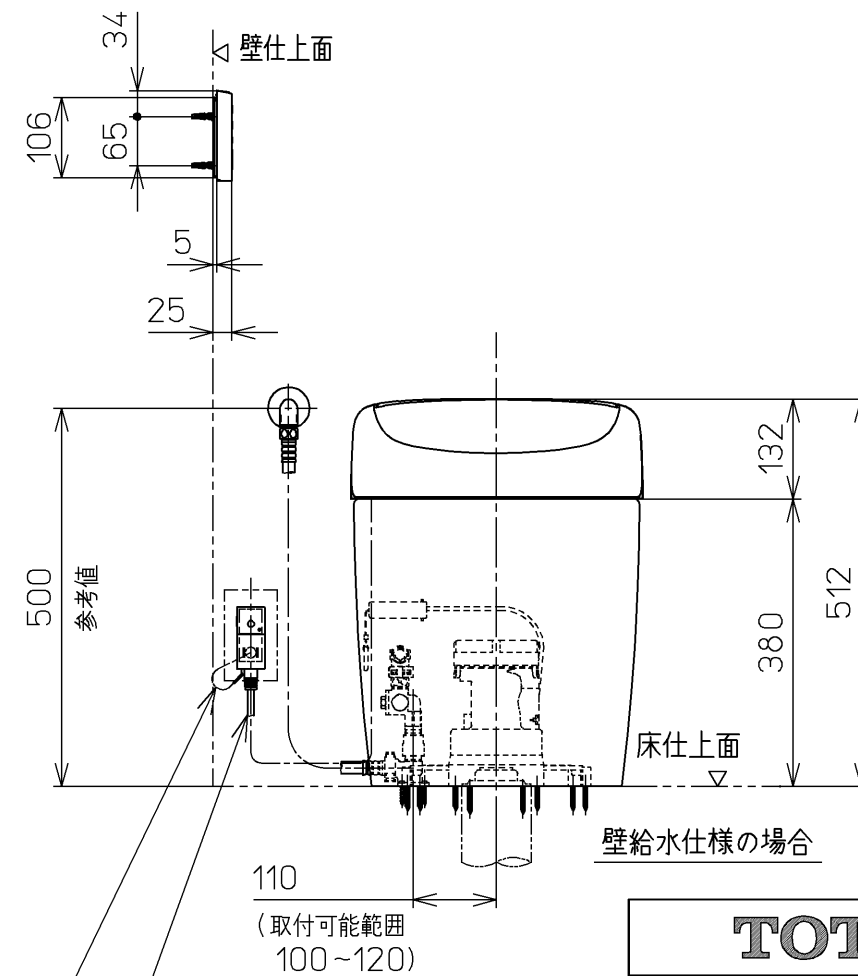


- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

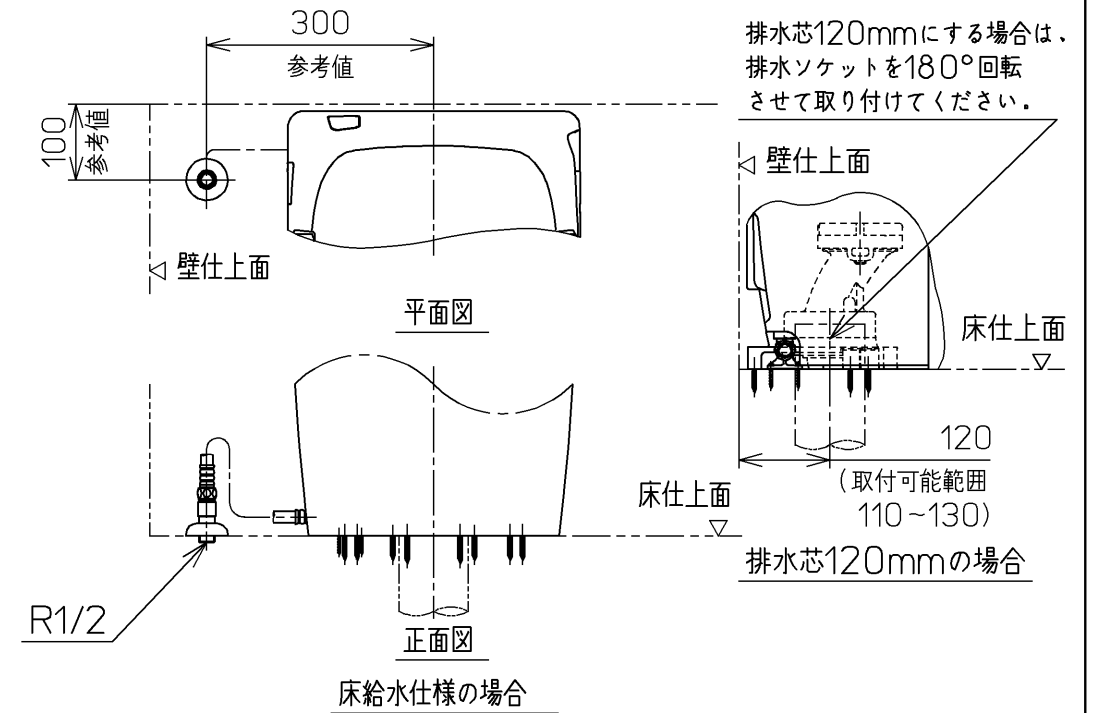

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,S排水 リモデルタイプ(排水芯200/120)				品番 CES9768FR
				図番 CES9768FR=A0100