
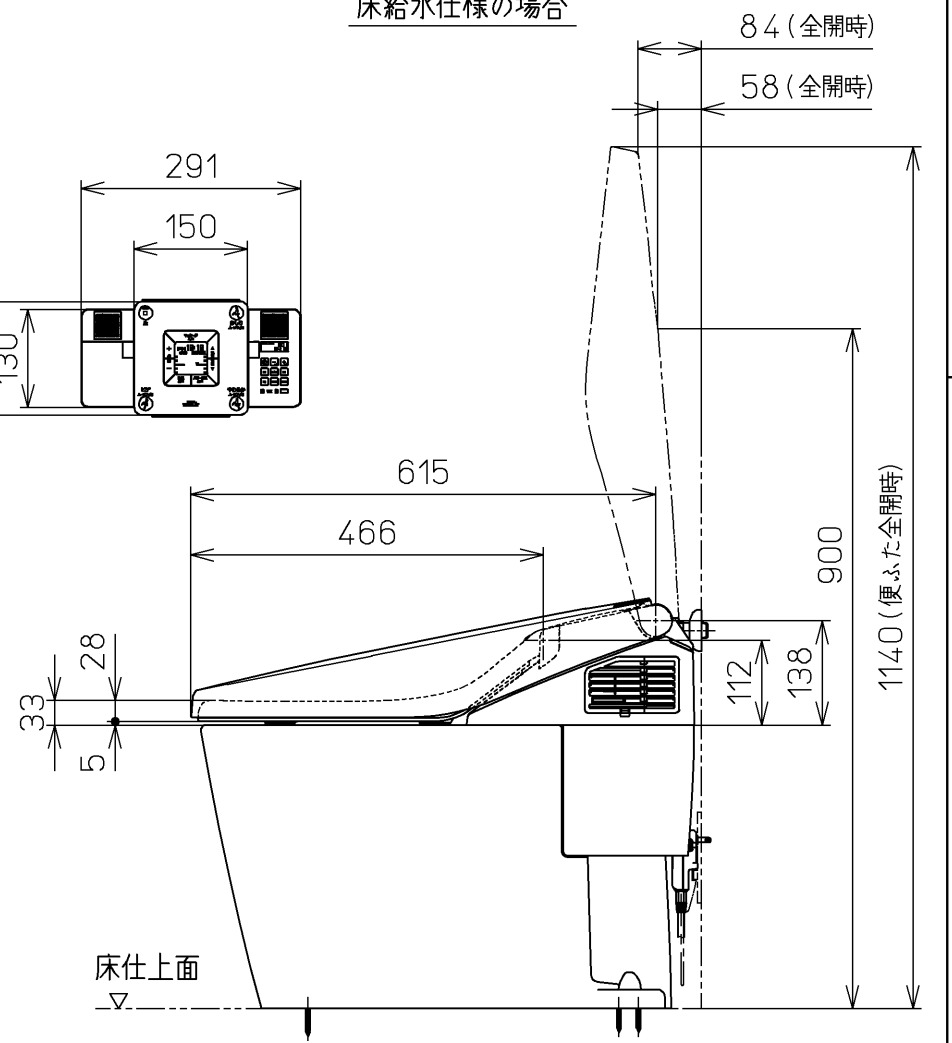
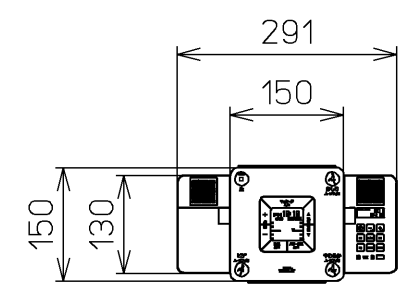
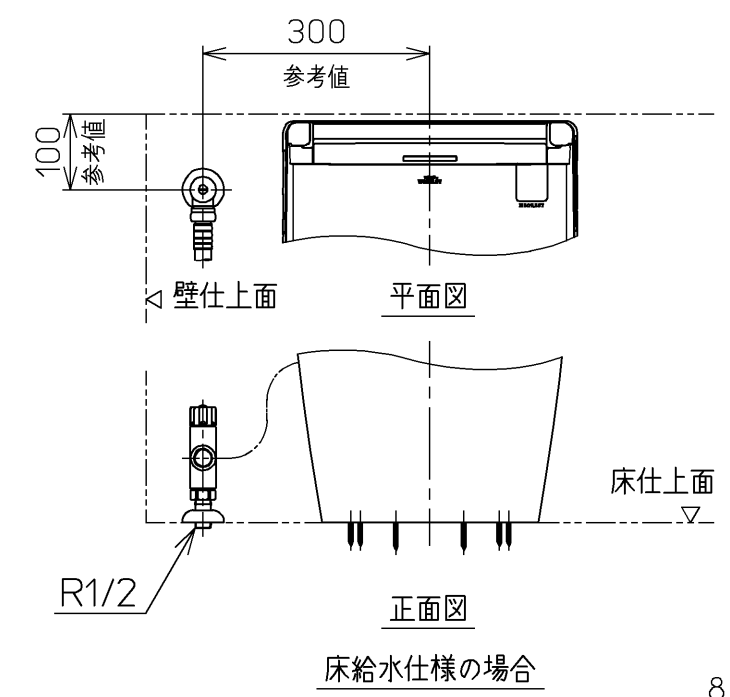
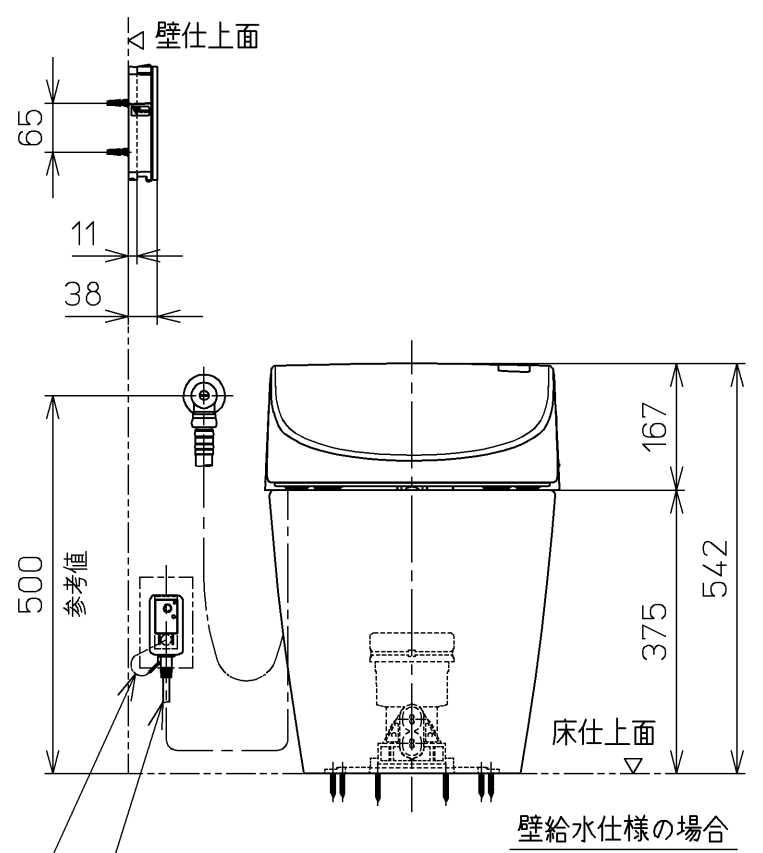
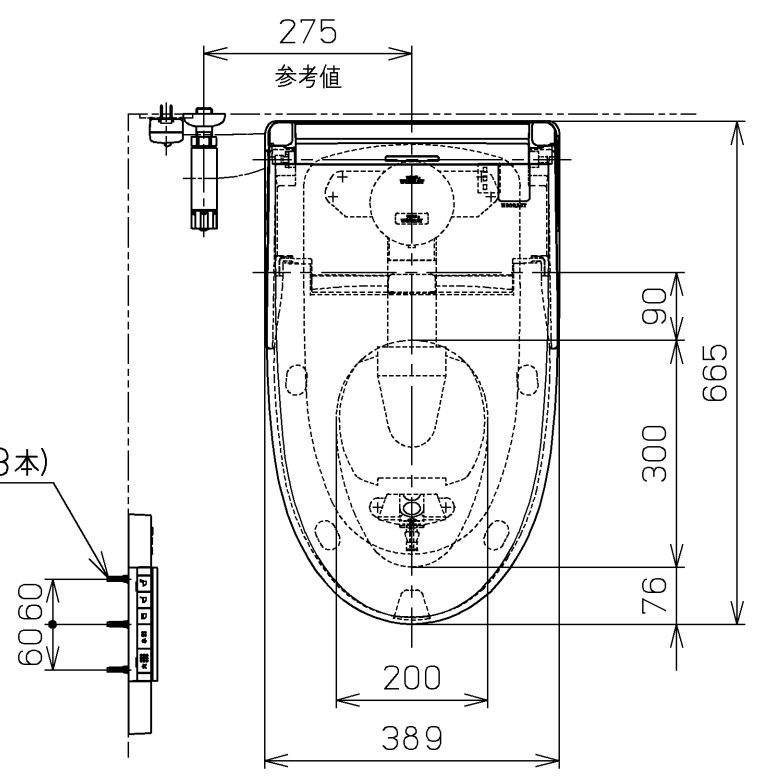


生産中止図面

2009/10

- ＜仕様内容＞
- 便ふたをパール塗装したもの。
- ＊定格：AC100V-1379W 50/60Hz
- ＊設置前に水圧を測定ください
- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)
- ＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
- ＊便器排水芯が406～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- ＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。
- ＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

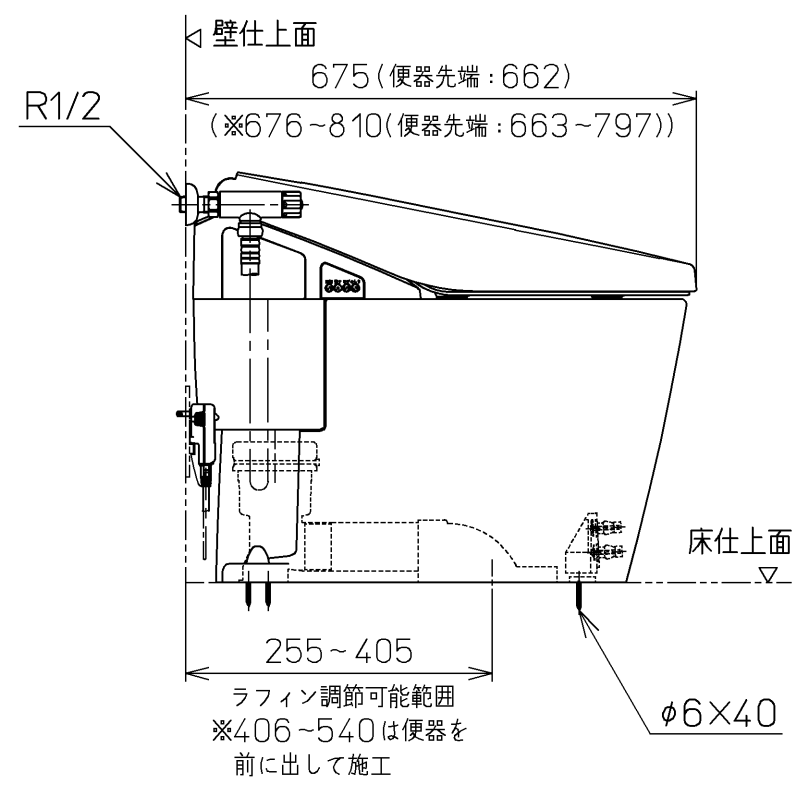

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-17	尺度 1 : 10	品番 CES9693MRYT9
備考 ネオレストA3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9693RYV9 陶器部：CS966BM		図番 CES9693MRYT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)