

生産中止図面

20152 便器洗浄水量を大5.5L・小4.0Lとしたもの。(専用便器)

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の



取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

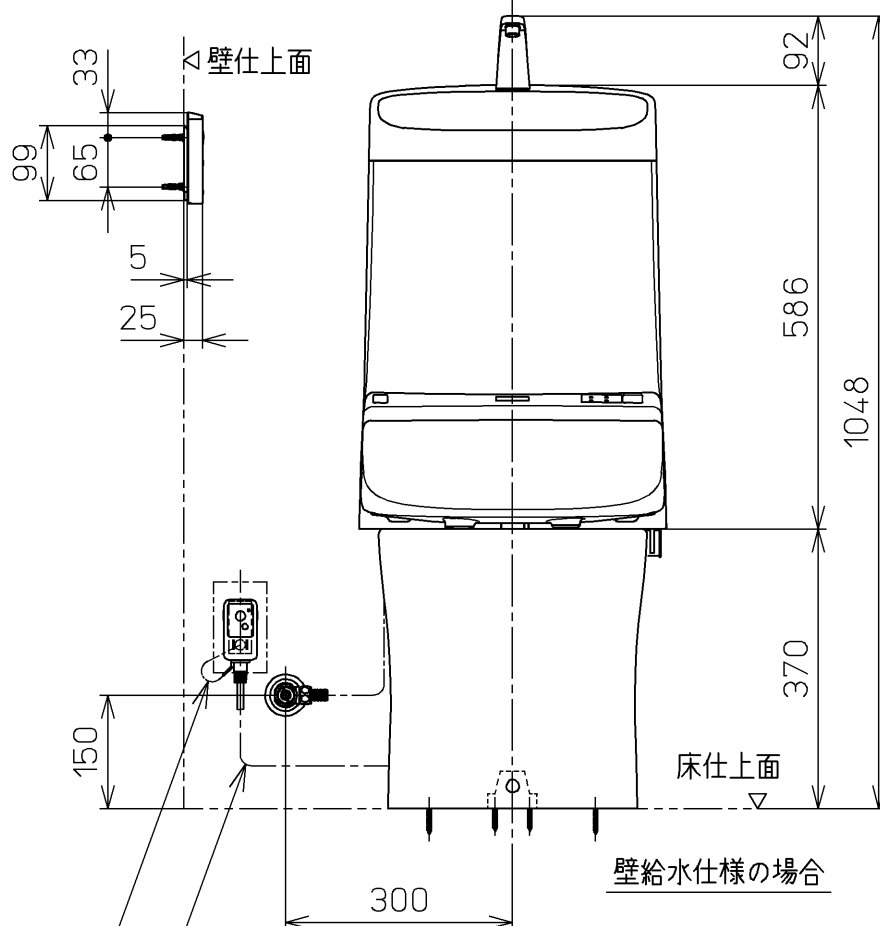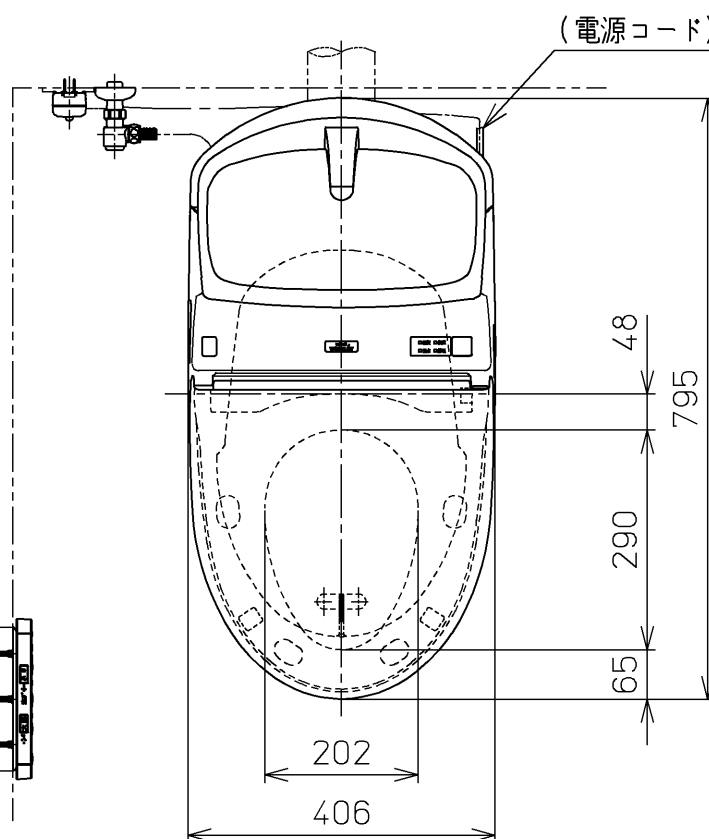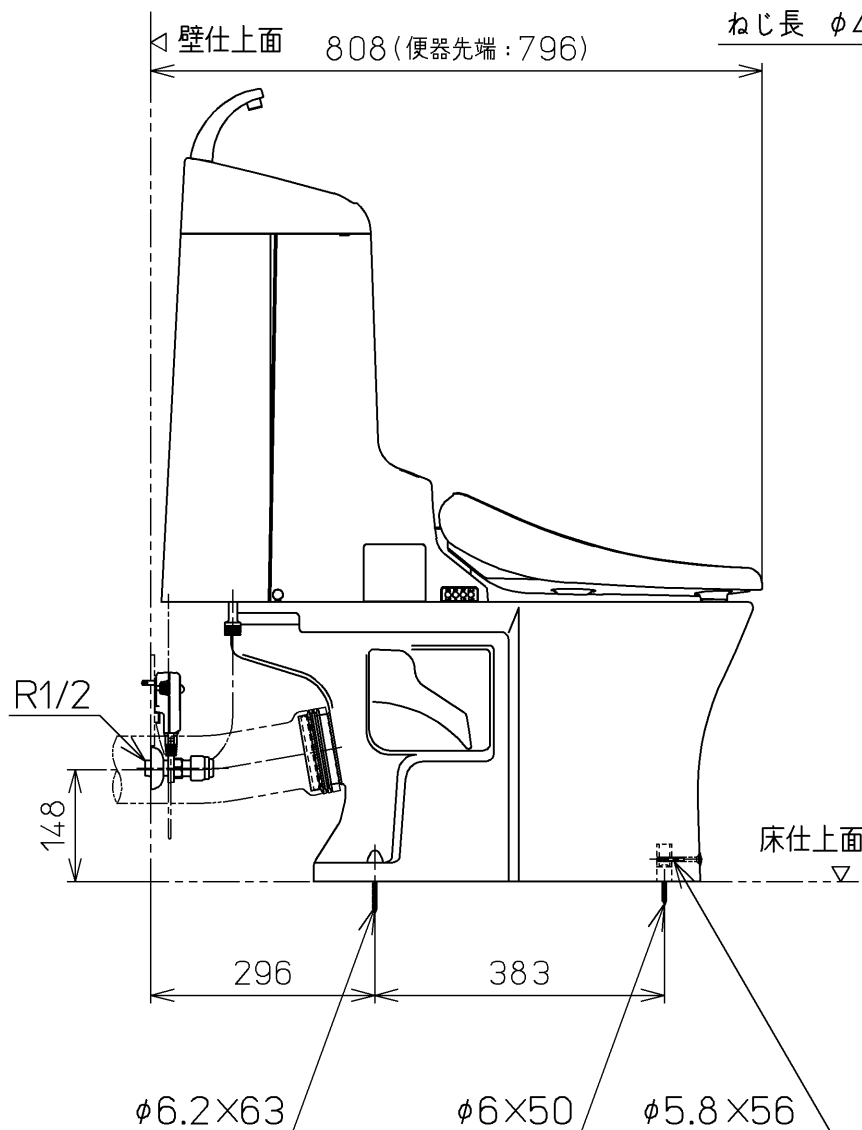

電源コード L=1000
アース線 L=200

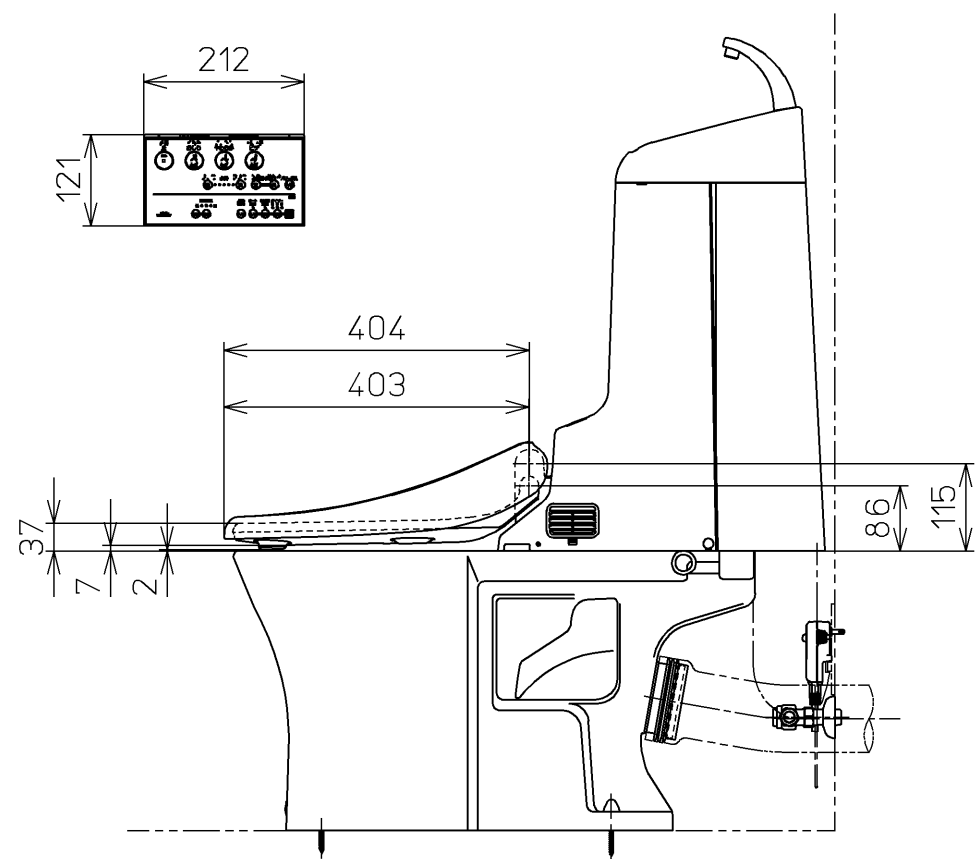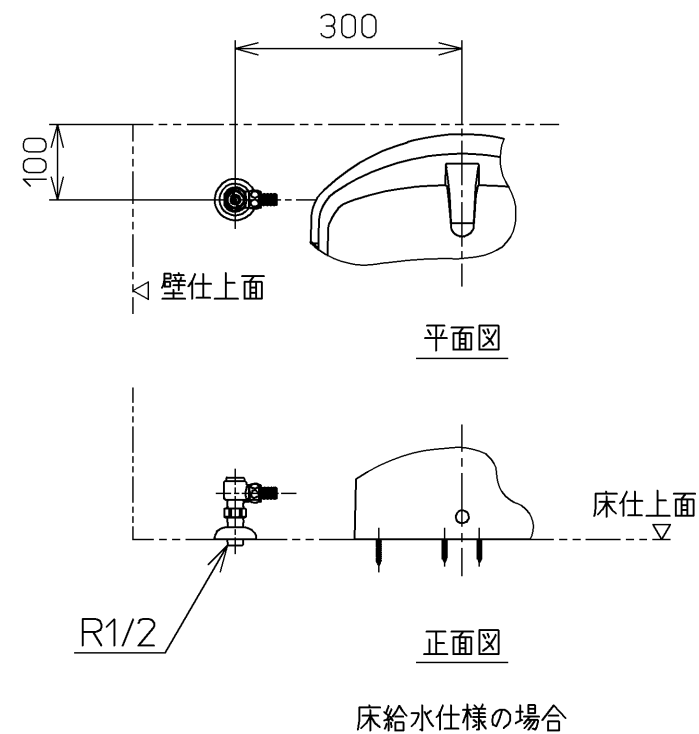

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 町原	検図 田添 田中文	日付 13-03-30	尺度 1 : 10	品番 CES9134LRT53
備考 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部: TCF9134LRV30		図番 CES9134LRT53_A0102
		陶器部: CS215BPV1		
A3				ページNo. 2-1 (改)