

生産中止図面

2006/03

＜特殊内容＞

- 1.リモコンを店舗向けネオレスト用とし、操作部を英字としたもの。
- 2.使い方説明シートを英字としたもの。

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。




注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)




注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

ねじ長 φ4×30(3本)

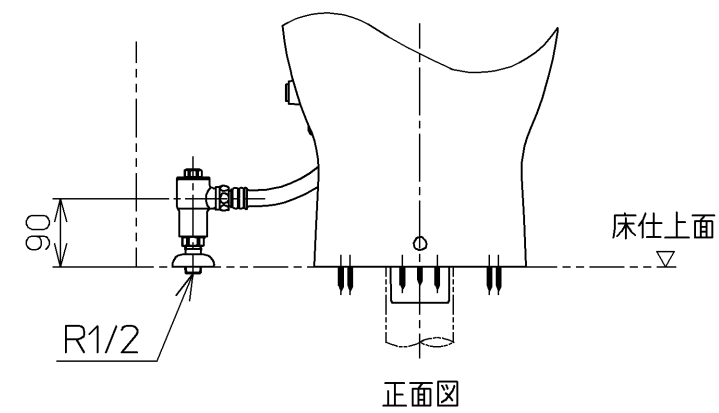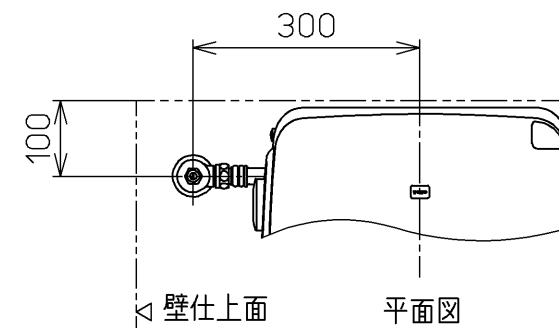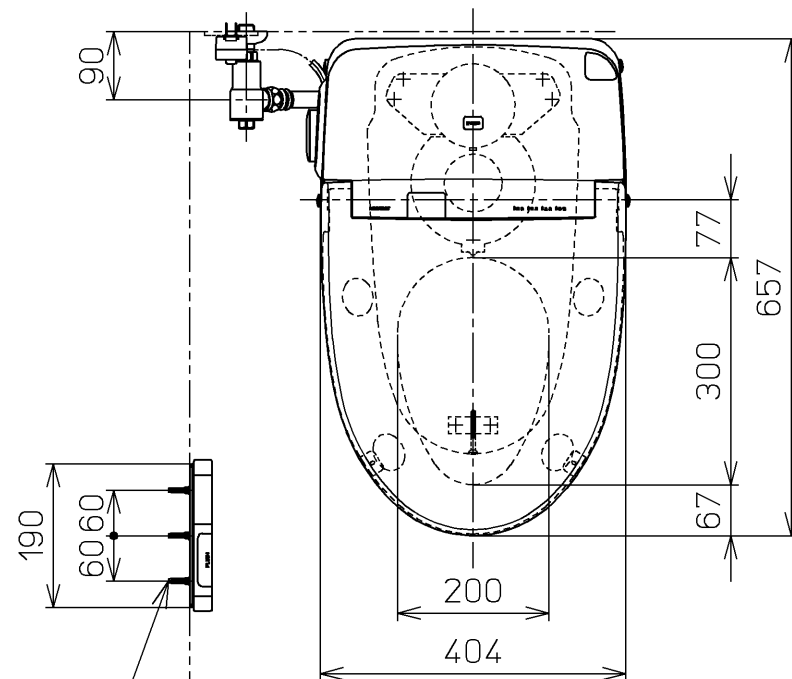


床給水仕様の場合

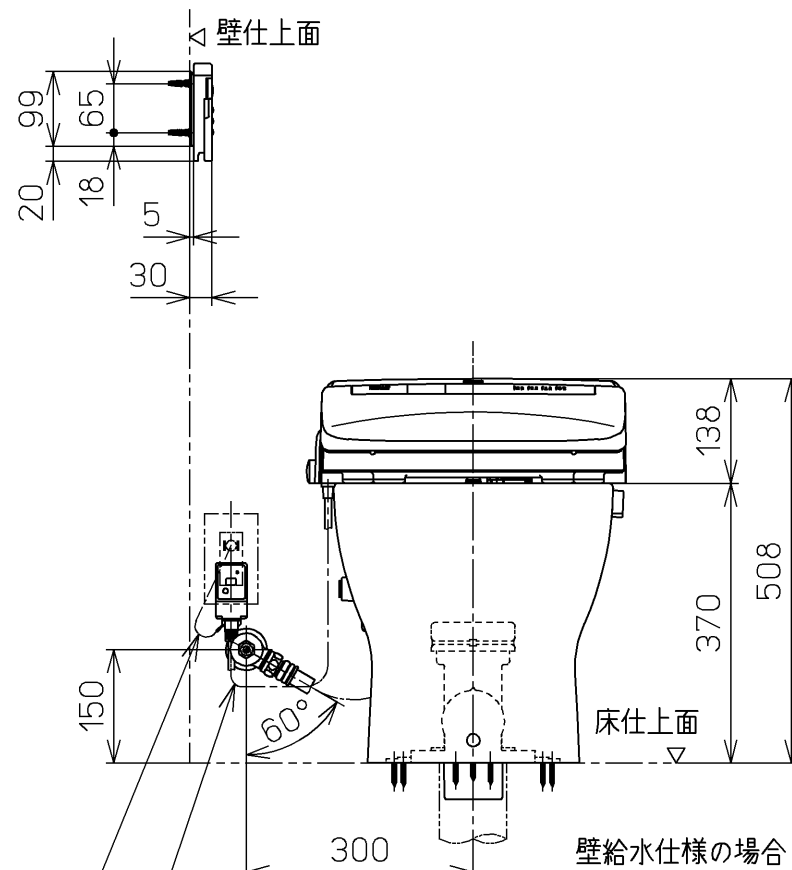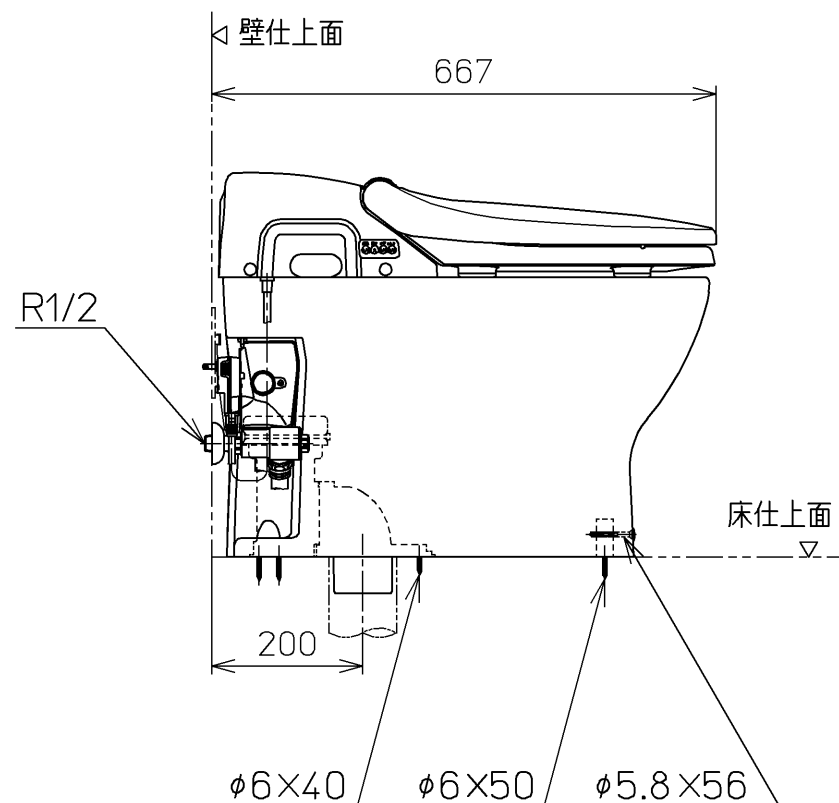

電源コード L=1000

アース線 L=200

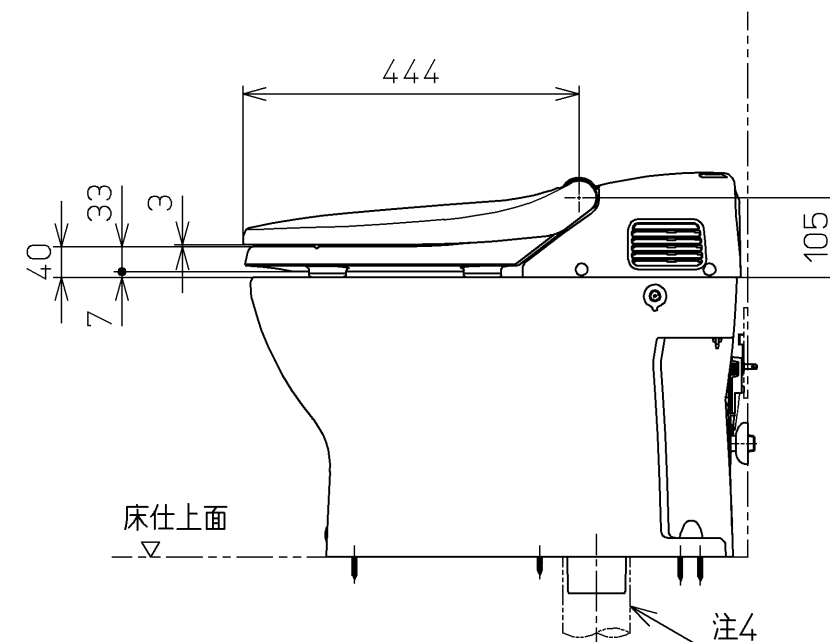

TOTO			単位 mm	名称
製図 北田	検図 藤原 中山	日付 04-03-16	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				品番 CES980T20
機能部: TCF980V20 陶器部: CS365B				図番 CES980T20_A1030
A3		ページNo.	1-1	(改)