

生産中止図面  
2006/03

＜特殊内容＞

1. リモコンを店舗向けネオレスト用とし、操作部を英字としたもの。
2. 使い方説明シートを英字としたもの。

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水圧を測定ください




- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。



ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

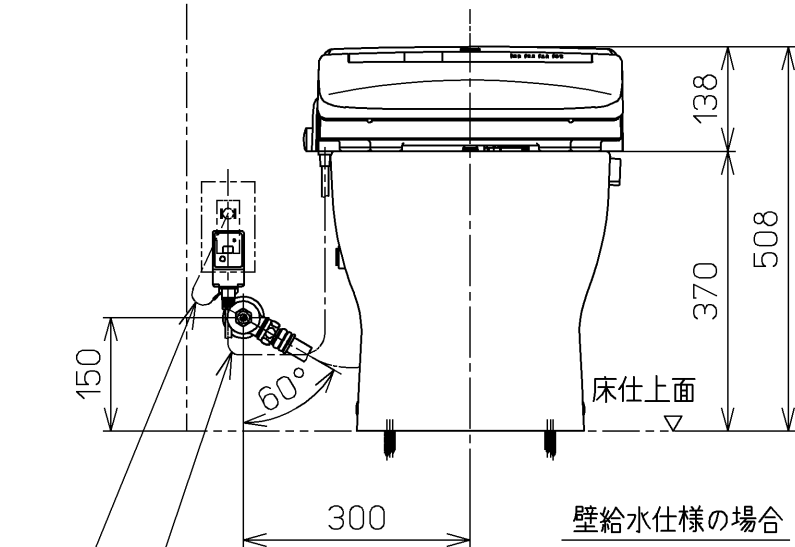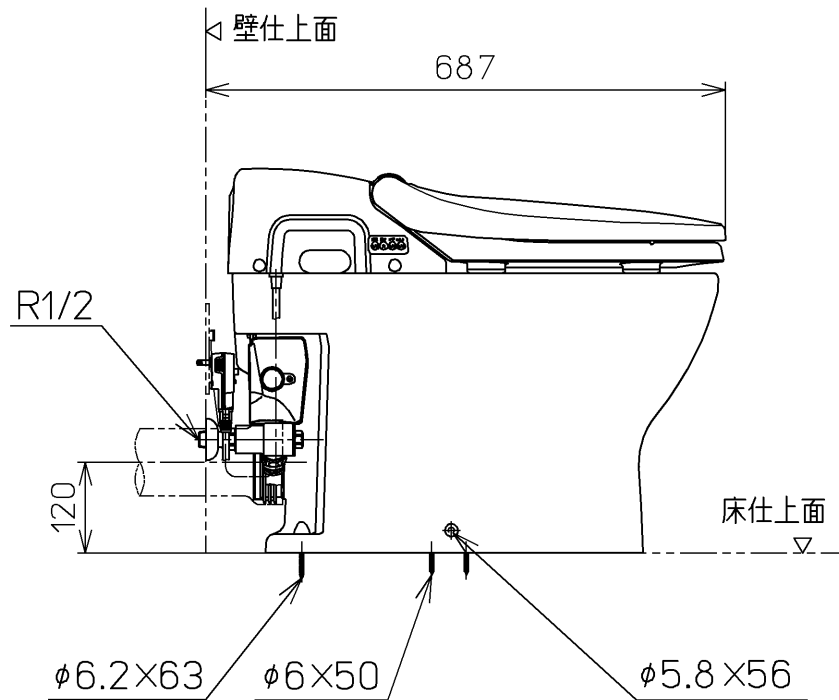



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

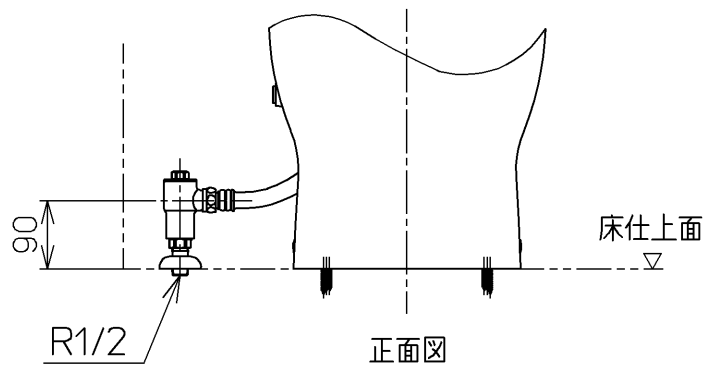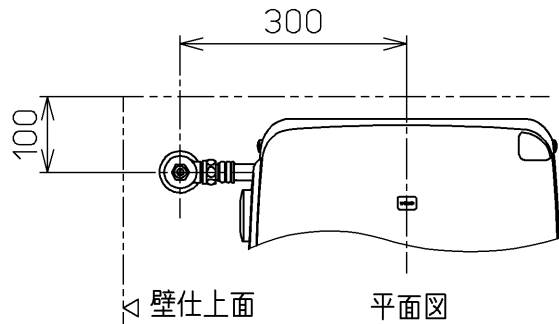

床給水仕様の場合

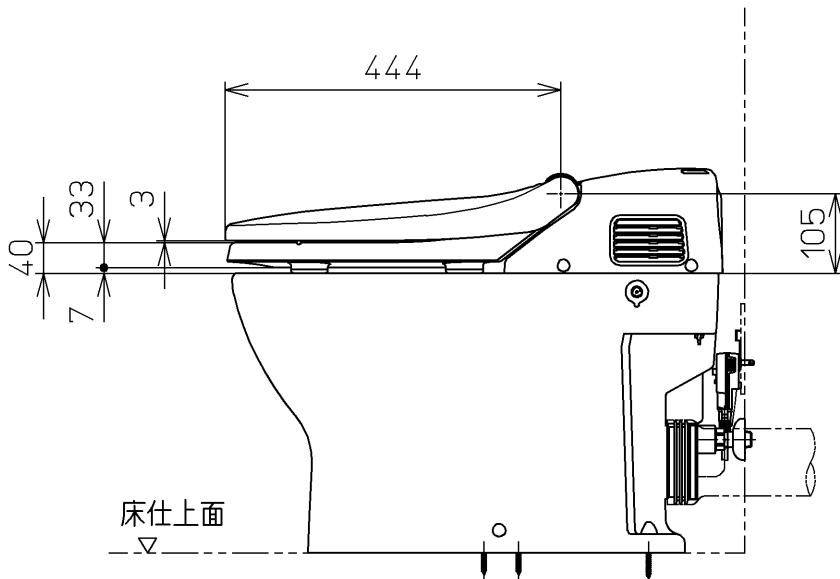

|                                           |             |                |              |                        |
|-------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                      |             |                | 単位<br>mm     | 名称                     |
| 製図<br>北田                                  | 検図<br>藤原 中山 | 日付<br>04-04-13 | 尺度<br>1 : 10 | ウォシュレット一体形<br>便器       |
| 備考<br>ウォシュレット一体形便器(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |             |                |              | 品番<br>CES980PT20       |
| 機能部：TCF980V20<br>陶器部：CS365BP              |             |                |              | 図番<br>CES980PT20_A1010 |
| A3                                        |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |