

生産中止図面

2010/03

※図面内容>

1.止水栓を樹脂配管対応品に変更したもの。

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。

この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)



注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上り面同一



※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 φ4×30(3本)

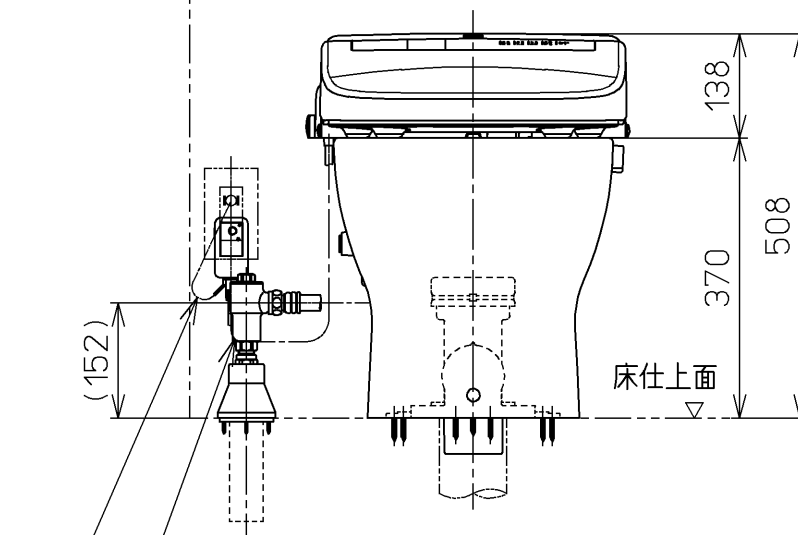

アース線 L=200

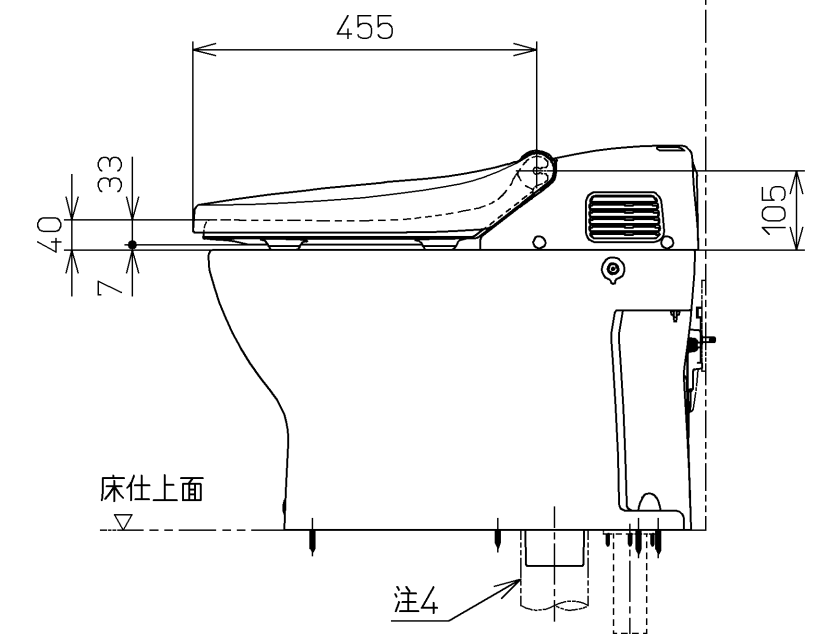

注4

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 松崎	日付 06-11-22	尺度 1 : 10	品番 CES983FT66
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 シルバーメタリック調リモコン品		機能部：TCF983F 陶器部：CS367B 特		図番 CES983FT66_A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)