

生産中止図面

2013/03

<特注仕様>

1. 右給水仕様

* 定格 AC100V-1281W 50/60Hz

* 設置前に水压を測定ください

- ・ 最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・ 最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 右給水専用品です。

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。



* 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

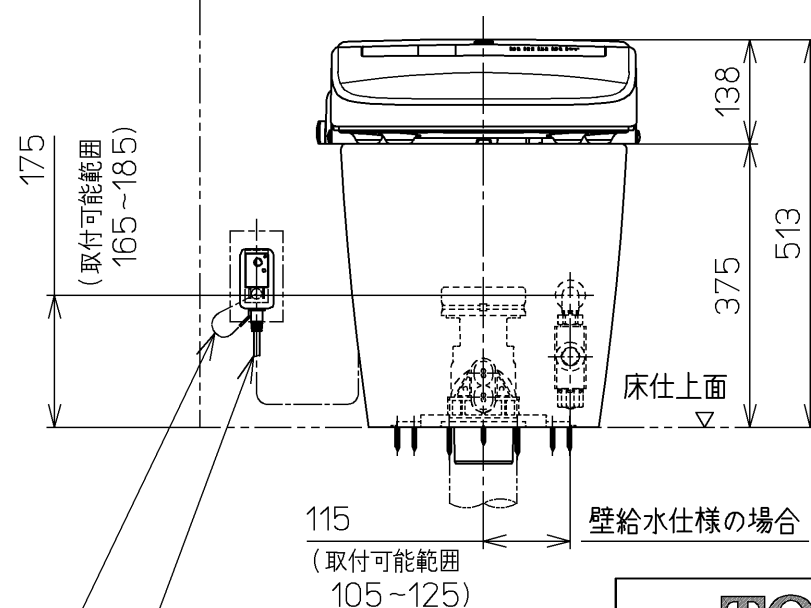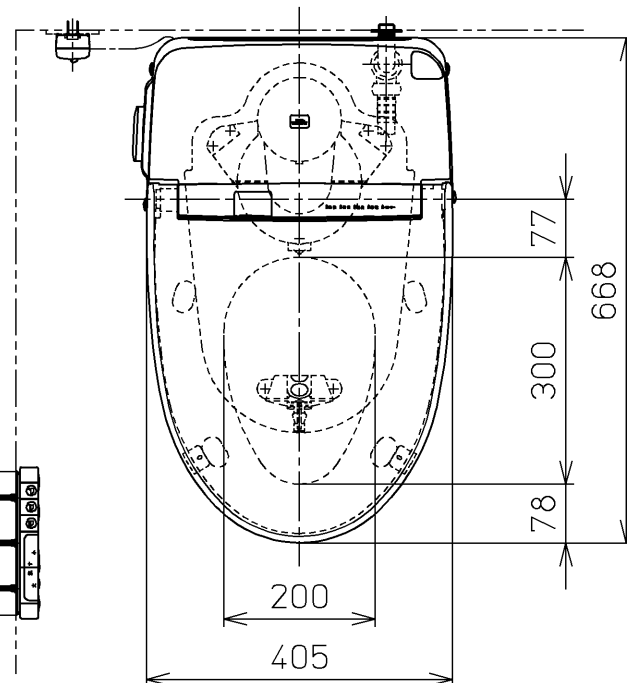



電源コード L=1000

アース線 L=200

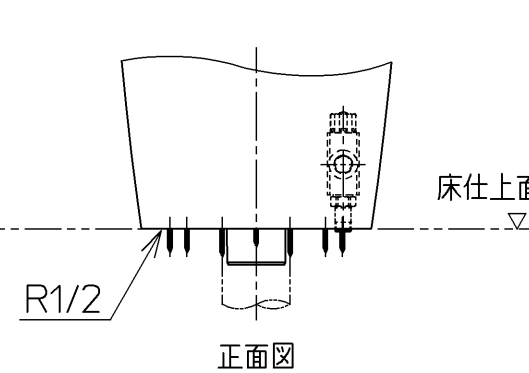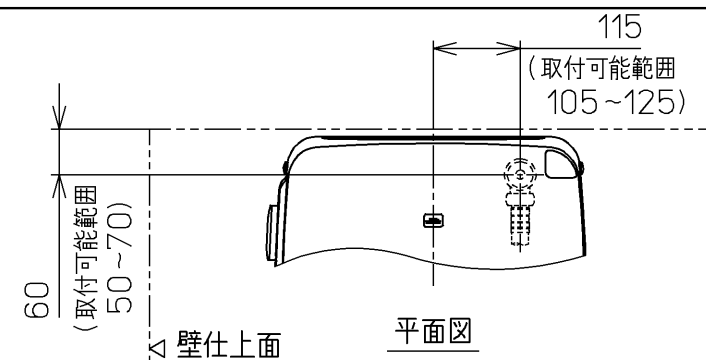

床給水仕様の場合

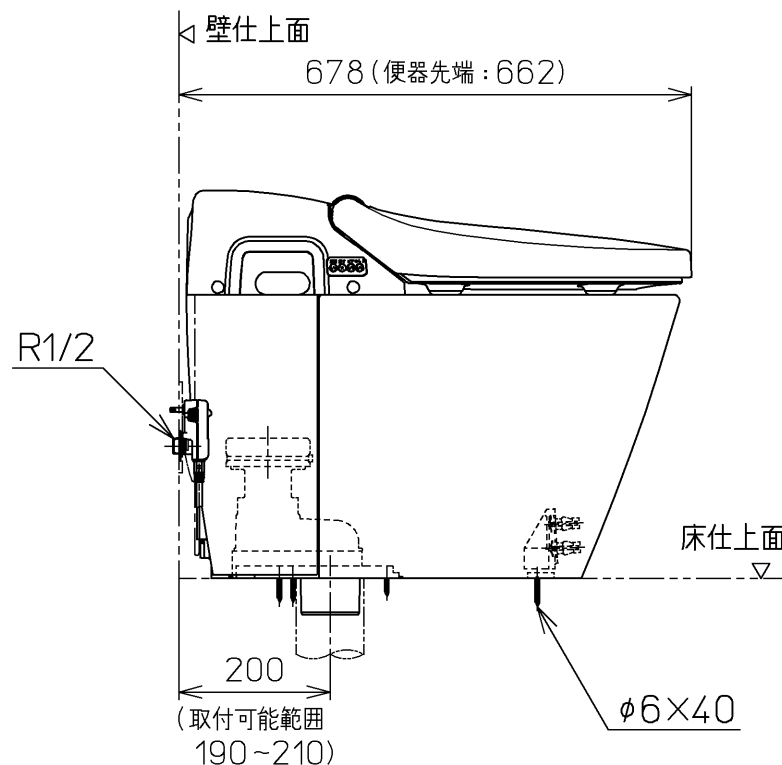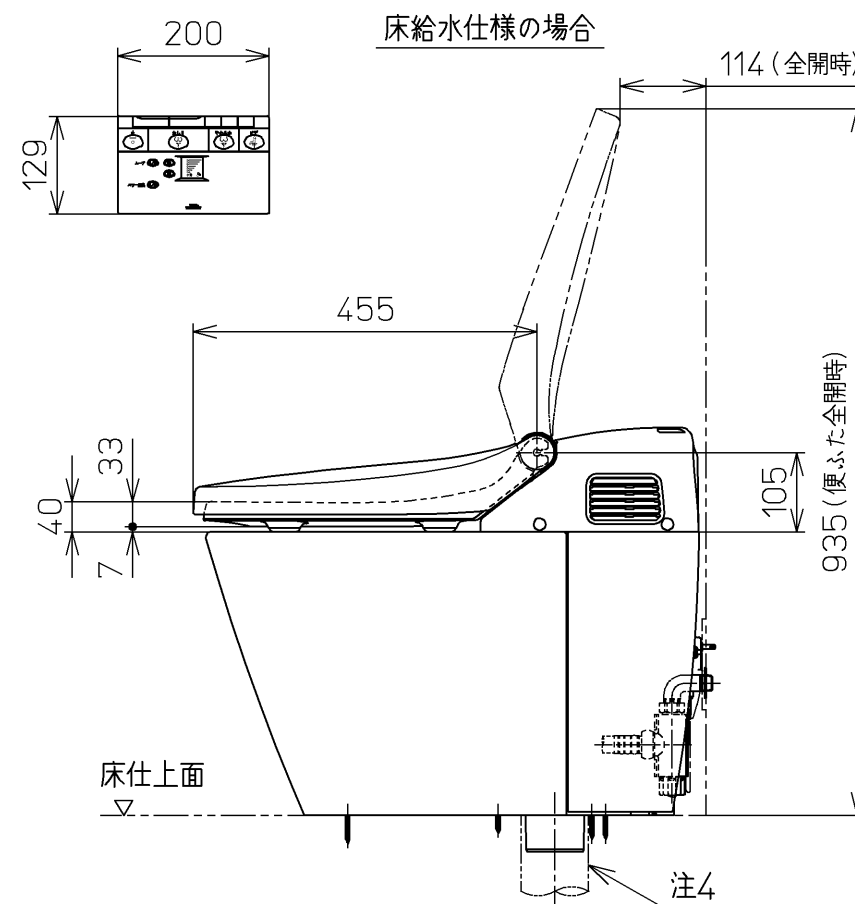

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田 康	検図 田添 二村 馨	日付 12-02-09	尺度 1 : 10	品番 CES987T61
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部: TCF987 陶器部: CS369B T6		図番 CES987T61_A0102

A3

ページNo.

1-1

(改)

△