


生産中止
2015/01

- 【注記】
- 図1 設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
壁構造に応じて必要な補強を施してください。
- 注2) 別途に固定用木ねじの手配が必要です。(推奨：φ5.8mm、長さ63mm、6本)
- 下地がコンクリートの時は樹脂プラグも必要です。(推奨：長さ40mm以上、6本)
- 注3) 施工・メンテナンスの空間として本体左右と上部に各100mmが必要です。
- 注4) 必ずフィルター付き止水栓（標準施工、露出施工：TL347CU）及び排水パイプ（T406B3）を取り付けてください。
- 注5) 必ず専用混合栓または熱湯用単水栓を取り付けてください。熱湯が出るため一般の水栓は接続できません。
- 注6) 旧型の専用混合栓（T235***、T230***）は接続できません。
(ボールタップ式に合わせた専用水栓のため、仕様が異なります。)

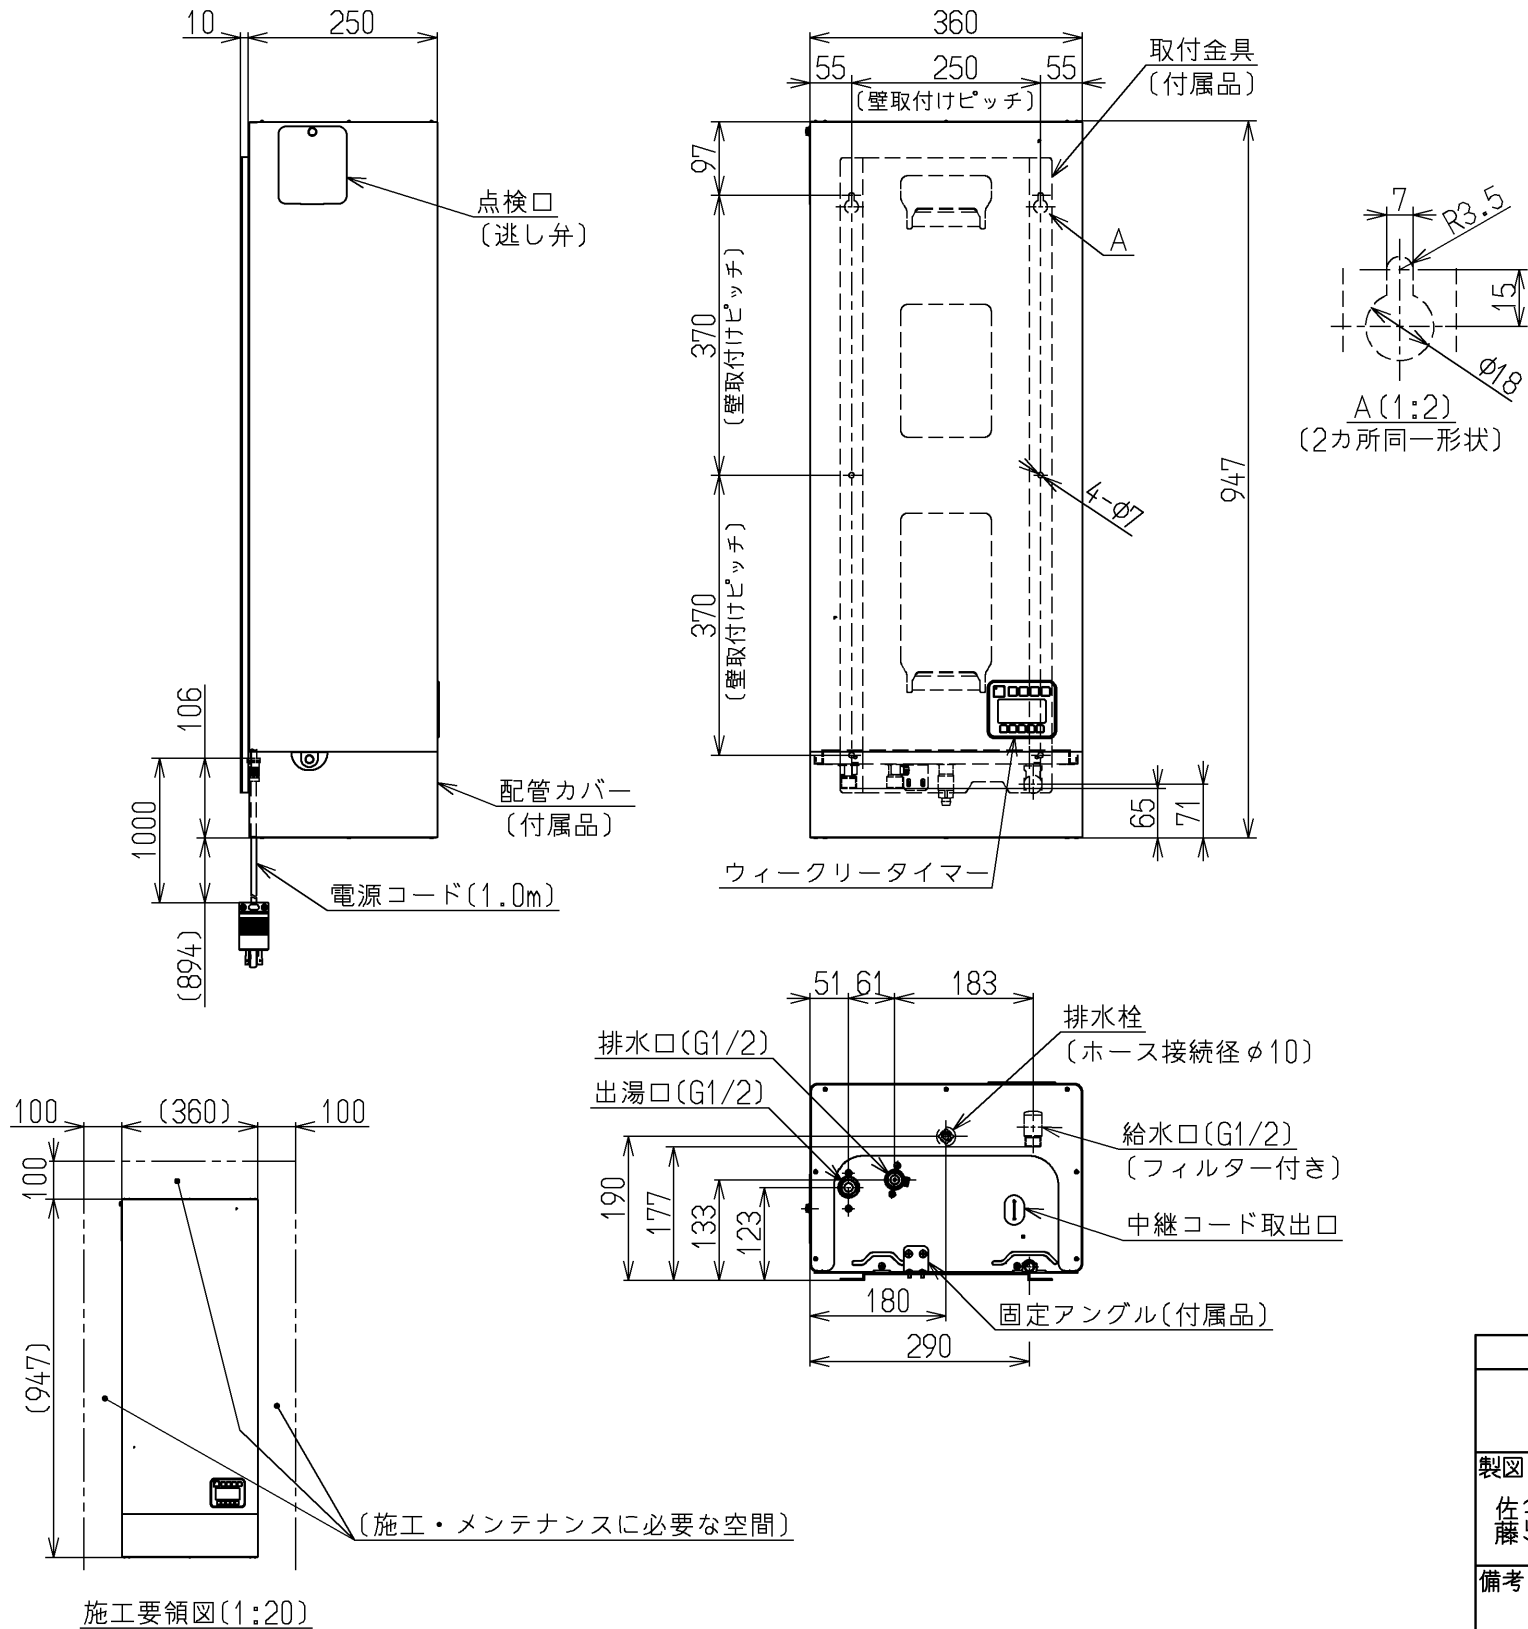

■本体仕様	
項目	仕様
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）
自動給排水方式	電磁弁の開閉による自動制御 熱交換器による排熱回収
貯湯量	約30L
電源	単相AC200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V/20A
定格消費電力	2.0kW
電源コード長さ	約1.0m
外形寸法（配管カバーを含む）	360mm(幅)×250mm(奥行)×947mm(高さ)
満水質量（取付金具を含む）	約52kg
最低必要水压（流動時）	0.05MPa
最高水压（静止時）	0.75MPa
沸き上がり温度	約60～86℃
沸き上がり温度（節電時）	（設定温度が80℃以上の時） 約80℃または約60℃ （設定温度が75℃以下の時） 約60℃または約55℃
温度制御方法	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	ウィークリータイマーの操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口 G1/2 おねじ 出湯口 G1/2 おねじ 排水口 G1/2 おねじ
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
ウィークリータイマー	温調、おまかせ節電、停電保証機能付き
安全装置	温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル、温度ヒューズ）
操作ロック	ウィークリータイマーの操作スイッチによるスイッチ誤動作防止
故障表示	ウィークリータイマーの液晶部
付属部品	取扱説明書（保証書）、施工説明書、水抜きチューブ 配管カバー、化粧ねじ×2、取付金具 平ワッシャー×2、固定アングル、取付ねじ×4

■必要別売品一覧			■代表対応コンセント	
	品名	品番	メーカー名	品番
アングル形止水栓	フィルター付き	TL347CU	パナソニック	WK2520B/W(露出型)
ストレート形止水栓	フィルター付き	TL348CU		WF2520B/W(埋め込み型)
排水パイプ		T406B3		
連結管 (給水・出湯・排水用) に3本必要	L=150(標準施工)	RHE436-15		
	L=200	RHE436-20		
	L=300	RHE436-30		
	L=350	RHE436-35N		
	L=400	RHE436-40		
	L=450	RHE436-45N		
	L=500	RHE436-50		
	L=600	RHE436-60		
水栓取付用脚	露出配管時の専用混合栓固定用 (2個入り)	TN57-1R		
専用混合栓 (まぜーる)	熱湯用シングルレバー混合栓(壁付き)	T335D		
	熱湯用シングルレバー混合栓(台付き)	T336D		
	シングルレバー混合栓(壁付き)	T330D		
熱湯用単水栓	(台付き)	T76D		
	(壁付き)	T30FDU13		
中継コード	機器連動用(4.0m)	RHE675-40		

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称	
TOTO		単位	mm	パブリック用電気温水器 (飲料・洗い物)自動給排水機能付き	
製図	検図	日付	尺度		
佐藤	片桐	魚住	13.03.15	1:10	
備考				図番	
				REDJ30A22	