



生産中止図面




1999/07

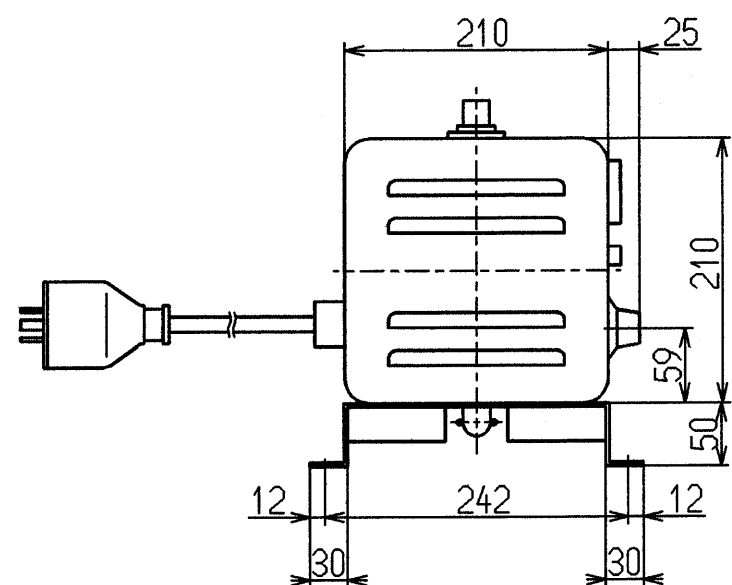

■減圧弁

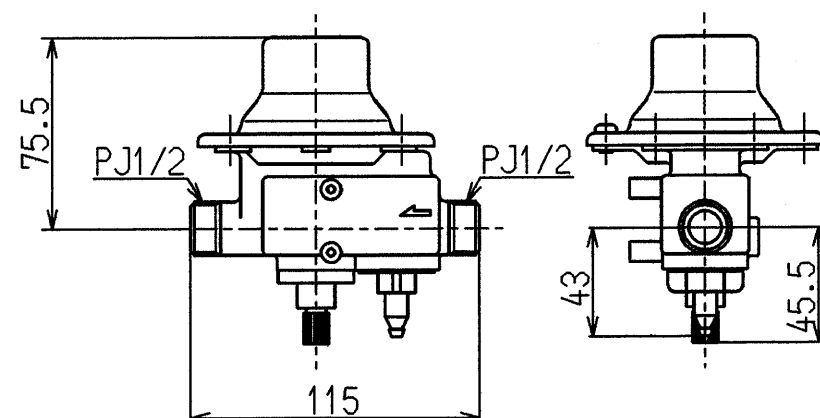

■逃し弁

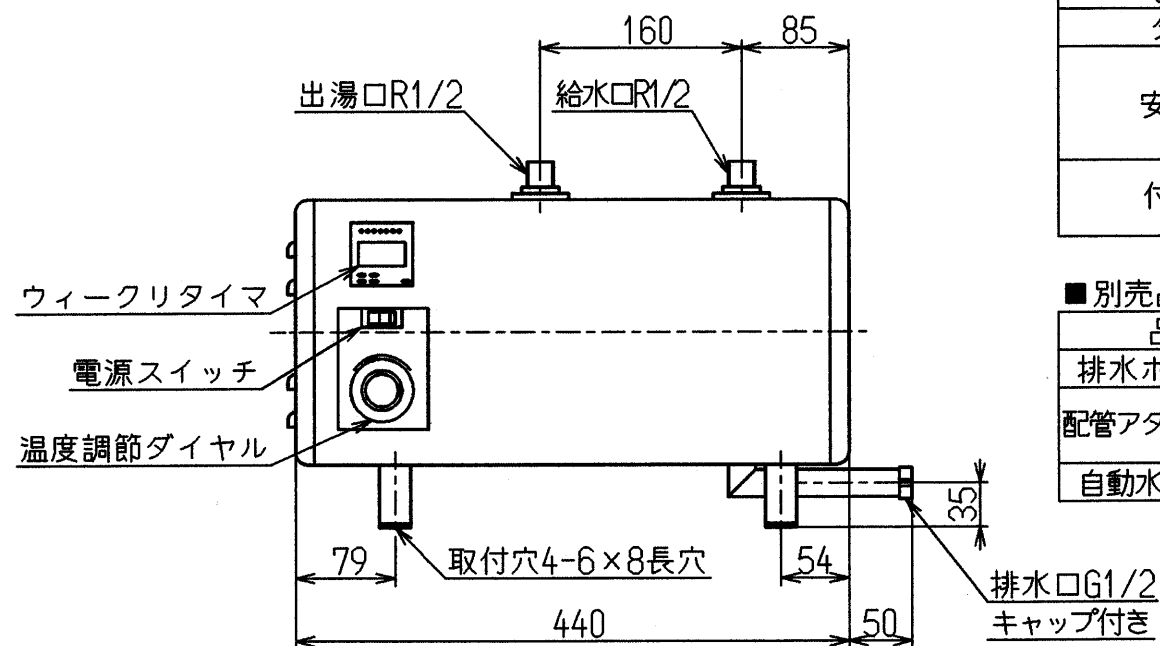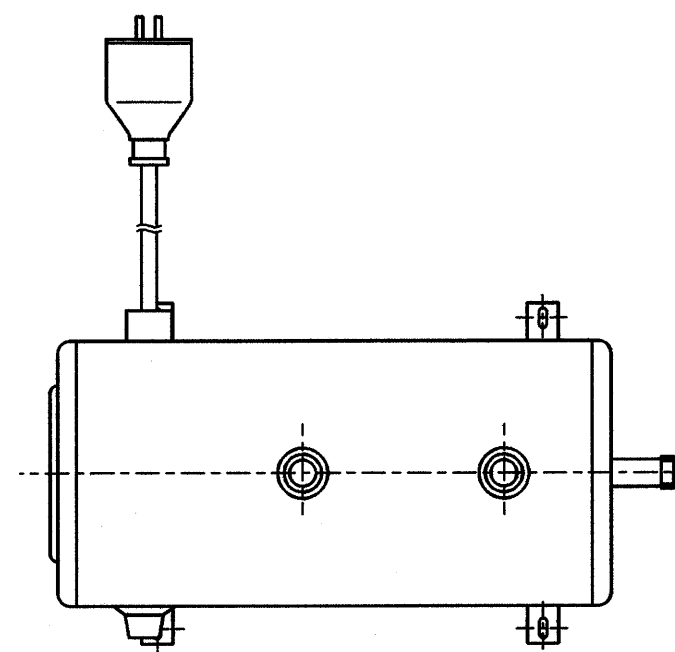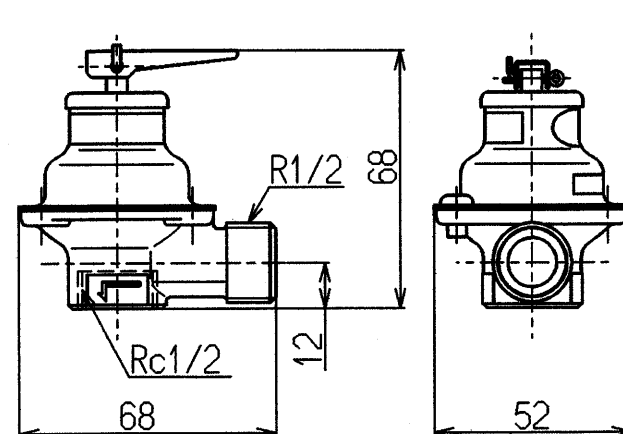

■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)
品番	REW05A2
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式 減圧弁設定値0.8kgf/cm ²
タンク容量	5L
電源	単相200V(50/60Hz)
定格消費電力	1.1kw
電源コード長さ	1.5m
電源プラグ	250V 20A ◎
外形寸法	440(幅)×210mm(奥行)×260mm(高さ)
満水重量	13Kg
使用水压	0.5~7.5kgf/cm ²
沸き上がり温度	30~75℃
給水口	R1/2
出湯口	R1/2
排水口	G1/2
温度調節	液体膨張式サーモスタット
ヒータ	シーズヒータ
タイマー	ウィークリタイマー(停電保証機能付)
安全装置	過昇防止器(手動復帰式温度過昇防止) 電流ヒューズ マイクロテンプ(温度ヒューズ)
付属部品	取扱説明書(保証書), 取付説明書 減圧弁, 逃し弁

■別売品

品名	品番
排水ホッパー	RHE22
配管アダプタ 塩ビ管用	T1122T
配管アダプタ 鉛管用	TH500E32
自動水栓用固定金具	TN57V23

東陶機器株式会社

製図

検図

種生

備考

単位
mm

日付

尺度

1:6

名称

パブリック用電気温水器(手洗い用)

図番

REW05A2