





生産中止
2010/06

■本体仕様		仕 様
目 録	設置方式	屋内設置型
	給湯方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
	貯湯量	約30L
	電 源	単相200V(50/60Hz)
電 気 関 係	電源プラグ	250V 20A (C)
	定格消費電力	3.1kW
	電源コード長さ	1.0m
	外形寸法	378mm(幅)×435mm(奥行)×480mm(高さ)
接 続 口	満水質量	約51kg
	使用水压	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
	沸き上がり温度	約30~75℃
	給 水 口	G1/2
接 続 口	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2
	温度調節器	液体膨張式サーモスタット
	ヒ ー タ ー	シーズヒーター
接 続 口	タイマー	無
	安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
	付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
パナソニック電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

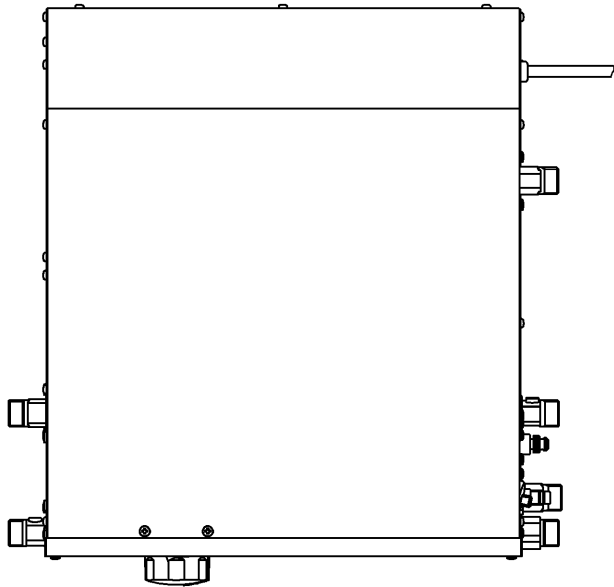

■別売品	
品 名	品 番
湯ぽっと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式 RHE97H-32
	開 放 式 RHE22H-32
連 結 管	TN65LX50
	TN65LX60
	TN65LX75
	TN65-11X
	TN65-12X
	TN65-13X
接続口キャップ(ふさぎふた)	TN65-14X
	TH651
3連出湯用金具	RHE221
水栓固定金具	TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有 ワンプッシュ式 TEN51A2X
	ポップアップ無 TEN50A2X

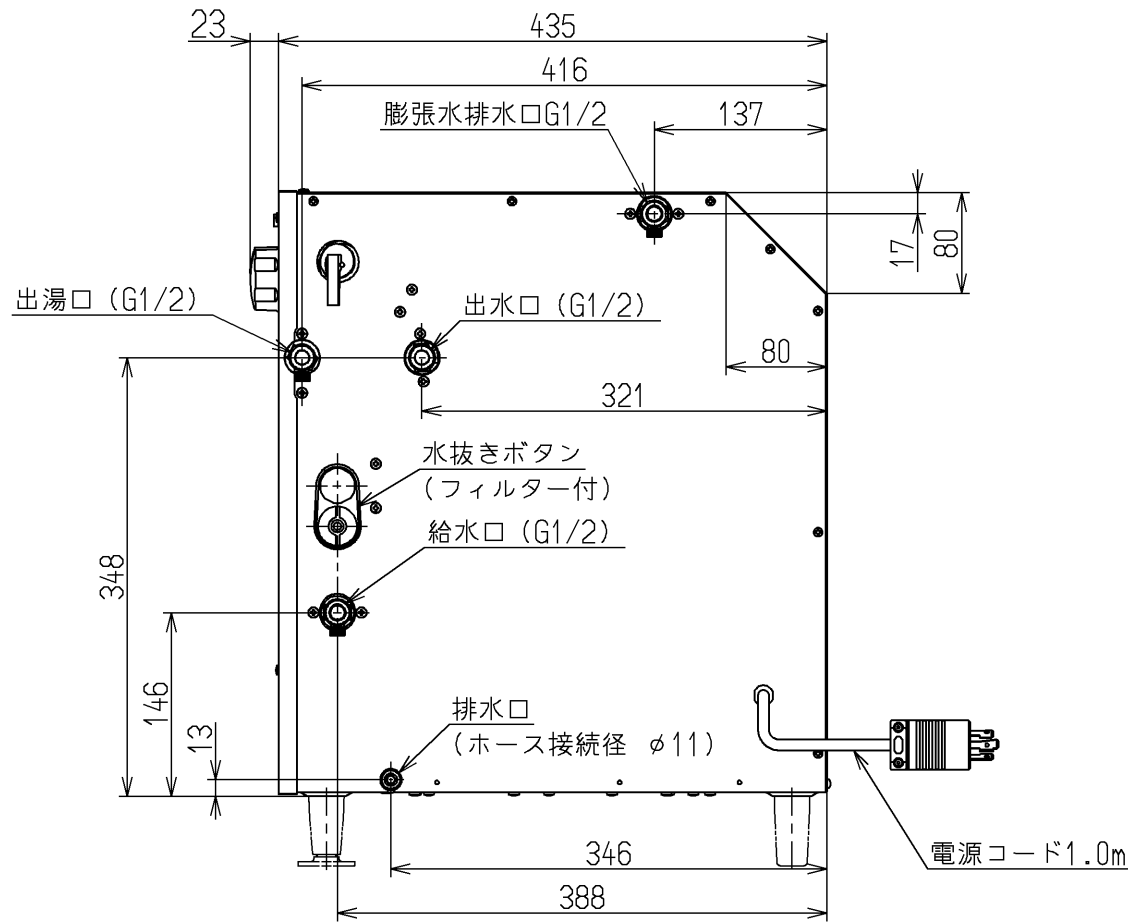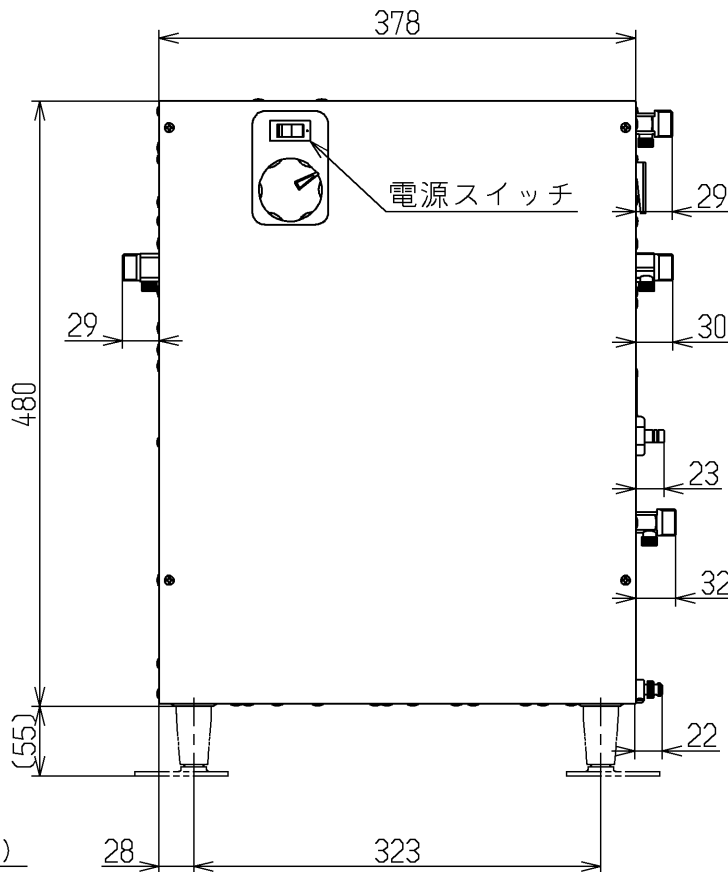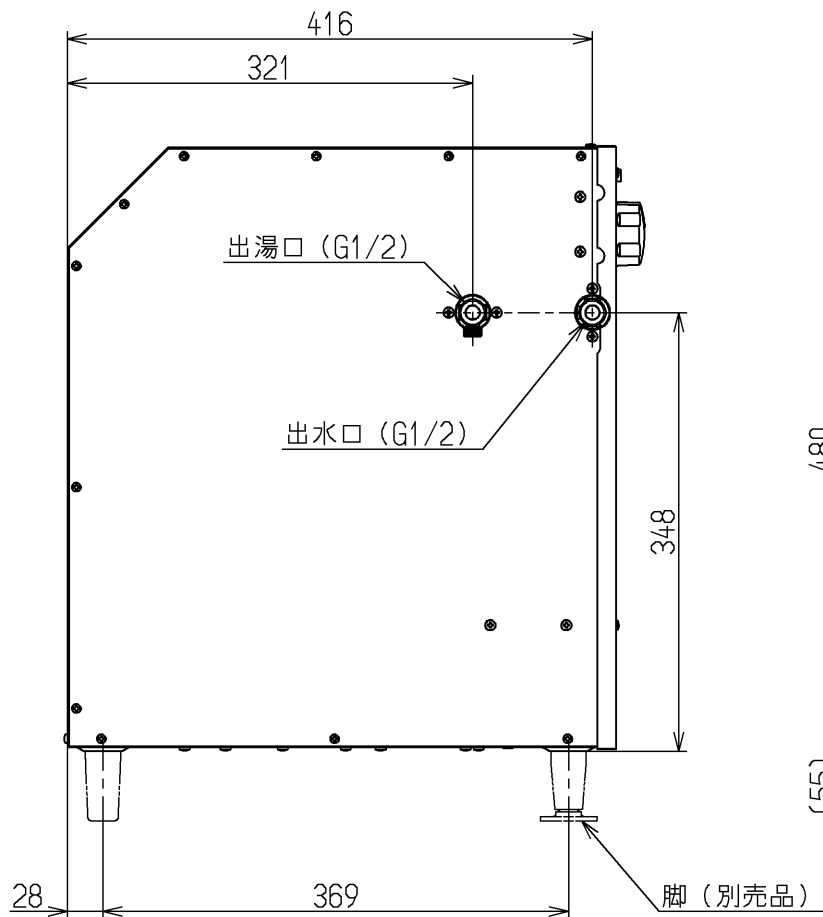

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-B
川 淵	片 桐	尺 度	
備考		日付	図番
		11.05.25	
		1:6	REW30D2B1A