
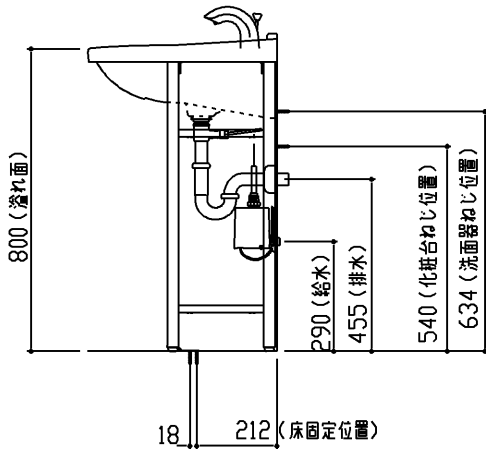
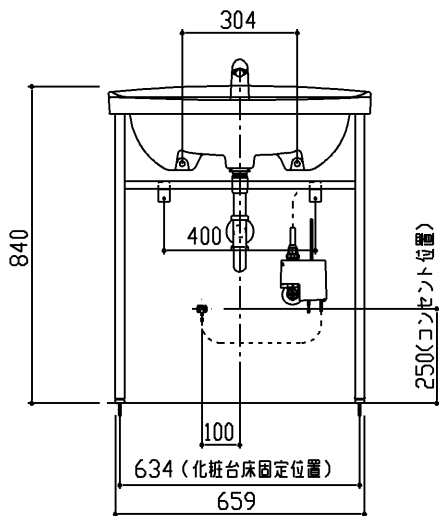


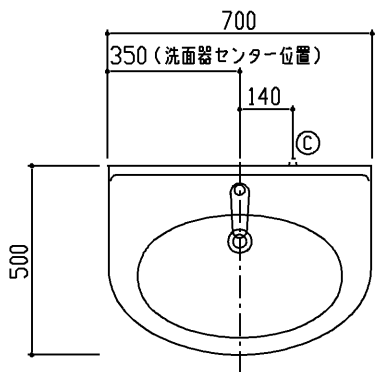

| 商 品 リ ス ト   |       |    | No.LDD=10016 |
|-------------|-------|----|--------------|
| 品 番         | 品 名   | 個数 |              |
| LDD701NAYPR | 洗面化粧台 | 1  |              |

- 製品情報
- ※ 化粧台は、現場組立て式
  - ※ キャビネット 本体：アルミニウム製（アルマイト処理）
  - ※ 洗面器は陶器製（8.5リットル） 色：パールホワイト
  - ※ 洗面器は、セフィオンテクト仕様
  - ※ 水栓は、自動単水栓
  - 電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
  - 消費電力：待機時0.4W・作動時0.6W
  - 給水圧力：最低必要水圧0.05MPa（流動圧）・最高水圧0.75MPa（静水圧）
  - ※ 排水金具は、金属製Pトラップ・ポップアップ式
  - ※ 化粧台は、扉・底板・幕板・裏板・蹴込み板なし仕様
  - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります。
  - 施工に際しては、設計施工資料集にて確認のこと

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）を入れること（別途工事）
  - ※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
  - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
  - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
  - ※ 給水接続は、R1/2
  - ※ 排水金具接続用ソケットは、別途手配のこと（排水管径φ32）
  - ※ 自動水栓の、コンセントを別途手配、工事のこと
  - ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行って下さい

| TOTO |     | 三 角 法    | 単 位    | 名 称               |
|------|-----|----------|--------|-------------------|
| 製 図  | 検 図 | 日 付      | 尺 度    |                   |
| 町野   | 菊池  | 03.04.11 | 1 : 20 | モデア シリーズ<br>洗面化粧台 |
| 備 考  |     |          |        | 品 番               |