
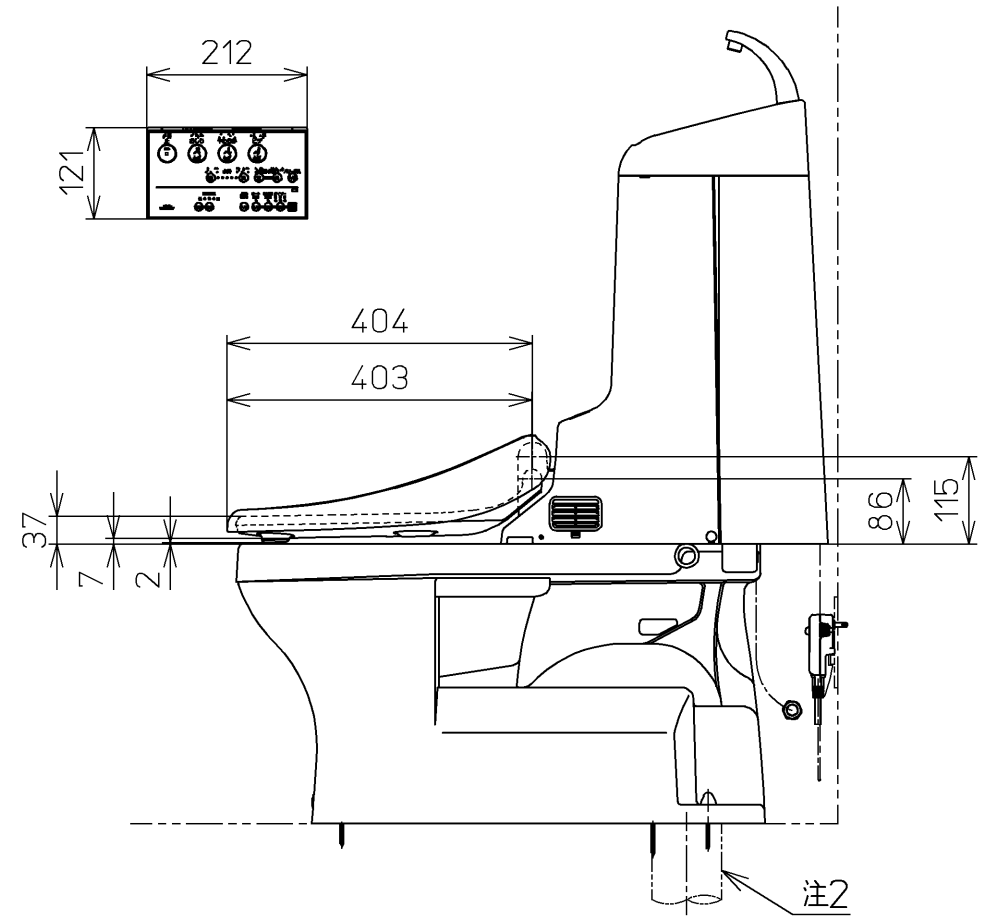
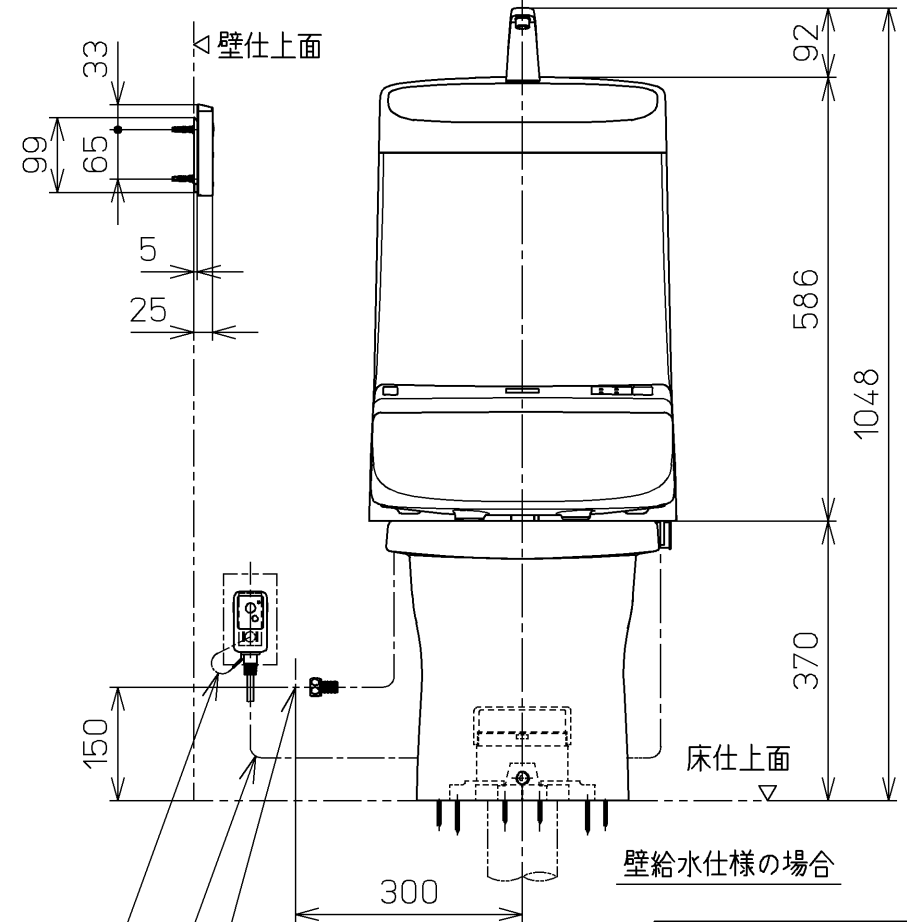
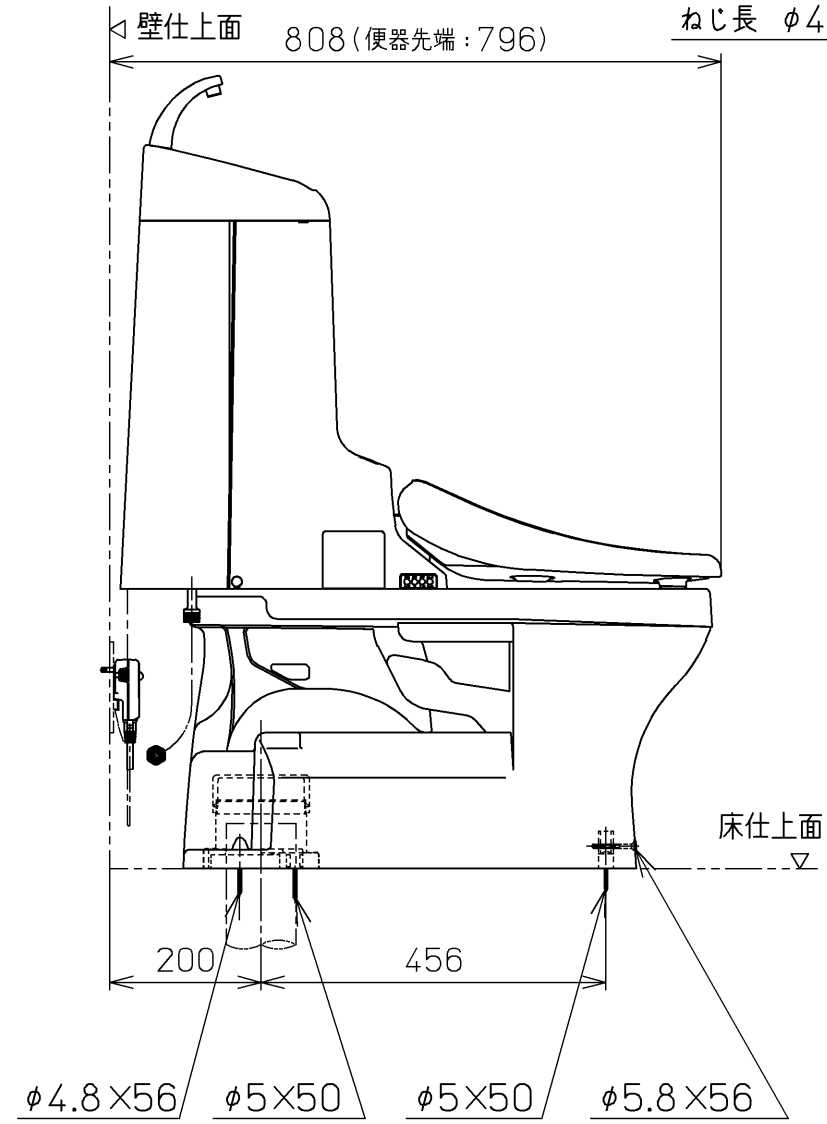
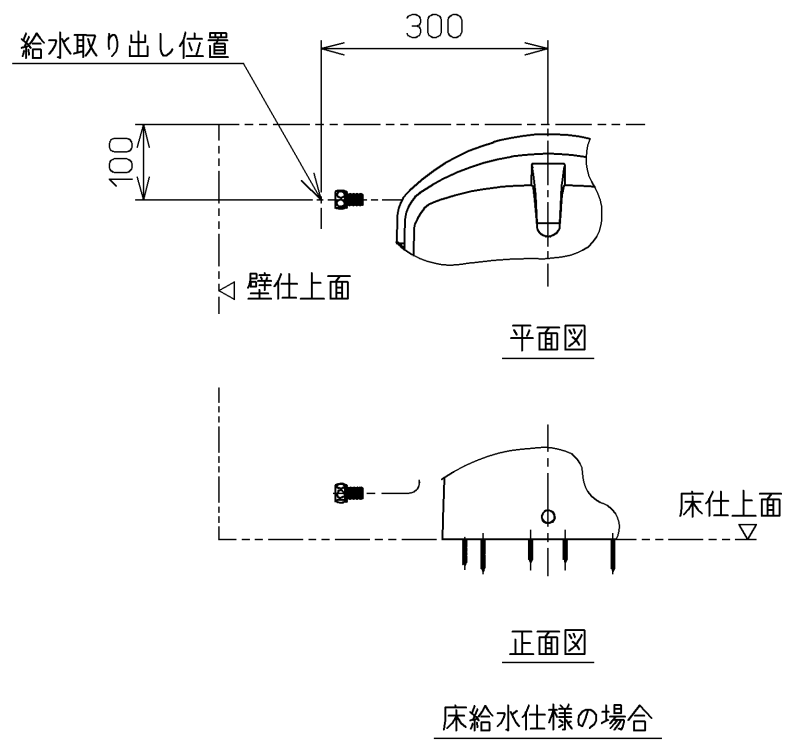


生産中止
2015.6.30

- ※壁給水
1. 積水ハウス向け
2. 便器洗浄水量を4.8Lとしたもの。
3. AHS対応品
※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格：AC100V-324W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです
注1：左給水専用です。
注2：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

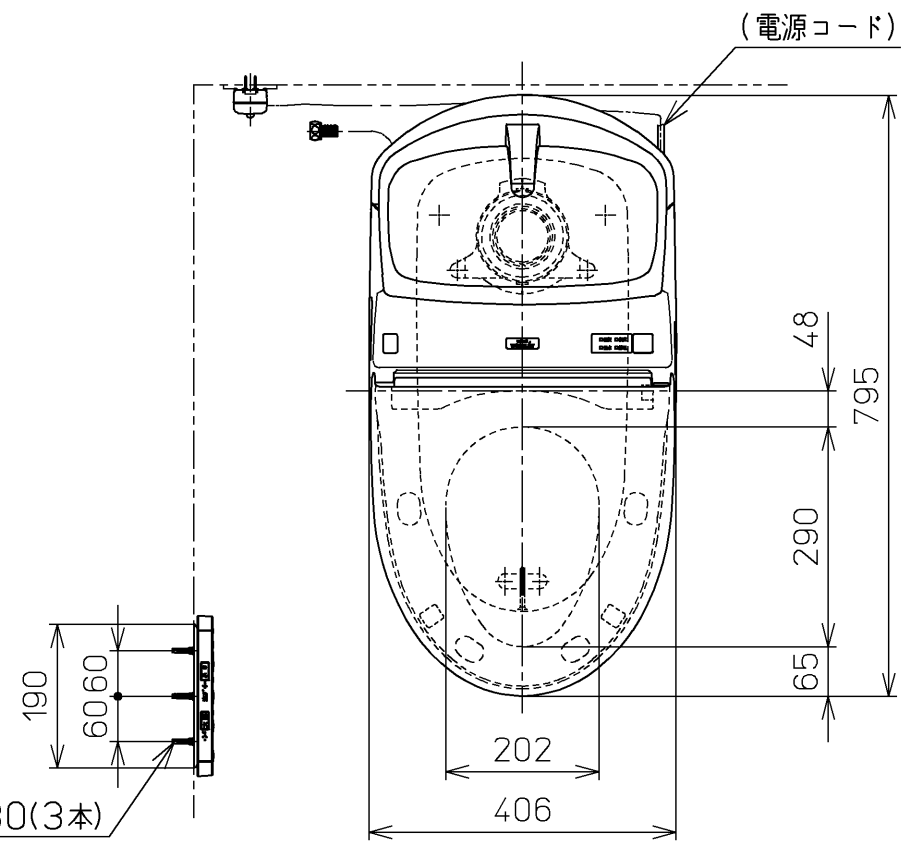

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 福田 秋吉	日付 12-03-28	尺度 1 : 10	品番 CES9134LRT31
備考 ツイントルネード防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9134LRV31 陶器部: CS343B		図番 CES9134LRT31_A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)