
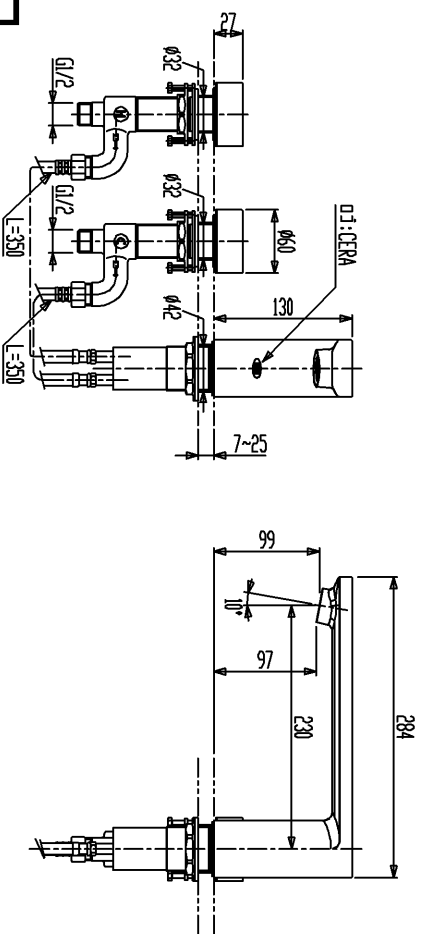


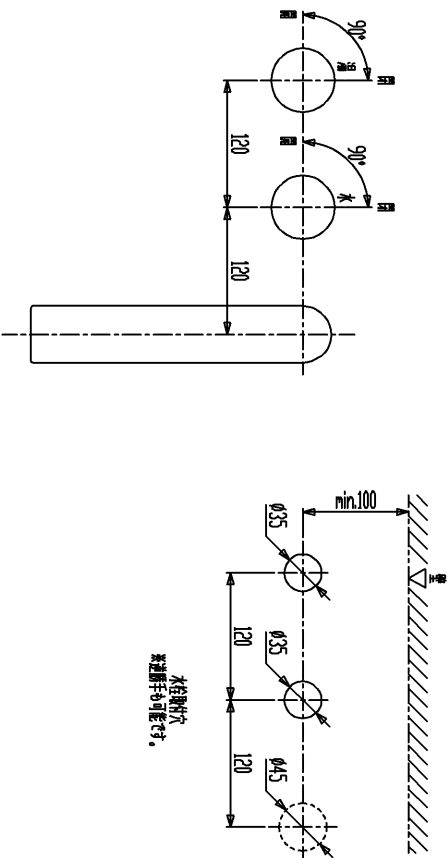

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動圧）
	最高水压	0.60MPa（静水压）
使用可能水質	水道水	
使用可能温度	1～40℃	
最高給湯温度	※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水压は湯水は湯同圧、且つ湯圧が水压より高くなるように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないください。 (3) 取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、めなどの異物をきれいに流してください。 (4) メンテナンスのため必ず点検口を開けて作業可能なスペースを確保してください。	

生産中止図面
2024/02

セトリビライナ株式会社		単位	名称
製図	検閲	mm	C1-2(ハンドリ式)用湯水混合水栓 (デッキタイプ)
変更	井田	日付	2003.17
備考	(JIS)	尺数	1:5
		品番	CET3566S
		国産	CET3566S