
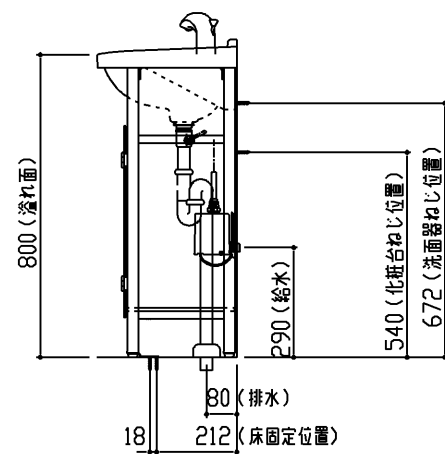


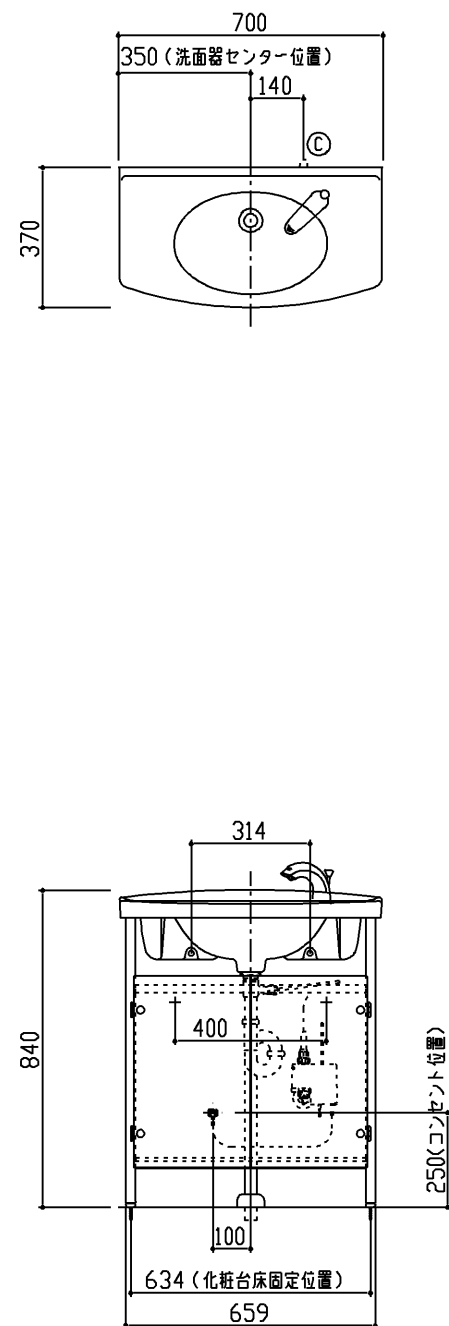

商 品 リ ス ト No.LDD=10017		
品 番	品 名	個数
LDD701BYSR	洗面化粧台	1

- 製品情報
- ※ 化粧台は、現場組立て式
 - ※ キャビネット 扉：アクリル製（ガラス色マット調）
本体：アルミニウム製（アルマイト処理）
 - ※ 洗面器は陶器製（5.0リットル）
 - ※ 洗面器は、セフィオンテクト仕様
 - ※ 水栓は、自動単水栓
電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
消費電力：待機時0.4W・作動時0.6W
給水圧力：最低必要水压0.05MPa（流動圧）・最高水压0.75MPa（静水压）
 - ※ 排水金具は、金属製Sトラップ・ポップアップ式
 - ※ 底板着脱式（全面）
 - ※ 化粧台は、幕板・裏板・蹴込み板なし仕様
 - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります。
施工に際しては、設計施工資料集にて確認のこと

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）を入れること（別途工事）
 - ※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
 - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
 - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
 - ※ 給水接続は、R1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
 - ※ 排水管を所定の位置に取り出してください
（VP40・VU40）は、仕上げ面より25mm立上げのこと
（VP50・VU50）は、仕上げ面より15mm立上げのこと
 - ※ 排水用（φ90）穴加工のこと
 - ※ 自動水栓の、コンセントを別途手配、工事のこと
 - ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行って下さい

TOTO		三 角 法	単 位 mm	名 称 モデア シリーズ 洗面化粧台
製 図 町 野	検 図 菊 池	日 付 03.04.11	尺 度 1 : 20	品 番
備 考				