

生産中止図面

2012<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 φ4×30(3本)

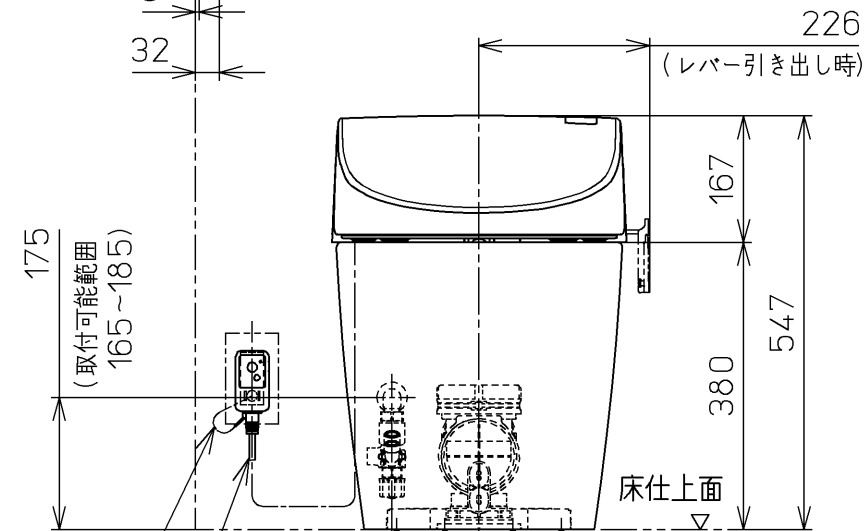

壁給水仕様の場合

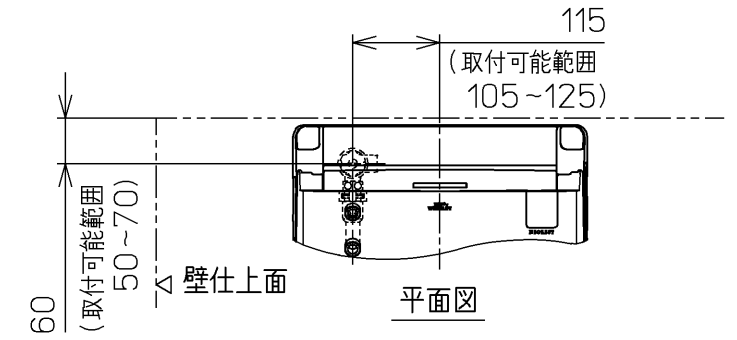




平面図

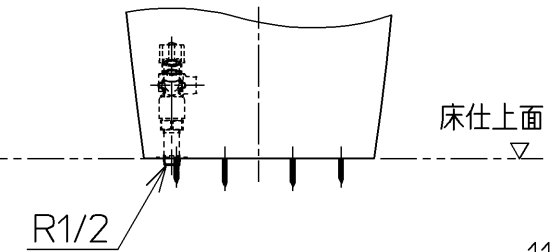

正面図

床給水仕様の場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

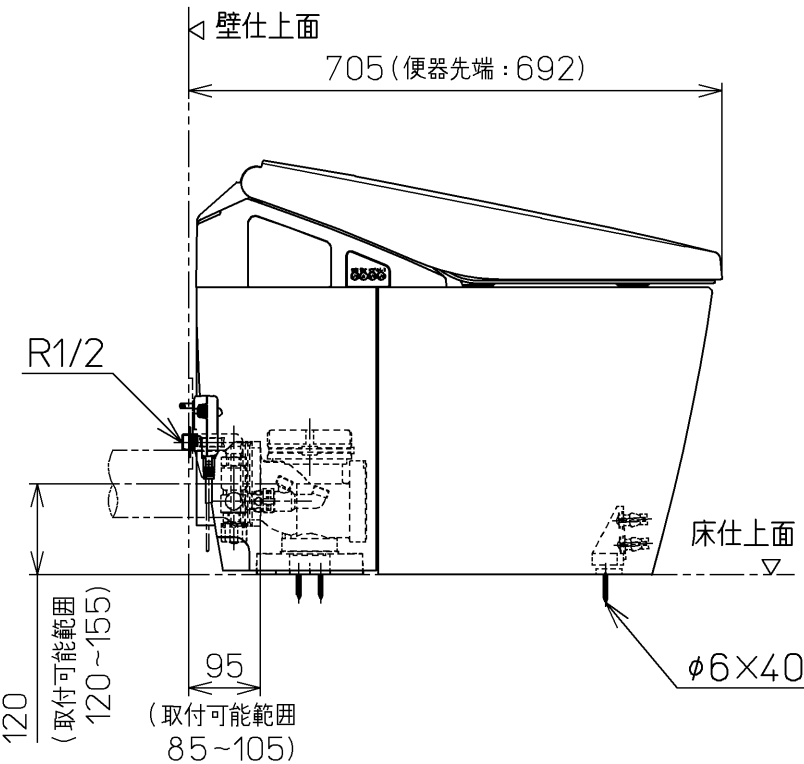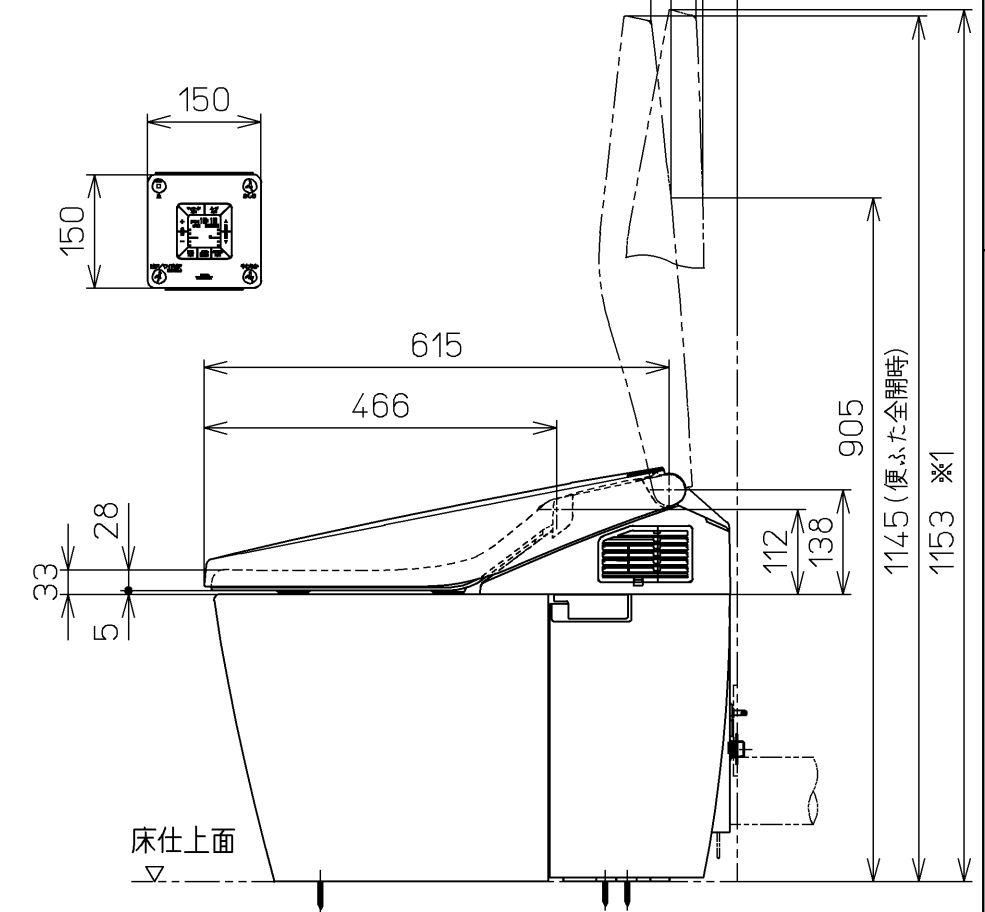

120 (取付可能範囲 120~155)

95 (取付可能範囲 85~105)

φ6×40

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 善	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785PT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9785V9		図番 CES9785PT9_A0101
		陶器部: CS969BP		

A3

ページNo.

1-1

(改)

△