

生産中止図面

2012 <特殊内容>

1.便ふたにパール塗装したもの。

\*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

\*製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。






また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

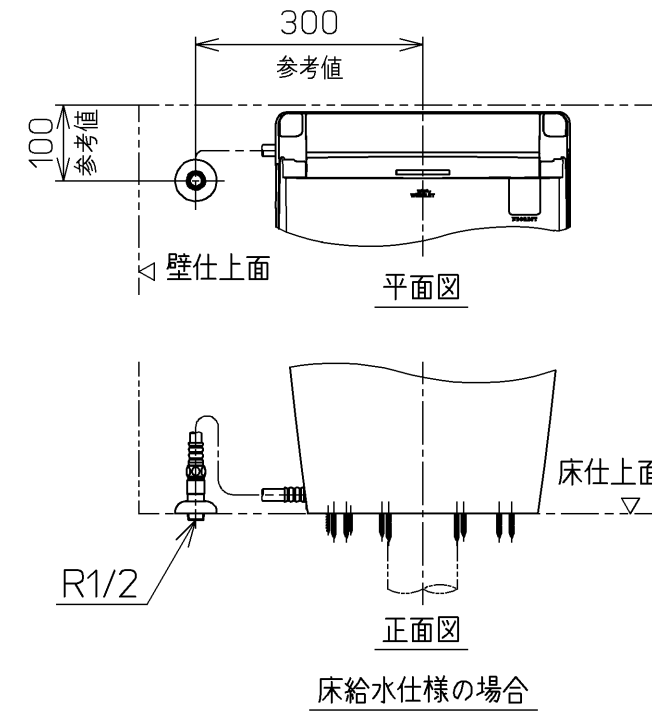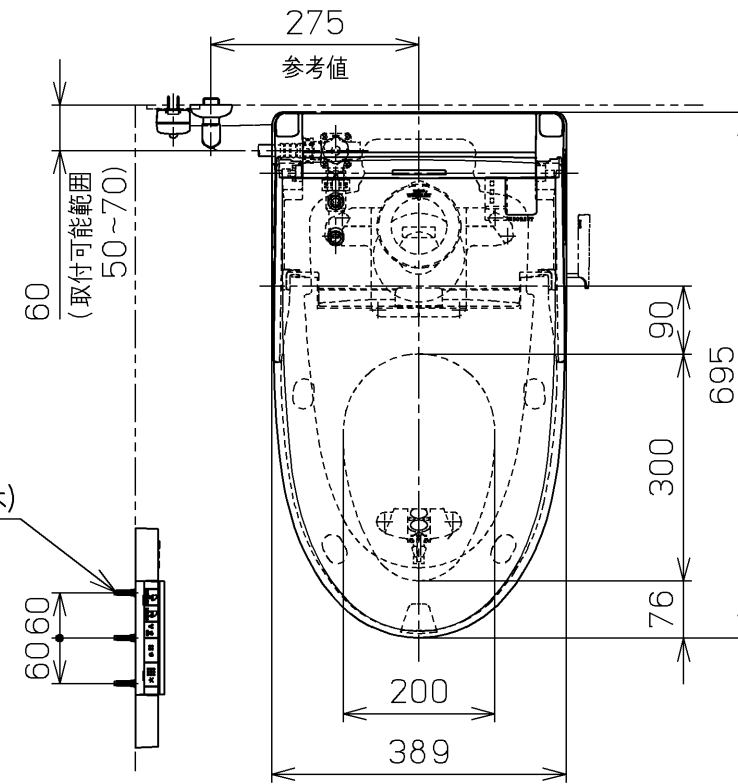

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

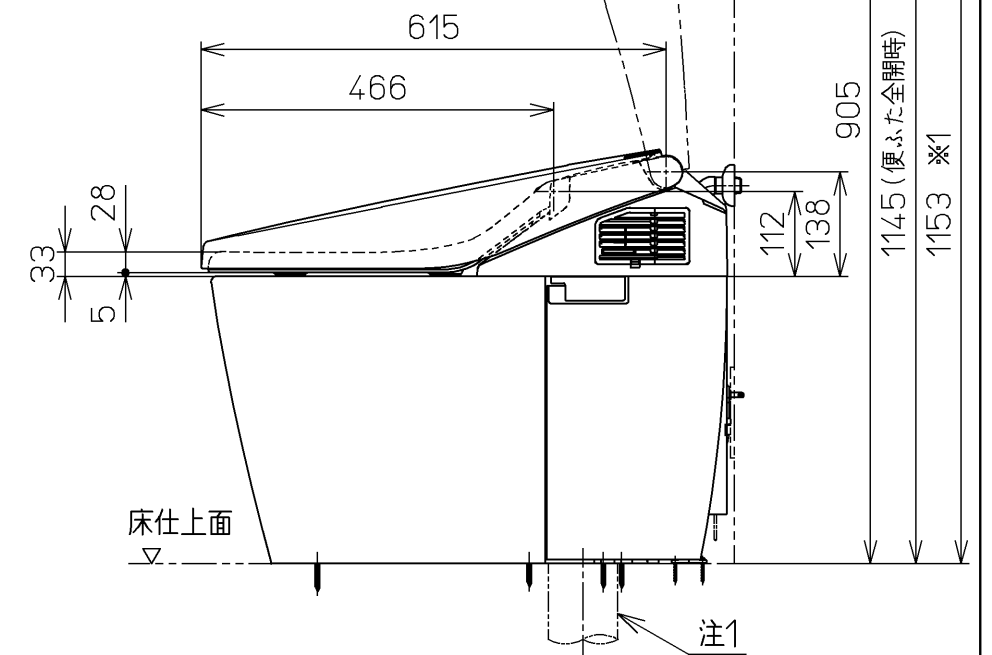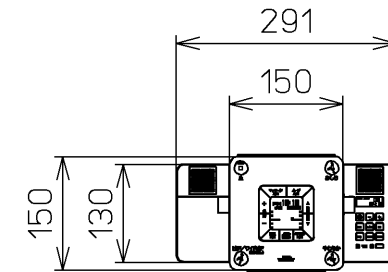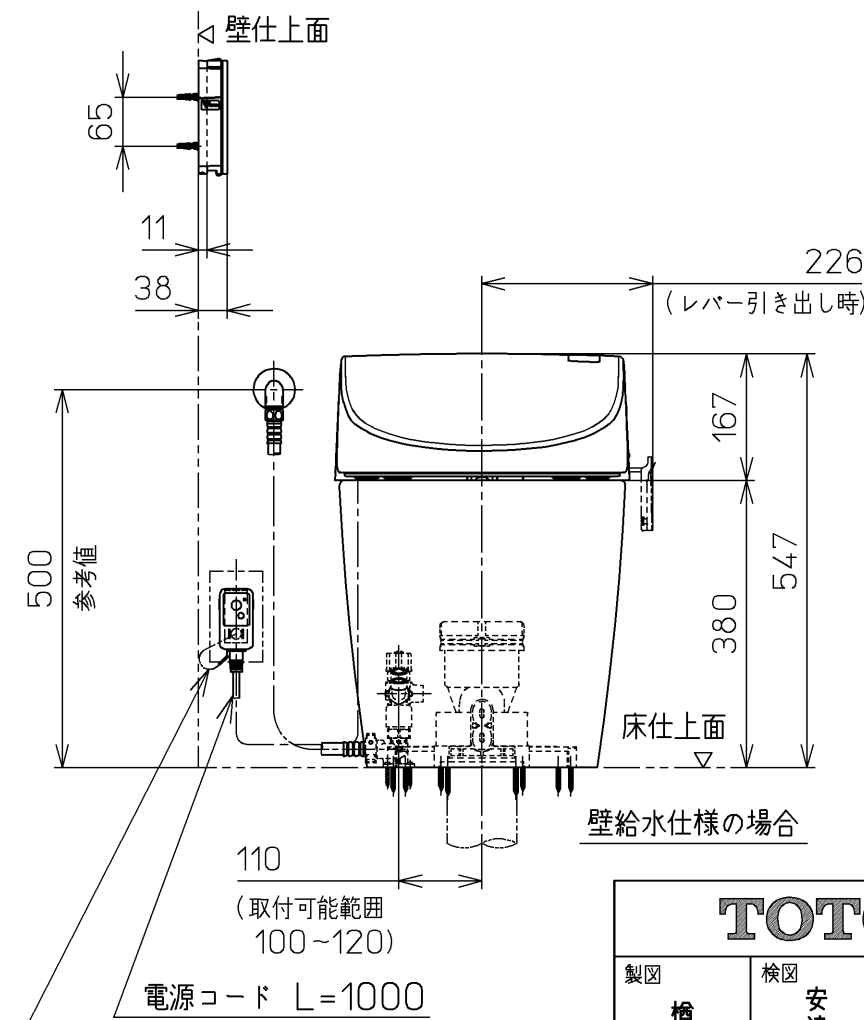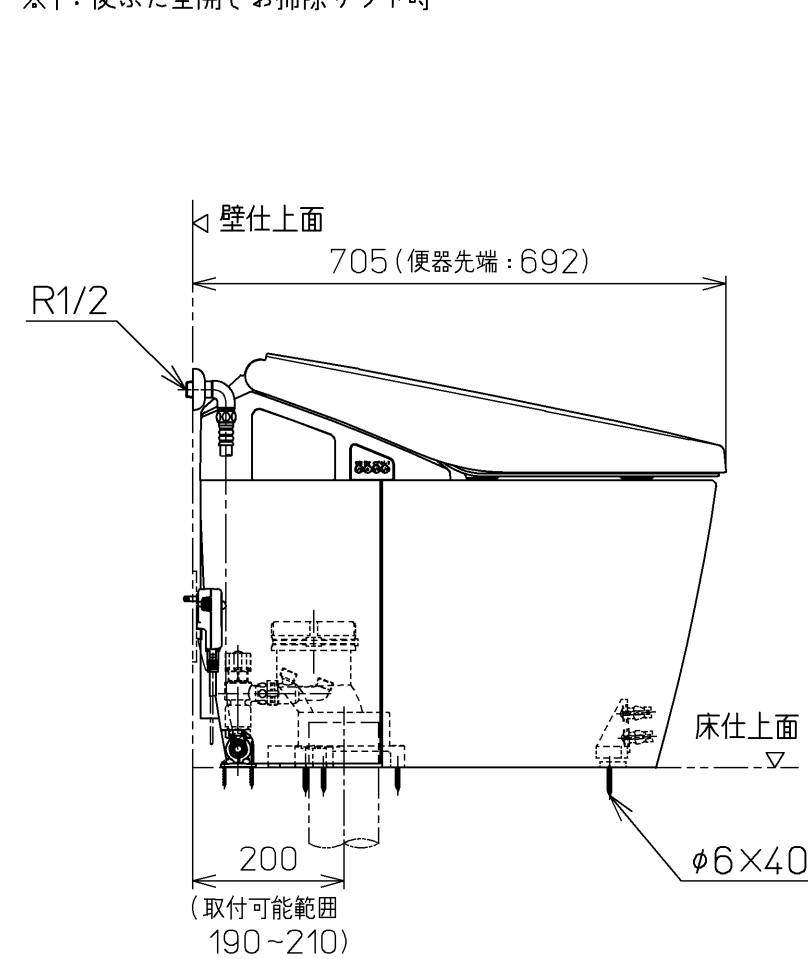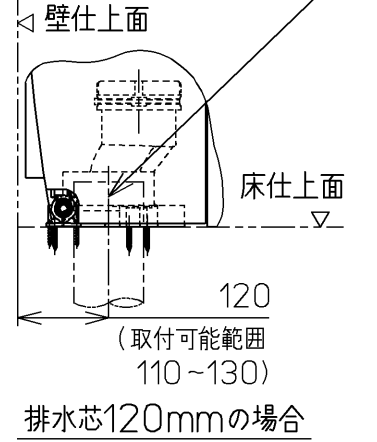

|                                                           |                   |                                                                                       |              |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                                      |                   |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>梶原                                                  | 検図<br>安達 秋吉<br>善吉 | 日付<br>11-02-01                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9795FYT9       |
| 備考<br>ネオレストAH3(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデル(排水芯200/120) |                   | 機能部：TCF9795YV9                                                                        |              | 図番<br>CES9795FYT9_A0101 |
|                                                           |                   | 陶器部：CS969BF                                                                           |              |                         |