


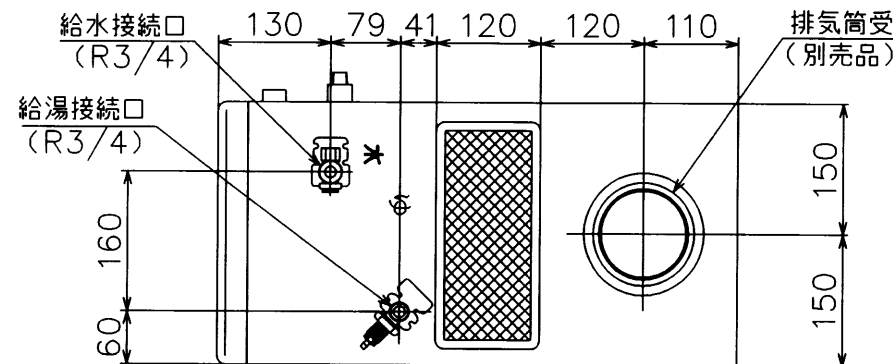

■ 別売品

品名	品番
排気筒トップセット	RAE10P
浴室リモコン	RAC112FS
台所リモコン	RAC112KT
サブリモコン	RAC112SS
リモコンコード	浴室・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20 浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG618-50
ステーパイプ	RHA1124
ベアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ベアホース	RHA1040-50・100・200・300
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
角型 (容量 95L)	RAT95KP
丸型 (容量 90L)	RHA1268
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
角型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069
排気筒受	RHA1065

※追焚配管条件

ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■ 仕様


名称	自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE40K
品番	RPE40KAEN・KAENB
燃焼方式	圧力噴霧式
給排水方式	屋内用半密閉式強制排気形
給水方式	水道直結式
加熱形態	瞬間形
加熱方式	2缶2水路式
循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯時 5.3 L/h ふろ時 2.0 L/h
出力	15.3kW (13,200kcal/h)
発熱量	69,000kJ/h (16,500kcal/h)
湯沸効率	80%
連続給湯効率	91%
連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯時 1.3L ふろ時 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa (0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力	980kPa (10kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯時 1.1 m ² ふろ時 1.1 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質量	51kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 155/148W、燃焼時 126/118W ふろ使用 点火時 209/222W、燃焼時 196/206W 給湯・ふろ同時使用 点火時 236/250W、燃焼時 209/221W
排気筒径	φ106mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取説説明書 (保証書付)、工事説明書、化油器、リモコンコード (0.5m)、追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2、オーバーフローチューブ、排水チューブ、送油ゴムホース、ニップル、フレアナット

■ セット品番 (RPES40KAEN・B)

本体	RPE40KAEN・B
リモコンセット	RACS112 (RAC112FS+RAC112KT)
浴室リモコンコード (8m)	RHG352-8
排気筒トップセット	RAE10P

※RPE40KAENBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 自動石油追焚付給湯機 (水道直圧式) (屋内据置強制排気形)
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.09.01	尺度 フリー	品番 RPE40KAEN・B
備考 ハイアクティオート40					図番 RPE40KAEN・B

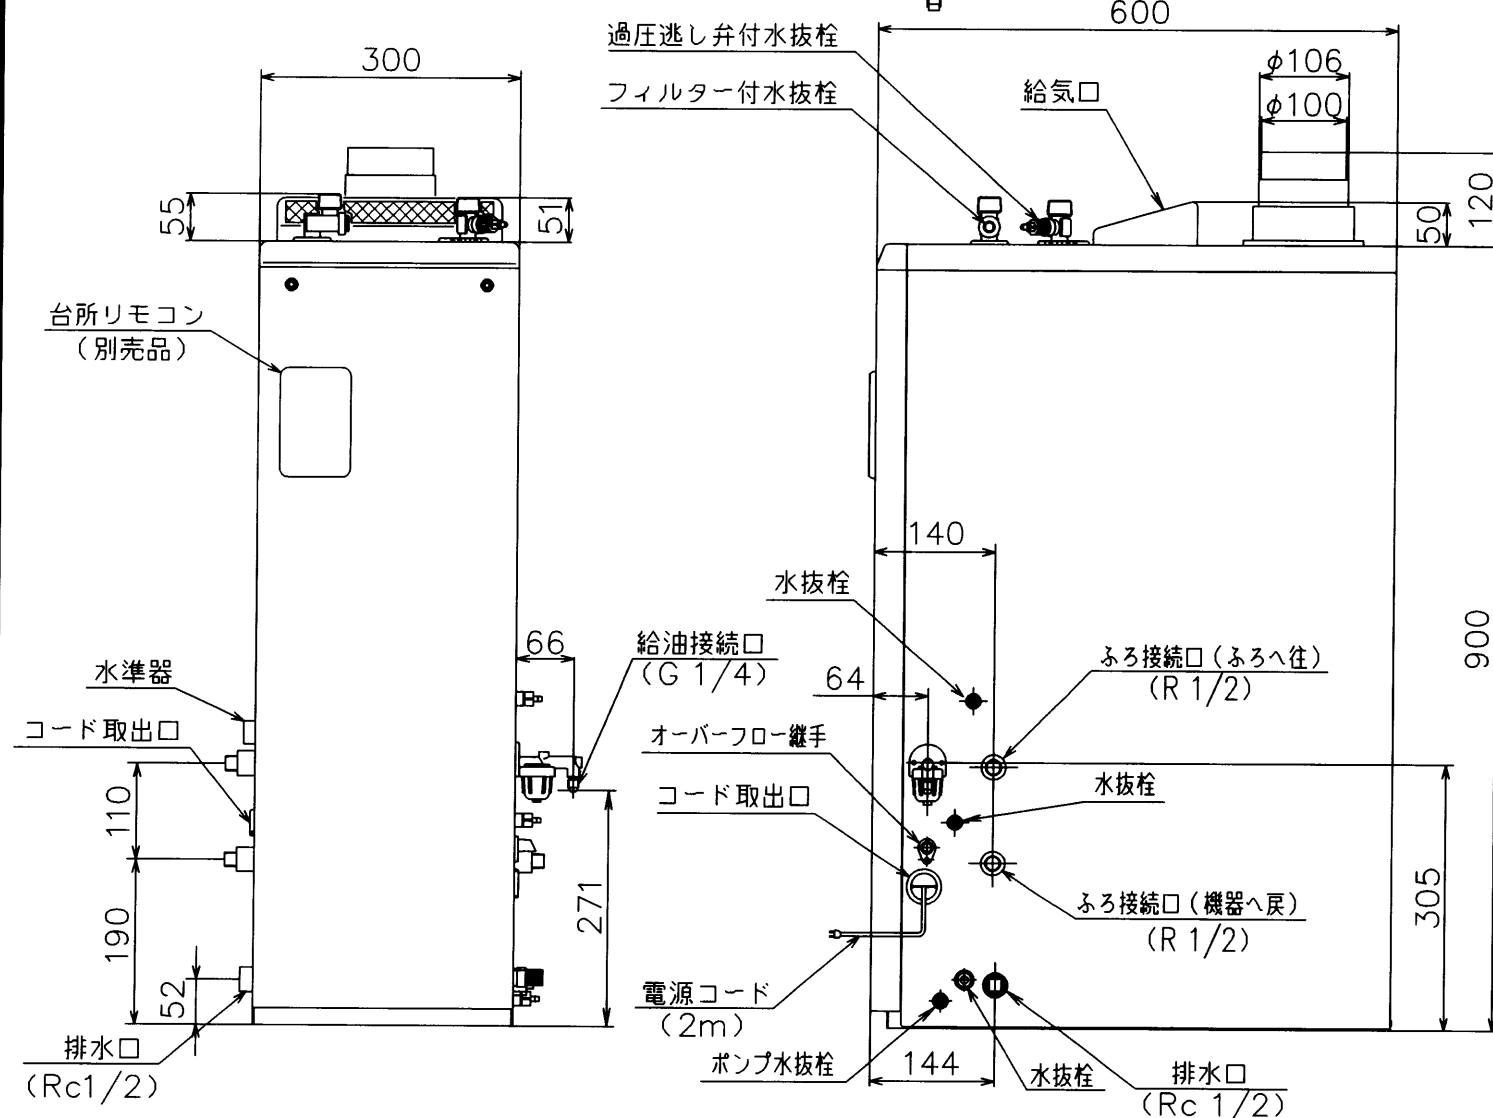

■ 浴室リモコン (別売品: RAC112FS)

