


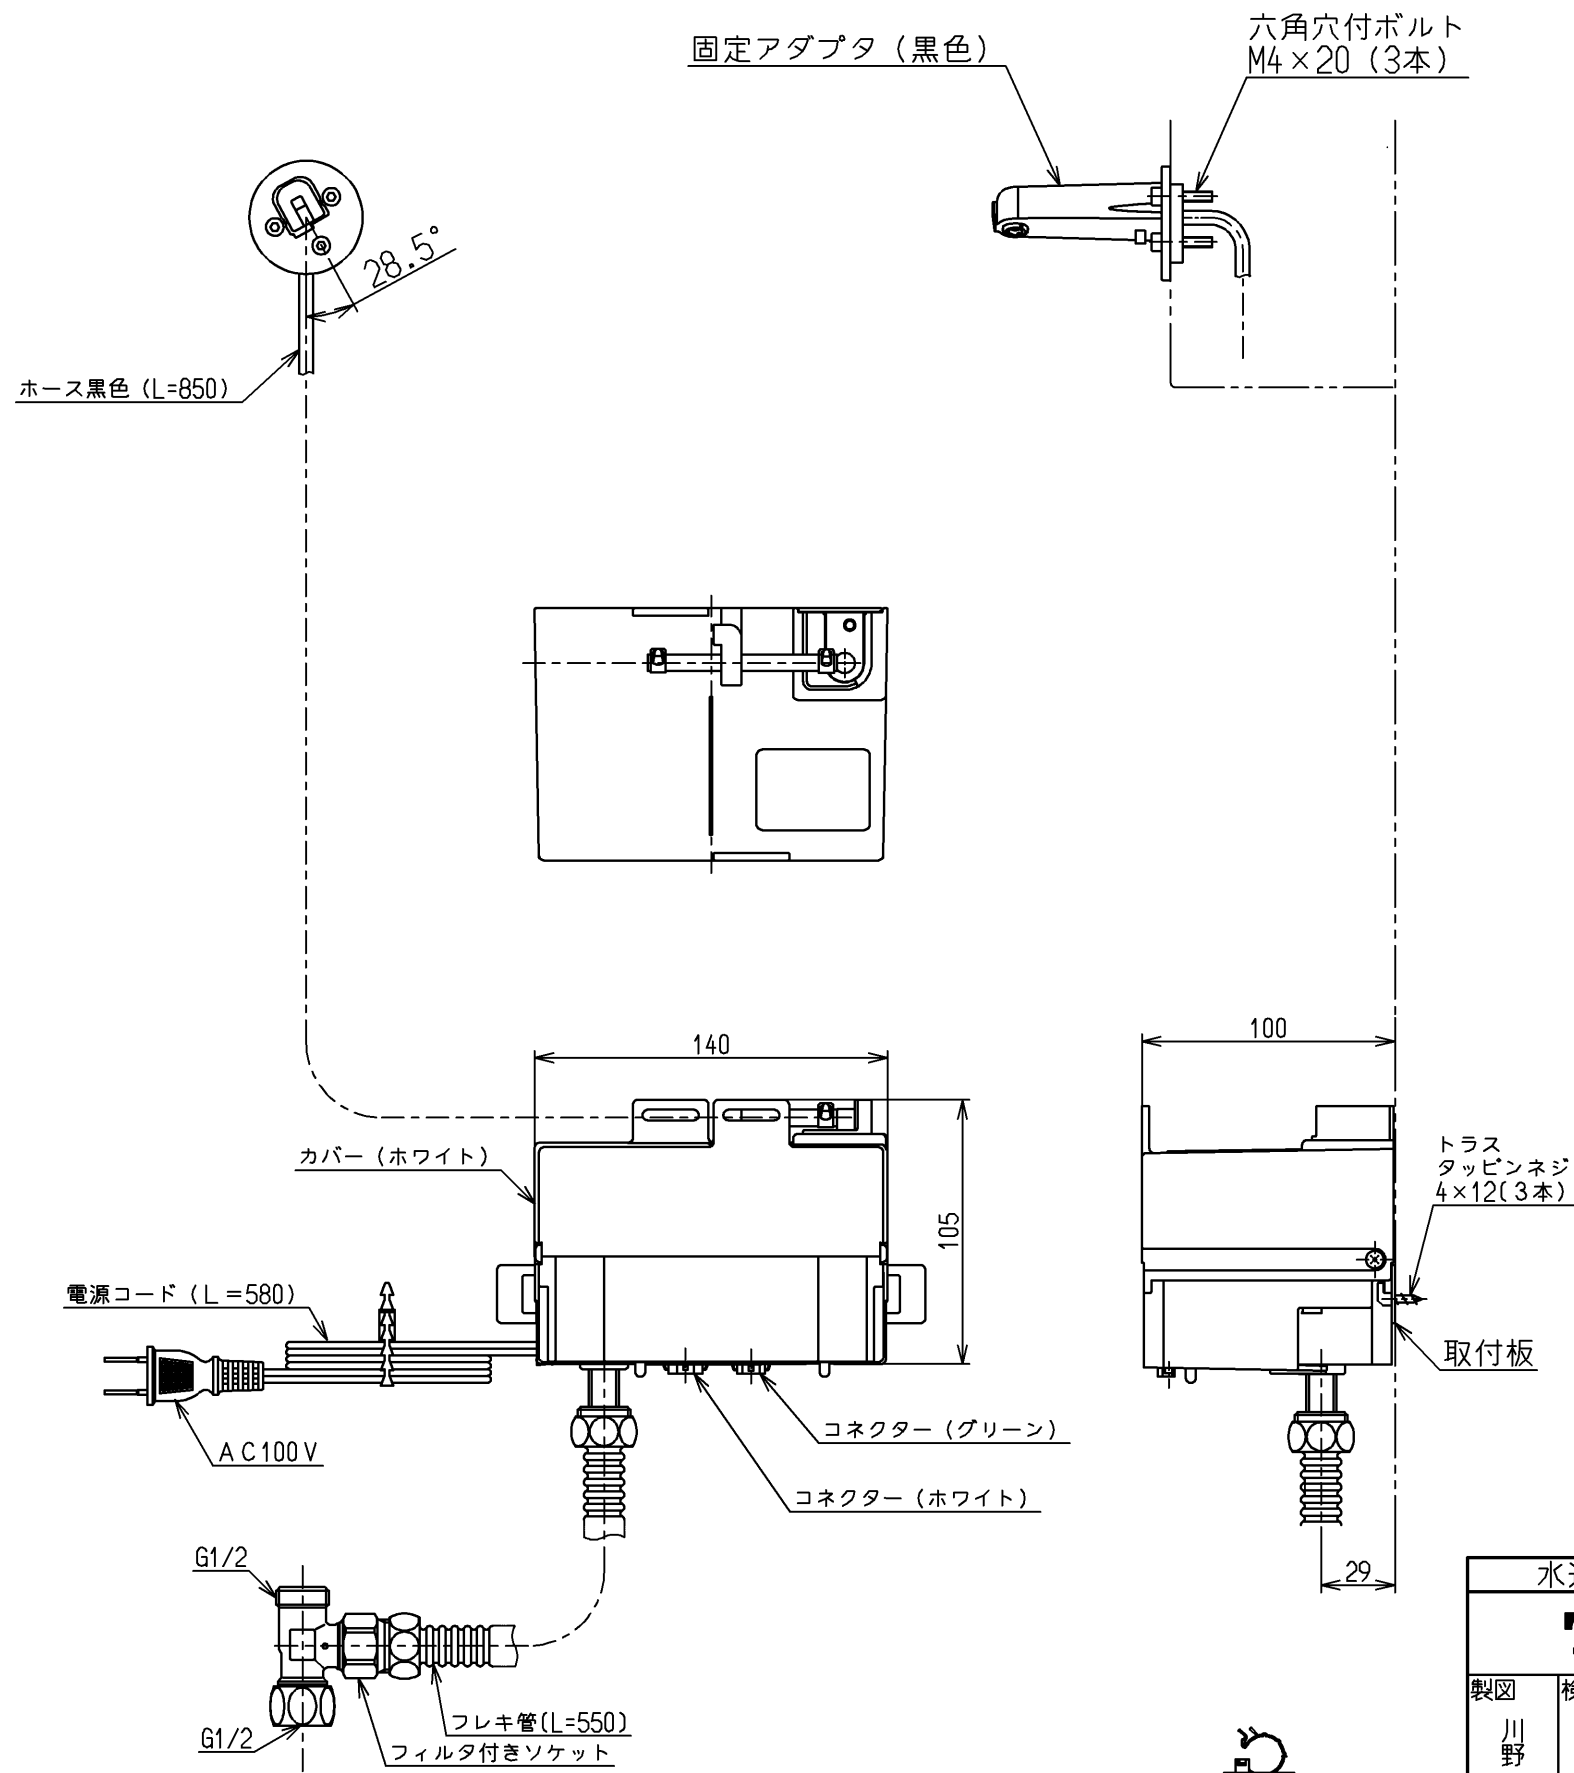

仕様		
用途	一般住宅用	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	1.1W以下
	動作時	30W以下
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
特記事項	〔1〕インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。	

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 きれい除菌水生成器	
製図 川野	検図 村橋	日付 18.10.03	尺度 1 : 3	----- きれい除菌水	
備考 逆止弁付				図番 TLG06501J	