

生産中止図面

2012 <特殊内容>

1. 便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。



*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

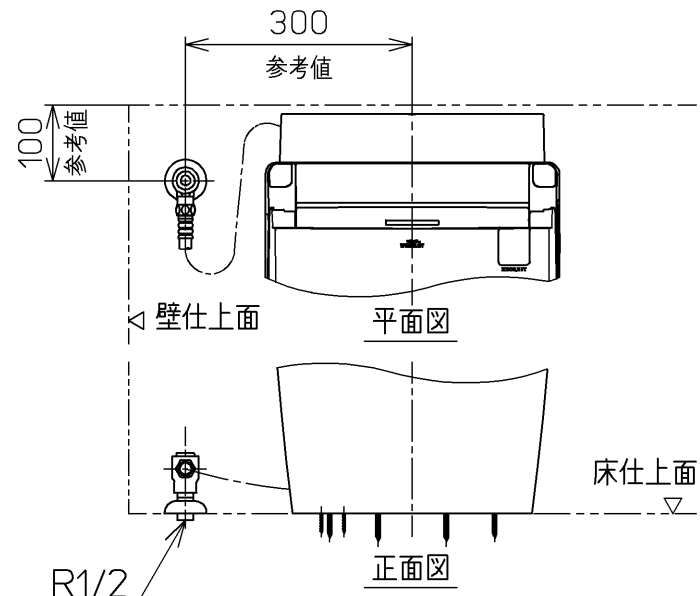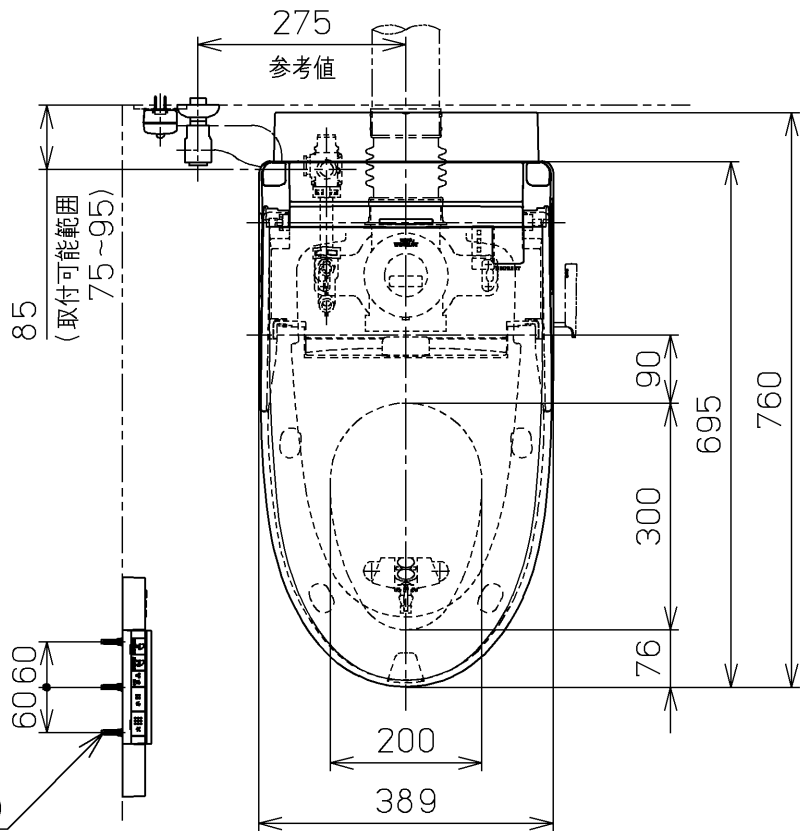


床給水仕様の場合

179 (全開時)
153 (全開時)
119 ※1
111 ※1

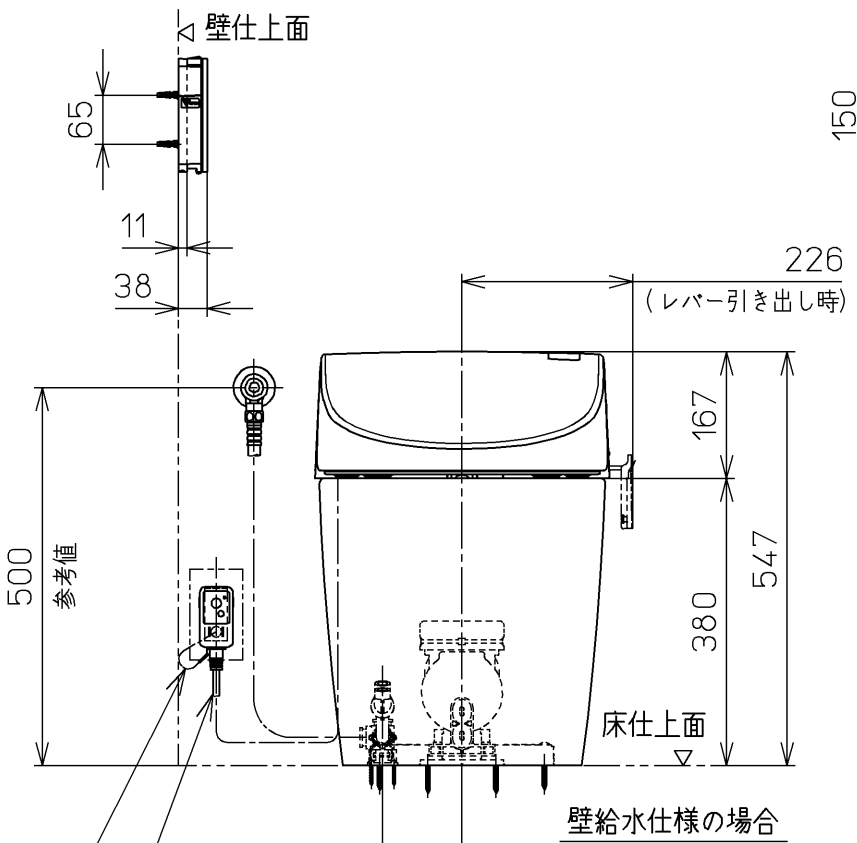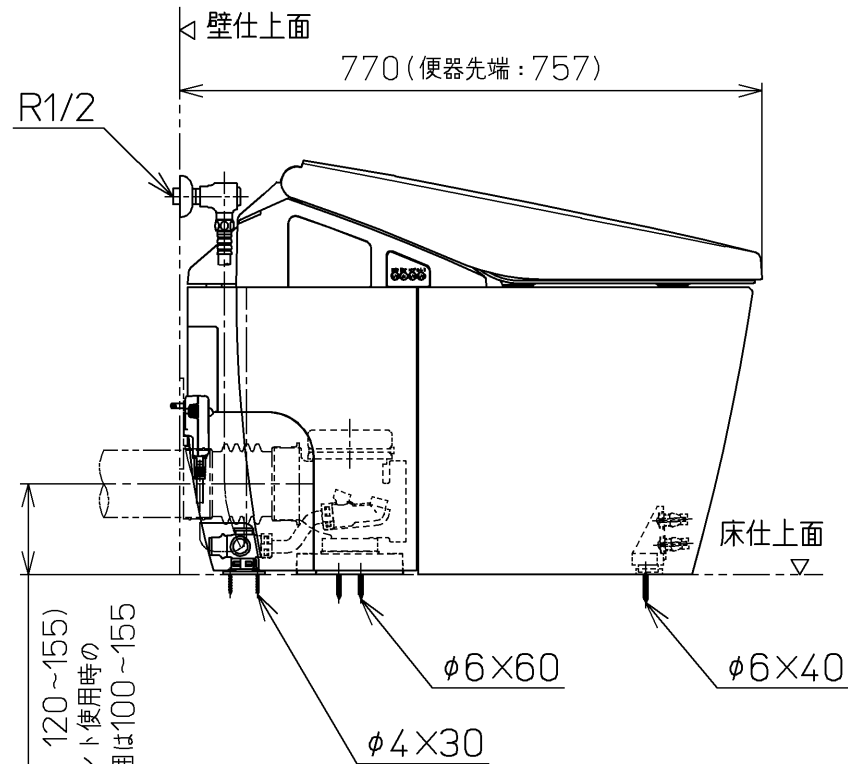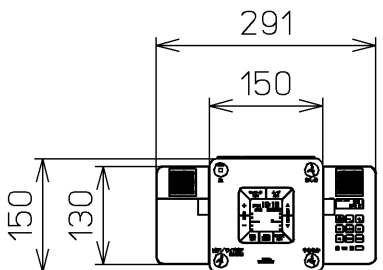

壁給水仕様の場合

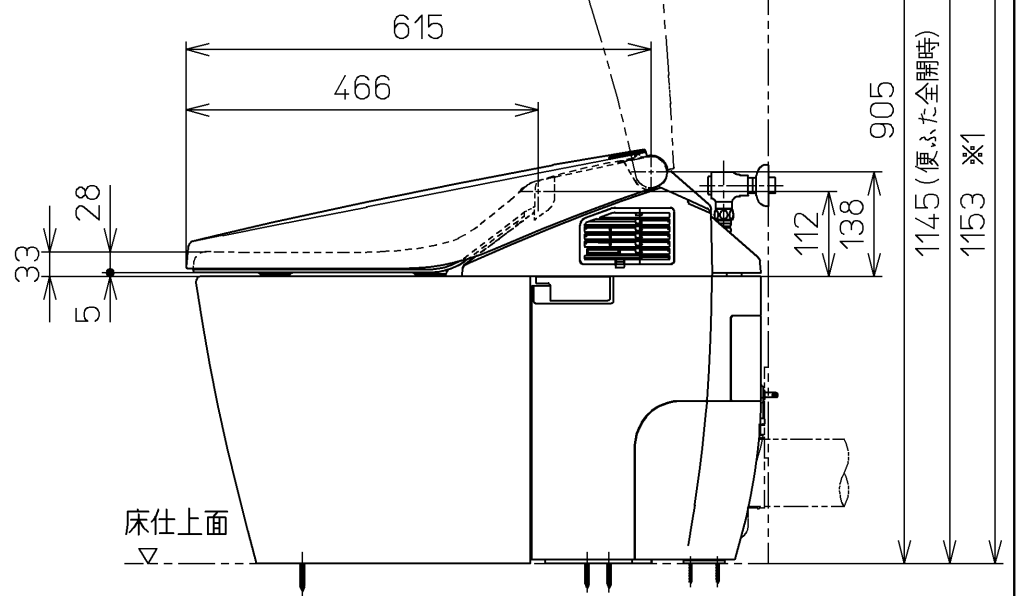

120

(取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155

φ6×60

φ6×40

φ4×30

105
(取付可能範囲
95~115)
電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部：TCF9795YV9 陶器部：CS969BPX	品番 CES9795PXYT9
			図番 CES9795PXYT9_A0101

A3

ページNo. 3-1

(改)

△

生産中止図面

2012.10.1

1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。 ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、

既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、

トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの








対応範囲に合わせてカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で

あることを確認してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

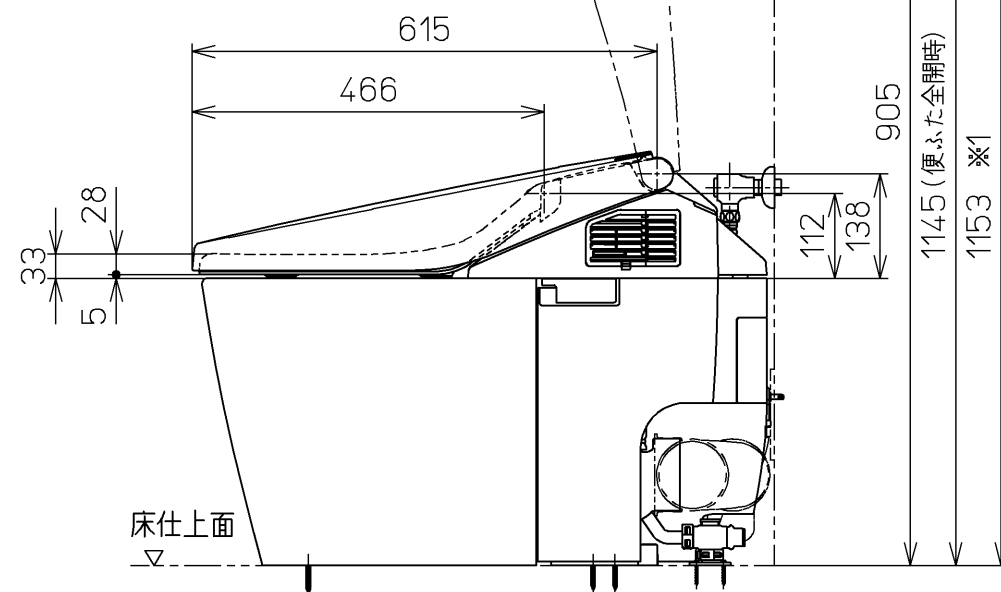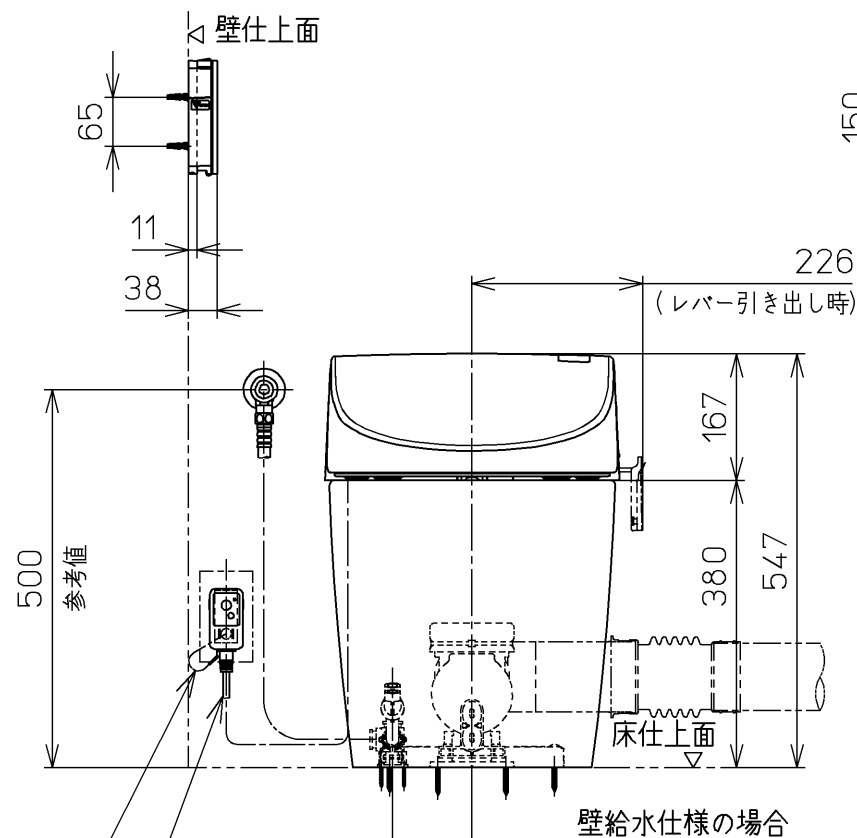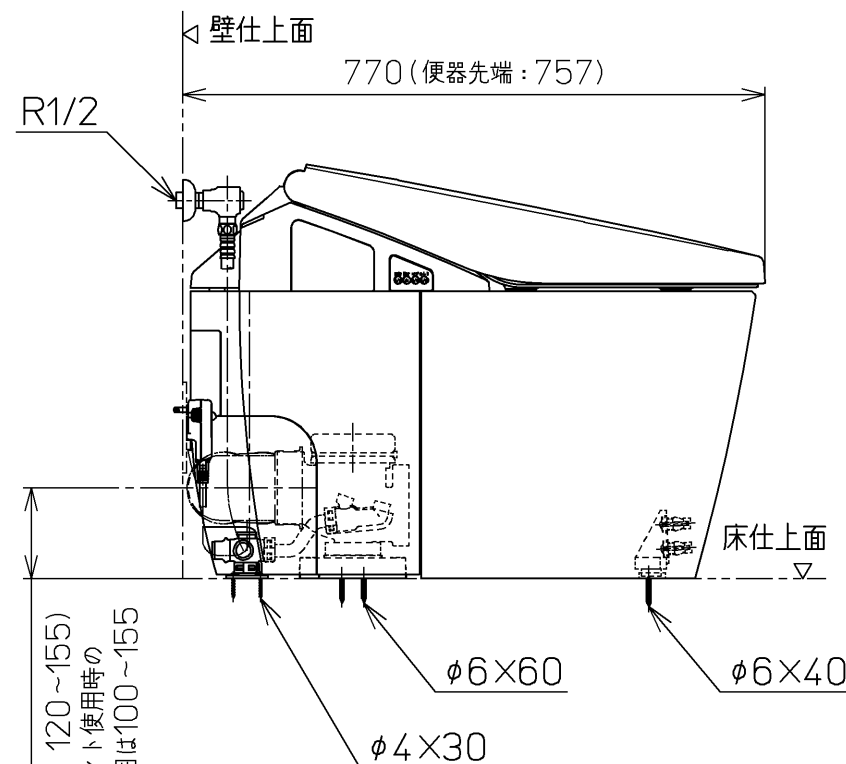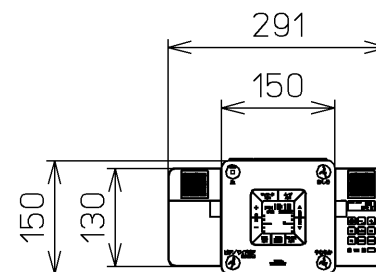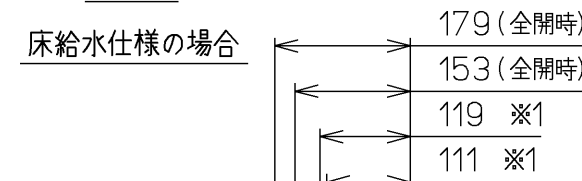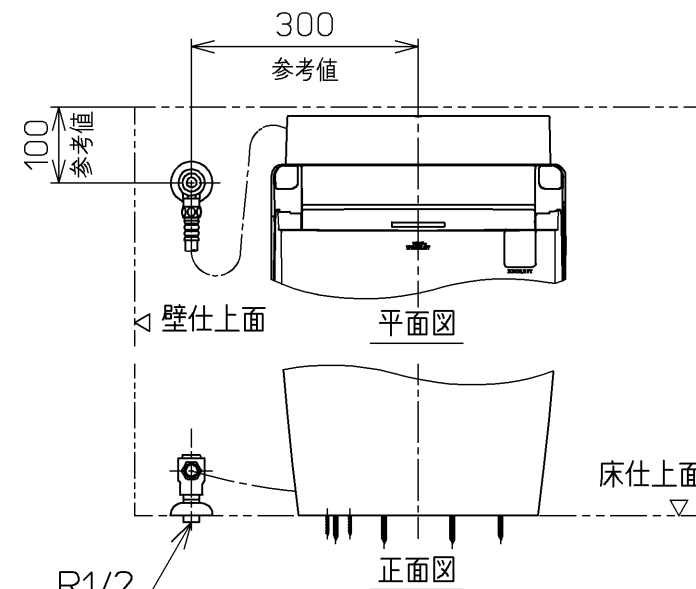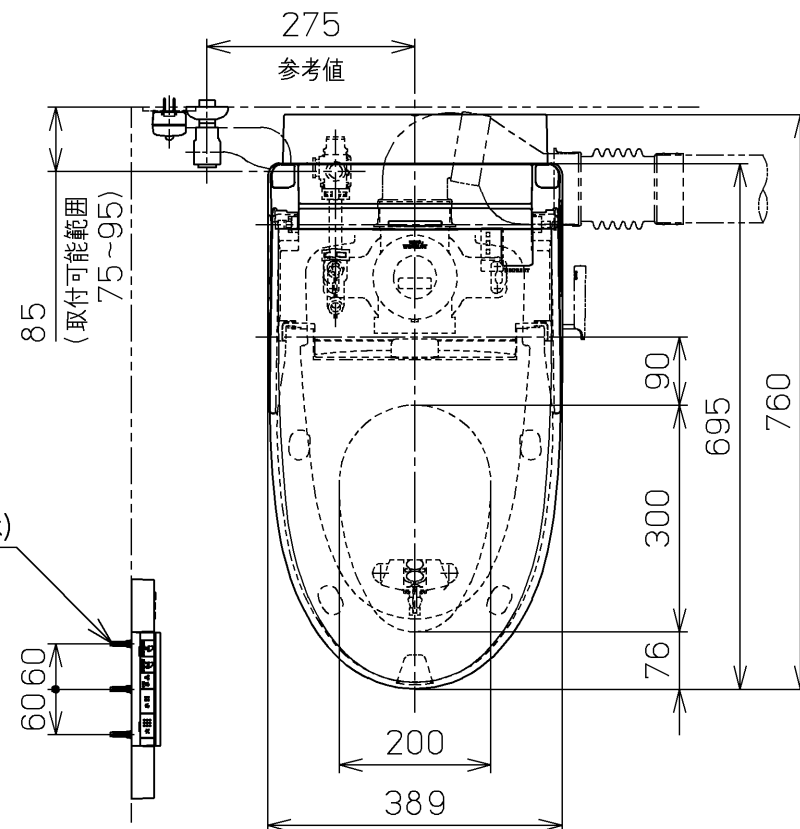

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 安達 秋吉 善	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9795PXYT9
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ		機能部:TCF9795YV9		図番 CES9795PXYT9_A0201
		陶器部:CS969BPX		

生産中止図面

2012/01

＜特殊内容＞

1.便ふたをパール塗装したもの。

＊定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。 ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。






- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

＊すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

＊排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で

あることを確認してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

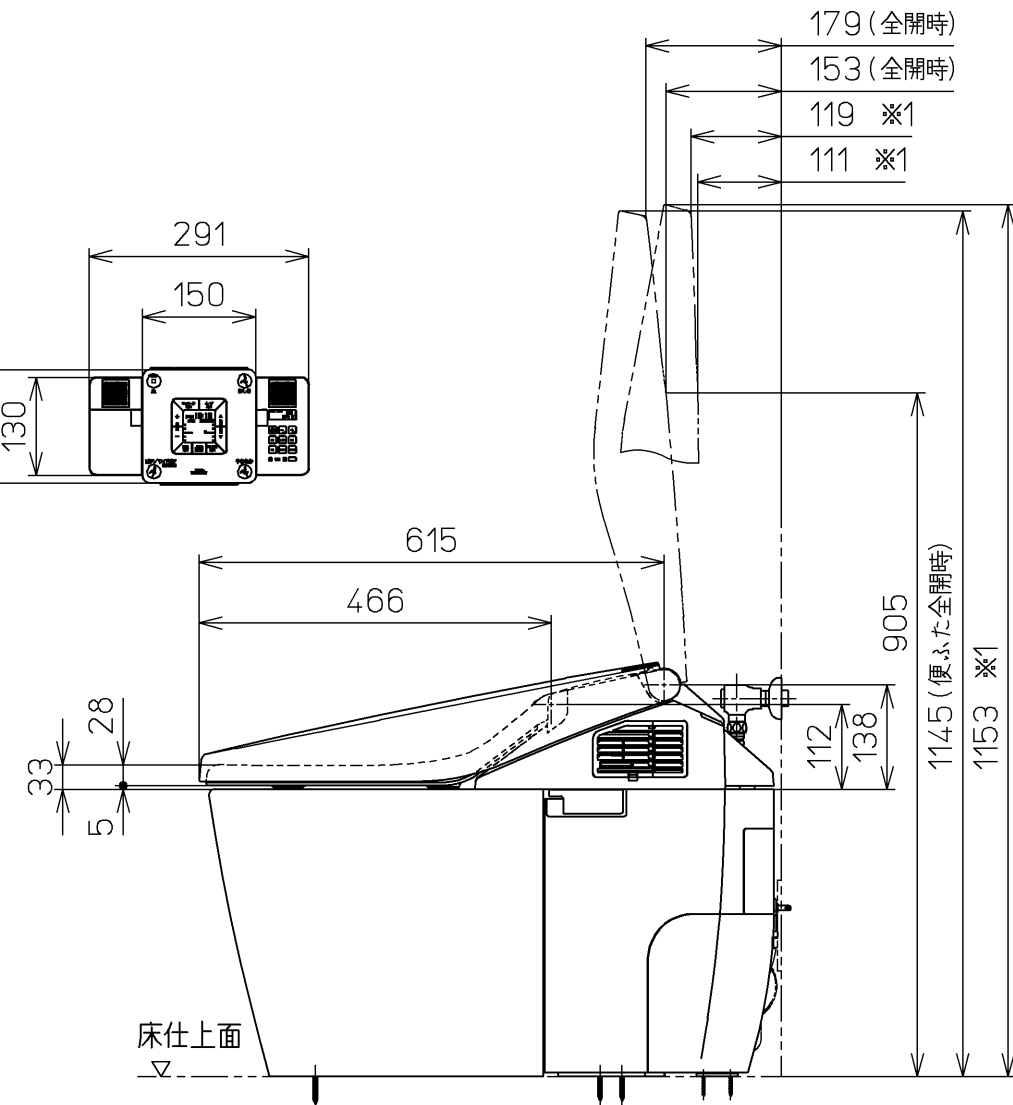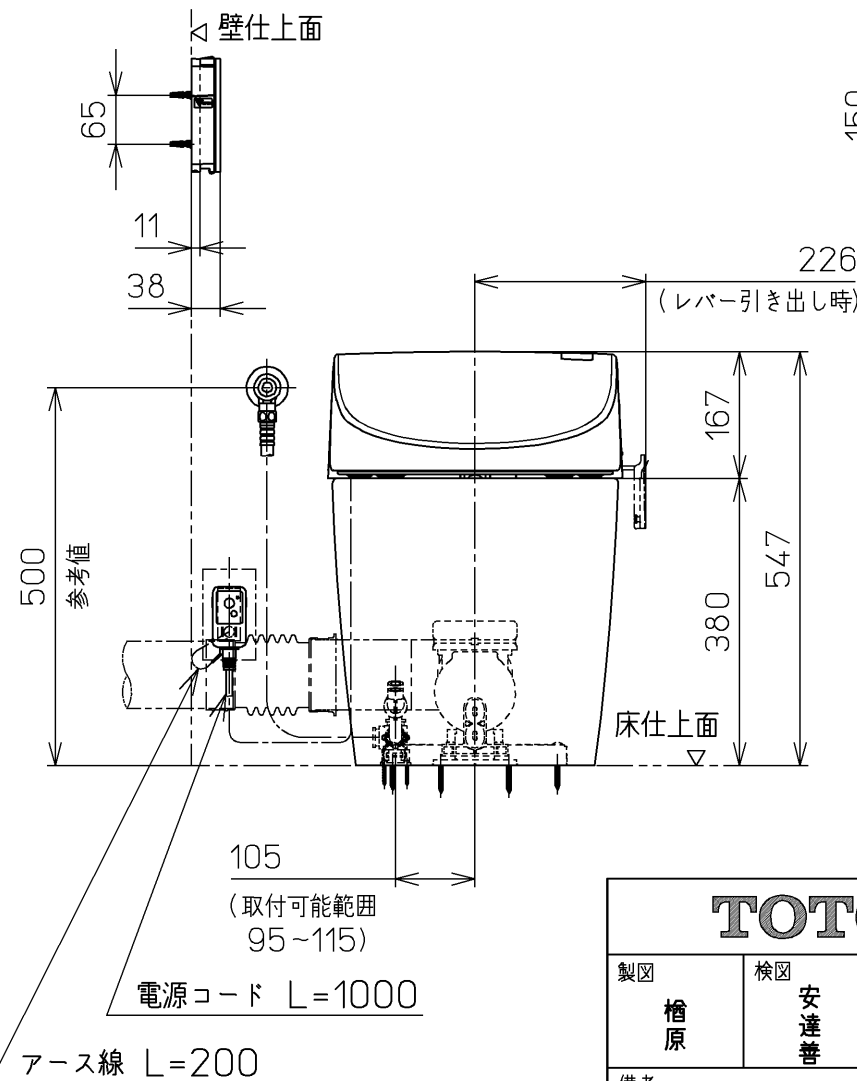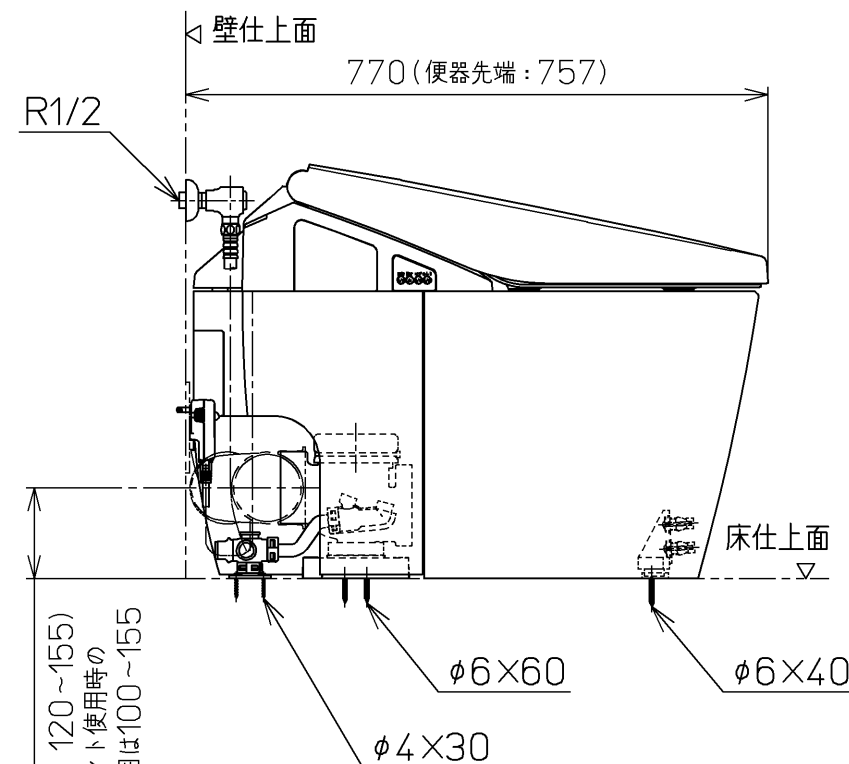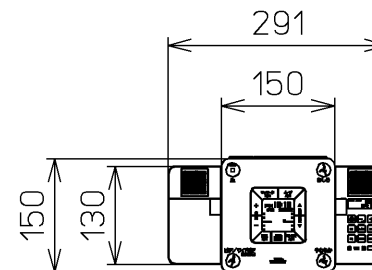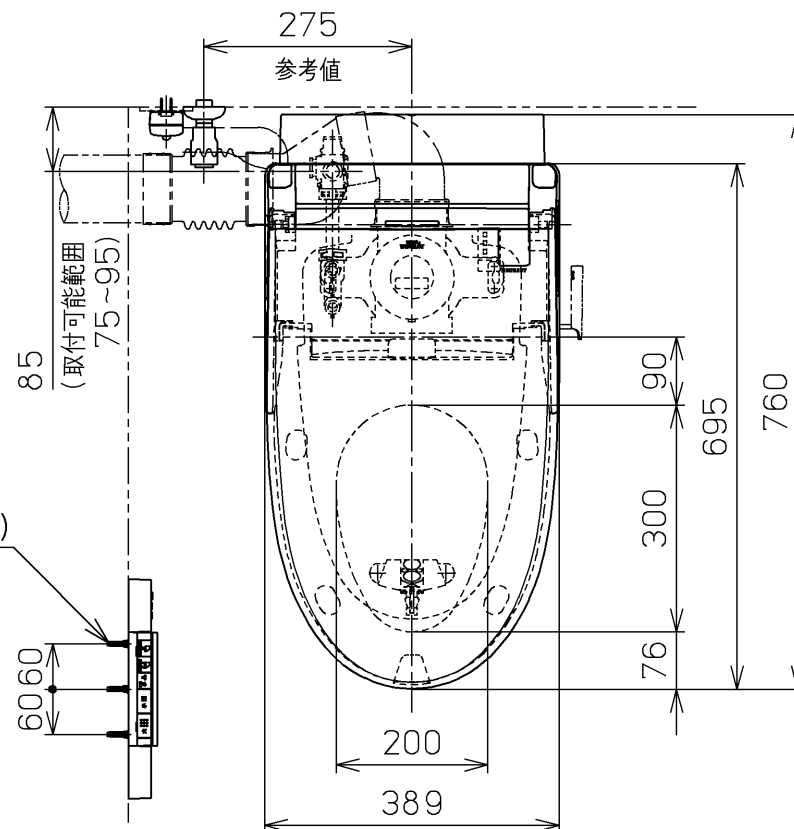

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 安達 善 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9795PXYT9
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ		機能部：TCF9795YV9 陶器部：CS969BPX		図番 CES9795PXYT9_A0301

A3

ページNo.

3-3

(改)

△