


生産中止
2015/01

- 【注記】
- 1) 壁に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
壁構造に応じて必要な補強を施してください。
- 2) 別途に固定用木ねじの手配が必要です。（推奨：φ5.8mm、長さ63mm、6本）
下地がコンクリートの時は樹脂プラグも必要です。（推奨：長さ40mm以上、6本）
- 3) 施工・メンテナンスの空間として本体左右と上部に各100mmが必要です。
- 4) 必ずフィルター付き止水栓（標準施工、露出施工：TL347CU）及び排水パイプ（T406B3）を取り付けてください。
- 5) 必ず専用混合栓または熱湯用単水栓を取り付けてください。熱湯が出るため一般の水栓は接続できません。
- 6) 旧型の専用混合栓（T235***、T230***）は接続できません。
（ボールタップ式に合わせた専用水栓のため、仕様が異なります。）

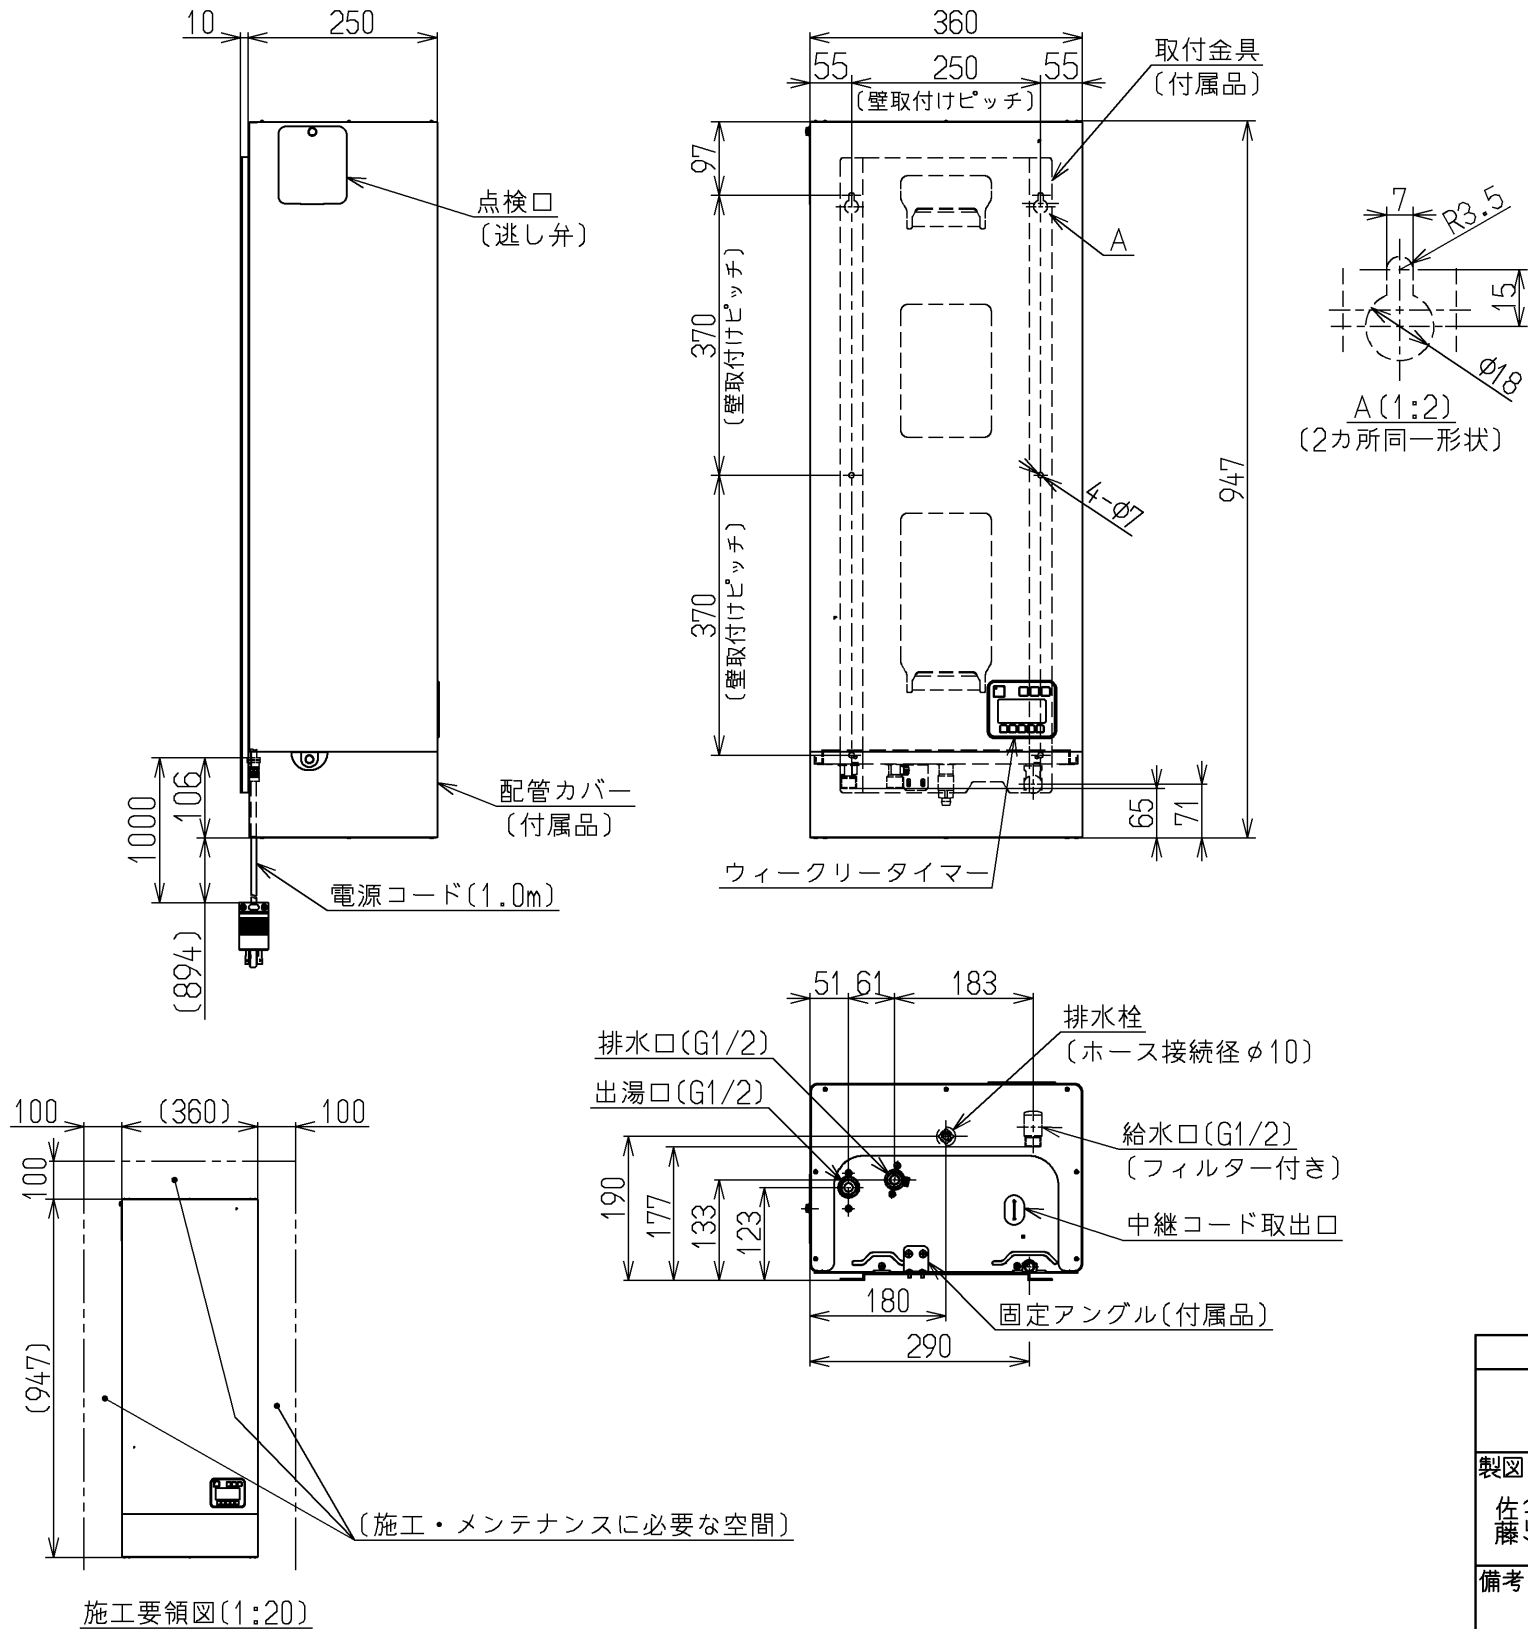

施工要領図(1:20)

■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）
貯 湯 量		約30L
電 気 関 係	電 源	単相AC200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V/20A 
	定格消費電力	2.0kW
	電源コード長さ	約1.0m
外形寸法（配管カバーを含む）		360mm(幅)×250mm(奥行)×947mm(高さ)
満水質量（取付金具を含む）		約51kg
水 圧	最低必要水圧（流動時）	0.05MPa
	最高水圧（静止時）	0.75MPa
沸き上がり温度		約60～86℃
沸き上がり温度（節電時）		（設定温度が80℃以上の時） 約80℃または約60℃ （設定温度が75℃以下の時） 約60℃または約55℃
温度制御方法		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		ウィークリータイマーの操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口	G1/2 おねじ
	出 湯 口	G1/2 おねじ
	排 水 口	G1/2 おねじ
	ヒーター	シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
ウィークリータイマー		温調、おまかせ節電、停電保証機能付き
安全装置		温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル、温度ヒューズ）
操作ロック		ウィークリータイマーの操作スイッチによるスイッチ誤動作防止
故障表示		ウィークリータイマーの液晶部
付属部品		取扱説明書（保証書）、施工説明書、水抜きチューブ 配管カバー、化粧ねじ×2 取付金具、平ワッシャー×2 固定アングル、取付ねじ×4

■必要別売品一覧

品 名		品 番
アングル形止水栓	フィルター付き	TL347CU
ストレート形止水栓	フィルター付き	TL348CU
排水パイプ		T406B3
連 結 管 (給水・出湯・排水用 に3本必要)	L=150（標準施工）	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
水栓取付用脚	L=850	RHE140
	露出配管時の専用混合栓固定用 (2個入り)	TN57-1R
専用混合栓 (まぜーる)	熱湯用シングルレバー混合栓(壁付き)	T335D
	熱湯用シングルレバー混合栓(台付き)	T336D
	シングルレバー混合栓(壁付き)	T330D
熱湯用単水栓	(台付き)	T76D
	(壁付き)	T30F0U13
中継コード	機器連動用（4.0m）	RHE675-40

■代表対応コンセント

メーカー名	品 番
パナソニック	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称	
TOTO			単位 mm	パブリック用電気温水器 (飲料・洗い物)	
製図 佐藤直	検図 片桐 魚住	日付 13.03.15	尺度 1:10		
備考				図番 REDJ30A2	