



■壁掛け設置時

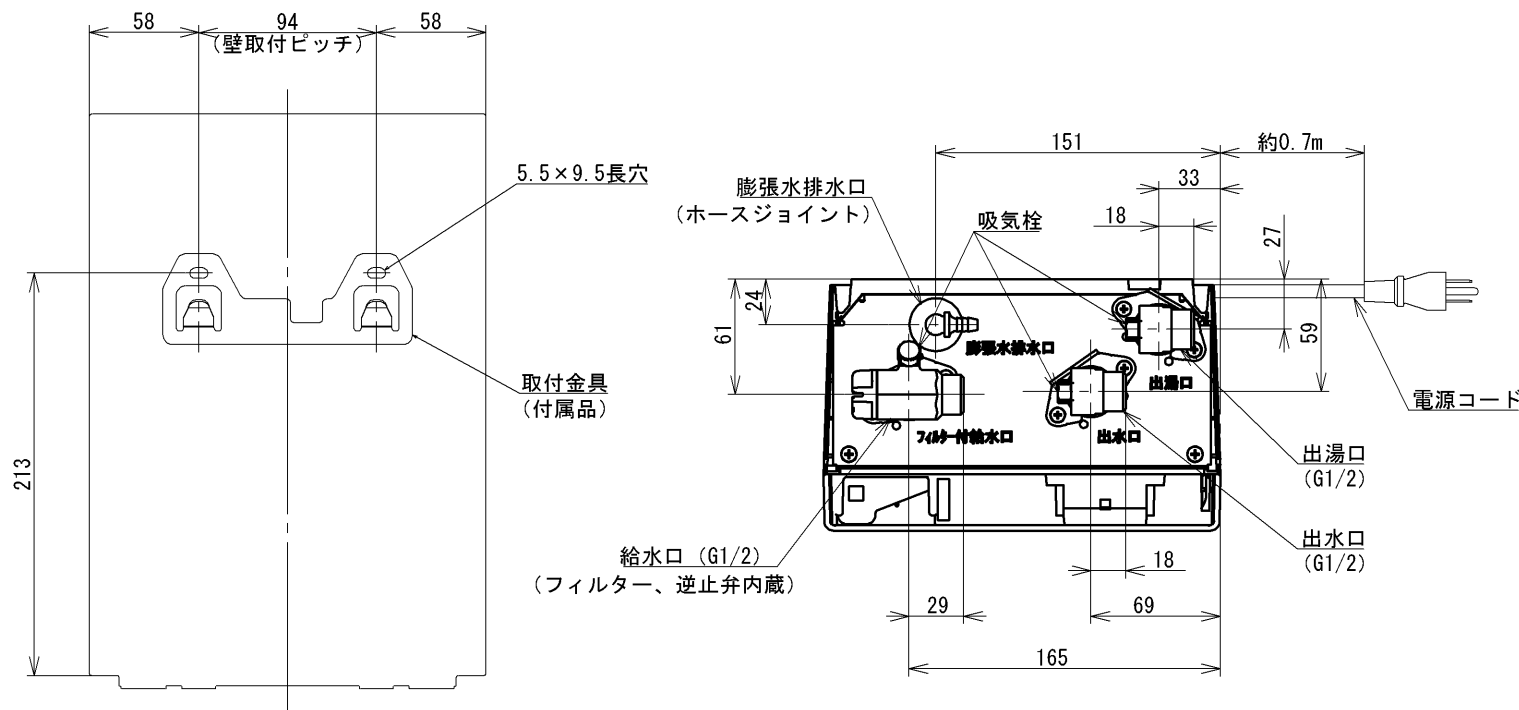

■仕様詳細図

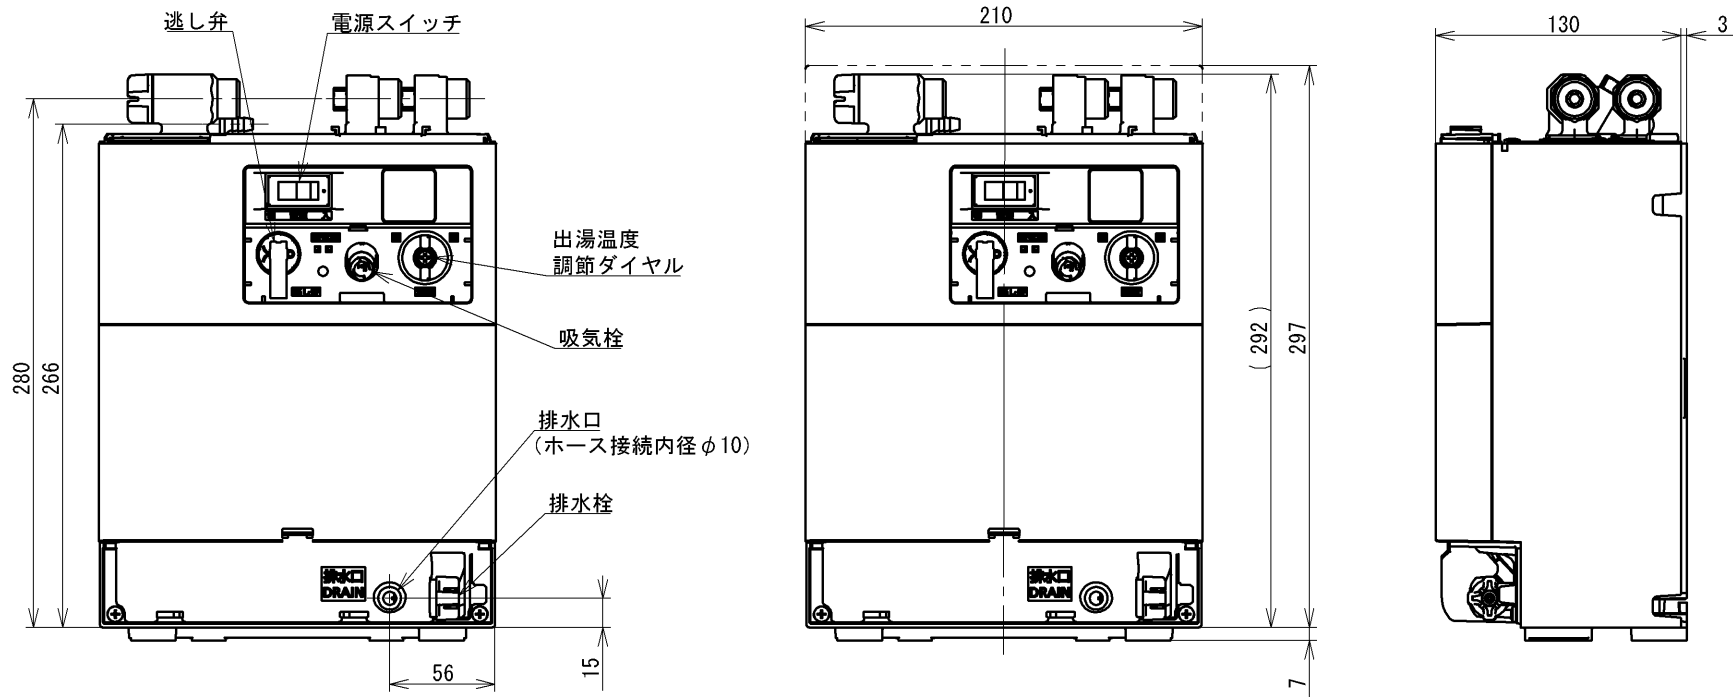

【注記】
注1) 給水口、出水口、出湯口、膨張水排水口は水平方向に回転可能。

■本体仕様

項 目		仕 様
製品名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）
貯 湯 量		2.5L（約3L）
電気関係	電 源	AC100V（50/60Hz）
	電源プラグ	125V 12A
	定格消費電力 ※	0.6kW
	定格加熱能力 ※	
	電源コード長さ	約0.7m
外形寸法		約210mm（幅）×約133mm（奥行）×約297mm（高さ） （ケースの凸部を除く）
満水質量		約6kg
水圧	最低必要水圧（流動時）	0.05MPa（自動水栓接続時0.10MPa）
	最高水圧（静止時）	0.75MPa（自動水栓接続時0.75MPa）
沸き上がり温度		約70℃
出湯温度（給水温度15℃時）		約36℃（ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能）
出湯温度 調節範囲 の目安	給水温度約5℃	約31～37℃
	給水温度約15℃	約33～38℃
	給水温度約25℃	約35～39℃
温度制御方式		バイメタルによる湯温検知
接続口	給 水 口	G1/2 おねじ
	出 湯 口	G1/2 おねじ
	出 水 口	G1/2 おねじ
	膨張水排水口	ホースジョイント
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル）
		温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書、水抜きチューブ 取付金具、取付日表示ラベル

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■代表対応コンセント

メーカー名	品 番
パナソニック	WK3001W〔露出型〕
	WF3002WK〔埋め込み型〕

水道法適合品				電気用品安全法適合品	
TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器	
製図 角谷（寛）	検図 金崎（桂） 大井	日付 2023-01-23	尺度 1:4	洗面・手洗い用先止め式	
備考				品番	REWF03B11RT190
				図番	REWF03B11RT190=SA00.001.00