

生産中止図面

2021/03

\*定格 AC100V-1321W 50/60Hz

最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。






注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

\*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

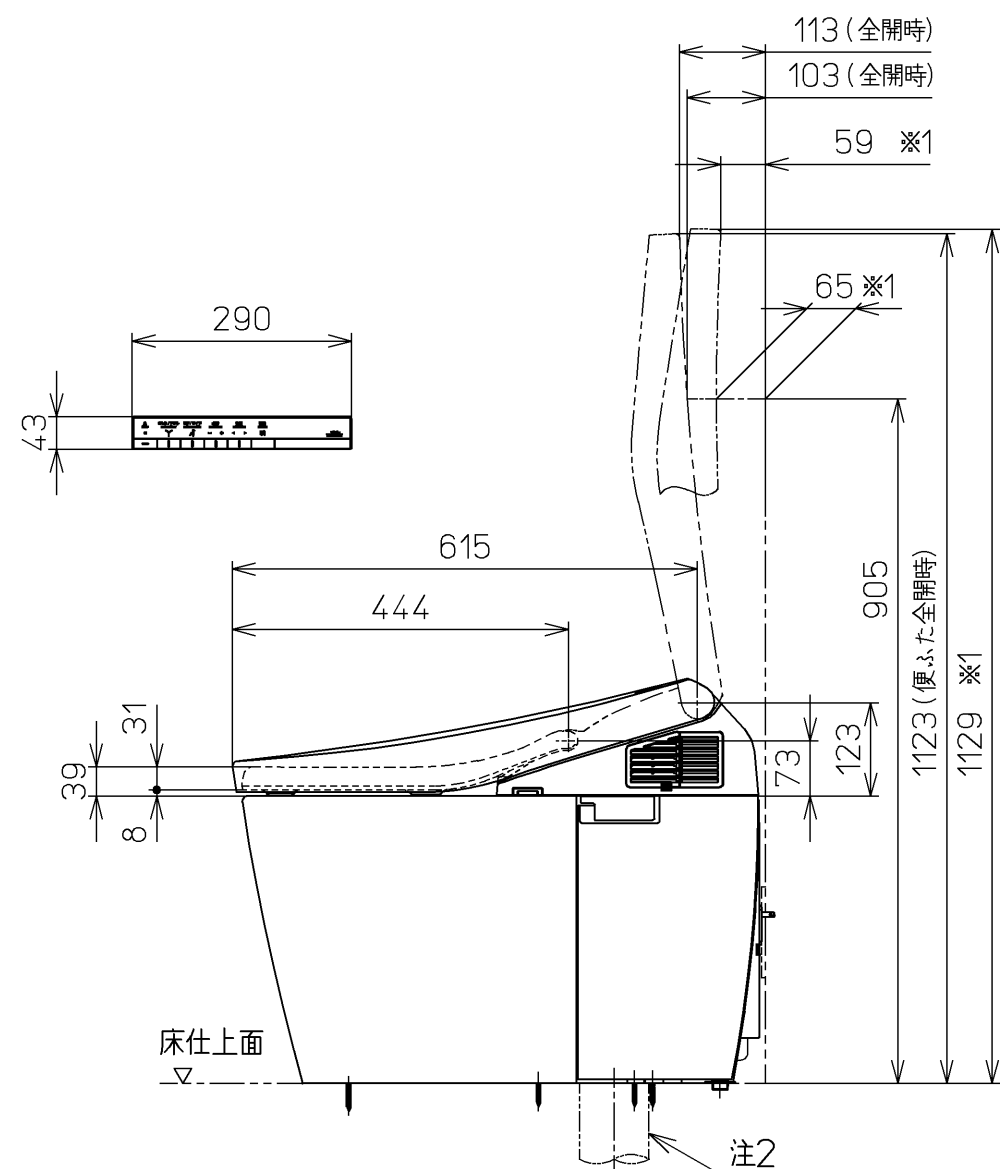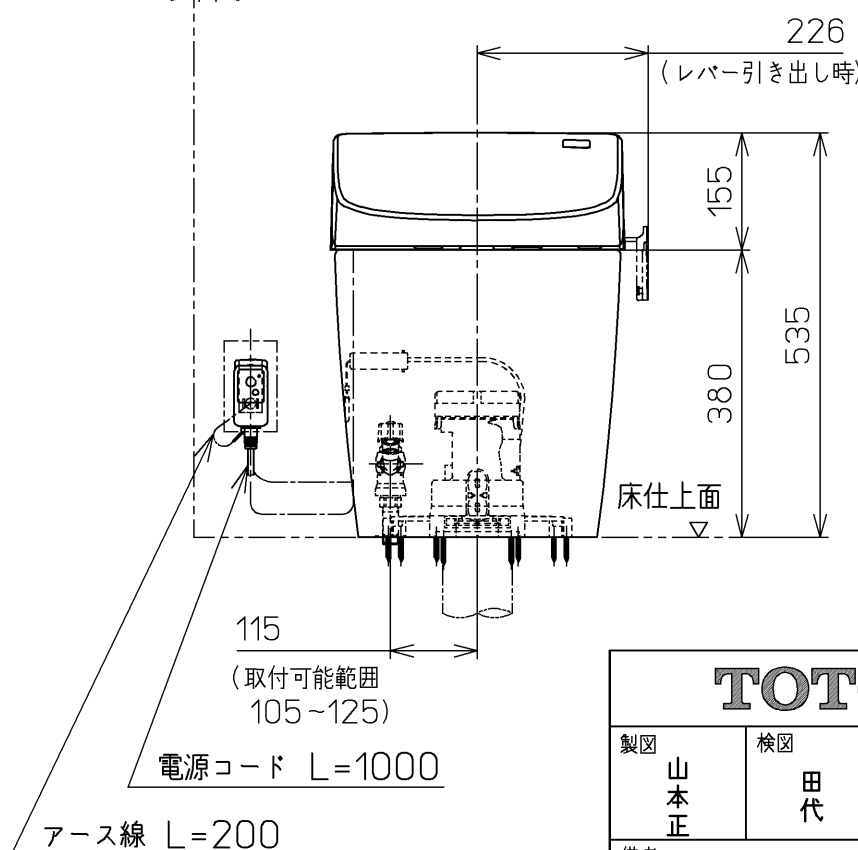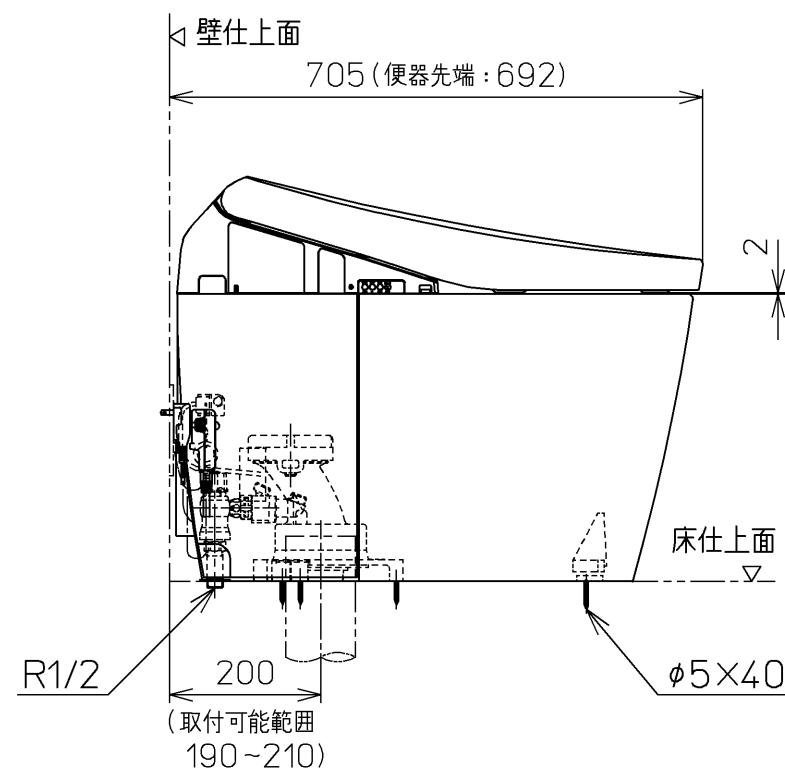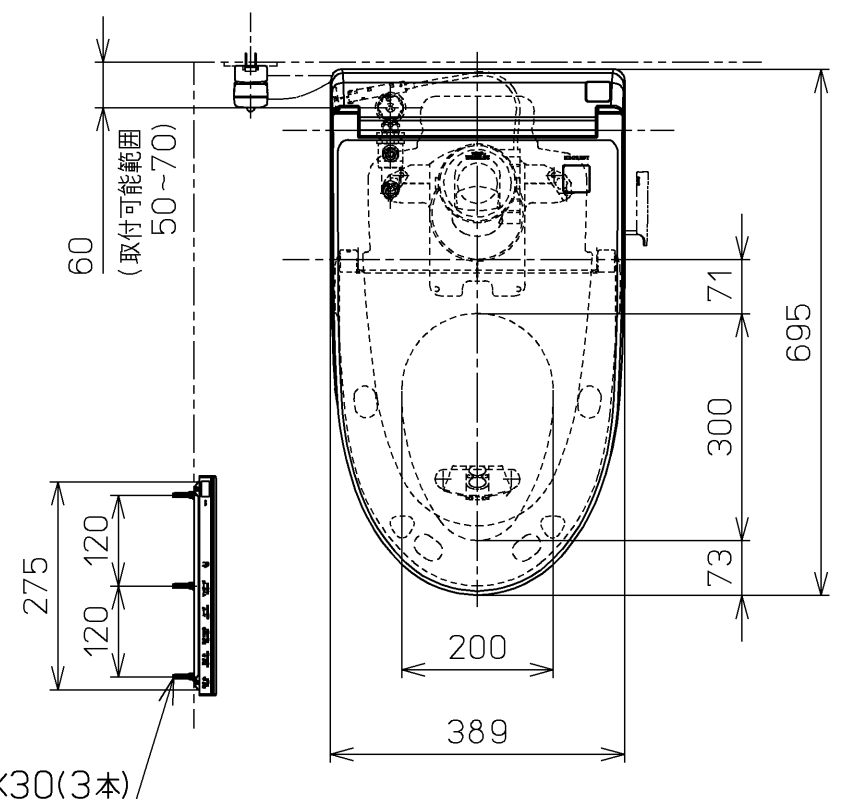

|                                            |                             |                |              |                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                       |                             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>山<br>本<br>正                          | 検図<br>田<br>代<br>城<br>戸<br>勉 | 日付<br>14-12-08 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9787HW        |
| 備考<br>ネオレストAH1(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 |                             |                |              | 図番<br>CES9787HW=A0101  |