生産中止図面
２００９／０４

区分
B

シャワーホース引出長さ最大550

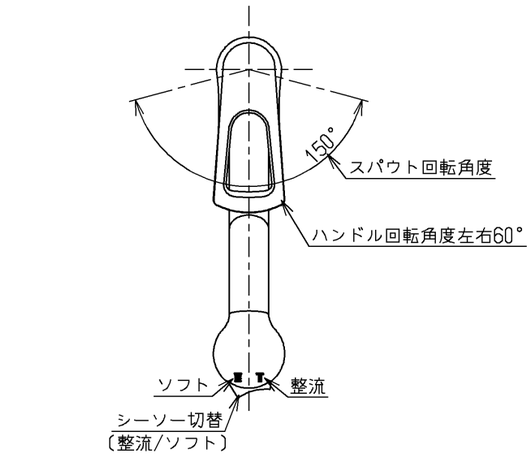

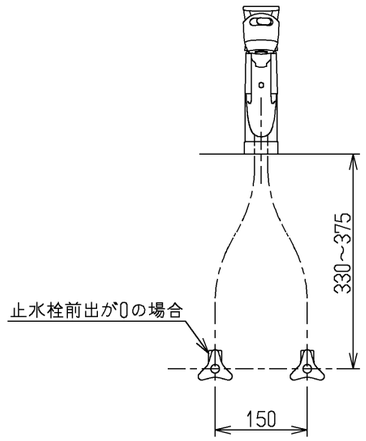

止水栓推奨取付位置

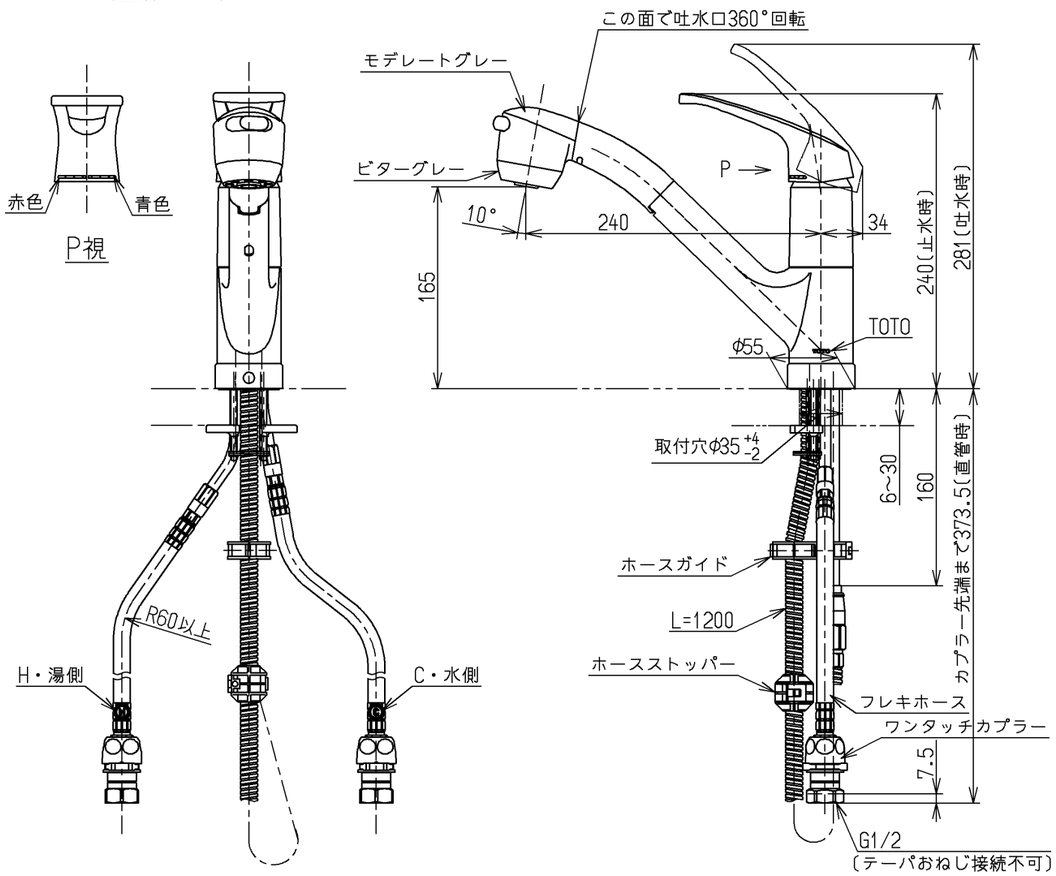

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動圧）
	最高水圧	0．75MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

上面施工
ウォーターハンマー低減機構内蔵
ソフト吐水をご使用の場合は0.1MPa以上の圧力が必要です

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	台付シングル１３ （シャワ・スプレー）（台所）　（ＪＩＳ）
製図 村田雅	検図 小西早　安田	日付 08.07.22	尺度 1：5
備考 逆止弁付			図番 TKG32U1PBR

A3