ITEM No.	COLOR
TLG11302J#BBL	ブラッシュドブラック
TLG11302J	色番なし

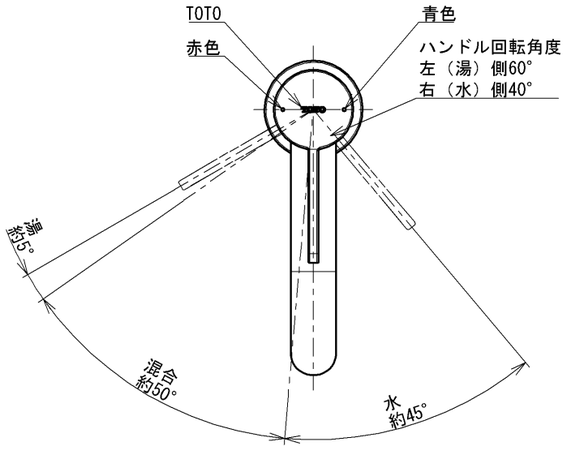

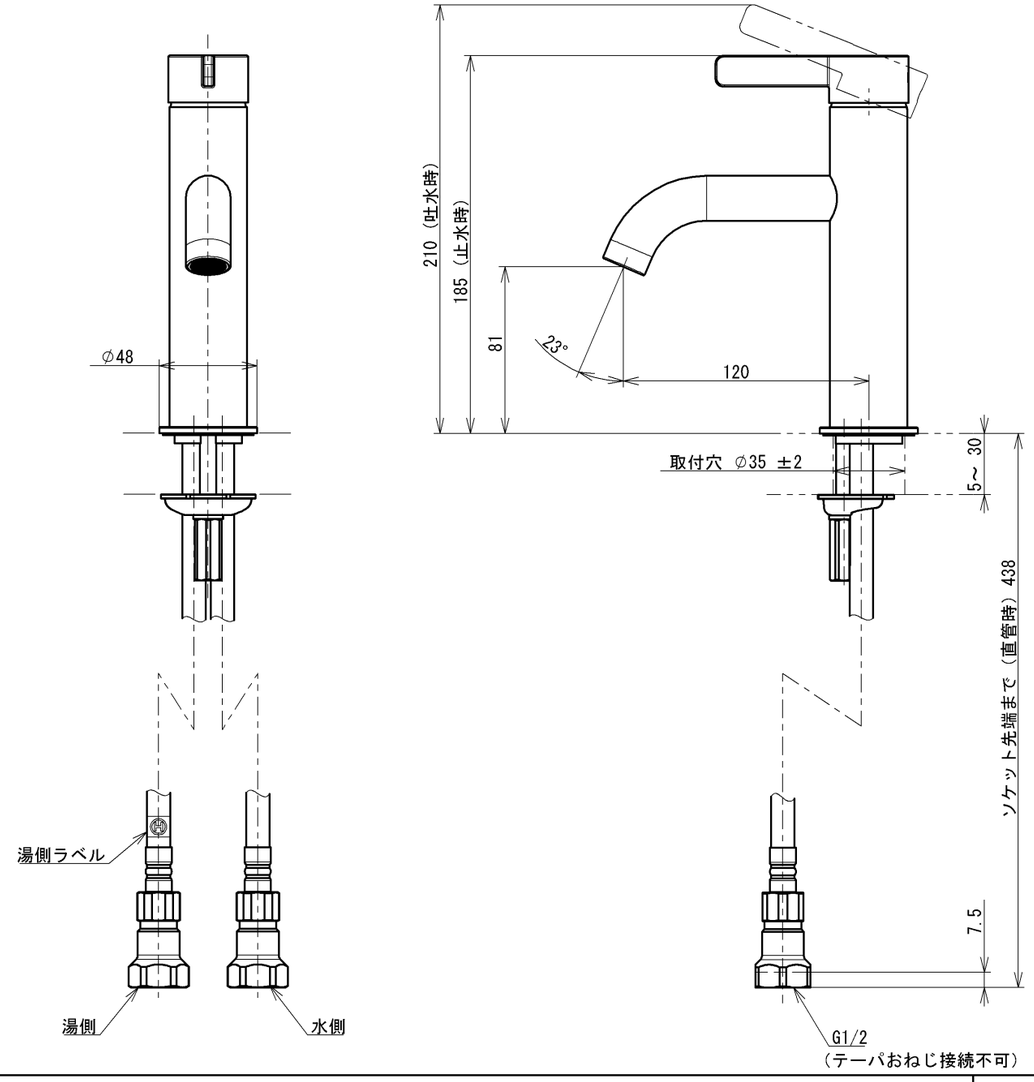

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		85℃
特記事項		（1）湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 （2）安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 （3）湯水を逆に配管しないでください。

節湯C1

水道法適合品（JIS）

TOTO		単位 mm	名称 台付シングル混合水栓 エコシングル、共用
製図 竹下	検図 野村 野村	日付 2025-03-21	尺度 1:3
備考			品番 TLG11302J
			図番 TLG11302J=SA00.003.00

A3