

生産中止図面

<特注仕様>

1. □ □ □ □ 側の給水を再生水仕様としたもの。

2012 ※2系統給水方式

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm


*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

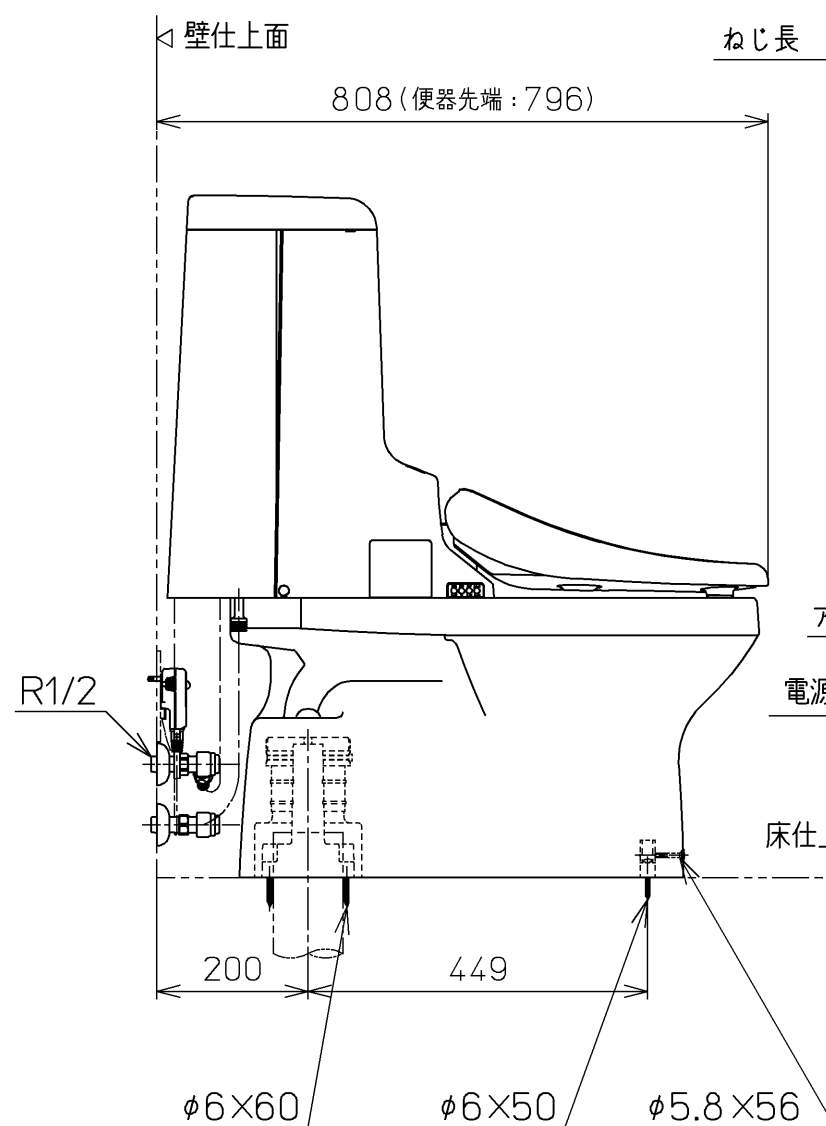


ねじ長 φ4×30(3本)






アース線 L=200

電源コード L=1000

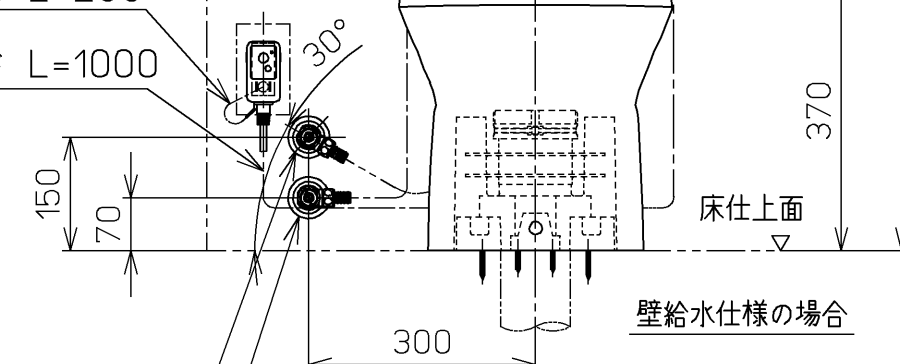

上水側給水

再生水側給水

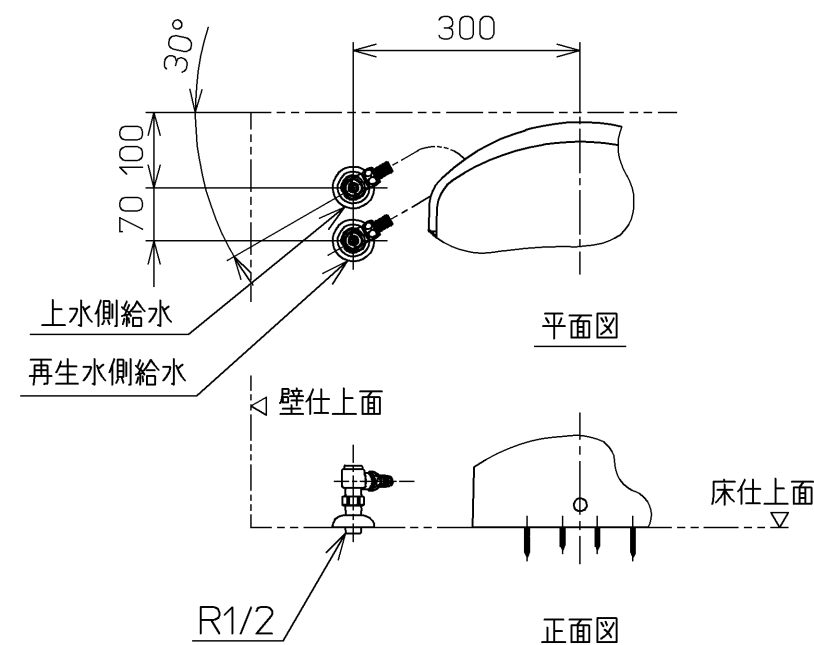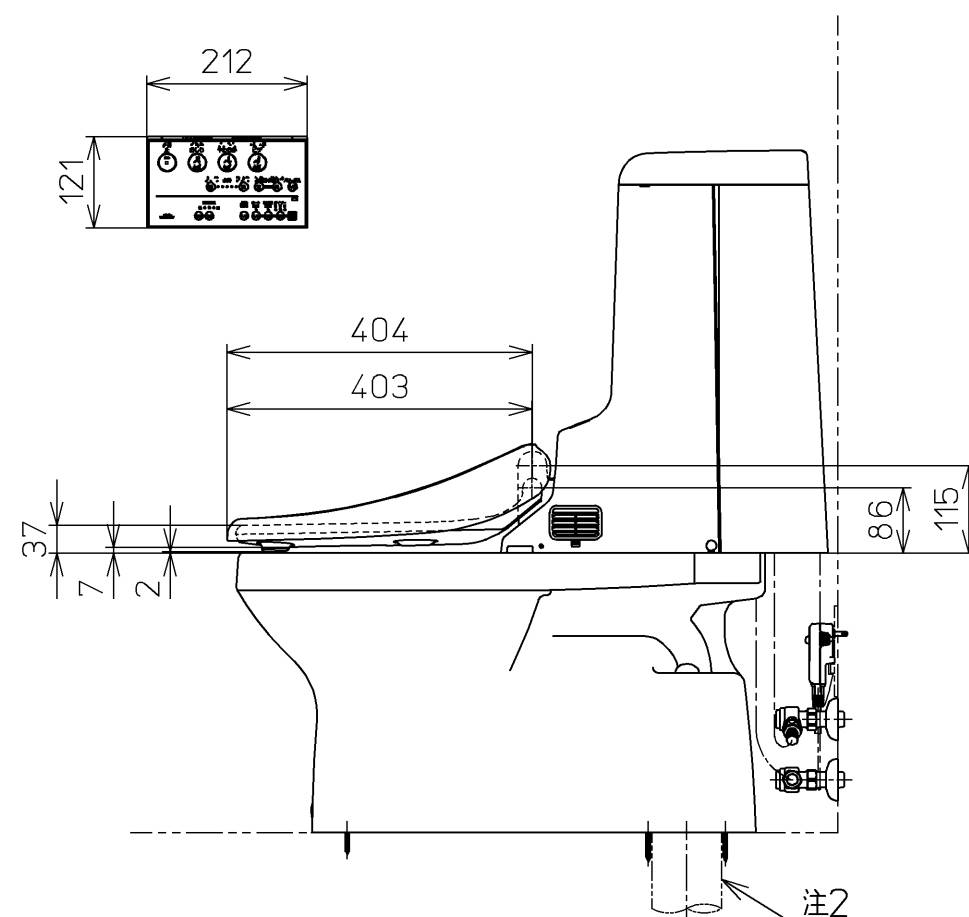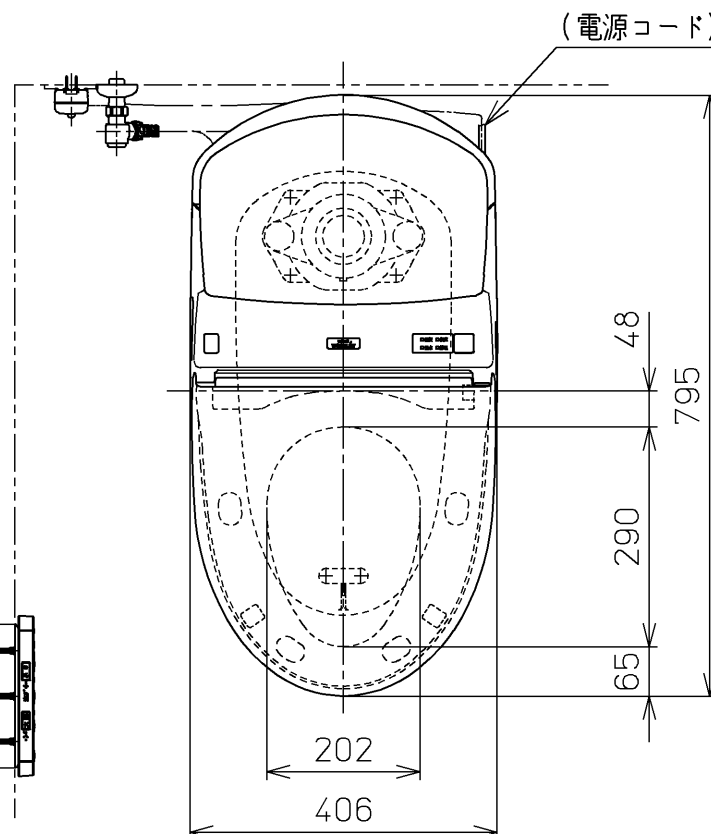

床給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-04-27	尺度 1 : 10	品番 CES9134T15
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9134V15 陶器部：CS393B		図番 CES9134T15_A0101