

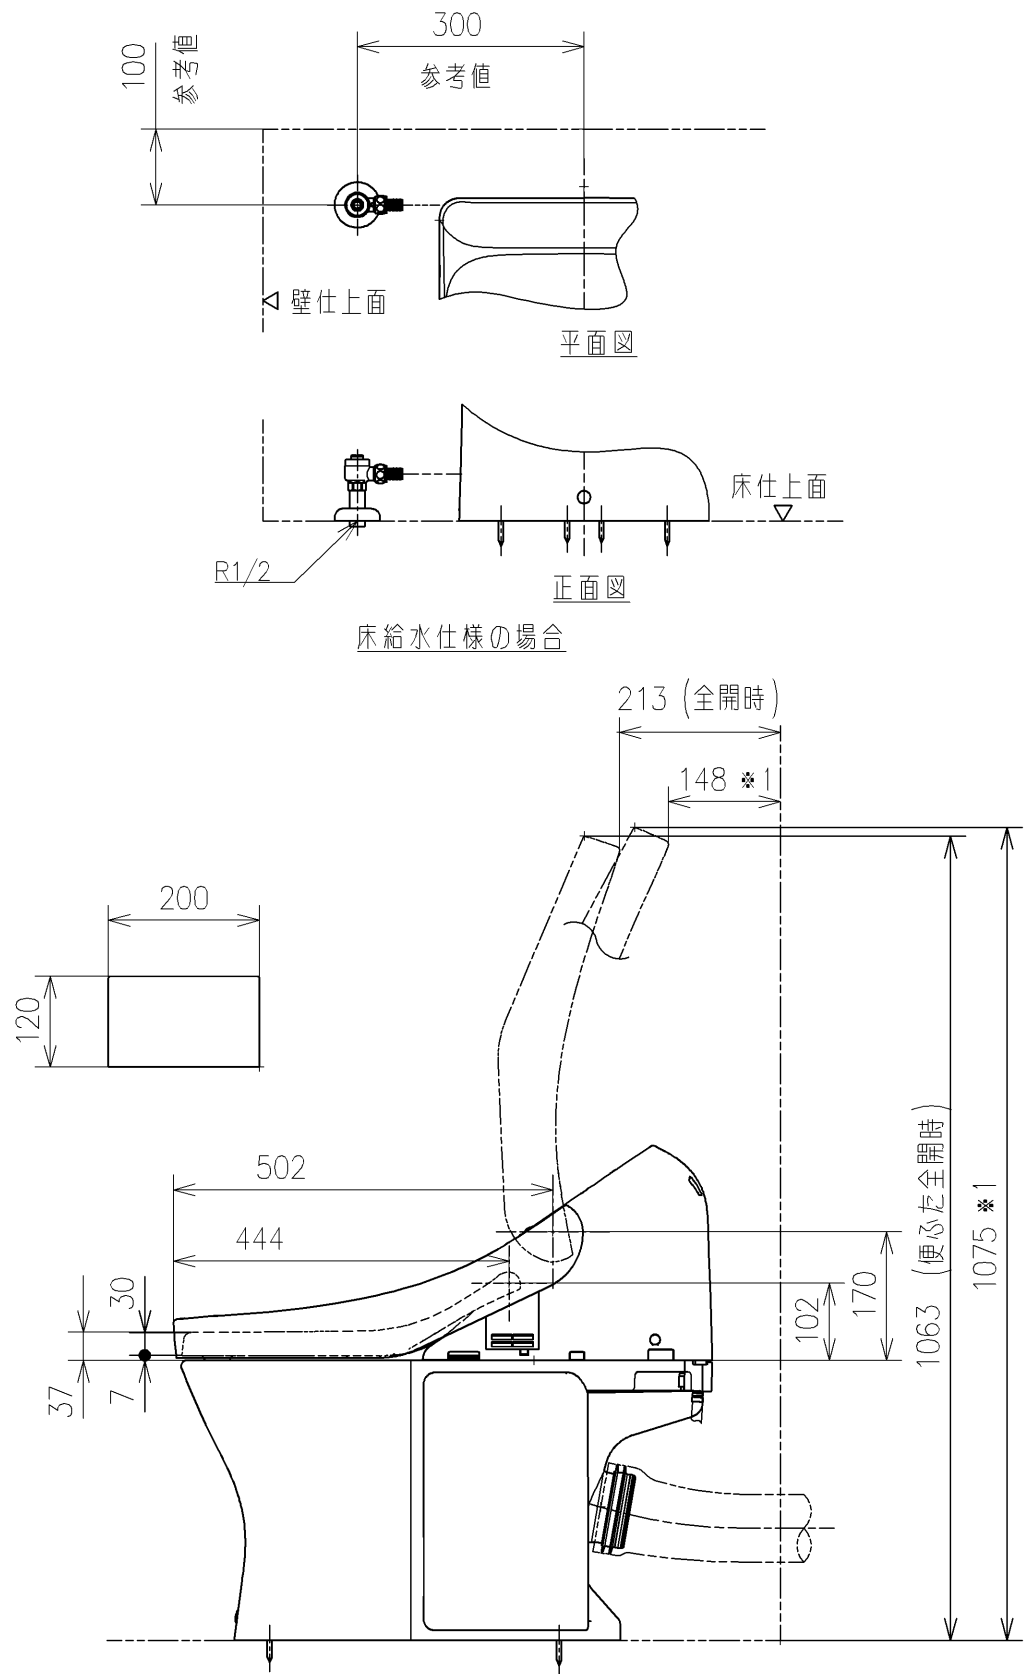
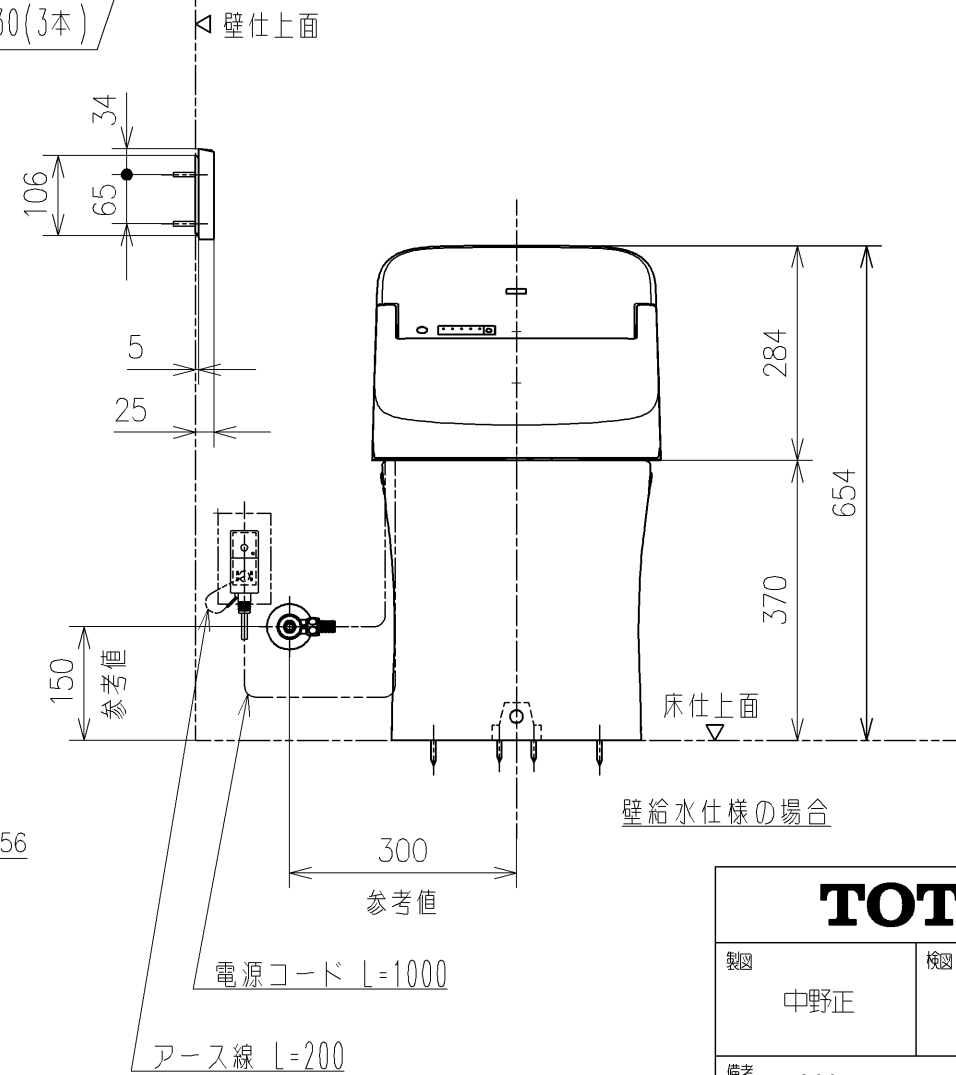
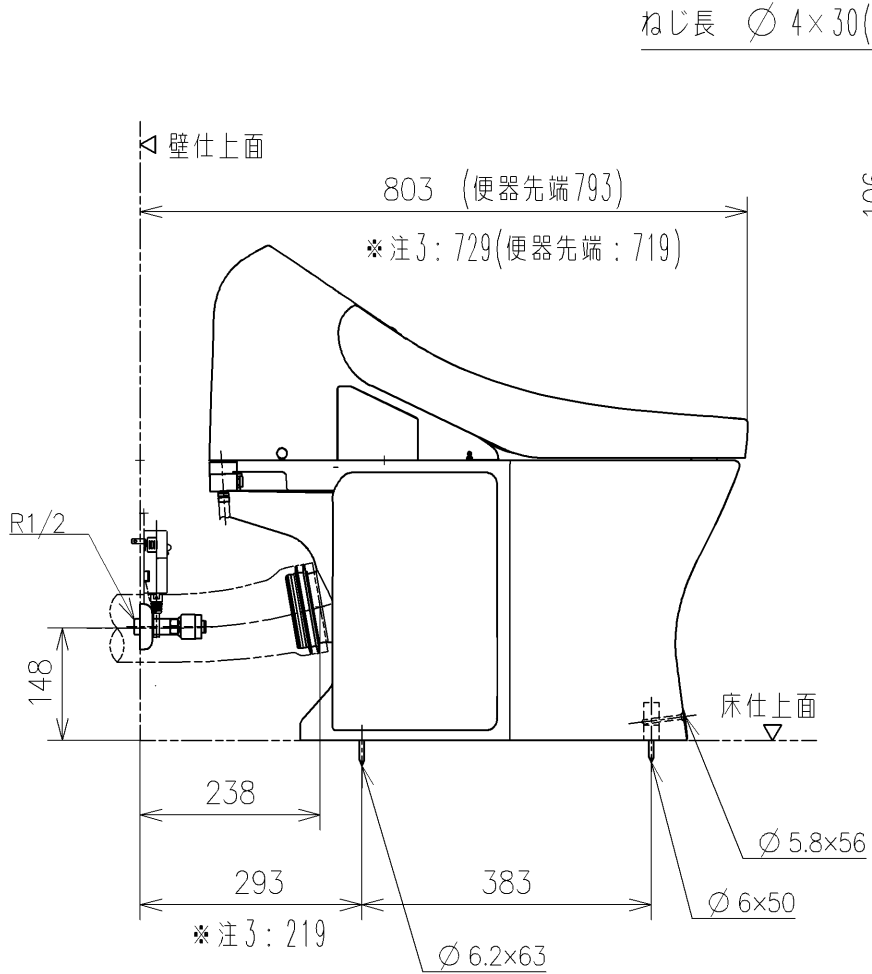
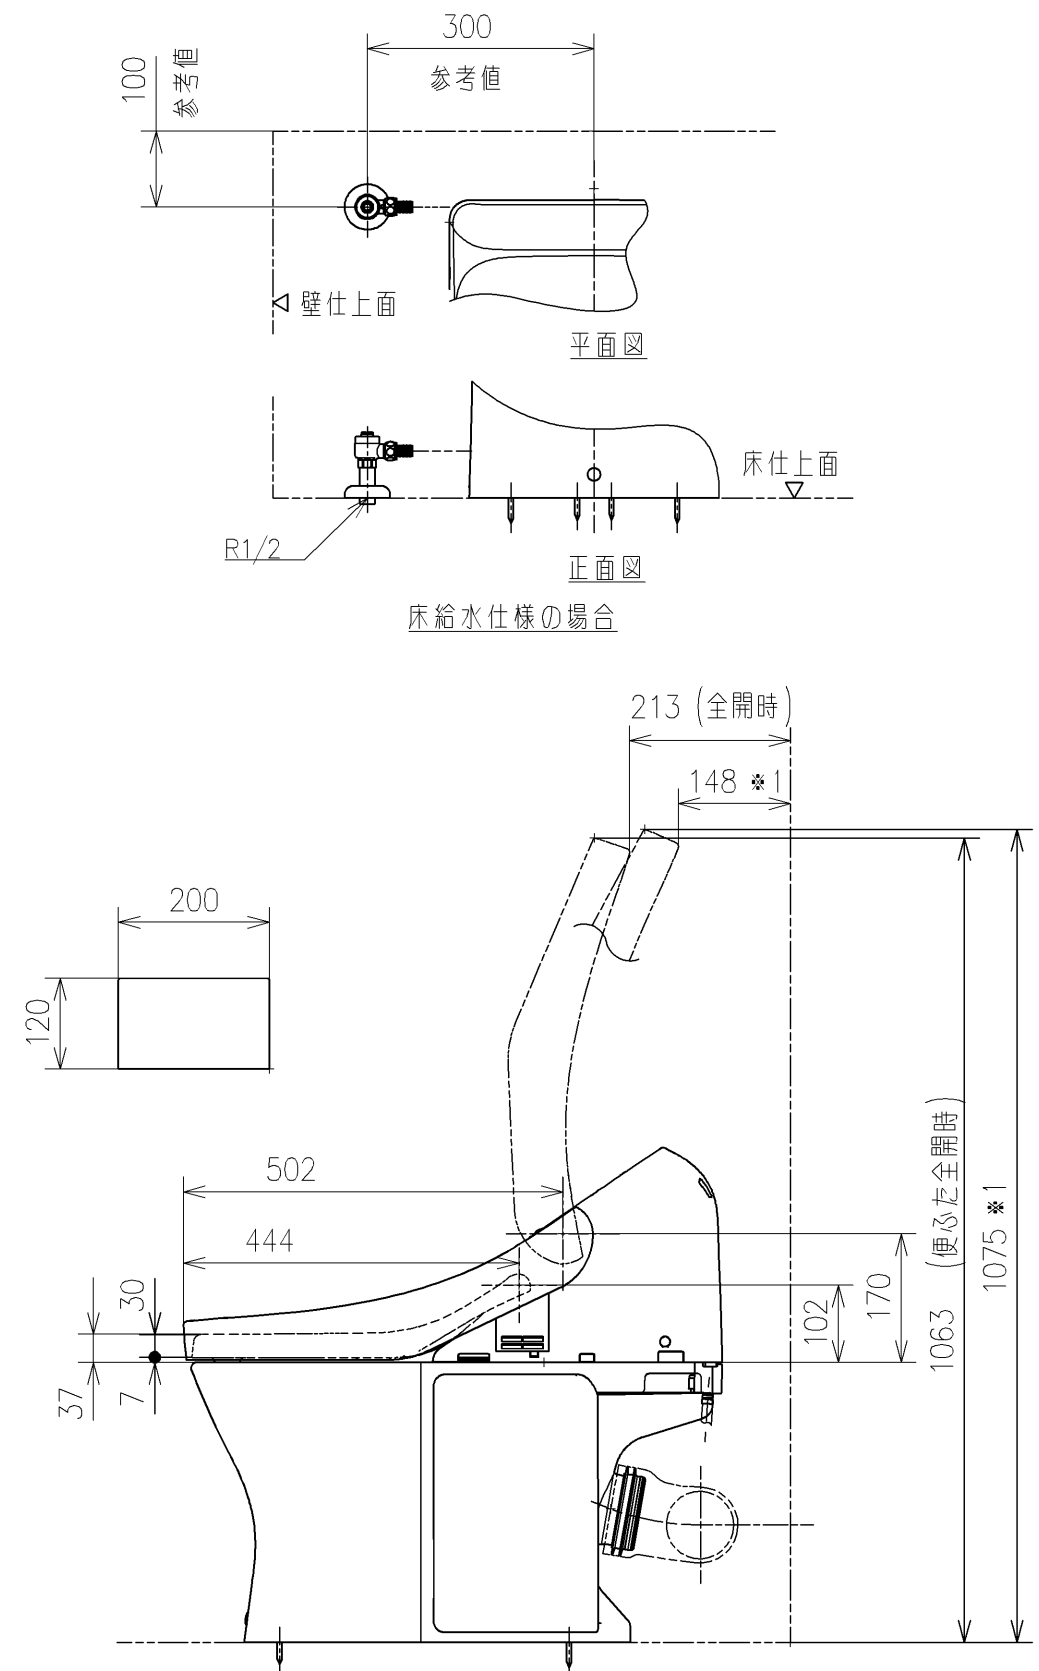
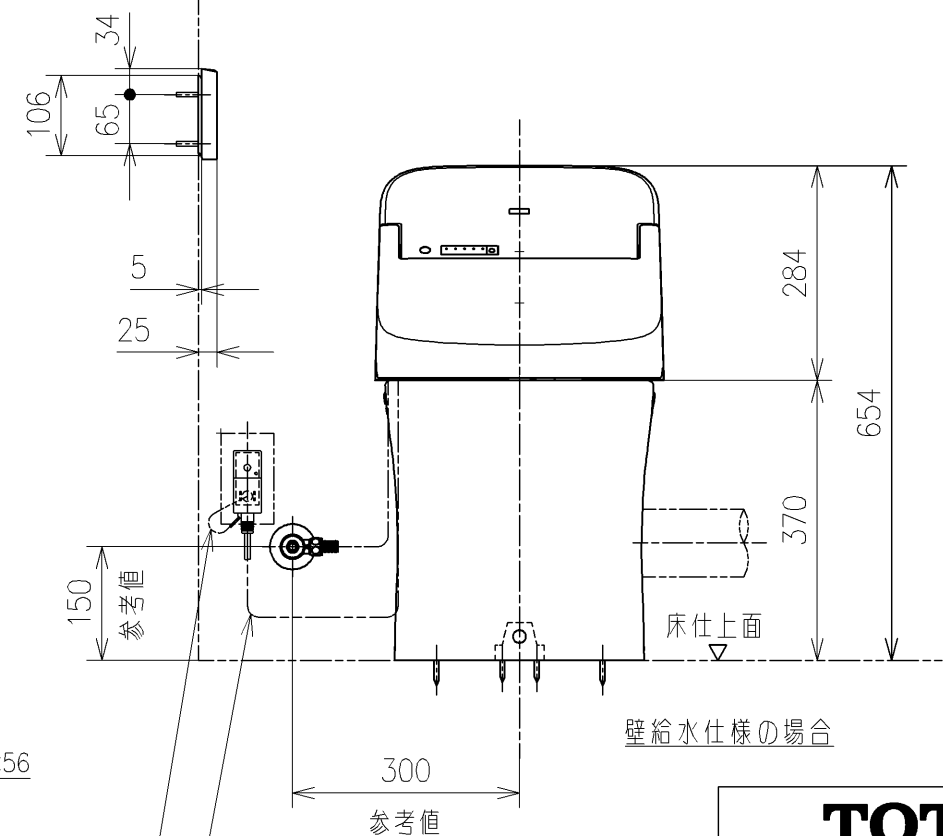
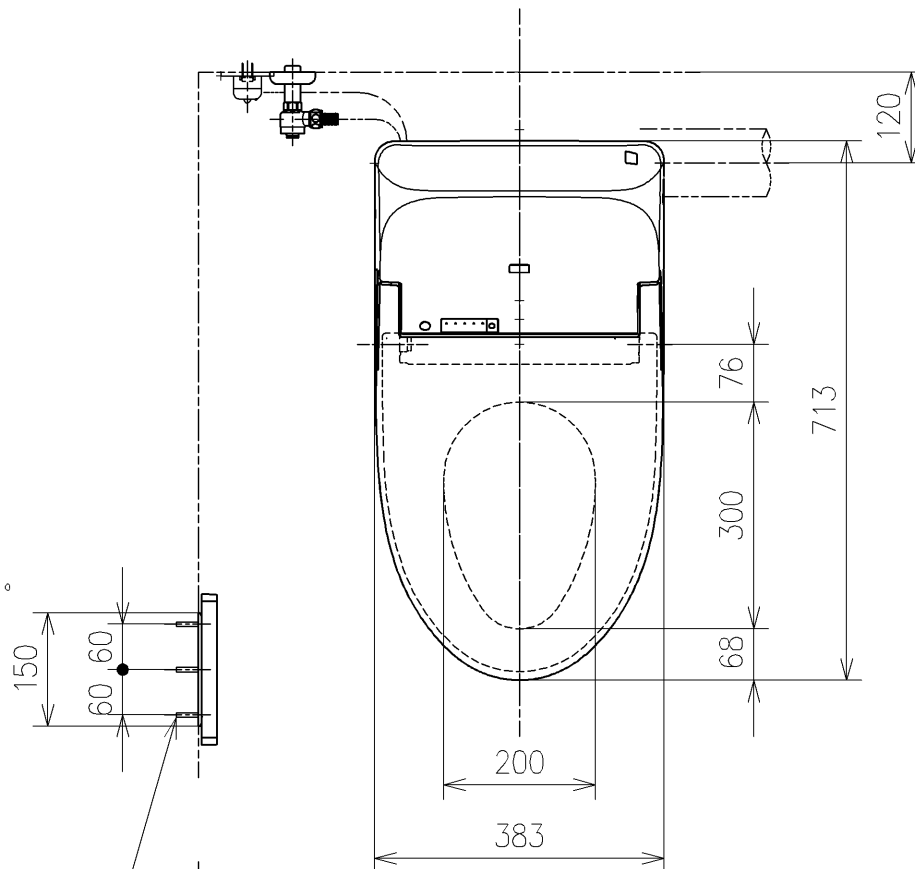


- * 定格：AC100V-410W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
- * 既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。
既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 注3：壁排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

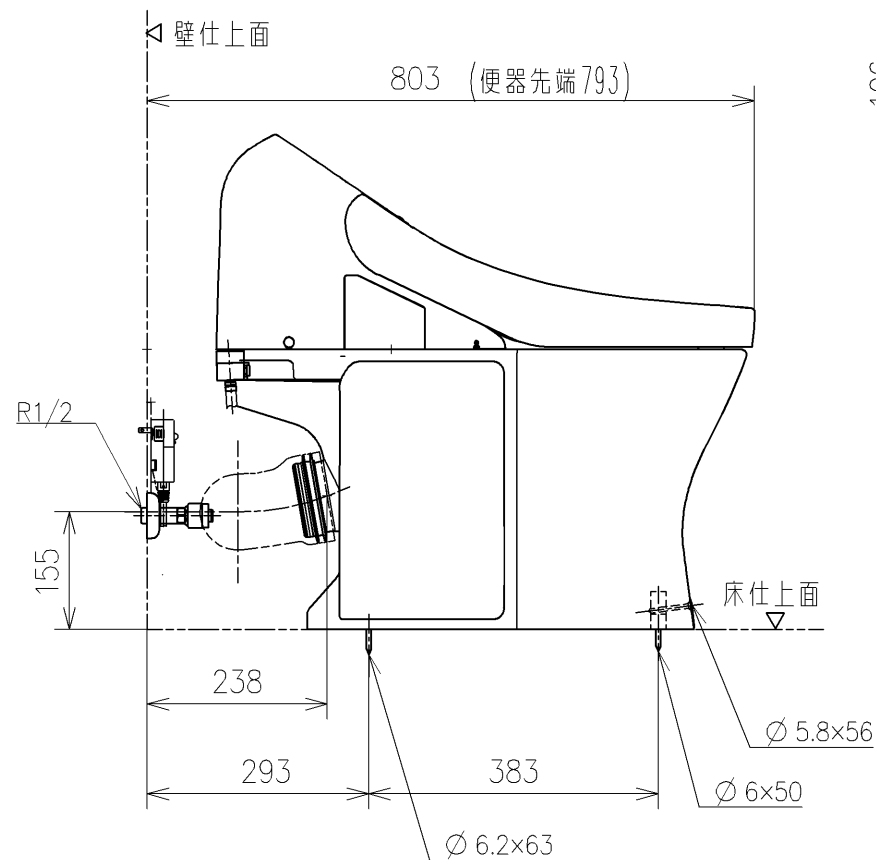


TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG	
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 1 0		
備考 GG2 一般地・流動兼用，P排水（後ろ） リモデルタイプ				品番	CES9425PX
				図番/バージョン	001
A3				ページNo . 1 / 1	(改)

- * 定格：AC100V-410W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
- * 既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。
既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。



TOTO			単位 mm	名称	
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器GG	
備考 GG2 一般地・流動兼用，P排水（左右） リモテルタイプ				品番 CES9425PX	
				図番/バージョン 001	
A3				ページNo . 1 / 1	(改)

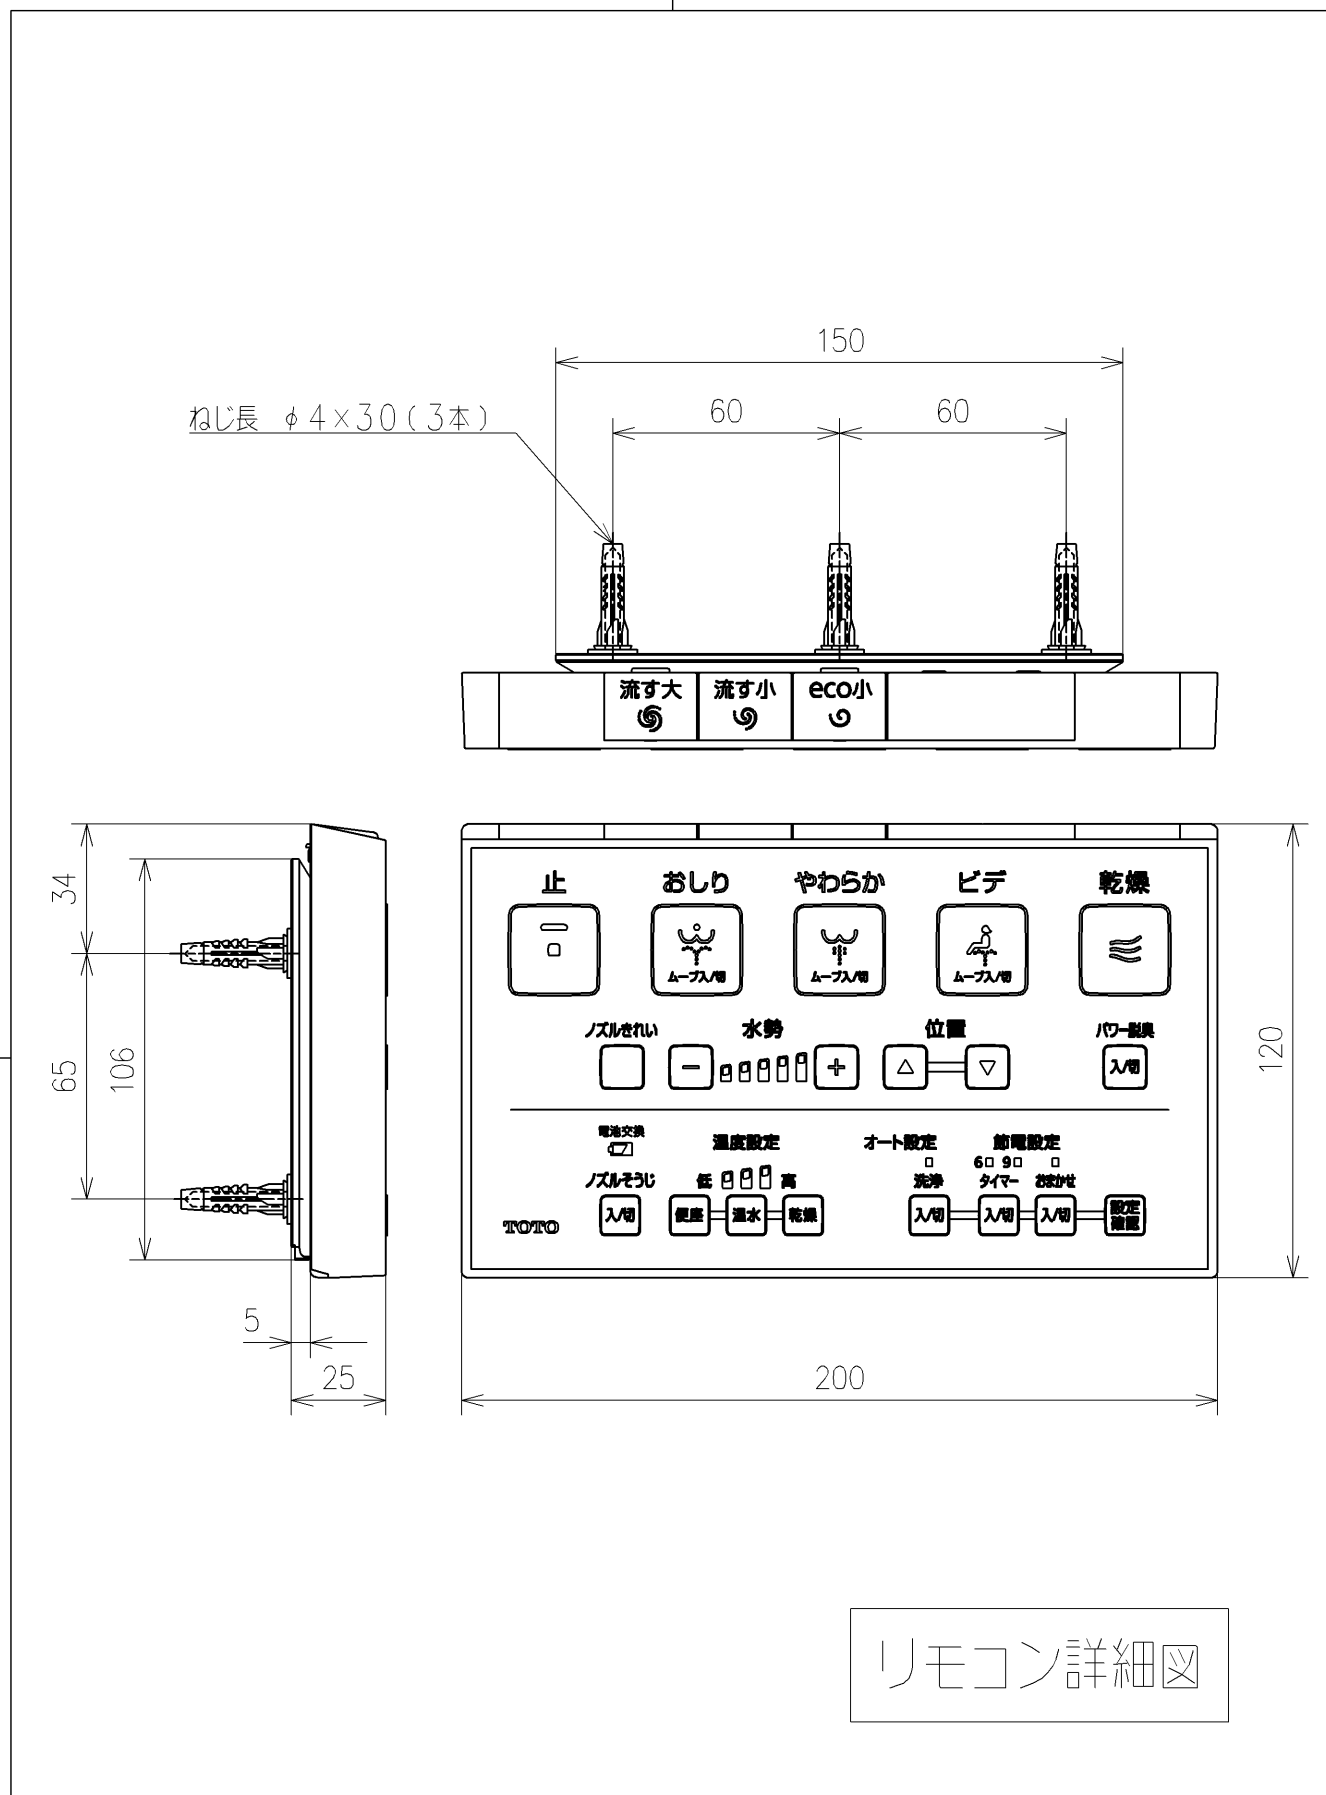

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9425PX
				図番/バージョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)