

2013 / 09
* 定格:

<特注仕様>

上図型トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ3

*定格: AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください．

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。











*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注5：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

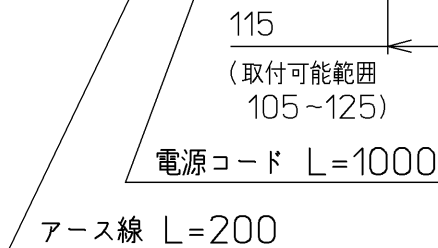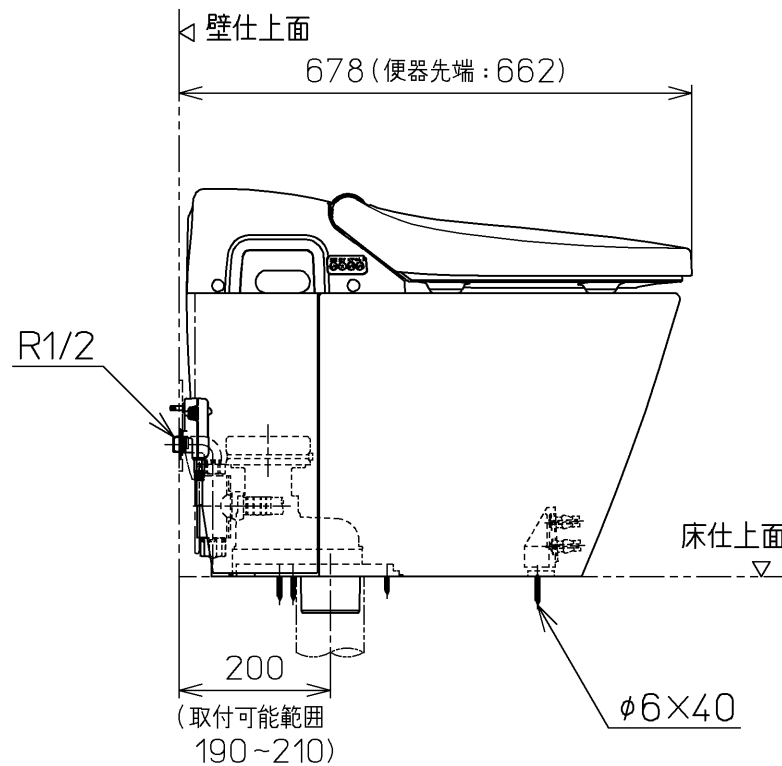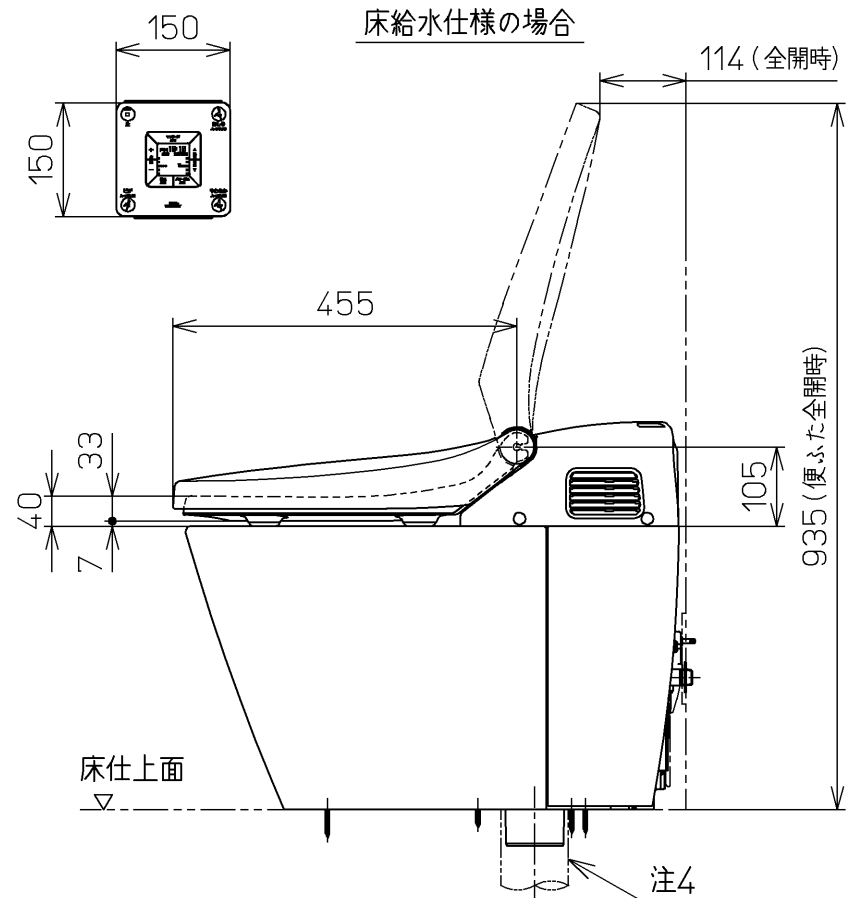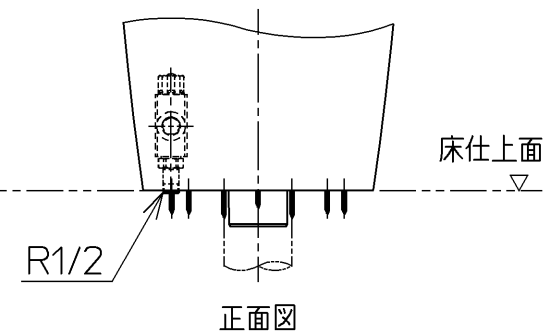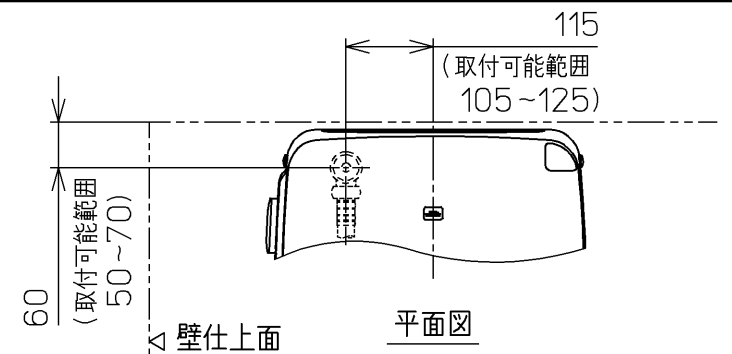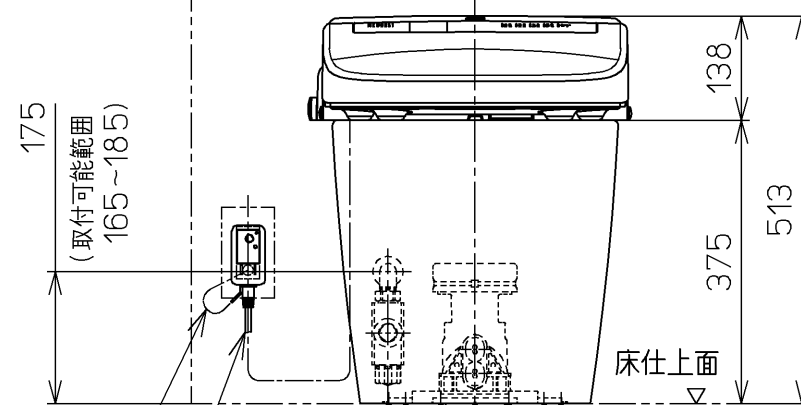

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9573RT3	
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9573RV3 陶器部: CS966B		図番 CES9573RT3_A0105	
			A3	ページNo.	1-1 (改)