

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞
↑便ふたなし品

＊定格：AC100V-1284W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)


＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。



結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

＊製品背面に電源を設けしないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

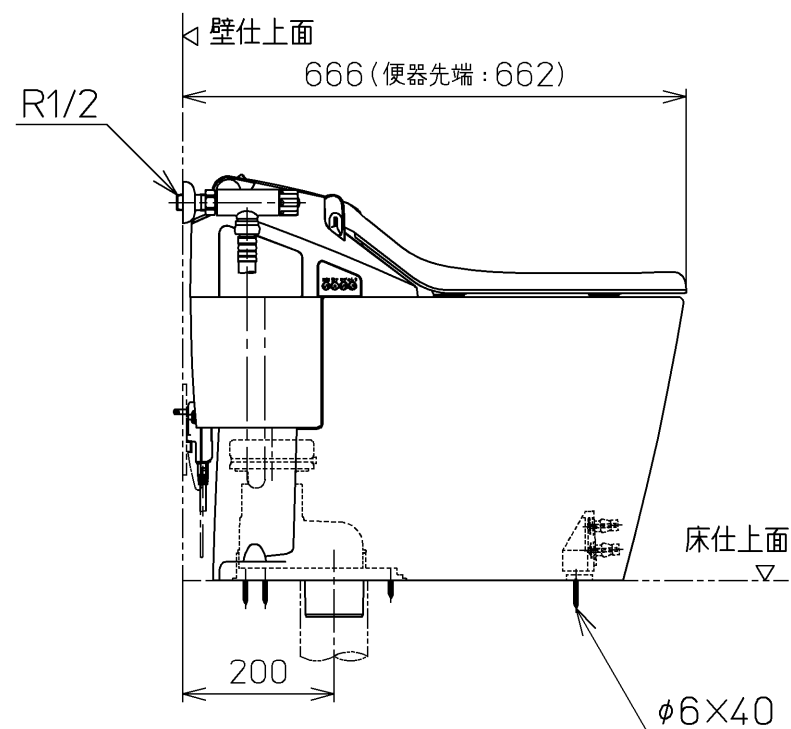


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

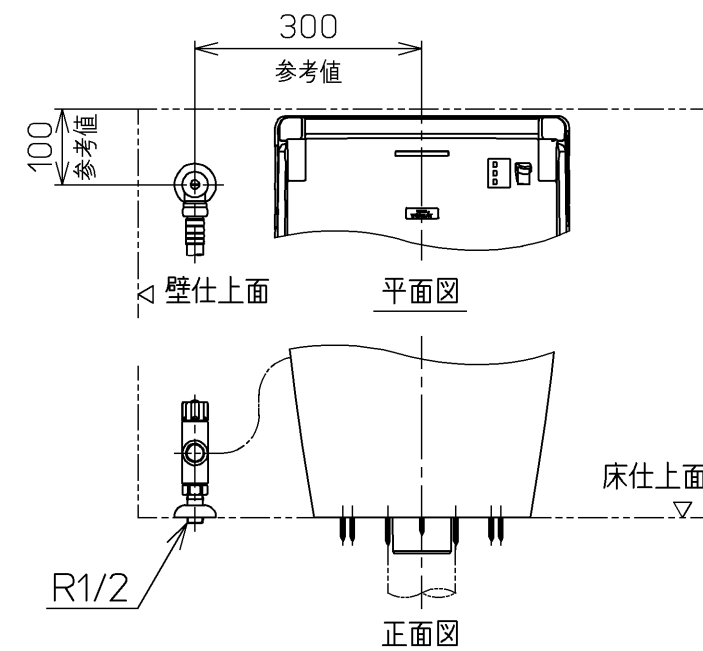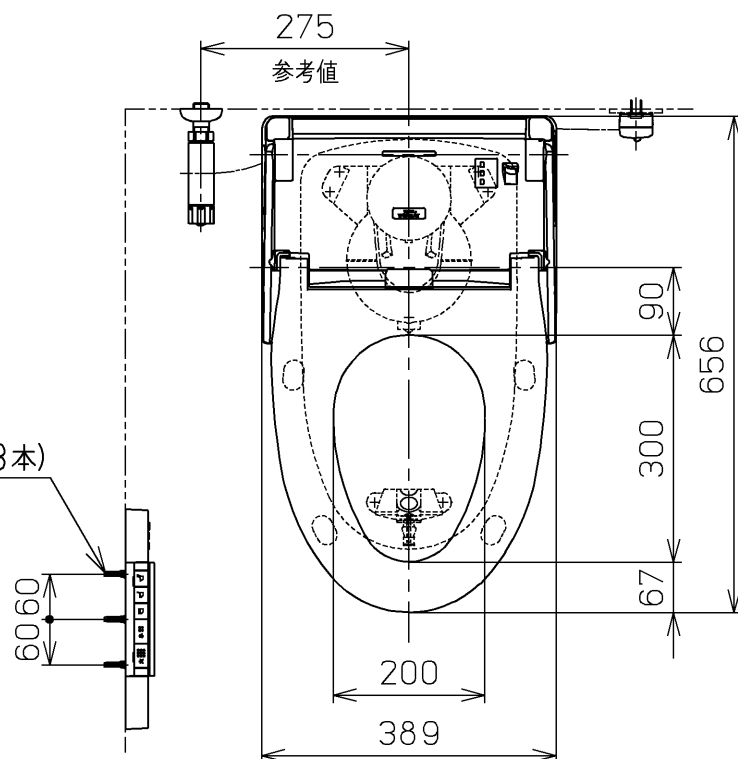

床給水仕様の場合

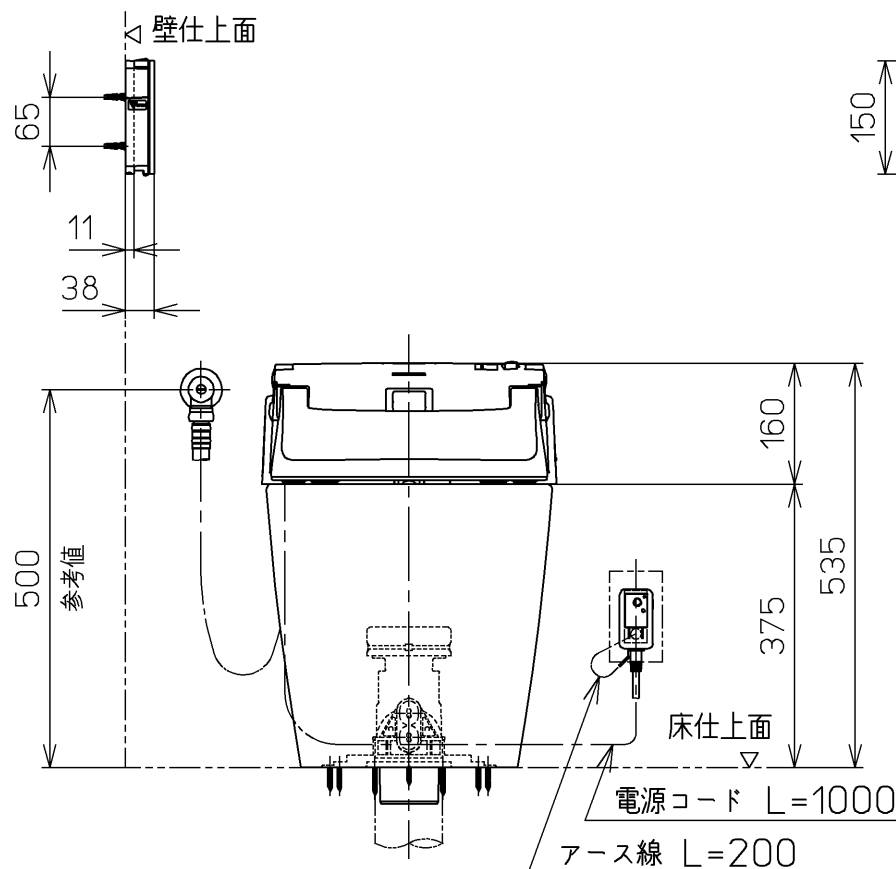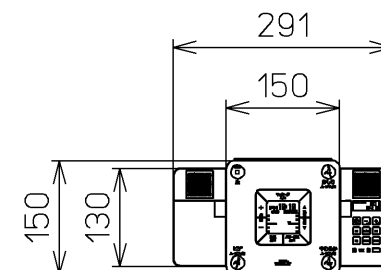

壁給水仕様の場合

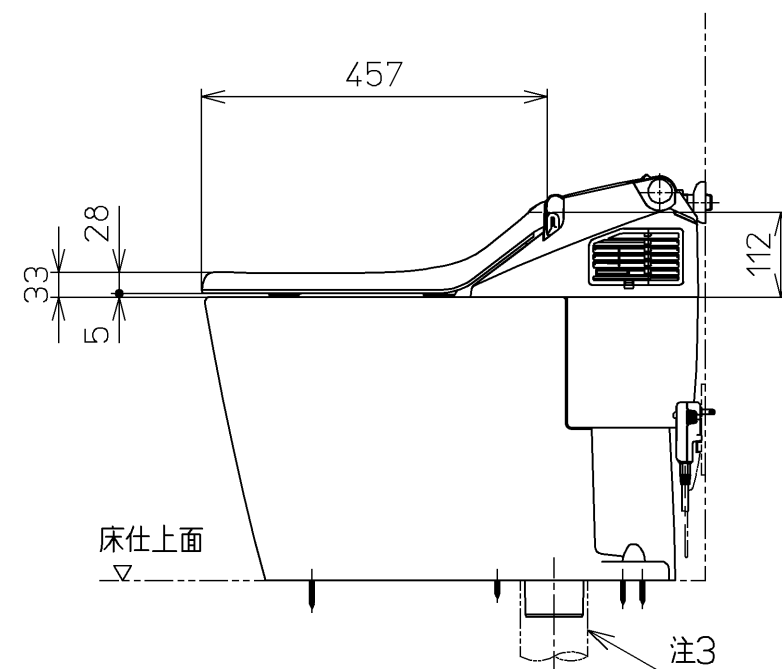

注3

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-18	尺度 1 : 10	品番 CES9683FCYT6
備考 ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)		機能部: TCF9683CYV6 陶器部: CS966BF		図番 CES9683FCYT6_A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)